Electrolux PROFESSIONAL

Séchoir rotatif

TD7-7

Electrique à condensation / à évacuation



Séchage commercial haute performance • Conçu pour durer

Conçu pour maintenir un débit d'air optimal afin d'assurer des performances maximales et des résultats constants dans un encombrement réduit.

Le combo gagnant

Grâce à la combinaison idéale avec notre série de lave-linge WP7, vous pouvez réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie supplémentaires lors du séchage.

GREEN FOOTPRINT

Format compact pour gagner de l'espace, stocker davantage de machines, minimiser les déchets, tout en multipliant les revenus.

OnE Connected

Surveillez et contrôlez toutes les opérations de votre blanchisserie, en quantifiant les économies et la productivité. À tout moment. Où que vous soyez.

UNIVIBE

Panneau tactile 4,3" entièrement personnalisé : UniVibe offre à l'opérateur une expérience simple et fluide, ainsi que la possibilité de s'adapter au type d'activité.

Spécifications principales		TD7–7, à évacuation	TD7–7, à condensation
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Tambour, volume	litre	130	130
Tambour, diamètre	ø mm	575	575
Solutions de chauffage :			
Él.	kW	3,2 / 5,1	3,0

Données de consommation[1]		TD7–7, à évacuation		TD7–7, à condensation
		Él 3,2 kW	Él 5,1 kW	Él 3,0 kW
Durée totale	min	62	41	63
Consommation d'énergie, pleine charge	kWh	3,05	3,02	3,3
Évaporation	g/min	48	73	47
Énergie pour l'évaporation de l'eau	kWh/l	1,03	1,02	1,11

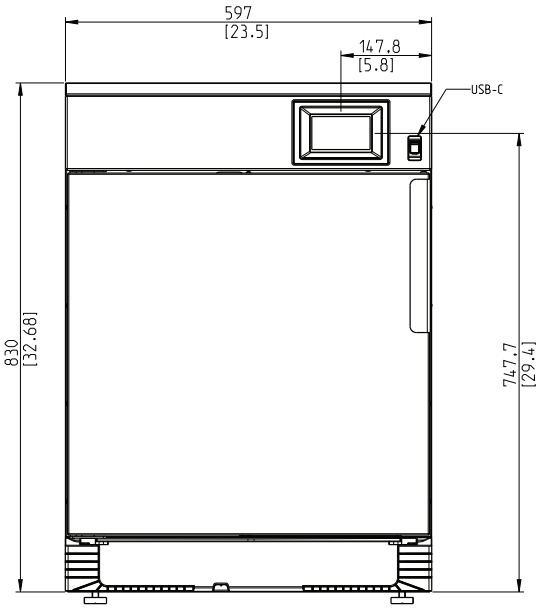
1. À la capacité nominale 1:22, charge de 100 % de coton avec une humidité initiale de 50 % séchée à 0 %.

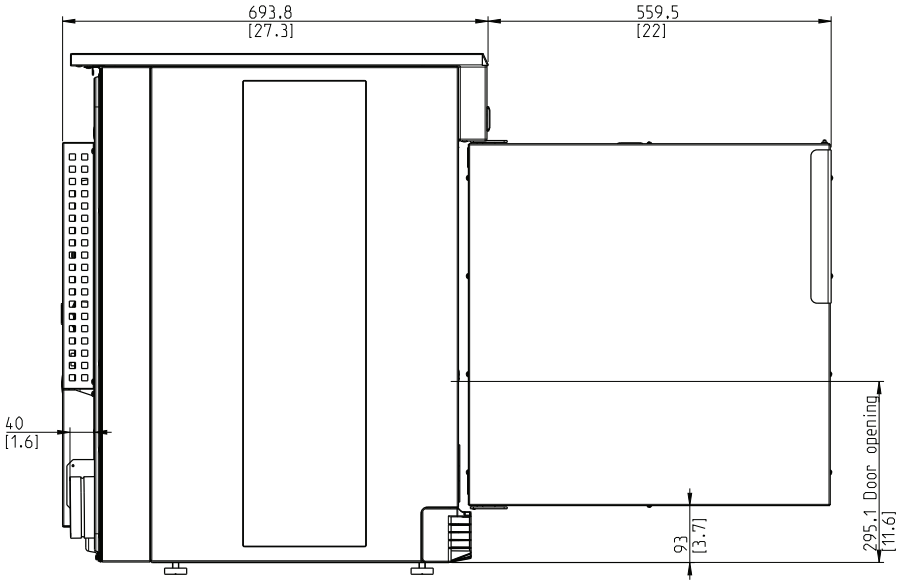
Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220–240V 1/1N~	50/60	3.2	3,5	16
	220-240V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380–415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440V 3~	60	2,6	2.9	10
	230V 1N~	50	2,6	2.9	13
Condensat	220–240V 1/1N~	50/60	3,0	3.3	16
	220-240V 3~	50/60	3,0	3.3	13
	380–415 3~	50/60	3,0	3.3	10
	440V 3~	50/60	3,0	3.3	10
	220–240V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

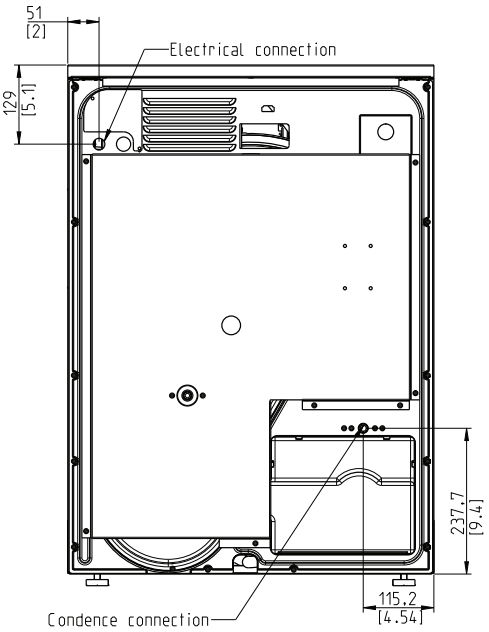
Raccordements		TD7–7, à évacuation	TD7–7, à condensation
Sortie d'air	ø mm	100	-
Débit d'air maximum	m^3/h	240	-
Condensat		-	1/2"
Contre-pression statique maximale	Pa	80	-
Niveaux sonores			
Niveau de puissance/pression acoustique au séchage[1]	dB(A)	67/53	67/53
Émission de chaleur			
% de puissance installée, max.		15	15
Données d'expédition[2]			
Poids	net, kg	58	57
Volume à l'expédition	m^3	0,51	0,63

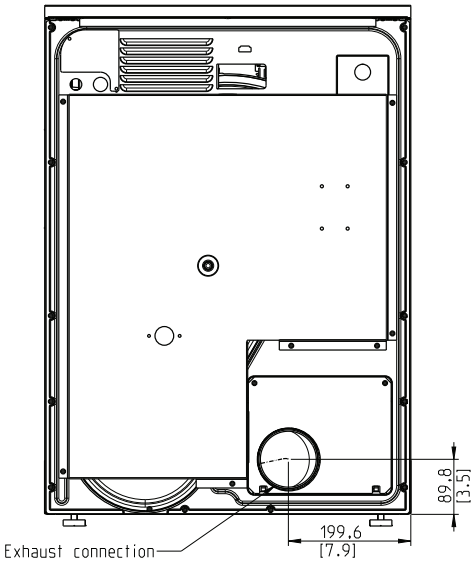
1. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.
2. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

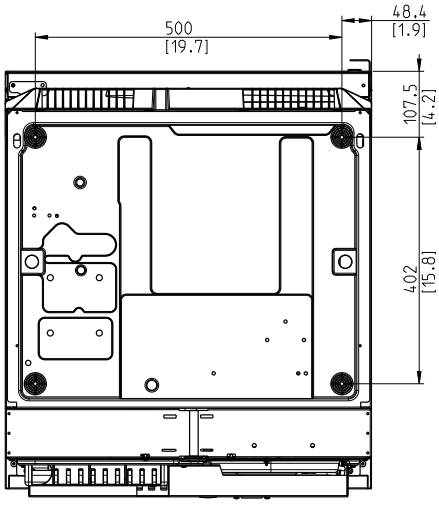
Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.
Pour des performances optimales, la température ambiante ne doit pas dépasser 25°C pour la version à condensation.
Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Options et accessoires

- Façade en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au monnayeur à jetons
- Cadre de superposition pour installer le TD7-7 au-dessus de la série de lave-linge WP7
- Système de condensation intégré
- Socle pour une hauteur pour plus d'ergonomie en fonction de la configuration