

Sušilica

TD7-7

Električni s odvodom / kondenzacijski

Komercijalno sušenje visokih performansi • Izrađeno da traje

Dizajnirano za održavanje pravilnog protoka zraka za maksimalne performanse, uz osiguravanje ujednačenih rezultata uz minimalne prostorne zahtjeve.

Pobjednik uzima sve

Uz pravu kombinaciju s našom serijom perilica WP7, možete postići nevjerovatnu uštedu energije od 15% pri sušenju.



Kompaktne dimenzije za uštedu prostora, smještaj većeg broja strojeva i smanjenje otpada, uz istodobno povećanje prihoda.

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.



Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.



Glavne specifikacije		TD7-7, s odvodom		TD7-7, kondenzacijski
Nazivni kapacitet, faktor punjenja 1:16	kg / lb	8 / 17.6		8 / 17.6
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6 / 13.2		6 / 13.2
Bubanj, zapremnina	litara	130		130
Bubanj, promjer	ø mm	575		575
Alternative grijanja:				
EI	kW	3,2 / 5,1		3,0






Podaci o potrošnji ¹		TD7-7, s odvodom		TD7-7, kondenzacijski
Ukupno vrijeme Potrošnja energije, potpuno punjenje Isparavanje Energija isparavanja vode	min	EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
		62	41	63
	kWh	3,05	3,02	3,3
	g/min	48	73	47
	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100% pamuka s početnom vlagom od 50% sušeno do 0%.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440/480 V 3~	60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	2,6	2,9	10
	230 V 1 N~	50	2,6	2,9	13
Kondenzat	220-240V 1~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440/480 V 3~	60	3,0	3,3	10

Priključci		TD7-7, s odvodom	TD7-7, kondenzacijski
Izlaz za zrak	ø mm	100	-
Maksimalni protok zraka	m³/h	240	-
Kondenzat		-	1/2"
Maksimalni statički povratni tlak	Pa	80	-
Razine zvuka			
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ¹		dB(A)	67/53
			67/53
Emisija topline			
% instalirane snage, maks.		15	15
Podaci o otpremi ²			
Težina	neto, kg	58	57
Volumen otpreme	m³	0,51	0,63

1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

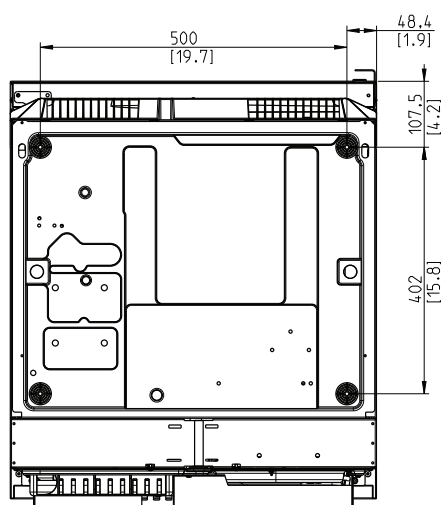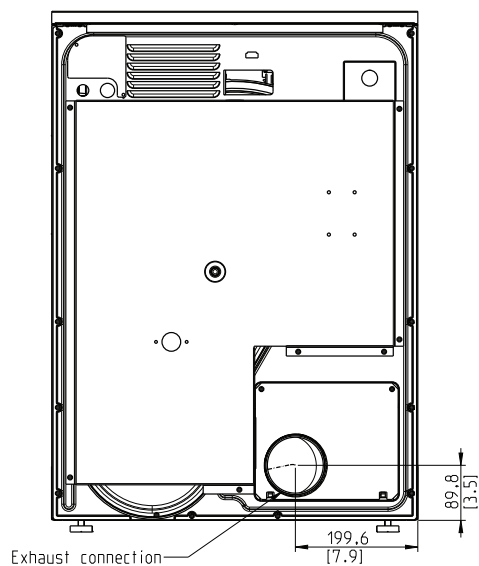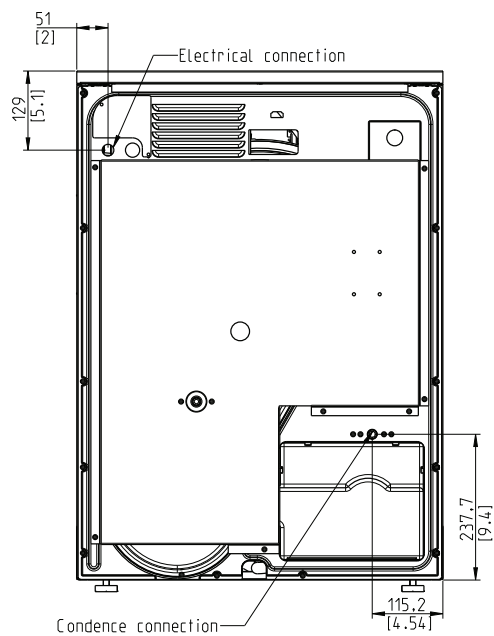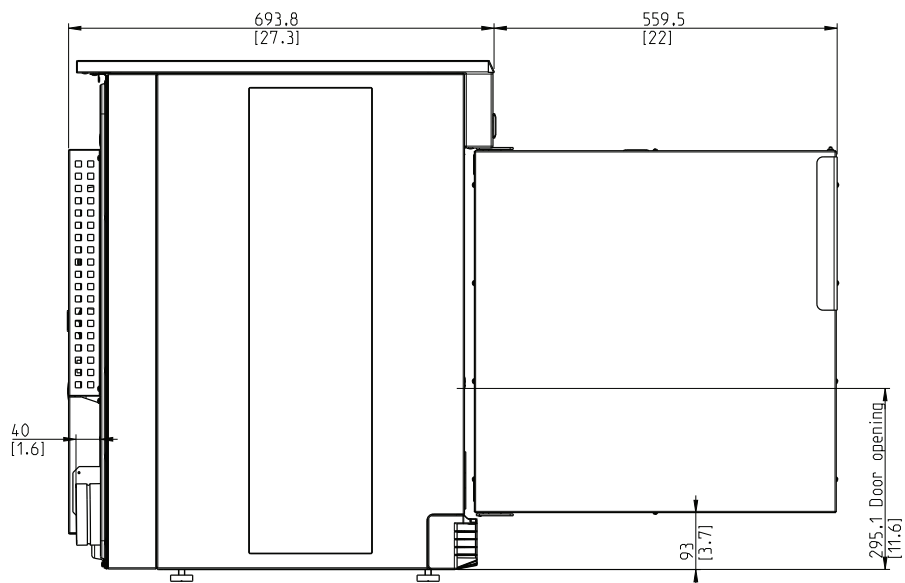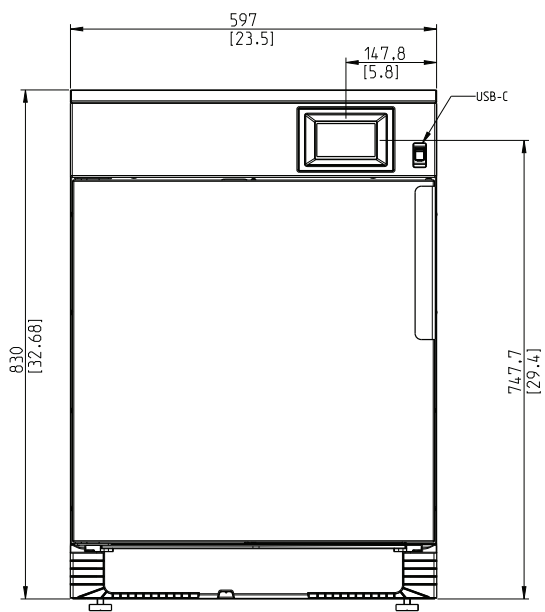

Opcije i dodatna oprema

- Prednji dio od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Slagački okvir za postavljanje uređaja TD7-7 na perilicu iz serije WP7
- Ugrađeni sustav za kondenzat
- Postolje za ergonomskiju radnu visinu

