Electrolux PROFESSIONAL

Sušilica

TD7-7

Električna s odvodom zraka / kondenzacijska



Komercijalno sušenje visokih performansi • Izrađeno da traje

Projektirano za održavanje pravilnog protoka zraka radi maksimalnih performansi, osiguravajući ujednačene rezultate uz minimalan prostorni otisak.

Pobjednička kombinacija

Uz pravu kombinaciju s našom serijom perilica WP7, možete postići nevjerojatnih 15% uštede energije pri sušenju.

GREEN FOOTPRINT

Kompaktna veličina za uštedu prostora, smještaj većeg broja strojeva i smanjenje otpada, uz istodobno povećanje prihoda

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.

UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruž jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćte imati sve mogućosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima

Glavne specifikacije		TD7-7, odvod zraka	TD7-7, kondenzacija
Nazivni kapacitet, faktor punjenja 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Bubanj, zapremnina	litara	130	130
Bubanj, promjer	ø mm	575	575
Alternative grijanja:			
EI	kW	3,2 / 5,1	3,0

Podaci o potrošnji[1]		TD7-7, odvod zraka		TD7-7, kondenzacija
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Ukupno vrijeme	min	62	41	63
Potrošnja energije, potpuno punjenje	kWh	3,05	3,02	3,3
Isparavanje	g/min	48	73	47
Energija isparavanja vode	kWh/l	1,03	1,02	1,11

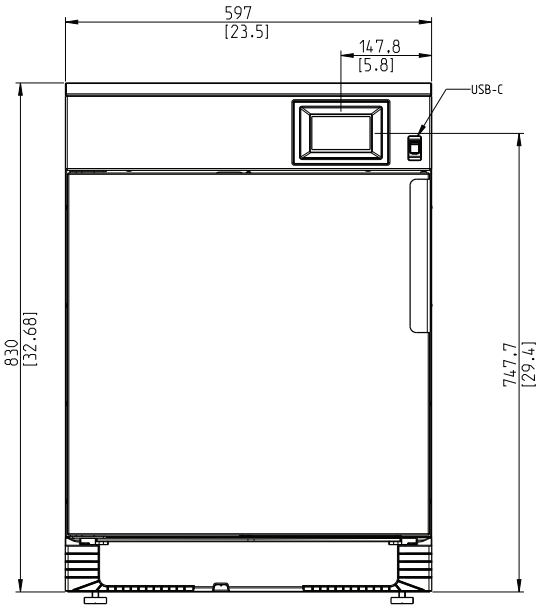
1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100 % pamuka s početnom vlagom od 50 % osušeno do 0 %.

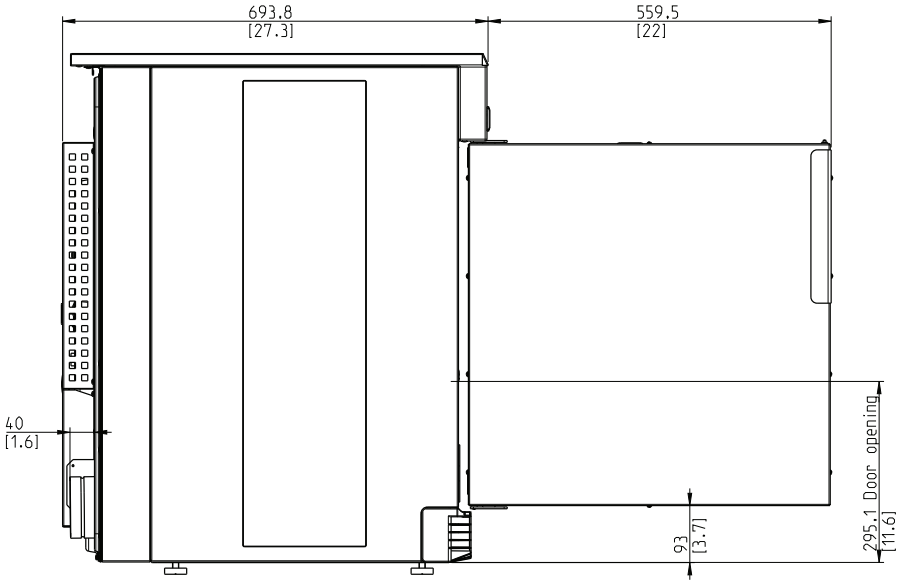
Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4.9	10
	440 V 3~	60	2,6	2,9	10
	230 V 1 N~	50	2,6	2,9	13
Kondenzat	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1 N~	50/60	2,7	3,0	13

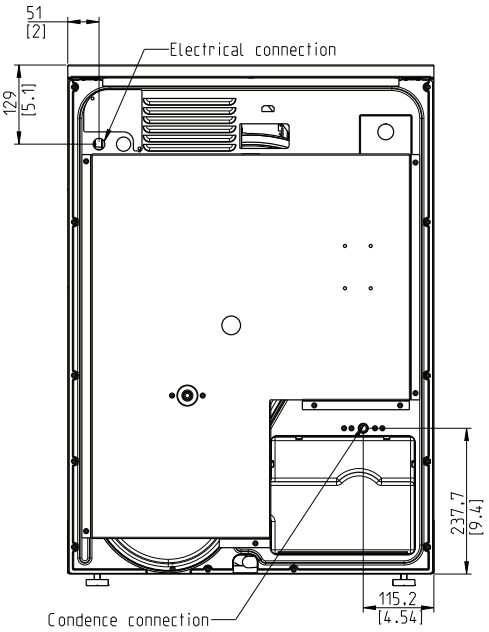
Priključci		TD7-7, odvod zraka	TD7-7, kondenzacija
Izlaz za zrak	ø mm	100	-
Maksimalni protok zraka	m^3/h	240	-
Kondenzat		-	1/2"
Maksimalni statički povratni tlak	Pa	80	-
Razine zvuka			
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja[1]	dB(A)	67/53	67/53
Emisija topline			
% instalirane snage, maks.		15	15
Podaci o otpremi[2]			
Težina	neto, kg	58	57
Volumen otpreme	m^3	0,51	0,63

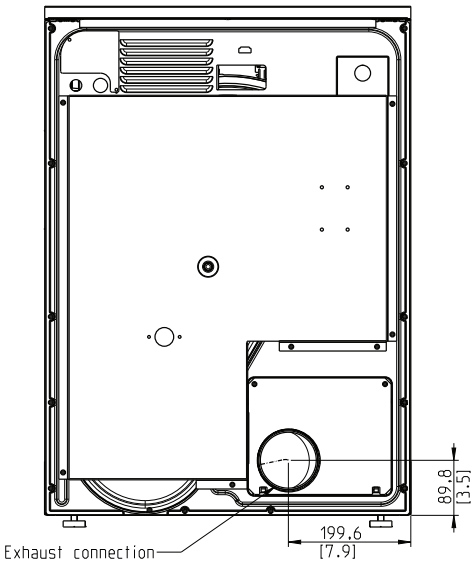
1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

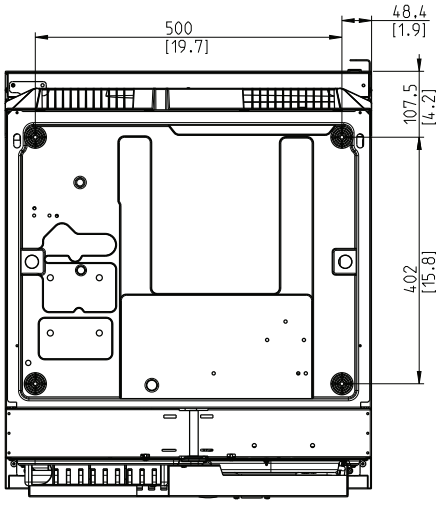
Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.
Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.
Za optimalne performanse sobna temperatura ne smije prelaziti 25 °C za kondenzacijsku verziju.
Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Opcije i dodatna oprema

- Prednji dio od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Slagajući okvir za postavljanje TD7-7 na perilicu iz serije WP7
- Ugrađeni sustav za kondenzat
- Postolje za bolju ergonomsku visinu

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.