

Szárítógép

TD7-7

Elektromos, elszívósos / kondenzációs

Nagy teljesítményű ipari szárítás • Tartós kivitel

Úgy tervezték, hogy a maximális teljesítmény érdekében biztosítsa a megfelelő légáramlást, így kis helyigény mellett is egyenletes eredményt biztosít.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinációval, WP7 mosógépsorozatunkkal együtt, hihetetlen, 15%-os energiamegtakarítás érhető el a szárítás során.



Kompakt méret a helytakarékoságért, több gép elhelyezéseért és a hulladék minimalizálásáért, miközben a bevétel megsokszorozható.

OnE Connected

Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységét. Bármikor. Bárhonnan.



Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.



Műszaki adatok		TD7-7, elszívásos	TD7-7, kondenzációs
Névleges kapacitás, 1:16-os töltési tényező	kg / font	8 / 17.6	8 / 17.6
Névleges kapacitás, 1:22-es töltési tényező	kg / font	6 / 13.2	6 / 13.2
Dob, térfogat	liter	130	130
Dob, átmérő	ø mm	575	575
Fűtési lehetőségek:			
EI	kW	3.2 / 5.1	3.0






Fogyasztási adatok ¹		TD7-7, elszívásos		TD7-7, kondenzációs
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Teljes programidő	perc	62	41	63
Energiafogyasztás, teljes töltet	kWh	3.05	3.02	3.3
Párologtatás	g/min	48	73	47
A víz elpárologtatásához szükséges energia	kWh/l	1.03	1.02	1.11

1. 1:22-es névleges kapacitásnál, 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-ra szárítva.

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromos fűtés	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Kondenzáció	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

Csatlakozások		TD7-7, elszívásos	TD7-7, kondenzációs
Levegőkimenet	ø mm	100	-
Maximális légáramlás	m³/h	240	-
Kondenzálás		-	1/2"
Maximális statikus ellennyomás	Pa	80	-
Hangszintek			
Szárítás közbeni hangteljesítmény-/hangnyomásszint ¹		67/53	67/53
Hőkibocsátás			
a beépített teljesítmény %-a, max.		15	15
Szállítási adatok ²			
Súly	nettó, kg	58	57
Szállítási térfogat	m³	0.51	0,63

1. Az ISO 60704 szabvány szerint mért hangteljesítményszintek.
2. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

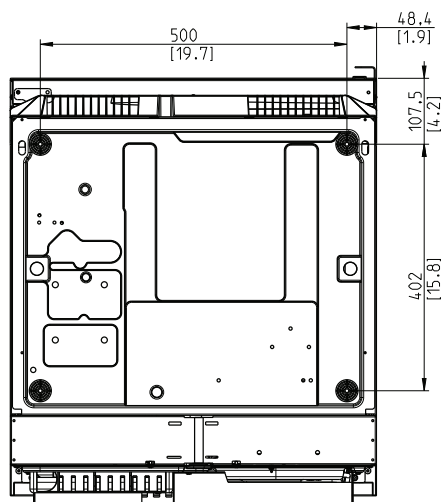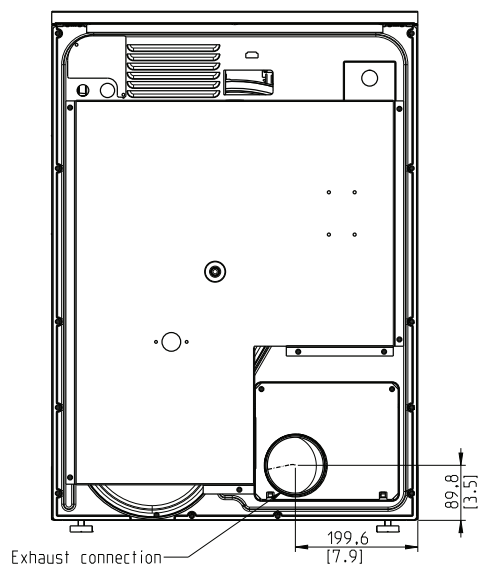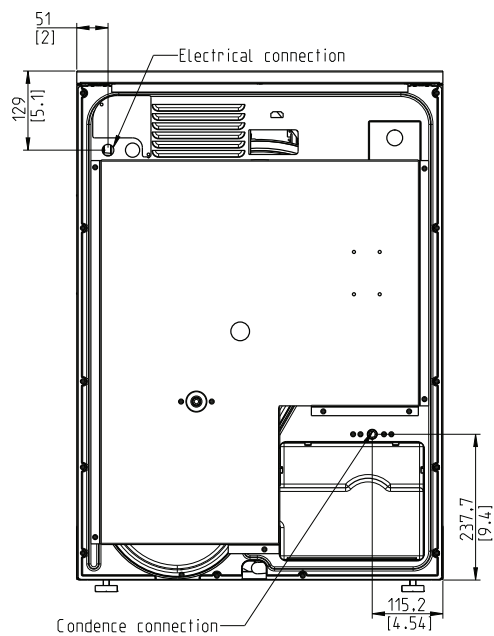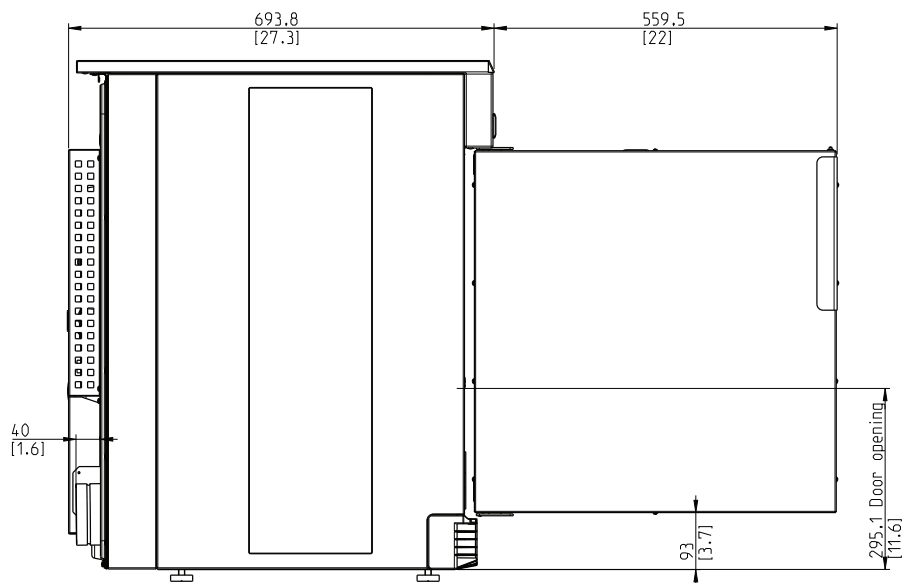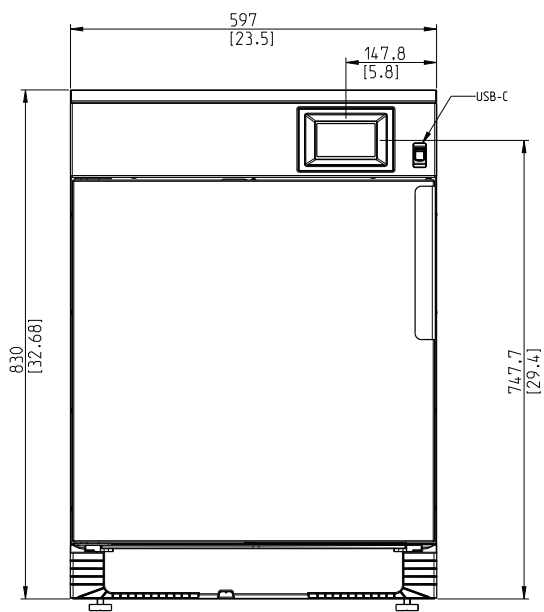

Opciók és tartozékok

- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz
- Rakodókeret a TD7-7 WP7 mosógépsorozat tetejére történő felszereléséhez
- Integrált kondenzvízrendszer
- Talapzat az ergonomikusabb magasság érdekében

