Electrolux PROFESSIONAL

Szárítógép

TD7-7

Elektromos, légelszívásos / kondenzacios



Nagy teljesítményű professzionális szárítógép • Tartós kivitel

Ugy terveztük, hogy a maximalis teljesitmeny erdekeben fenntartsa a megfelelő legaramlast, ezaltal allando minőséget biztositson kis helyigeny mellett.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinacioval WP7 mosógépcsaládunkkal egyutt hihetetlen, 15%-os energiamegtakaritas erhető el a szaritas.

GREEN FOOTPRINT

Kompakt meret a helytakarekossagert, tobb gep elhelyezéséért es a veszteség minimalizalasaert, mikozben a bevetel megsokszorozodik.

OnE Connected

Kovesse es vezerelje az osszes műveletet anelkul, hogy jelen lenne a mosodajaban, szamszerűsitve a megtakaritasokat es a termelekenyseget. Barmikor. Barhonnan.

UNIVIBE

Teljesen szemelyre szabott, 4,3 collos erintőkepernyős vezerles: a UniVibe egyszerű es gordulekeny hasznalatot biztosit a kezelő szamara, es minden lehetőseget megad az uzleti kovetelmenyekhez valo alkalmazkodashoz.

Műszaki adatok		TD7-7, légelszívásos	TD7-7, kondenzációs
Névleges kapacitás, 1:16 töltetarány tényező	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Névleges kapacitás, 1:22 töltetarány tényező	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Dob, térfogat	liter	130	130
Dob, átmérő	ø mm	575	575
Fűtési alternatívák:			
EI	kW	3.2 / 5.1	3.0

Fogyasztási adatok[1]		TD7-7, légelszívásos		TD7-7, kondenzációs
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Teljes programidő	perc	62	41	63
Energiafogyasztás, teljes töltetre	kWh	3.05	3.02	3.3
Vízelpárologtatás	g/min	48	73	47
Energiafelhasznalas a viz elparologtatasara	kWh/l	1.03	1.02	1.11

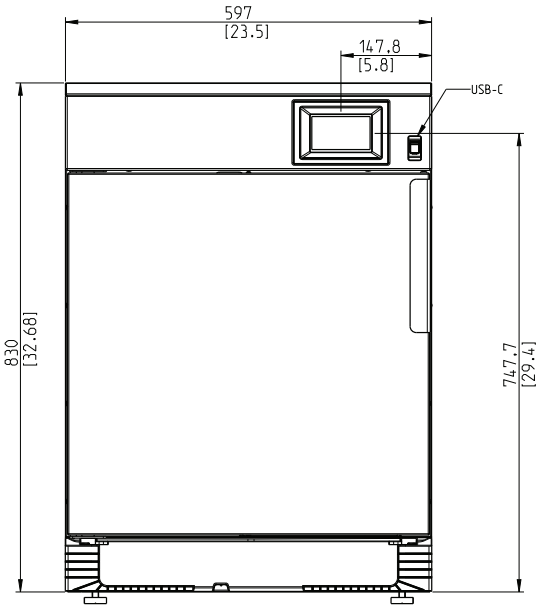
1. 1:22 névleges kapacitásnál, 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-ra szárítva.

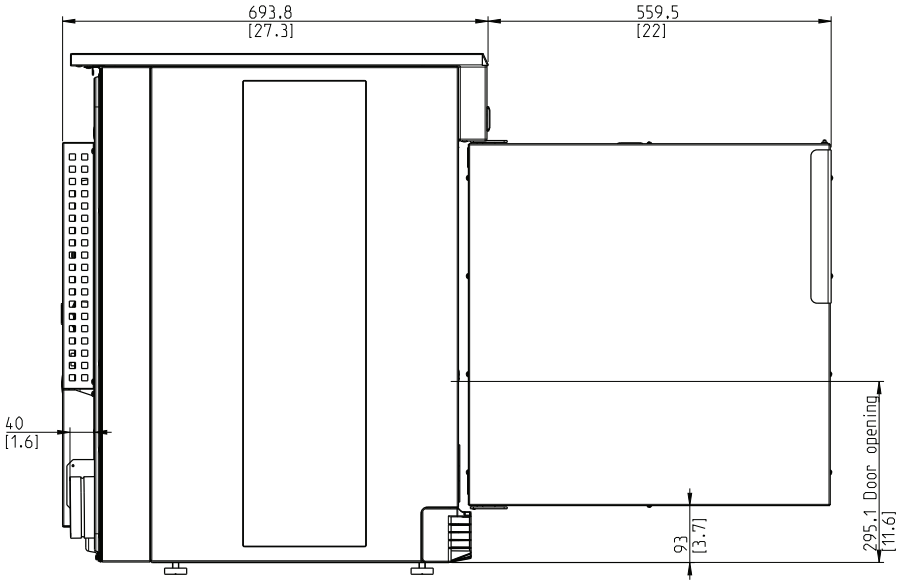
Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatívák	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajanlott biztosíték A
Elektromos légelszívásos	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4.9	10
	440 V 3~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Elektromos kondenzációs	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

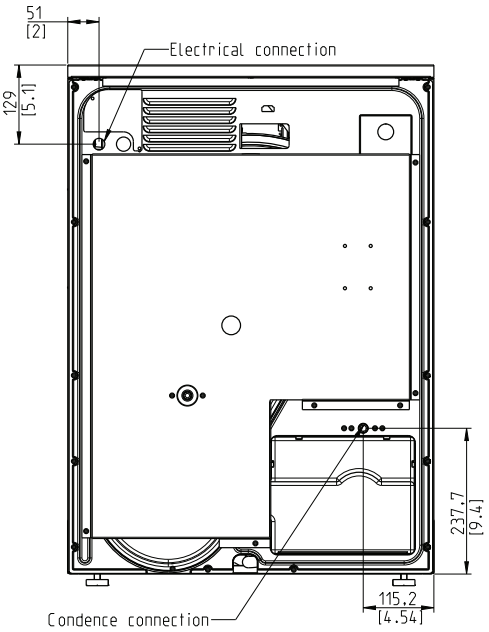
Csatlakozások		TD7-7, légelszívásos	TD7-7, kondenzációs
Levegőkimenet	ø mm	100	-
Maximális légelszívás	m^3/h	240	-
Kondenzvíz leeresztés		-	1/2"
Maximális nyomásesés	Pa	80	-
Hangszintek			
Hangteljesítmény-/hangnyomásszint szárítás közben[1]	dB(A)	67/53	67/53
Hőkibocsátás			
a beépített teljesítmény %-a, max.		15	15
Szállítási adatok[2]			
Súly	nettó, kg	58	57
Szállítási térfogat	m^3	0.51	0,63

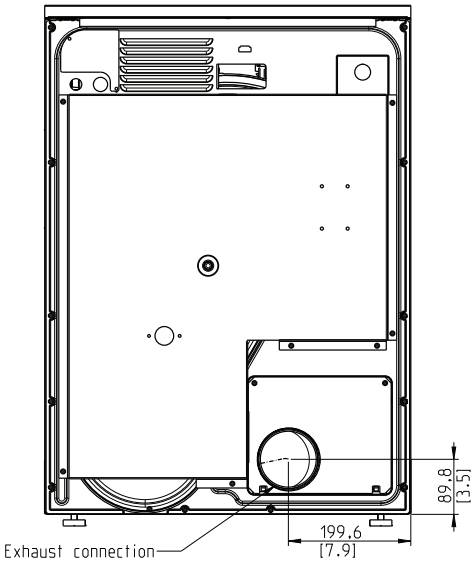
1. A hangteljesítményszintek mérése az ISO 60704 szabvány szerint történt.
2. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

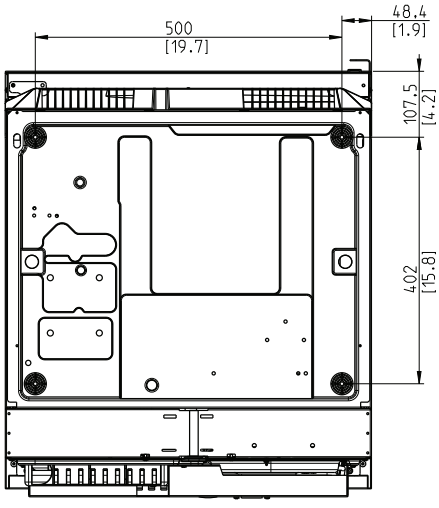
Gyártva az ISO 9001 és ISO 14001 szerint.
CB tanúsítvánnyal minősítve az Alacsony Feszültségű Irányelvhez és S-jelöléssel a Gépek Irányelve szerint. Védettségi osztály IP X4D.
Az optimális teljesítmény érdekében a helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a 25°C-ot a kondenzációs változatnál.
Ezüstszürke és sötétkék színminták a 472998313 cikkszámon rendelhetők.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Opciók és tartozékok

- Rozsdamentes acel előlap
- Csatlakoztathato foglalasi-/fizetesi rendszerhez vagy ermebedobohoz
- Összeépítő keret a TD7-7 WP7 mosogep tetejere tortenő telepítéséhez
- Integralt kondenzacios rendszer
- Lábazat az ergonomikusabb magassagert

438946040HU/2026.10.29
Fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsunk a műszaki adatokon.