Electrolux PROFESSIONAL

Essiccatoio rotativo

TD7-7

Elettrico a evacuazione / a condensazione



Alte performance di asciugatura - Bassi costi operativi - Progettato per durare

Progettato per garantire altissime performance di asciugatura per risultati costanti in un ingombro ridotto.

La combinazione vincente

Abbinando il giusto essiccatoio alla nostra serie di lavatrici WP7, puoi ottenere un risparmio energetico fino al 15% durante l'asciugatura. Un risultato davvero incredibile!

GREEN FOOTPRINT

Dimensioni compatte per risparmiare spazio e configurare al meglio tutti gli ambienti di lavoro.

OnE Connected

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.

UNIVIBE

Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

Caratteristiche tecniche principali		TD7-7, a evacuazione	TD7-7, a condensazione
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Volume del cesto	litri	130	130
Diametro del cesto	ø mm	575	575
Alternative di riscaldamento:			
El	kW	3,2 / 5,1	3,0

Dati sui consumi[1]		TD7-7, a evacuazione		TD7-7, a condensazione
		Elettricità 3,2 kW	Elettricità 5,1 kW	Elettricità 3,0 kW
Tempo totale	min	62	41	63
Consumi di energia, pieno carico	kWh	3,05	3,02	3,3
Evaporazione	g/min	48	73	47
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,03	1,02	1,11

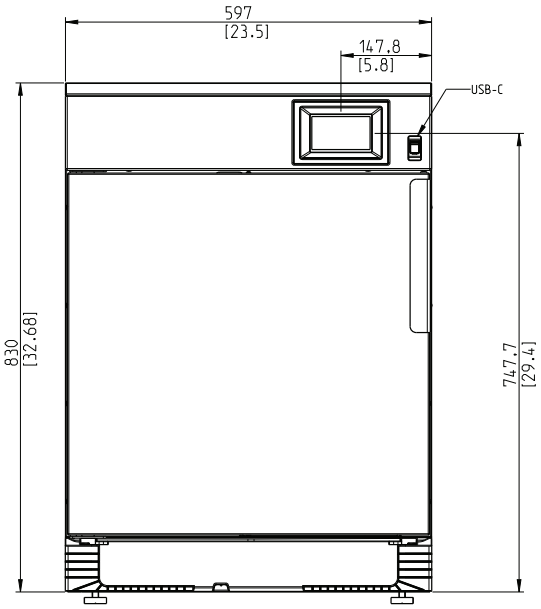
1. A capacità nominale 1:22, carico di cotone al 100% con umidità iniziale del 50% asciugato allo 0%.

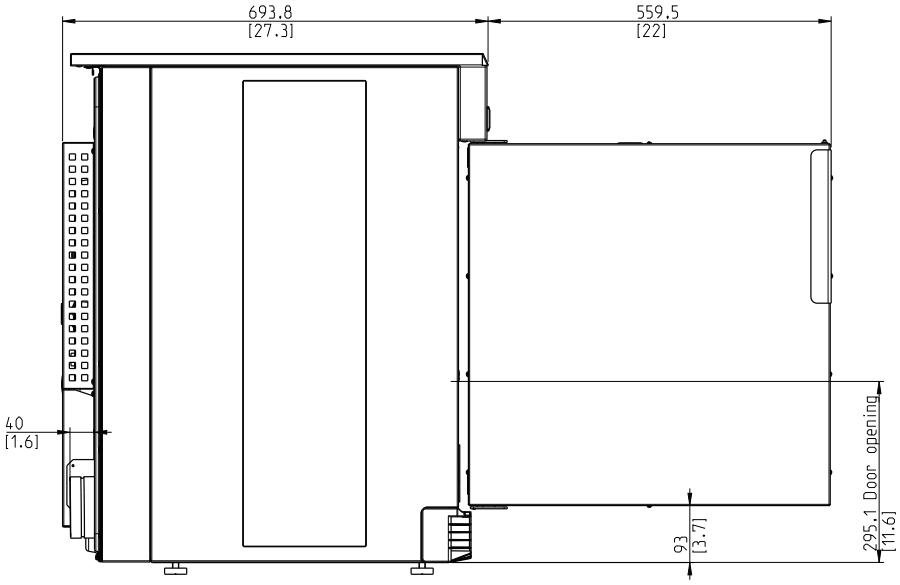
Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Condensa	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

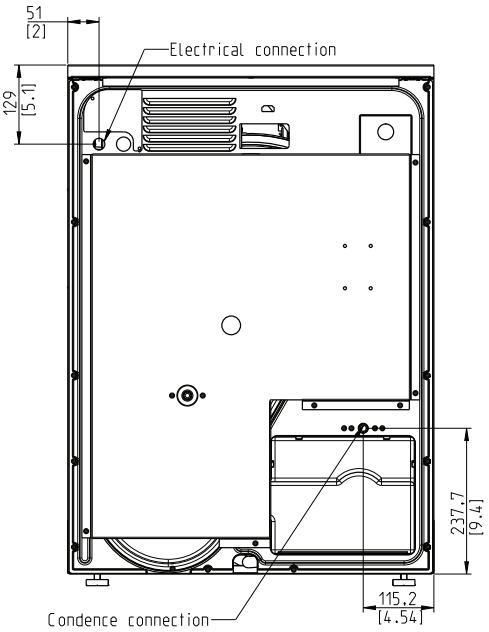
Collegamenti		TD7-7, a evacuazione	TD7-7, a condensazione
Uscita aria	ø mm	100	-
Flusso d'aria massimo	m^3/h	240	-
Condensa		-	1/2"
Contropressione statica massima	Pa	80	-
Livelli d'intensità sonora			
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura[1]	dB(A)	67/53	67/53
Emissione di calore			
% di potenza installata, max		15	15
Dati sulla spedizione[2]			
Peso	netto, kg	58	57
Volume di spedizione	m^3	0,51	0,63

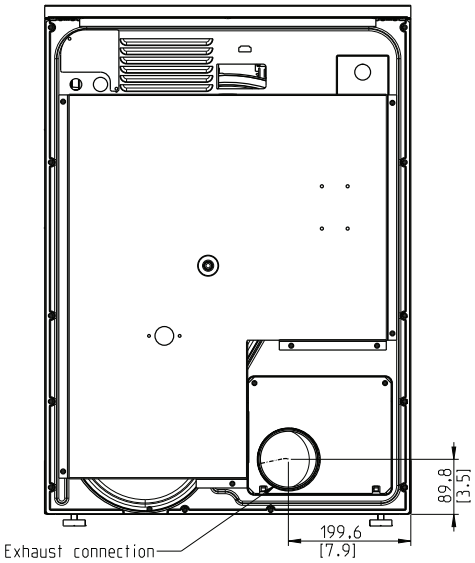
1. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
2. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

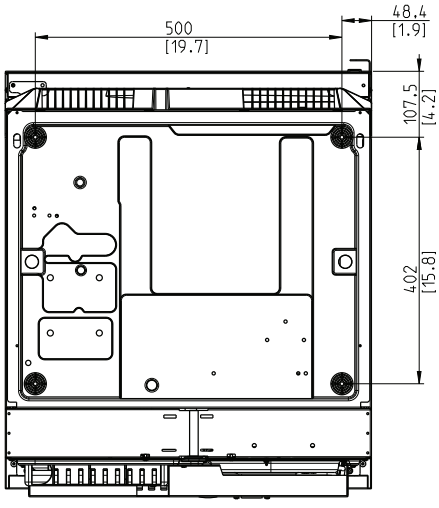
Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.
Per prestazioni ottimali, la temperatura ambiente non deve superare 25°C per la versione a condensazione.
Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Opzioni e accessori

- Pannello frontale in acciaio inossidabile
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Telaio di sovrapposizione per installare TD7-7 sopra la serie di lavatrici WP7
- Impianto condensa integrato
- Base per un'altezza ergonomica migliore

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.