

Droogtrommels

TD7-7

Elektrisch geventileerd / Condens

Commercieel drogen met hoge prestaties • Gebouwd om lang mee te gaan

Ontworpen voor een optimale luchtstroom, waardoor maximale prestaties en consistente droogresultaten worden gegarandeerd, zelfs op een beperkte oppervlakte.

De winnende combinatie

Met de juiste combinatie samen met onze WP7-wasmachineserie kunt u tijdens het drogen een ongelooflijke energiebesparing van 15% bereiken.



Maximale winst per vierkante meter: een compacte oplossing waarmee u meer machines kunt plaatsen, operationele verliezen beperkt en uw opbrengsten verhoogt.



Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.



Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.



Belangrijkste specificaties		TD7-7, Afvoer	TD7-7, Condens
Nominale capaciteit, vulfactor 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Trommel, volume	liter	130	130
Trommel, diameter	ø mm	575	575
Verwarmingsalternatieven:			
Elektrisch	kW	3,2 / 5,1	3,0






Verbruiksgegevens ¹		TD7-7, Afvoer		TD7-7, Condens
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Totale tijd	min	62	41	63
Energieverbruik, volledige belading	kWh	3,05	3,02	3,3
Verdamping	g/min	48	73	47
Energie waterverdamping	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Bij nominale capaciteit 1:22, een lading van 100% katoen met 50% aanvankelijk vochtgehalte gedroogd tot 0%.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	220-240 V 1~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440-480 V 3~	60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	2.6	2,9	10
	230 V 1 N~	50	2.6	2,9	13
Condens	220-240 V 1~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440-480 V 3~	60	3,0	3,3	10

Aansluitingen		TD7-7, Afvoer	TD7-7, Condens
Luchtafvoer	ø mm	100	-
Maximale luchtstroom	m³/h	240	-
Condensaat		-	1/2"
Maximale statische tegendruk	Pa	80	-
Geluidsniveaus			
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen ¹	dB(A)	67/53	67/53
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.		15	15
Verzendgegevens ²			
Gewicht	netto, kg	58	57
Verzendvolume	m³	0,51	0,63

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

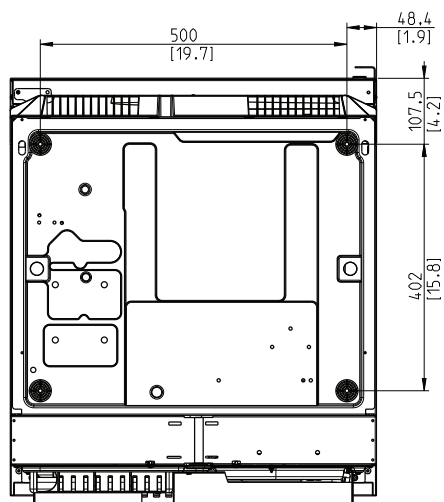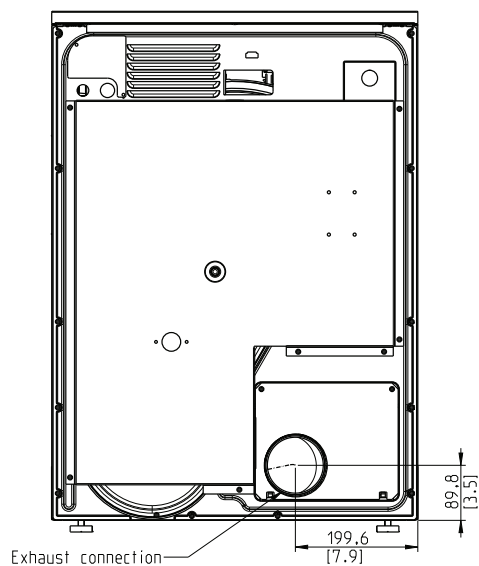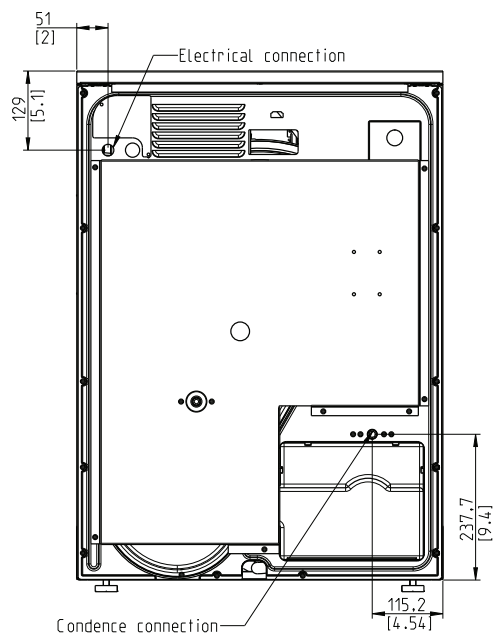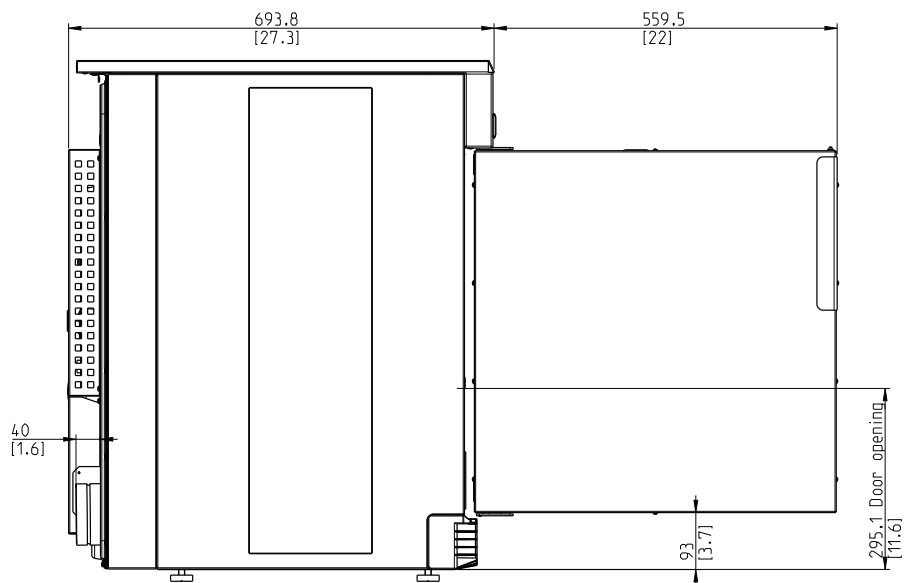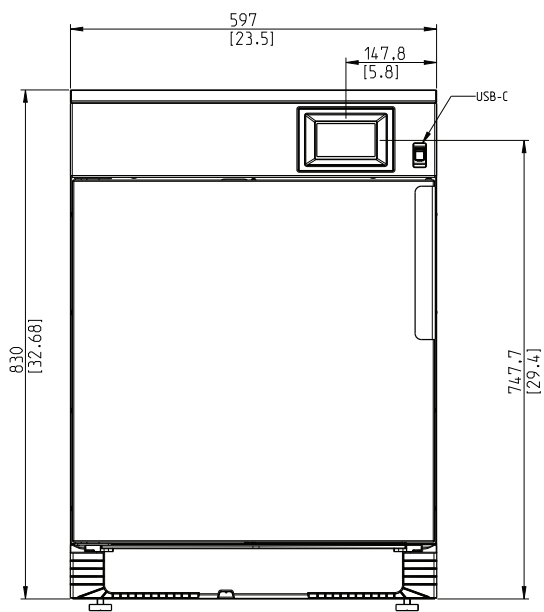

Opties en accessoires

- Roestvrijstalen frontpaneel
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Stapelraam voor montage van TD7-7 boven op de WP7-wasmachineserie
- Geïntegreerd condenssysteem
- Voetstuk voor een betere ergonomische hoogte

