Electrolux PROFESSIONAL

# Droogtrommels

## TD7-7

## Elektrisch geventileerd / Condens



### Commercieel drogen met hoge prestaties • Gebouwd om lang mee te gaan

Ontworpen voor een optimale luchtstroom, waardoor maximale prestaties en consistente droogresultaten worden gegarandeerd, zelfs op een beperkte oppervlakte.

### De winnende combinatie

Met de juiste combinatie samen met onze WP7-wasmachineserie kunt u tijdens het drogen een ongelooflijke energiebesparing van 15% bereiken.

GREEN FOOTPRINT

Maximale winst per vierkante meter: een compacte oplossing waarmee u meer machines kunt plaatsen, operationele verliezen beperkt en uw opbrengsten verhoogt.

OnE Connected

Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.

UNIVIBE

Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.

| Belangrijkste specificaties | | TD7-7, Afvoer | TD7-7, Condens |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit, vulfactor 1:16 | kg / lb | 8 / 17.6 | 8 / 17.6 |
| Nominale capaciteit, vulfactor 1:22 | kg / lb | 6 / 13.2 | 6 / 13.2 |
| Trommel, volume | liter | 130 | 130 |
| Trommel, diameter | ø mm | 575 | 575 |
| Verwarmingsalternatieven: | | | |
| Elektrisch | kW | 3,2 / 5,1 | 3,0 |

| Verbruiksgegevens[1] | | TD7-7, Afvoer | | TD7-7, Condens |
|---|---|---|---|---|
| | | El 3,2 kW | El 5,1 kW | El 3,0 kW |
| Totale tijd | min | 62 | 41 | 63 |
| Energieverbruik, volledige belading | kWh | 3,05 | 3,02 | 3,3 |
| Verdamping | g/min | 48 | 73 | 47 |
| Energie waterverdamping | kWh/l | 1,03 | 1,02 | 1,11 |

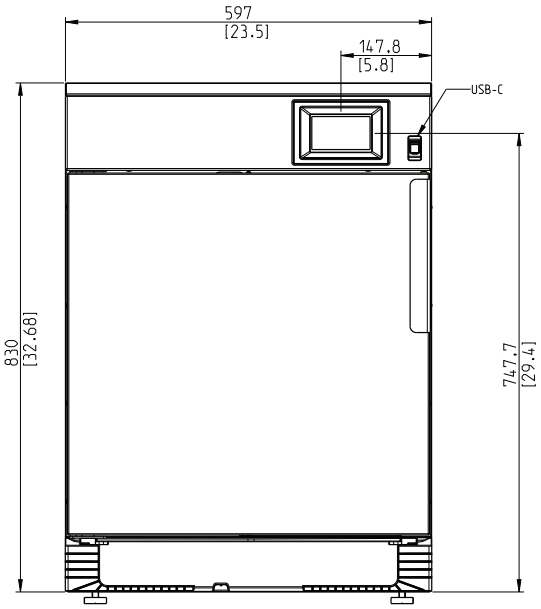
1. Bij nominale capaciteit 1:22, een lading van 100% katoen met 50% aanvankelijk vochtgehalte gedroogd tot 0%.

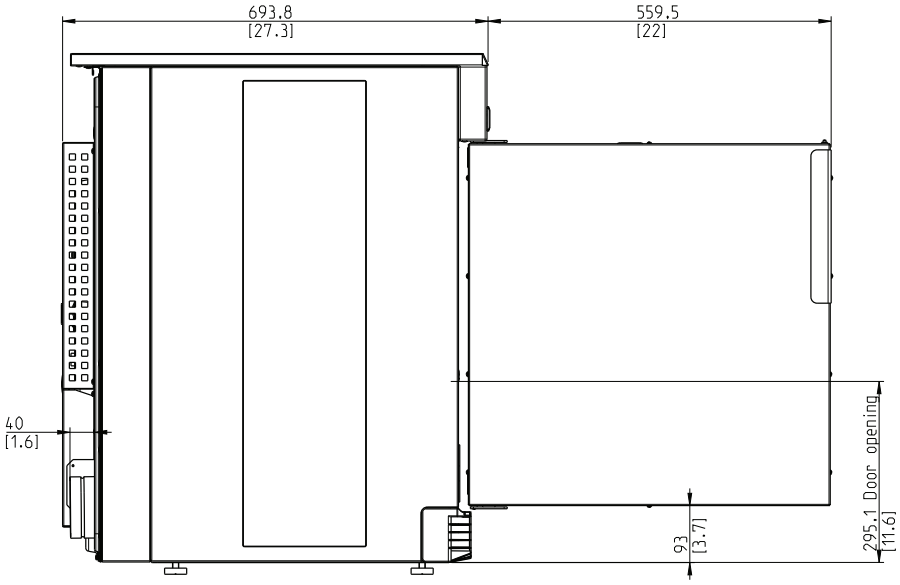
| Elektrische aansluitingen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwarmingsalternatief | Hoofdspanning | Hz | Verwarmingsvermo-gen kW | Totaal vermogen kW | Aanbevolen zekering A |
| Elektrische verwarming | 220-240 V 1/1 N~ | 50/60 | 3,2 | 3,5 | 16 |
| | 220-240 V 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 16 |
| | 380-415 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 440 V 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 480V 3~ | 60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 220V 3~ | 60 | 4,7 | 5,0 | 16 |
| | 380V 3/3N~ | 60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| | 440 V 3~ | 60 | 2.6 | 2,9 | 10 |
| | 230 V 1 N~ | 50 | 2.6 | 2,9 | 13 |
| Condens | 220-240 V 1/1 N~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 16 |
| | 220-240 V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 13 |
| | 380-415 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 440 V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 220-240 V 1/1 N~ | 50/60 | 2,7 | 3,0 | 13 |

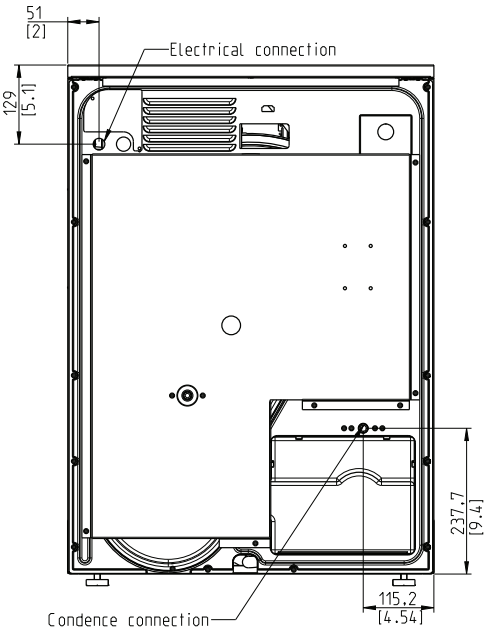
| Aansluitingen | | TD7-7, Afvoer | TD7-7, Condens |
|---|---|---|---|
| Luchtafvoer | ø mm | 100 | - |
| Maximale luchtstroom | $m^3/h$ | 240 | - |
| Condensaat | | - | 1/2" |
| Maximale statische tegendruk | Pa | 80 | - |
| **Geluidsniveaus** | | | |
| Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen[1] | dB(A) | 67/53 | 67/53 |
| **Warmteafgifte** | | | |
| % van geïnstalleerd vermogen, max. | | 15 | 15 |
| **Verzendgegevens[2]** | | | |
| Gewicht | netto, kg | 58 | 57 |
| Verzendvolume | $m^3$ | 0,51 | 0,63 |

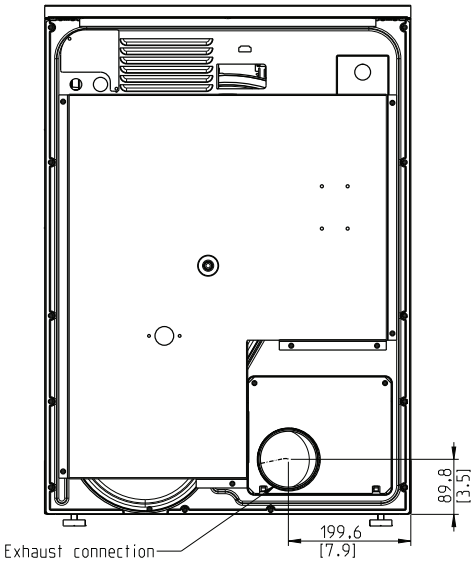
1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

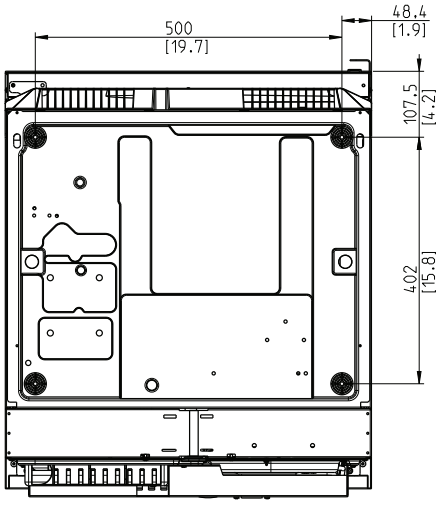
Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.
Voor optimale prestaties mag de kamertemperatuur niet hoger zijn dan 25°C voor de condensversie.
Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

## Opties en accessoires

- Roestvrijstalen frontpaneel
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Stapelraam voor montage van TD7-7 boven op de WP7-wasmachineserie
- Geïntegreerd condenssysteem
- Voetstuk voor een betere ergonomische hoogte



438946040NL/2026.10.23
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.