

Tørketrommel

TD7-7

Utluft- eller kondensmodell

Kommersiell tørking med høy ytelse • Bygget for å vare

Utformet for å opprettholde korrekt luftstrøm for maksimal ytelse, noe som sikrer jevne resultater på liten plass.

Lykkes du, lykkes vi

Med riktig kombinasjon med vår WP7-vaskemaskinserie kan du oppnå utrolige 15 % energibesparelser ved tørking.



Kompakt størrelse som sparer plass, gir rom for flere maskiner, reduserer svinn og øker inntektene.



Få full kontroll over driften i vaskeriet, og mål besparelser og produktivitet i sanntid. Når som helst. Hvor som helst.



Fullt tilpassbart 4,3" berøringspanel: UniVibe gjør den daglige driften enklere med et intuitivt grensesnitt og fleksible tilpasningsmuligheter.



Hovedspesifikasjoner		TD7-7, avtrekk		TD7-7, kondensering
Nominell kapasitet, fyllingsfaktor 1:16	kg / lb	8 / 17.6		8 / 17.6
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22	kg / lb	6 / 13.2		6 / 13.2
Trommel, volum	liter	130		130
Trommel, diameter	ø mm	575		575
Oppvarmingsalternativer:				
El.	kW	3,2 / 5,1		3,0






Forbruksdata ¹		TD7-7, avtrekk		TD7-7, kondensering
		Elektrisk 3,2 kW	Elektrisk 5,1 kW	Elektrisk 3,0 kW
Total tid	Min.	62	41	63
Energiforbruk, full last	kWh	3,05	3,02	3,3
Fordamping	g/min	48	73	47
Energi vannfordamping	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Ved nominell kapasitet 1:22, 100 % bomullsmengde med 50 % opprinnelig fuktighet tørket til 0 %.

Elektrisk tilkopleing					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarming	220-240V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440V 3~	60	2,6	2,9	10
	230V 1N~	50	2.6	2,9	13
Kondens	220-240V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

Tilkoplinger		TD7-7, avtrekk	TD7-7, kondensering
Luftavløp	ø mm	100	-
Maksimal luftmengde	m ³ /t	240	-
Kondensat		-	1/2"
Maksimalt statisk tilbaketrykk	Pa	80	-
Lydnivåer			
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ¹	dB(A)	67/53	67/53
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.		15	15
Forsendelsesdata ²			
Vekt	netto, kg	58	57
Forsendelsesvolum	m ³	0,51	0,63

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
2. Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

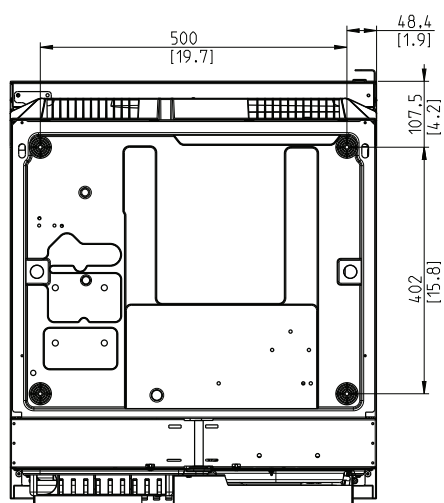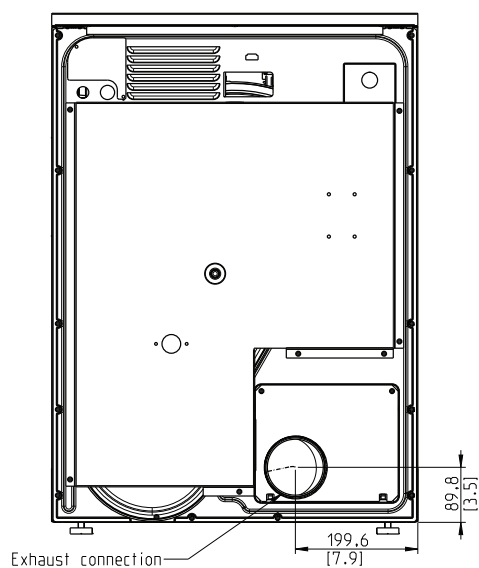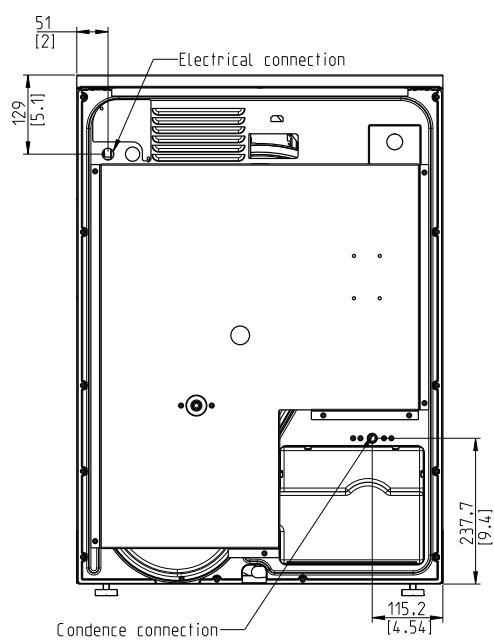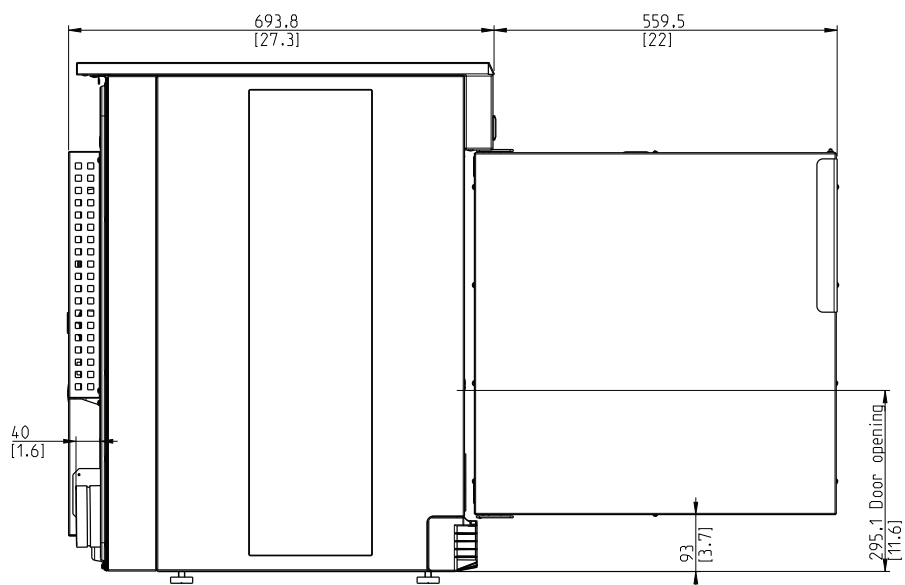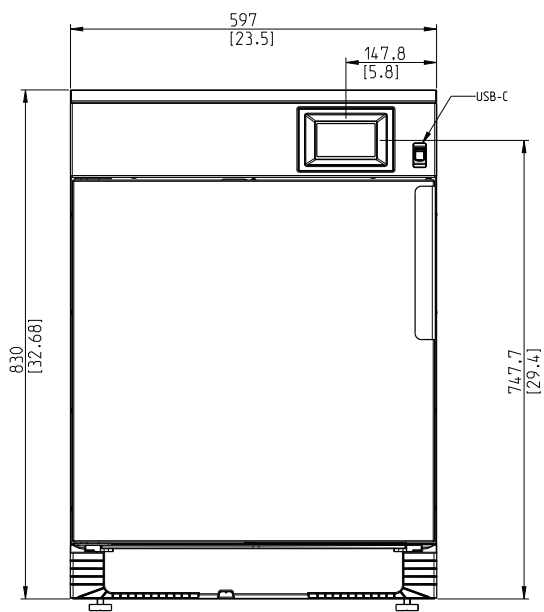

Tilvalg og tilbehør

- Front av rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Stableramme for montering av TD7-7 oppå WP7-vaskemaskin
- Integrert kondenssystem
- Sokkel for bedre ergonomisk arbeidshøyde

