

Suszarka bębnowa

TD7-7

Elektryczna wentylowana / kondensacyjna

Komercyjne suszenie o wysokiej wydajności •

Stworzone, by służyć latami

Zaprojektowana w celu utrzymania prawidłowego przepływu powietrza dla maksymalnej wydajności, zapewniając stałe rezultaty przy niewielkiej powierzchni zajmowanej przez urządzenie.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniemu połączeniu z naszą serią pralnic WP7 można osiągnąć niewiarygodne 15% oszczędności energii podczas suszenia.



Kompaktowe wymiary pozwalają oszczędzać miejsce, przechowywać więcej maszyn i minimalizować odpady, a jednocześnie zwielokrotnić przychody.



Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.



W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Podstawowe dane techniczne		TD7-7, Wyrzut powietrza		TD7-7, Kondensacja
Znamionowa pojemność, współczynnik załadunku 1:16	kg	8 / 17.6		8 / 17.6
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg	6 / 13.2		6 / 13.2
Pojemność bębna	litry	130		130
Średnica bębna	ø mm	575		575
Opcje podgrzewania:				
El.	kW	3,2/5,1		3,0






Dane dotyczące zużycia ¹		TD7-7, Wyrzut powietrza		TD7-7, Kondensacja
		El. 3,2 kW	El. 5,1 kW	El. 3,0 kW
Czas całkowity	min	62	41	63
Pobór energii, pełen wsad	kWh	3,05	3,02	3,3
Odparowywanie	g/ min.	48	73	47
Energia do odparowania wody	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Przy znamionowym współczynniku załadunku 1:22, wsadzie w 100% bawełnianym o początkowej wilgotności 50% suszonym do 0%.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Grzanie elektryczne	220-240 V 1 ~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	16
	380 - 415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440/480 V 3 ~	60	5,1	5,4	10
	440 V 3 ~	50/60	2.6	2,9	10
	230 V 1N ~	50	2.6	2,9	13
Kondensacja	220 - 240 V 1 ~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	13
	380 - 415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440/480 V 3 ~	60	3,0	3,3	10

Przyłącza		TD7-7, Wyrzut powietrza	TD7-7, Kondensacja
Wylot powietrza	ø mm	100	-
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	m³/h	240	-
Kondensat		-	1/2"
Maksymalne statyczne ciśnienie zwrotne	Pa	80	-
Poziomy hałas			
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	67/53	67/53
Ciepło wypromieniowywane			
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15	15
Dane transportowe ²			
Waga	netto, kg	58	57
Objętość transportowa	m³	0,51	0,63

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

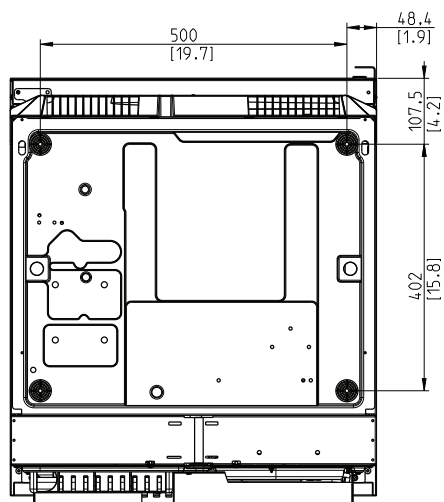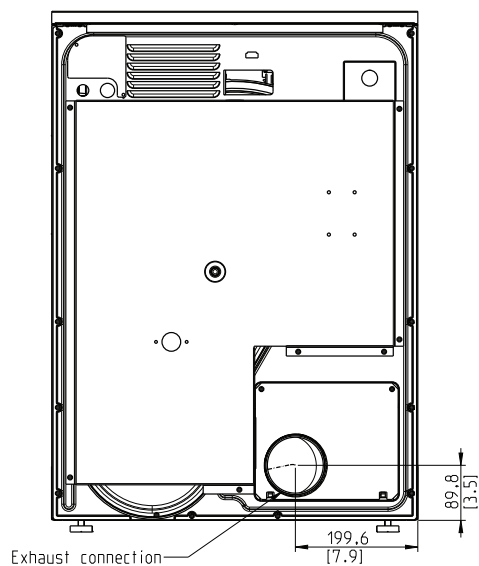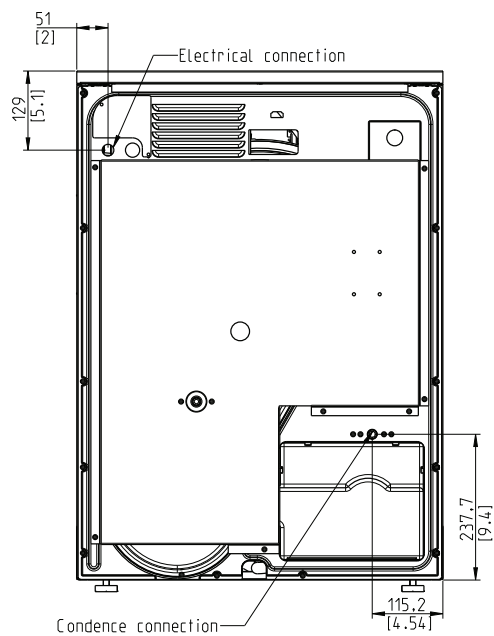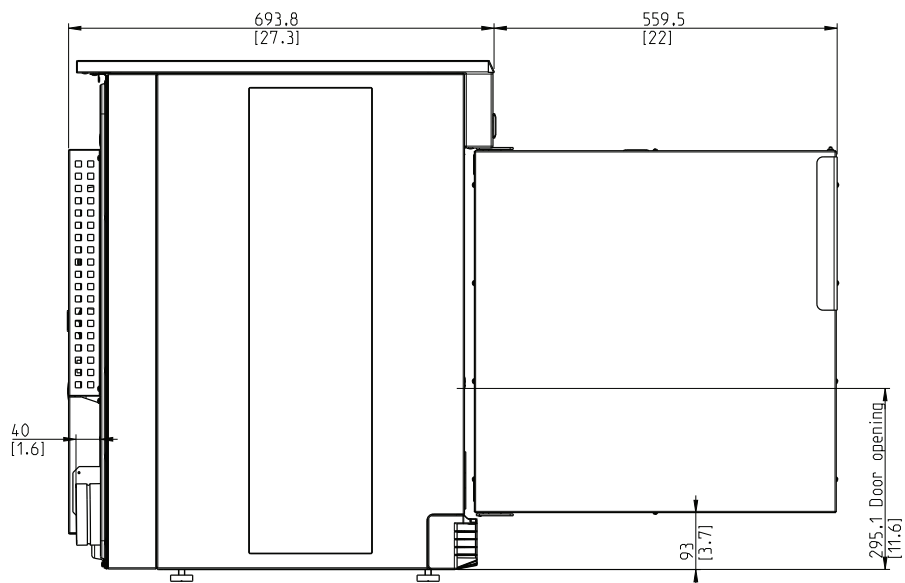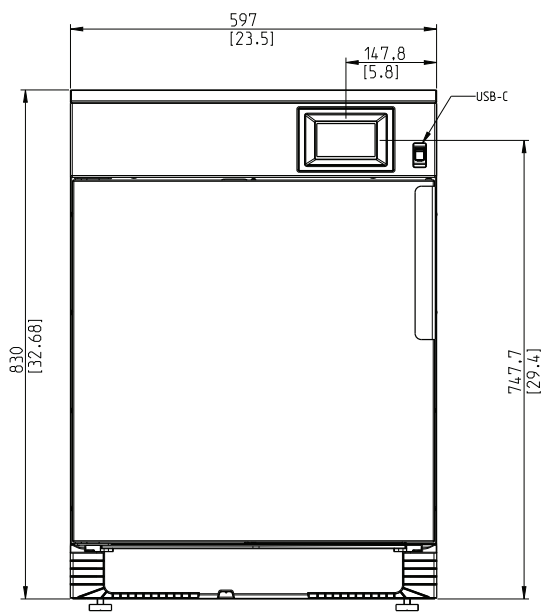

Opcje i akcesoria

- Przód ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Rama montażowa do ustawienia TD7-7 na pralce z serii WP7
- Wbudowany układ kondensacji
- Podstawa zapewniająca lepszą wysokość ergonomiczną

