Electrolux PROFESSIONAL

Suszarka bębnowa

TD7-7

Elektryczna wywiewna / kondensacyjna



Wysokowydajne suszarki przemysłowe • Stworzone z myślą o długiej żywotności

Zaprojektowane tak, aby utrzymywać odpowiedni przepływ powietrza zapewniający maksymalną wydajność, gwarantując stałe wyniki suszenia przy niewielkich wymiarach.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniej kombinacji z naszą serią pralek WP7 możesz zmniejszyć zużycie energii podczas suszenia aż o 15%.

GREEN FOOTPRINT

Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce, zmieścić więcej maszyn, zminimalizować ilość odpadów, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów.

OnE Connected

Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.

UNIVIBE

W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Podstawowe dane techniczne		TD7–7, wyrzutowa	TD7–7, kondensacyjna
Znamionowa pojemność, współczynnik napełnienia 1:16	kg	8 / 17.6	8 / 17.6
Znamionowa pojemność, współczynnik napełnienia 1:22	kg	6 / 13.2	6 / 13.2
Pojemność bębna	litry	130	130
Średnica bębna	ø mm	575	575
Opcje podgrzewania:			
El.	kW	3,2/5,1	3,0

Dane dotyczące zużycia[1]		TD7–7, wyrzutowa		TD7–7, kondensacyjna
		El. 3,2 kW	El. 5,1 kW	El. 3,0 kW
Czas całkowity	min	62	41	63
Pobór energii, pełen wsad	kWh	3,05	3,02	3,3
Odparowywanie	g/ min.	48	73	47
Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży	kWh/l	1,03	1,02	1,11

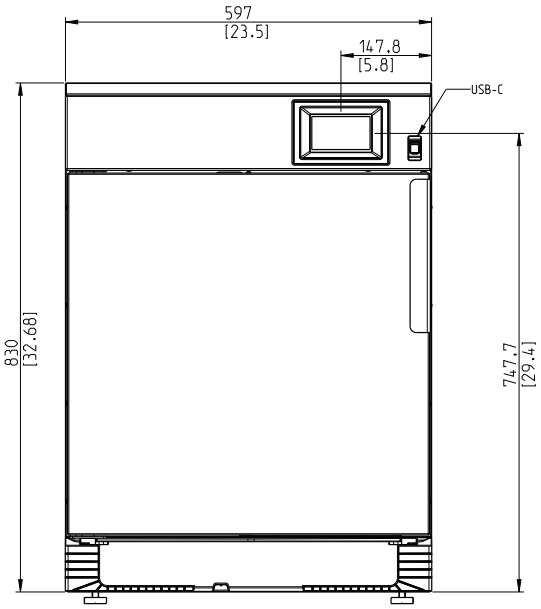
1. Przy znamionowej pojemności 1:22, wsadzie ze 100% bawełny o początkowej wilgotności 50%, suszonym do 0%.

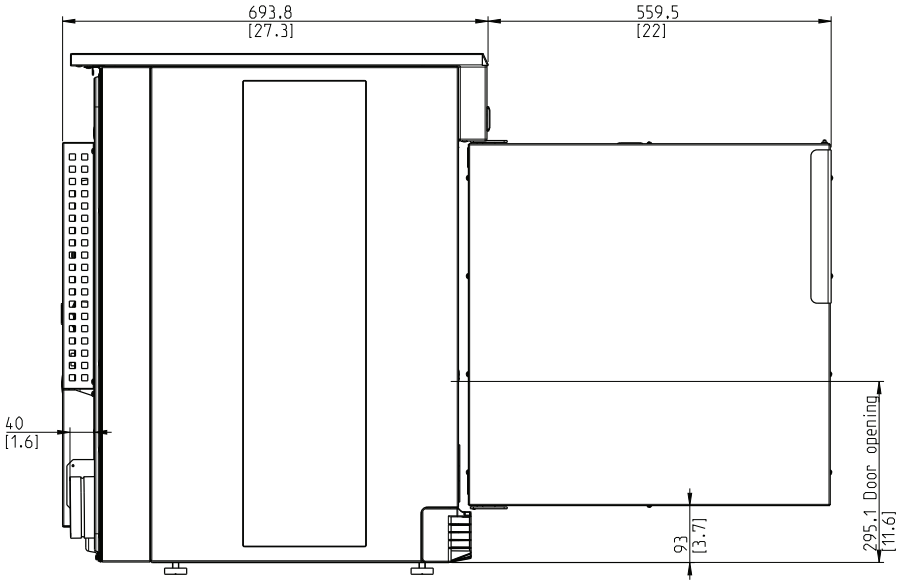
Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220–240 V 1/1N ~	50/60	3,2	3,5	16
	220–240 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	16
	380 – 415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3 ~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N ~	50	2.6	2,9	13
Kondensacja	220–240 V 1/1N ~	50/60	3,0	3,3	16
	220–240 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	13
	380 – 415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	10
	220–240 V 1/1N ~	50/60	2,7	3,0	13

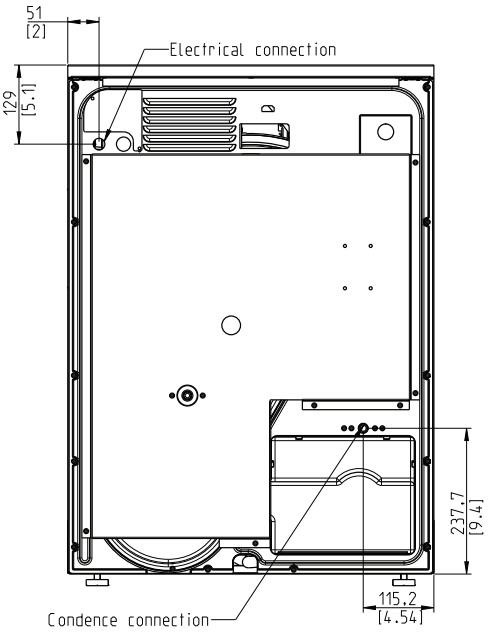
Przyłącza		TD7–7, wyrzutowa	TD7–7, kondensacyjna
Wylot powietrza	ø mm	100	-
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	m^3/h	240	-
Kondensat		-	1/2"
Maksymalne statyczne ciśnienie zwrotne	Pa	80	-
Poziomy hałasu			
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu[1]	dB(A)	67/53	67/53
Ciepło emitowane			
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15	15
Dane transportowe[2]			
Waga	netto, kg	58	57
Objętość transportowa	m^3	0,51	0,63

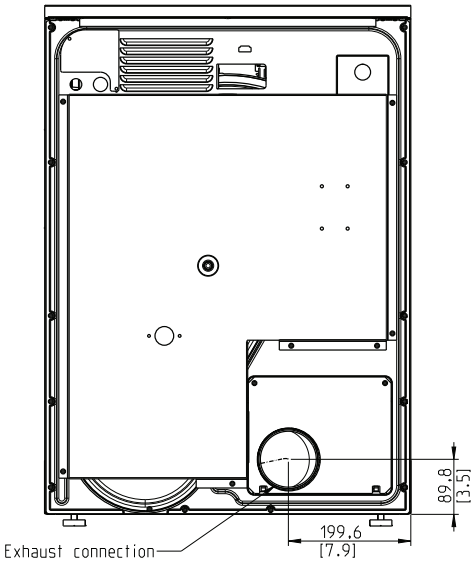
1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

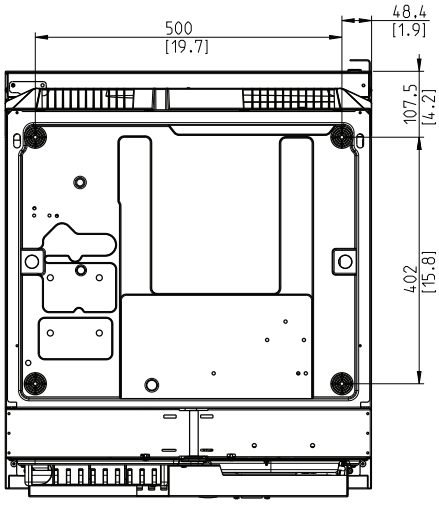
Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.
Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.
Aby zapewnić optymalną wydajność, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25°C w wersji kondensacyjnej.
Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Opcje i akcesoria

- Przód ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Rama do ustawienia TD7-7 na pralce z serii WP7
- Wbudowany układ kondensacji
- Podstawa zapewniająca bardziej ergonomiczną wysokość

Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.