

Secador de roupa

TD7-7

Com ventilação / Condensação

Secagem comercial de alto desempenho • Construída para durar

Concebida para manter o fluxo de ar correto para um desempenho máximo, garantindo resultados consistentes num espaço reduzido.

O vencedor fica com tudo

Com a combinação certa, juntamente com a nossa série de máquinas de lavar WP7, pode alcançar uma poupança de energia inacreditável de 15% na secagem.



Tamanho compacto para poupar espaço, armazenar mais máquinas e minimizar o desperdício, ao mesmo tempo que multiplica as receitas.



Monitorize e controle todas as operações na sua lavandaria, quantificando as poupanças e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.



Painel tátil de 4,3" totalmente personalizado: UniVibe proporciona ao operador uma experiência fácil e fluida, permitindo-lhe adaptar todas as funcionalidades às necessidades da sua empresa.



Especificações principais		TD7-7, Exaustão		TD7-7, Condensação
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:16	kg / lb	8 / 17.6		8 / 17.6
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	6 / 13.2		6 / 13.2
Tambor, volume	litros	130		130
Tambor, diâmetro	ø mm	575		575
Alternativas de aquecimento:				
EI	kW	3,2 / 5,1		3,0






Dados de consumo ¹		TD7-7, Exaustão		TD7-7, Condensação
Tempo total	min	EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
		62	41	63
		3,05	3,02	3,3
		48	73	47
Consumo de energia, carga máxima	kWh			
Evaporação	g/min	48	73	47
Evaporação de água de energia	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Com capacidade nominal de 1:22, carga de algodão 100% com 50% de humidade inicial seca até 0%.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecimento eléctrico	220-240V 1/1N-	50/60	3,2	3,5	16
	220-240V 3-	50/60	5,1	5,4	16
	380-4153-	50/60	5,1	5,4	10
	440V 3-	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3-	60	5,1	5,4	10
	220V 3-	60	4,7	5.0	16
	380V 3/3N-	60	4,6	4,9	10
	440V 3-	60	2.6	2,9	10
	230V 1N-	50	2.6	2,9	13
Condensação	220-240V 1/1N-	50/60	3,0	3,3	16
	220-240V 3-	50/60	3,0	3,3	13
	380-4153-	50/60	3,0	3,3	10
	440V 3-	50/60	3,0	3,3	10
	220-240V 1/1N-	50/60	2,7	3,0	13

Ligações		TD7-7, Exaustão	TD7-7, Condensação
Saída de ar	ø mm	100	-
Fluxo de ar máximo	m³/h	240	-
Condensação		-	1/2"
Contrapressão estática máxima	Pa	80	-
Níveis do som			
Nível de potência/pressão sonora na secagem ¹	dB(A)	67/53	67/53
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.		15	15
Dados de expedição ²			
Peso	líquido, kg	58	57
Volume de expedição	m³	0,51	0,63

1. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
2. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

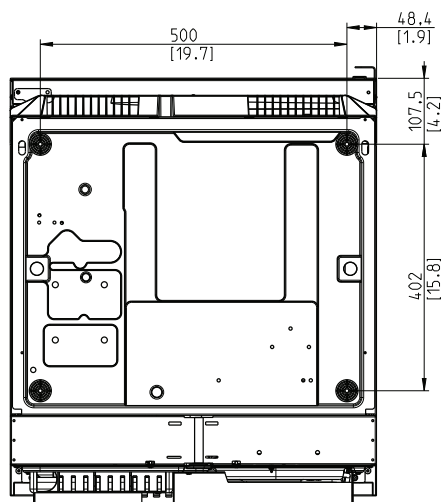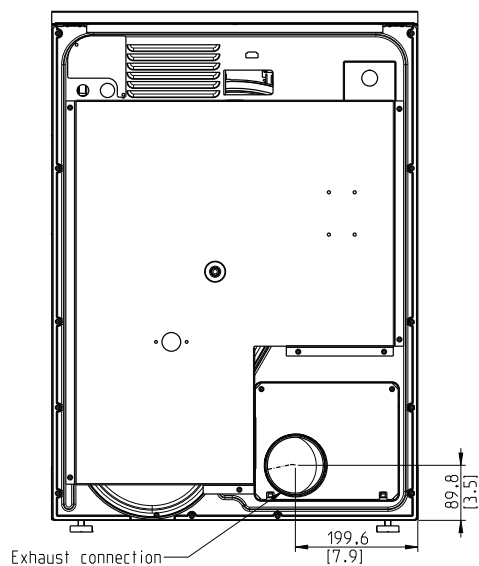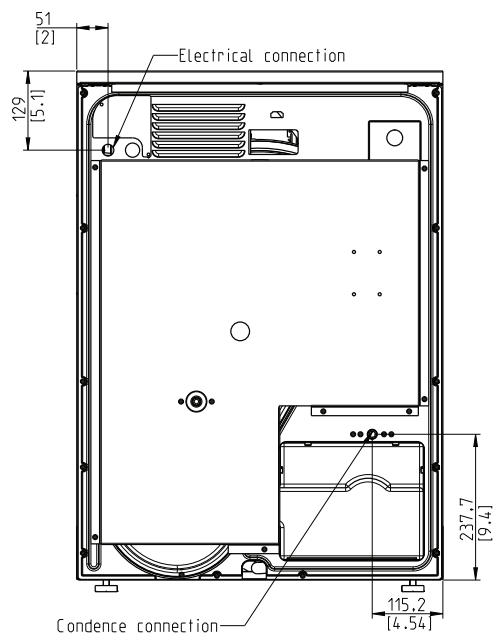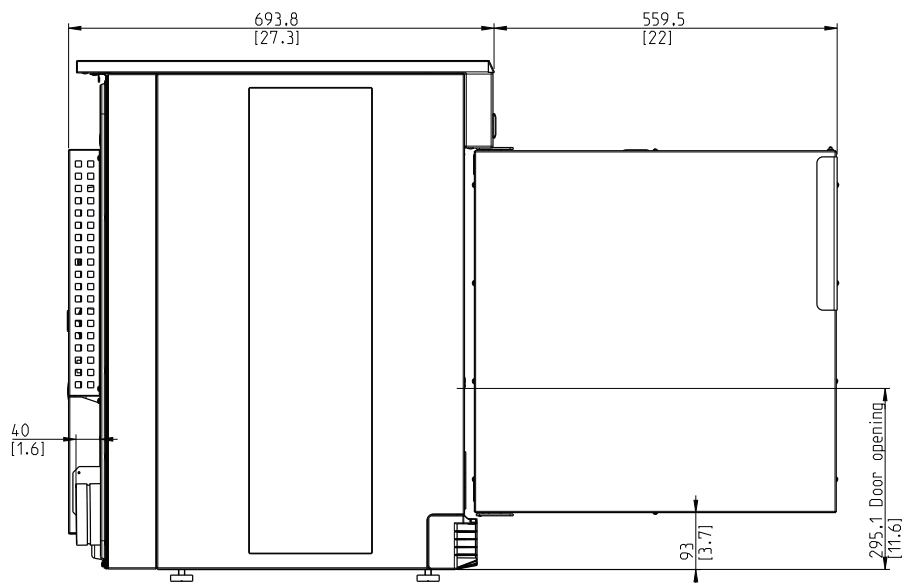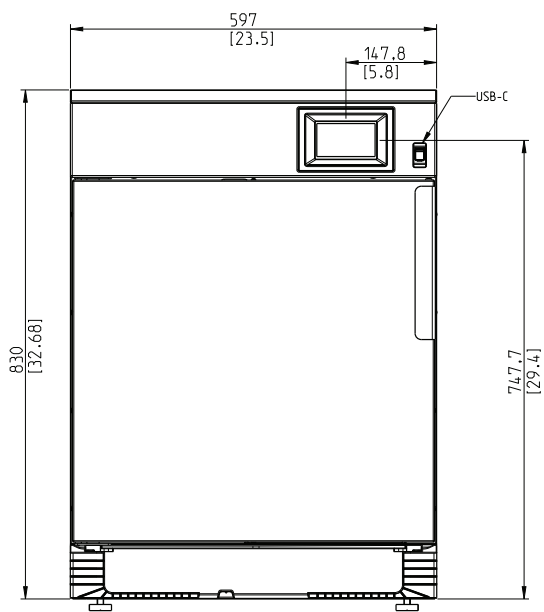

Opções e acessórios

- Parte frontal de aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Estrutura de empilhamento para montar a TD7-7 sobre a série de máquinas de lavar WP7
- Sistema de condensação integrado
- Base para uma altura ergonómica superior

