Torktumlare

TD7-7

Elektrisk Evakuerande/ Kondens



Högpresterande kommersiell torkning • Byggd för att hålla

Utformad för att bibehålla korrekt luftflöde för maximal prestanda, vilket säkerställer konsekventa resultat på ett litet fotavtryck.

Vinnaren tar allt

Med rätt kombination tillsammans med vår WP7-tvättserie, kan du nå otroliga 15% energibesparing vid torkning.

GREEN FOOTPRINT

Kompakt storlek för att spara utrymme, lagra fler maskiner, minimera spill, samtidigt som intäkterna mångfaldigas.

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom ditt tvätteri, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.

UNIVIBE

Helpersonaliserad 4,3" touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter till anpassning efter dina affärskrav.

Specifikationer		TD7-7, Evakuerande	TD7-7, Kondens
Angiven kapacitet, fyllnadsfaktor 1:16	kg / lbs	8 / 17,6	8 / 17,6
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	6 / 13.2	6 / 13.2
Trumvolym	Liter	130	130
Trumdiameter	ø mm	575	575
Uppvärmningsalternativ:			
El	kW	3,2/5,1	3,0

Förbrukningsdata[1]		TD7-7, Evakuerande		TD7-7, Kondens
		El 3,2 kW	El 5,1 kW	Eldriven 3,0 kW
Total tid	min	62	41	63
Effektförbrukning, full maskin	kWh	3,05	3,02	3,3
Förångning	g/min	48	73	47
Energi vattenavdunstning	kWh/l	1,03	1,02	1,11

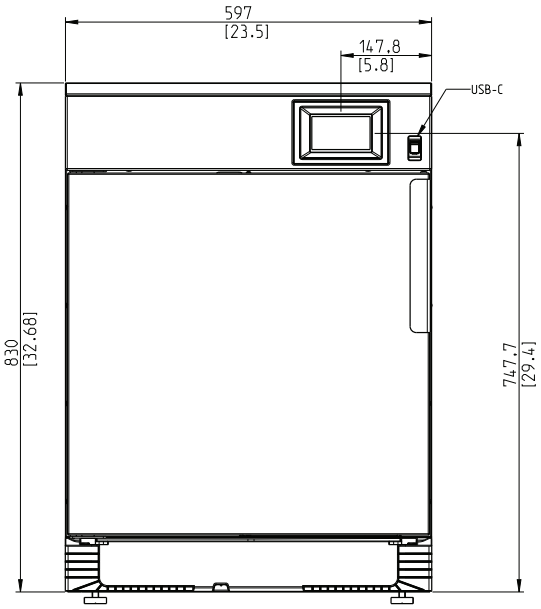
1. Vid angiven kapacitet 1:22, 100% bomullslast vid 50% initial fukt torkad till 0%.

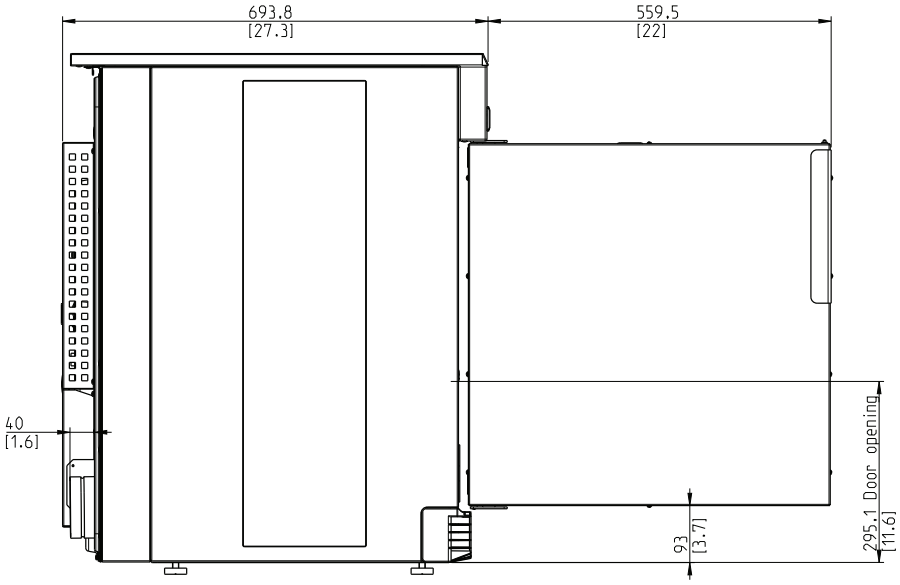
Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	220-240V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440V 3~	60	2,6	2,9	10
	230V 1N~	50	2.6	2,9	13
Kondensat	220-240V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

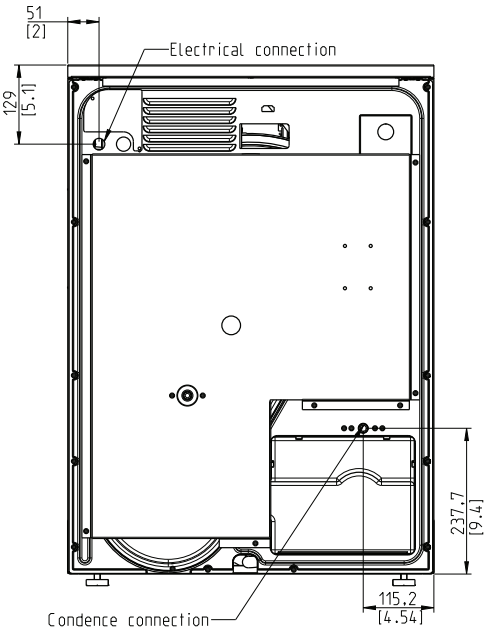
Anslutningar		TD7-7, Utlopp	TD7-7, Kondens
Luftutsläpp	ø mm	100	-
Maximalt luftflöde	m^3/h	240	-
Kondens		-	1/2"
Maximalt statiskt mottryck	Pa	80	-
Ljudnivåer			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning[1]	dB(A)	67/53	67/53
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max		15	15
Transportdata[2]			
Vikt	netto, kg	58	57
Transportvolym	m^3	0,51	0,63

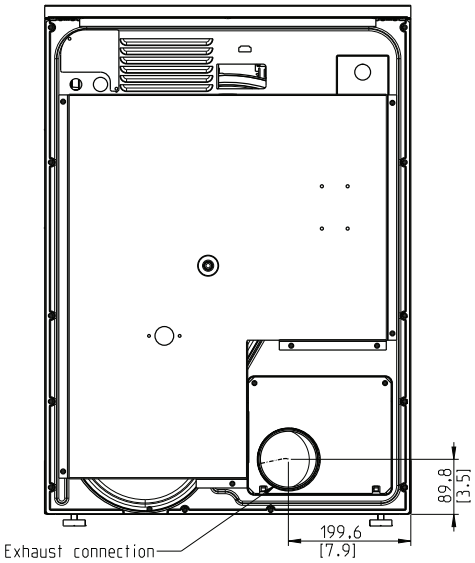
1. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
2. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

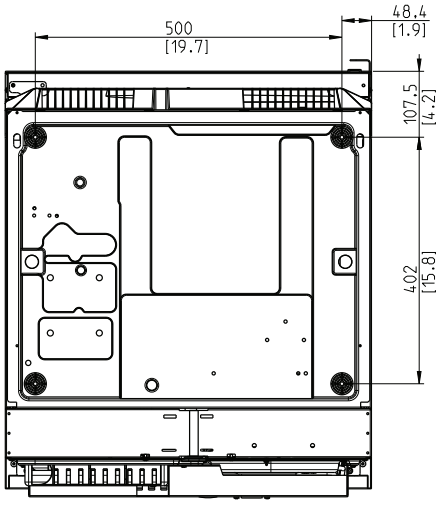
Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.
För optimal prestanda bör rumstemperaturen för kondensversionen inte överstiga 25°C.
Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Alternativ och tillbehör

- Front i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Pelarmontage för montering av TD7-7 ovanpå WP7-tvättserien
- Inbyggt kondenssystem
- Sockel för bättre ergonomisk höjd

Vi förbehåller oss rätten till specifikationsändringar utan föregående meddelande.