

Kurutma makinesi

TD7-7

Elektrikli Havalandırmalı / Yoğuşmalı

Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Uzun Ömürlü Tasarım

Maksimum performans için doğru hava akışını koruyacak şekilde tasarlanmıştır; küçük bir alanda istikrarlı sonuçlar sağlar.

Kazanan her şeyi alır

WP7 çamaşır makinesi serimizle doğru kombinasyonu oluşturduğunuzda, kurutmada inanılmaz %15 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.



Yerden tasarruf sağlayan kompakt boyut; daha fazla makine stoklayın, israfı en aza indirin ve gelirinizi katlayın.

OnE Connected

Çamaşırhanenizin arkasındaki tüm işlemleri izleyip kontrol edin; tasarrufları ve verimliliği ölçün. Her zaman. Her yerde.



Tamamen kişiselleştirilebilir 4.3" dokunmatik panel: UniVibe, operatöre kolay ve akıcı bir kullanım deneyimi sunar; ayrıca işletmenizin gereksinimlerine uyarlayabileceğiniz tüm olanaklara sahip olursunuz.



Ana özellikler		TD7-7, Egzoz	TD7-7, Yoğuşmalı
Nominal kapasite, dolum faktörü 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Tambur, hacim	litre	130	130
Tambur, çap	ø mm	575	575
Isıtma alternatifleri:			
EI	kW	3,2 / 5,1	3,0

Tüketim verileri ¹		TD7-7, Egzoz		TD7-7, Yoğuşmalı
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Toplam zaman	min.	62	41	63
Enerji tüketimi, tam yük	kWh	3,05	3,02	3,3
Buharlaştırma	g/dk.	48	73	47
Enerji su buharlaşması	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Nominal kapasitede 1:22, başlangıç nemi %50 olan %100 pamuklu yükün %0'a kadar kurutulması.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrikli ısıtma	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Yoğuşma	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

Bağlantılar		TD7-7, Egzoz	TD7-7, Yoğuşmalı
Hava çıkışı	ø mm	100	-
Maksimum hava akışı	m ³ /sa.	240	-
Yoğuşma		-	1/2 inç
Maksimum statik karşı basınç	Pa	80	-
Ses düzeyleri			
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ¹		dB(A)	67/53
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks.		15	15
Sevkiyat verileri ²			
Ağırlık	net, kg	58	57
Sevkiyat hacmi	m ³	0,51	0,63

1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.






2. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Optimum performans için yoğuşmalı versiyonda oda sıcaklığı 25°C değerini aşmamalıdır.

Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.

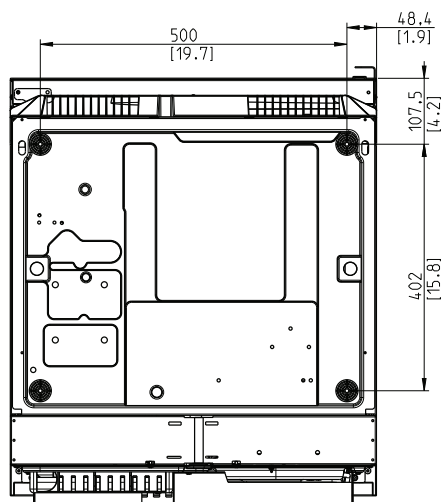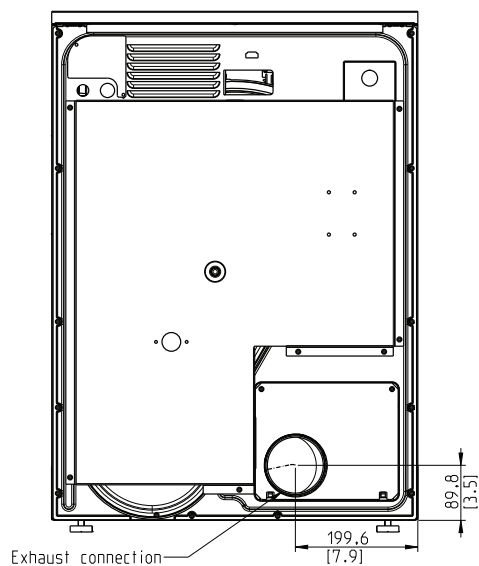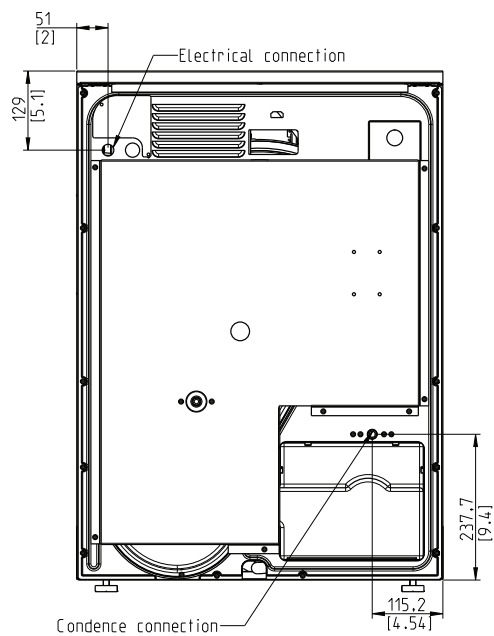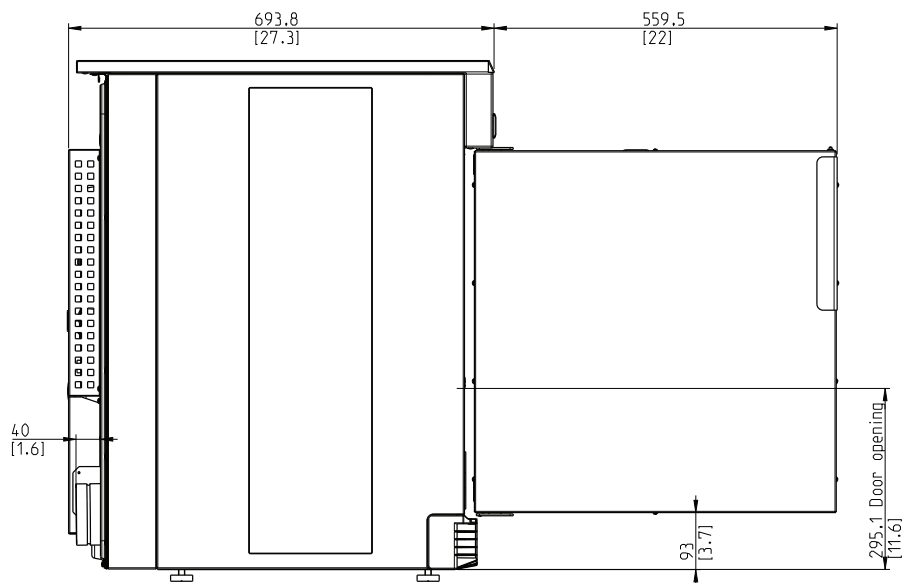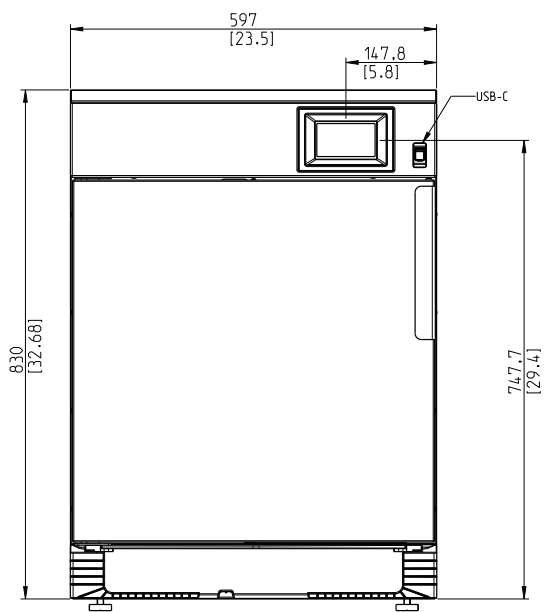

Seenekler ve aksesuarlar

- Paslanmaz elik n kısım
- Kayıt/deme sistemine veya jeton sayacına baėlantı
- TD7-7'yi WP7 amaşıır makinesi serisinin zerine monte etmek iin istifleme erevesi
- Entegre yoėuşıırma sistemi
- Daha iyi ergonomik ykseklik iin taban

