Electrolux PROFESSIONAL

Kurutma makinesi

TD7-7

Elektrikli Havalandırmalı / Yoğuşmalı



Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Uzun Ömürlü

Maksimum performans için doğru hava akışını koruyacak şekilde tasarlanmıştır; küçük bir alanda istikrarlı sonuçlar sağlar.

Kazanan her şeyi alır

WP7 yıkama serimizle doğru kombinasyon sayesinde, kurutmada inanılmaz bir şekilde %15 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

GREEN FOOTPRINT

Yer tasarrufu sağlamak, daha fazla makine stoklamak ve israfı en aza indirmek için kompakt boyut, gelirleri katlarken.

OnE Connected

Çamaşırhanenizin arkasındaki tüm işlemleri izleyip kontrol ederek tasarrufları ve verimliliği ölçün. Her zaman. Her yerde.

UNIVIBE

Tamamen kişiselleştirilmiş 4.3" dokunmatik panel: UniVibe operatöre kolay ve akıcı bir deneyim sunar; işletme gereksinimlerinize uyarlayabileceğiniz tüm olanaklara sahip olursunuz.

Ana özellikler		TD7-7, Egzozlu	TD7-7, Yoğuşmalı
Nominal kapasite, dolum faktörü 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Tambur, hacim	litre	130	130
Tambur, çap	ø mm	575	575
Isıtma alternatifleri:			
El	kW	3,2 / 5,1	3,0

Tüketim verileri[1]		TD7-7, Egzozlu		TD7-7, Yoğuşmalı
		El 3,2 kW	El 5,1 kW	El 3,0 kW
Toplam Süre	min.	62	41	63
Enerji tüketimi, tam yük	kWh	3,05	3,02	3,3
Buharlaşma	g/dk.	48	73	47
Enerji su buharlaşması	kWh/l	1,03	1,02	1,11

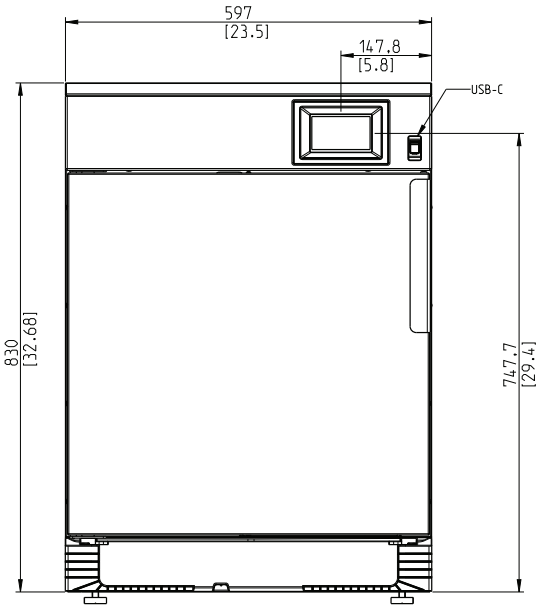
1. Nominal kapasitede 1:22, başlangıç nemi %50 olan %100 pamuklu yük %0'a kadar kurutulmuştur.

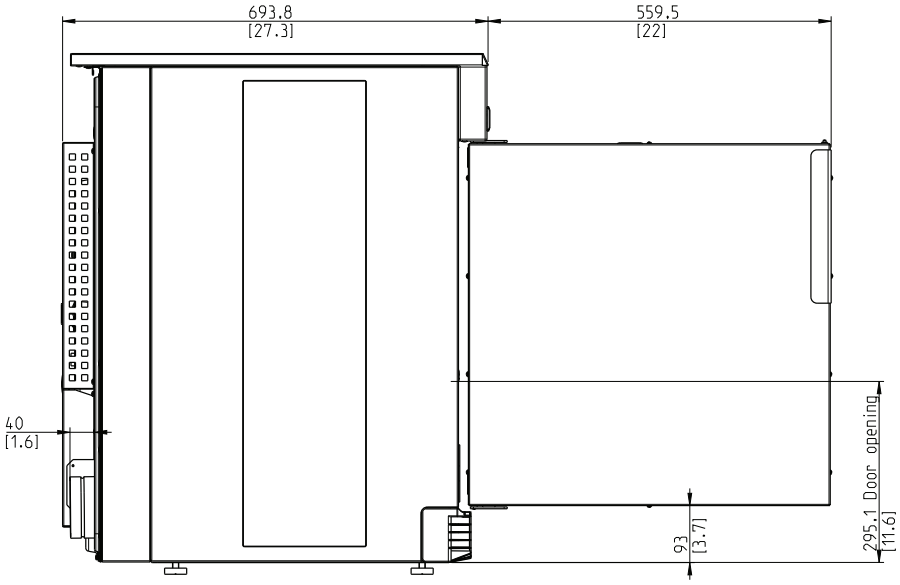
Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Besleme Gerilimi	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrikli ısıtma	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Yoğuşma	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

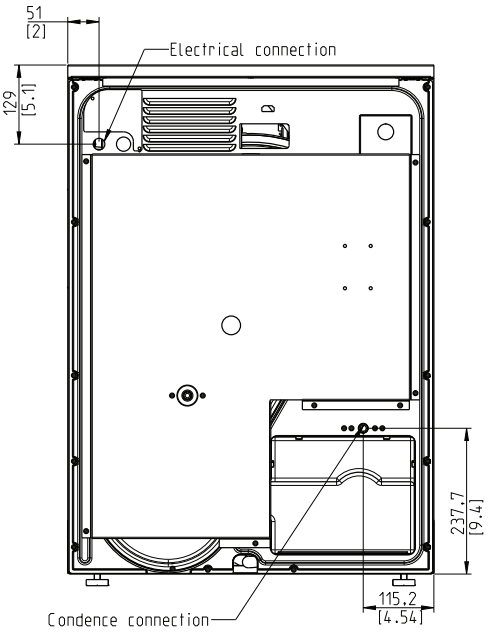
Bağlantılar		TD7-7, Egzozlu	TD7-7, Yoğuşmalı
Hava çıkışı	ø mm	100	-
Maksimum hava akışı	m^3/sa.	240	-
Yoğuşma		-	1/2 inç
Maksimum statik karşı basınç	Pa	80	-
Ses düzeyleri			
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi[1]	dB(A)	67/53	67/53
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks.		15	15
Sevkiyat verileri[2]			
Ağırlık	net, kg	58	57
Sevkiyat hacmi	m^3	0,51	0,63

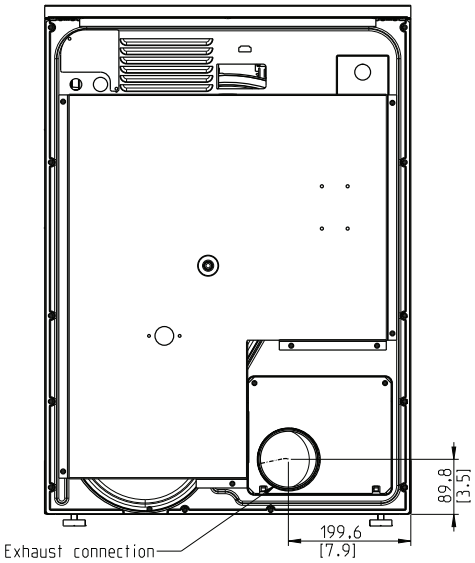
1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
2. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

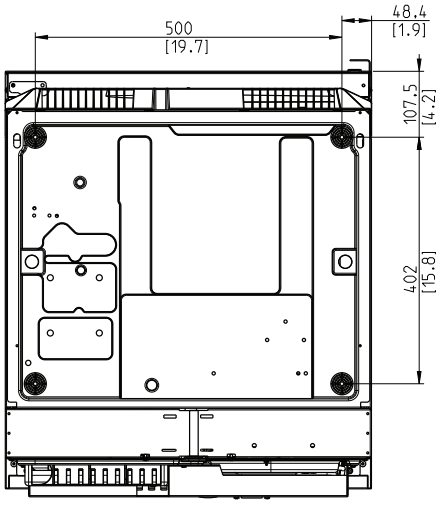
ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.
Optimum performans için yoğuşmalı versiyonda oda sıcaklığı 25°C değerini aşmamalıdır.
Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Seçenekler ve aksesuarlar

- Paslanmaz çelik ön kısım
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- TD7-7'yi WP7 yıkama serisinin üzerine monte etmek için istifleme çerçevesi
- Entegre yoğuşturma sistemi
- Daha iyi ergonomik yükseklik için taban

438946040TR/2026.10.23
Özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.