Electrolux PROFESSIONAL

滚筒式烘干机
TD7-8
热泵型



高性能商用烘干 • 低运行成本 • 经久耐用
凭借无与伦比的卓越烘干性能，这款专业滚筒烘干机能够持续实现高品质烘干效果，采用瑞典技术，专为精密性能而设计。

赢家通吃
与我们的WP7系列洗衣机正确搭配使用，烘干时可实现令人难以置信的15%节能。

40,000 DRY CYCLES

超长使用寿命：40 000个周期。
耐久性就是新的利润：唯一能让您在每个周期中赢得信任的投资。

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

优化的气流和加热系统，针对电加热、燃气和热泵型号量身定制，确保烘干周期快速而可靠。

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

最低能耗，最高效率（MeMe）。
采用我们的专利热泵技术，节能高达65%——通过电子阀和变频技术进行优化，以实现最高烘干效率和最快烘干时间。

ECO PROGRAM

使用ECO-程序可进一步节能；在烘干时间无关紧要的情况下，运行ECO-程序每千克布草可额外节省18%的能源。

LOAD INTELLIGENCE

少量衣物？没问题！首款可在非满载情况下优化能耗和效率的烘干机。选择ECO-程序，根据滚筒负载量，能耗最高可节省8%。

OnE Connected

监控并控制洗衣房背后的所有操作，量化节省和生产力。随时随地。

UNIVIBE

完全个性化的4.3"触摸面板：UniVibe 为操作员提供轻松顺畅的体验，并可根据您的业务需求进行全面调整。

主要规格		TD7-8
额定容量，填充系数 1:15	kg / lb	9.0 / 19.8
额定容量，填充系数 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
额定容量，填充系数 1:22	kg / lb	6.1 / 13.4
滚筒，容量	升	135
滚筒，直径	ø mm	575
额定输入	kW	2.3

能耗数据[1]		
总时间	分钟	42
能耗	kWh	1.28
蒸发	g/min	73
水蒸发能量	kWh/l	0.42

1. 在额定容量1:22下，装载含水率为50%的100%棉织物，烘干至0%。

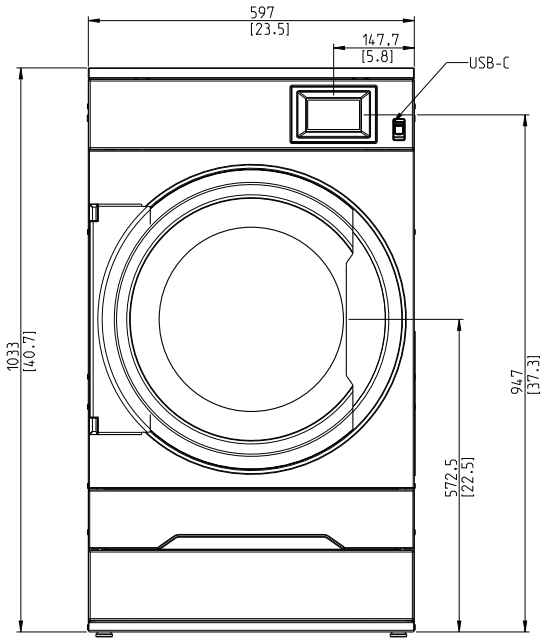
电气连接					
加热替代选择	电源电压	Hz	加热功率 kW	总功率 kW	推荐的保险丝 A
带热泵的机器	220-240V 1/1N 3~	50/60	[1]	2.3	10
	380-415V 3N~	50/60	[1]	2.3	10

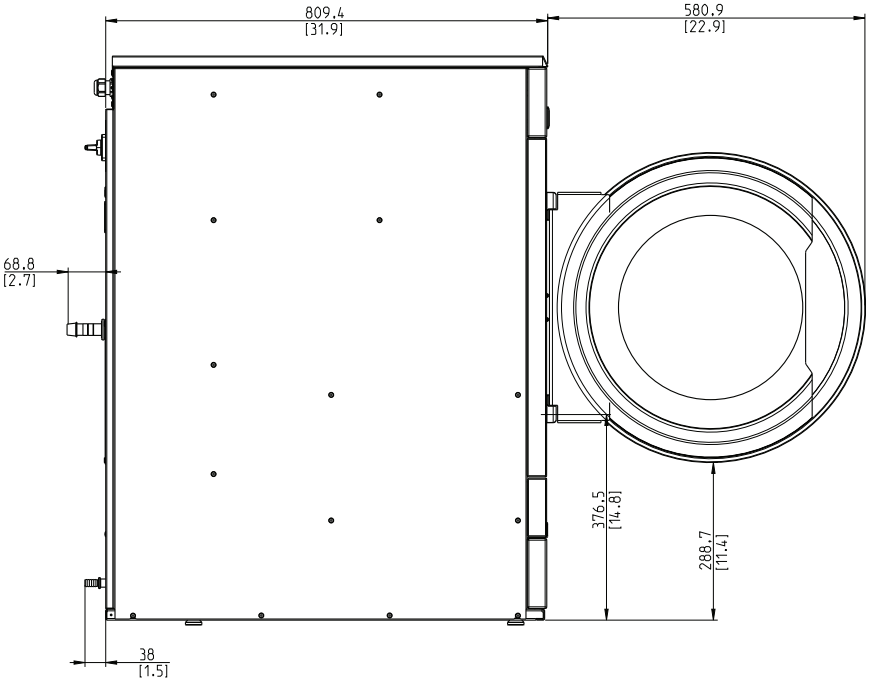
1. 在这些情况下，总功率和推荐保险丝不取决于加热功率。

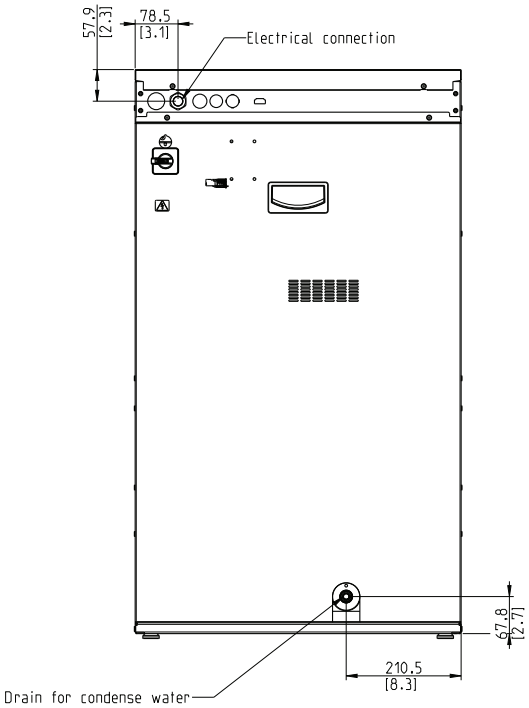
声级		
烘干时的声功率/声压级[1]	dB(A)	63/48
散热		
用于评估通风需求的每次烘干循环的平均放热量[2]	kW	0.7
运输数据[3]		
重量	净重，公斤	131
运输体积	m^3	0.81

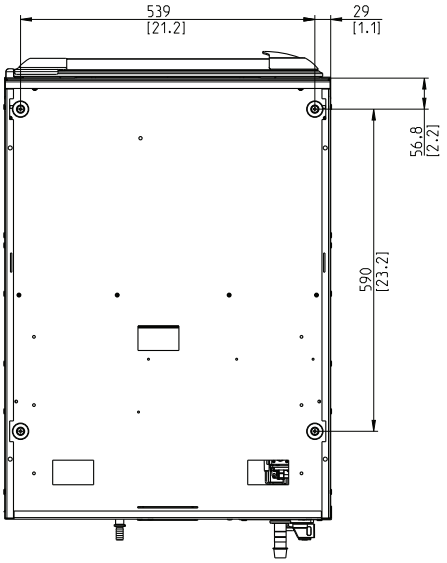
1. 声功率级根据 ISO 60704 测量。
2. 如需帮助确定必要的通风需求，请联系授权的通风技术人员。为了充分通风，需要考虑所有引入热量的来源以及影响通风需求的所有其他参数。气候区、建筑参数、房室大小等。
3. 平均数据。装箱重量/运输体积取决于配置。请联系物流人员以取得精确的测量。

根据 ISO 9001 和 ISO 14001 制造
经过 LVD 低电压指令 CB 认证并根据机械指令通过 S-Mark 认证。防护等级 IP X4D。
可以通过部件号 472998313 订购银灰色和深蓝色样本。


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

选项和附件

- 隔热玻璃门，可保证内热外冷，而不会影响室温
- Lagoon Advanced Care
- 门板、前面板和侧面板采用不锈钢材质
- 可连接订货/支付系统或投币计费器。
- 可提供底座和叠放套件，用于与洗衣机组合，也可用于烘干机叠放
- Moisture Balance 可确保精准烘干，同时节省能源，防止过度烘干和纺织品损坏

我们保留改变规格的权利，恕不另行通知。