Electrolux PROFESSIONAL

Sušička
TD7-8
s tepelným čerpadlem



Komerční sušení s vysokým výkonem • Nízké provozní náklady • Vyrobeno pro dlouhou životnost

Díky mimořádnému sušicímu výkonu poskytuje tato profesionální sušička prádla trvale vysoce kvalitní výsledky, které jsou výsledkem švédské technologie navržené s důrazem na přesnost.

Vítěz bere vše

Se správnou kombinací spolu s naší pračkou řady WP7 dosáhnete při sušení neuvěřitelné 15% úspory energie.

40,000 DRY CYCLES

Maximální životnost: 40 000 cyklů.

Odolnost je nový zisk: jediná investice, která si získává vaši důvěru cyklus za cyklem.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimalizované proudění vzduchu a ohřev, přizpůsobené elektrickým, plynovým a modelům s tepelným čerpadlem, zajišťují rychlé a spolehlivé cykly sušení.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimum energie, maximum účinnosti (MeMe).

Ušetřete až 65 % energie s naším patentovaným tepelným čerpadlem — optimalizovaným elektronickým ventilem a invertorovou technologií pro maximální účinnost sušení a nejkratší dobu sušení.

ECO PROGRAM

Ušetřete ještě více s programem ECO – pokud není krátká doba sušení zásadní, spuštění programu Eco může přinést další úsporu energie ve výši 18 % na kg prádla.

LOAD INTELLIGENCE

Malá náplň? Žádný problém! První sušička, která optimalizuje spotřebu energie a účinnost při náplni menší než plné. Zvolte program Eco a ušetřete až 8 % energie díky rozpoznání náplně bubnu.

OnE Connected

Monitorujte a kontrolujte všechny operace ve své prádelně a kvantifikujte úspory a produktivitu. Kdykoli. Kdekoli.

UNIVIBE

Plně personalizovaný 4.3" dotykový panel: UniVibe poskytuje obsluze snadné a plynulé ovládání a nabízí všechny možnosti přizpůsobení požadavkům vašeho podnikání.

Hlavní specifikace		TD7–8
Jmenovitá kapacita, plnicí faktor 1:15	kg / lb	9.0 / 19.8
Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
Jmenovitá kapacita, plnicí faktor 1:22	kg / lb	6.1 / 13.4
Buben, objem	litr	135
Buben, průměr	ø mm	575
Jmenovitý příkon	kW	2.3

Údaje o spotřebě[1]		
Celkový čas	Min	42
Spotřeba energie	kWh	1.28
Odpařování	g/min	73
Odpaření vody na jednotku energie	kWh/l	0.42

1. Při jmenovité kapacitě 1:22, náplni ze 100% bavlny s počáteční vlhkostí 50 %, vysušené na 0 %.

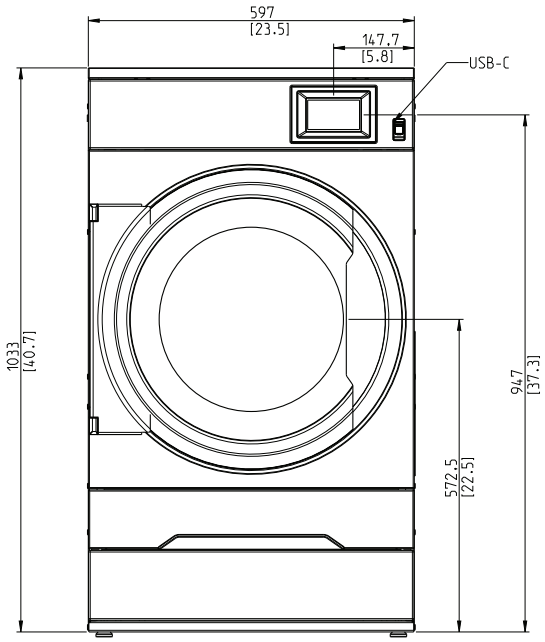
Elektrické připojení					
Způsob ohřevu	Síťové napětí	Hz	Výhřevnost kW	Celkový výkon kW	Doporučená pojistka A
Zařízení s tepelným čerpadlem	220-240 V 1/1N 3 ~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415 V 3N ~	50/60	[1]	2,3	10

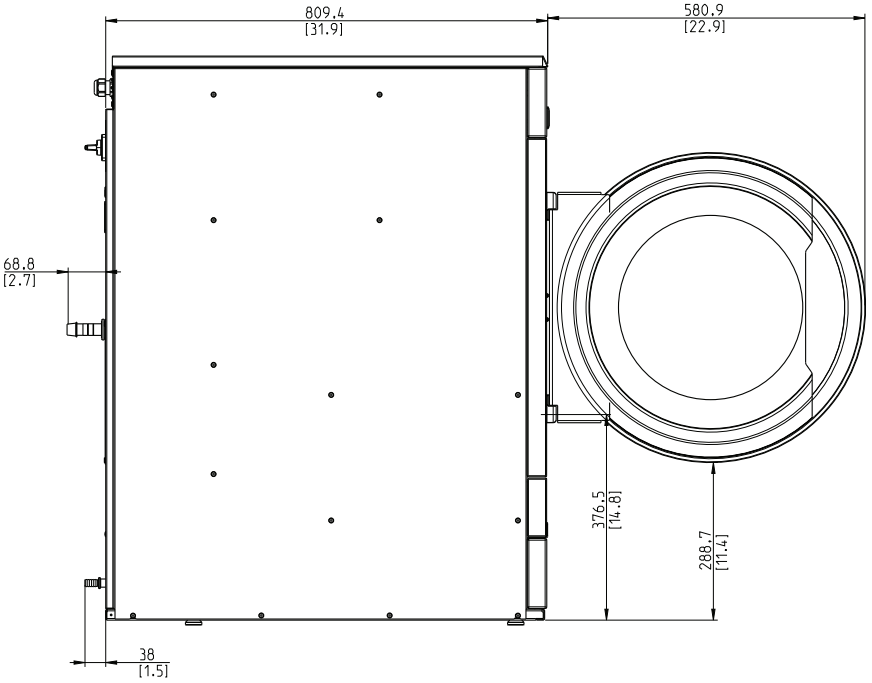
1. Celkový výkon a doporučená pojistka nezávisí v těchto případech na výkonu topení.

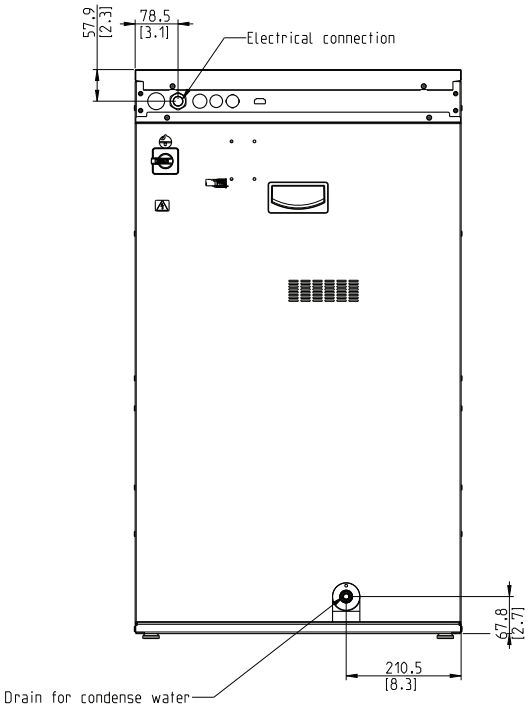
Hladiny hluku		
Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení[1]	dB (A)	63/48
Emise tepla		
Průměrné tepelné vyzařování na sušící cyklus používané k posouzení potřeby větrání[2]	kW	0,7
Přepravní údaje[3]		
Hmotnost	netto, kg	131
Přepravní objem	m^3	0,81

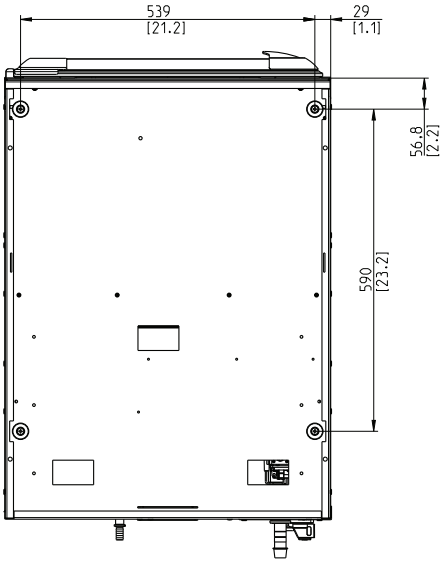
1. Hladiny akustického výkonu měřené podle normy ISO 60704.
2. Pro pomoc s dimenzováním nezbytných požadavků na větrání kontaktujte autorizovaného technika pro větrání. Pro dostatečné větrání je třeba zohlednit všechny zdroje vnášející teplo a také všechny ostatní parametry ovlivňující potřebu větrání. Klimatická zóna, parametry budovy, velikost místnosti atd.
3. Průměrná data. Hmotnost/objem přepravního obalu závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry prosím kontaktujte oddělení logistiky.

Vyrobeno podle ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikováno s CB certifikátem pro Směrnici o nízkém napětí a S-značkou dle Směrnice o strojních zařízeních. Ochranná třída IP X4D.
Vzorky barev stříbrně šedá a tmavě modrá lze objednat pod číslem dílu 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Volitelné funkce a příslušenství

- Izolované skleněné dveře udržují vnější stranu dveří chladnou a vnitřní stranu teplou, takže teplota v místnosti není ovlivněna
- Lagoon Advanced Care
- Dveře, přední a boční panely jsou k dispozici z nerezové oceli
- Připojení k rezervačnímu/platebnímu systému nebo mincovnímu automatu
- Podstavec a spojovací sada jsou k dispozici pro kombinaci s pračkou, ale také pro umístění sušičky na sušičku
- Moisture Balance zajišťuje přesné sušení a zároveň šetří energii, zabraňuje nadměrnému sušení a poškození textilií

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.