

Tørretumbler

TD7-8

med varmepumpe

Højtydende kommerciel tørring • Lave driftsomkostninger • Bygget til at holde

Med en enestående tørretydelse leverer denne exceptionelle professionelle tørretumbler konsekvent resultater af høj kvalitet baseret på svensk teknologi udviklet med henblik på præcision.

Vinderen tager det hele

Med den rette kombination sammen med vores WP7-vaskemaskineserie kan du opnå utrolige 15 % energibesparelser ved tørring.



Længste levetid: 40 000 cyklusser.

Holdbarhed er den nye fortjeneste: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus efter cyklus.



Optimeret luftstrøm og opvarmning, tilpasset modeller med el, gas og varmepumpe, sikrer hurtige og pålidelige tørrecyklusser.



Minimum energi Maksimal effektivitet (MeMe).

Spar op til 65 % energi med vores patenterede varmepumpe – optimeret af den elektroniske ventil og inverterteknologien for maksimal tørreeffektivitet med den hurtigste tørretid.



Spar endnu mere med ECO-programmet; Når hurtig tørretid er irrelevant, kan et ECO-program give yderligere 18 % energibesparelse pr. kg vasketøj.



Lille fyldning? Intet problem! Den første tørretumbler, der optimerer energi og effektivitet ved mindre end fuld fyldning. Vælg ECO-programmet, og spar op til 8 % på energiforbruget ved at registrere tromlens fyldning.



Overvåg og styr alle processerne bag dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.



Fuldt personligt 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.



Hovedspecifikationer		TD7-8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tromle, volumen	liter	135
Tromle, diameter	Ø mm	575
Nominel indgangseffekt	kW	2,3

Forbrugsdata ¹		
Samlet tid	Min.	42
Energiforbrug	kWh	1,28
Fordampning	g/min	73
Energi vandfordampning	kWh/l	0,42





1. Ved nominel kapacitet 1:22, 100 % bomuldsfyldning ved 50 % indledende fugtighed tørret til 0 %.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Maskiner med varmepumpe	220-240V 1/1N 3~	50/60	¹	2,3	10
	380-415V 3N~	50/60	¹	2,3	10

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring ¹	dB(A)	63/48
Varmeudledning		
Gennemsnitlig varmeudledning pr. tørrecyklus anvendt til vurdering af ventilationsbehovet ²	kW	0,7
Forsendelsesdata ³		
Vægt	netto, kg	131
Forsendelsesvolumen	m ³	0,81

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
2. For at få hjælp til måling af det nødvendige ventilationsbehov bedes man kontakte en autoriseret ventilationstekniker. Til beregning af tilstrækkelig ventilation skal alle kilder til varmeproduktion tages i betragtning samt alle andre parametre, der påvirker ventilationsbehovet. Klimazone, bygningsparametre, rumstørrelse osv.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

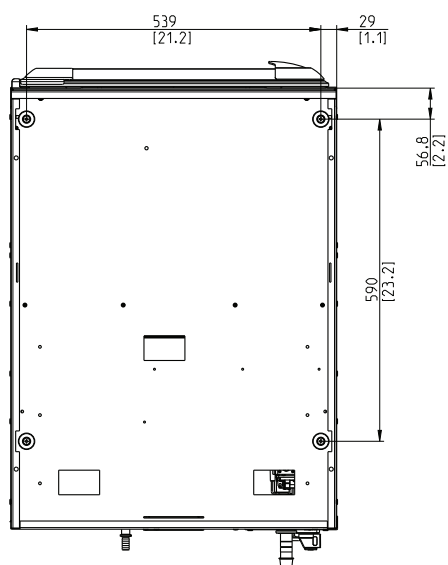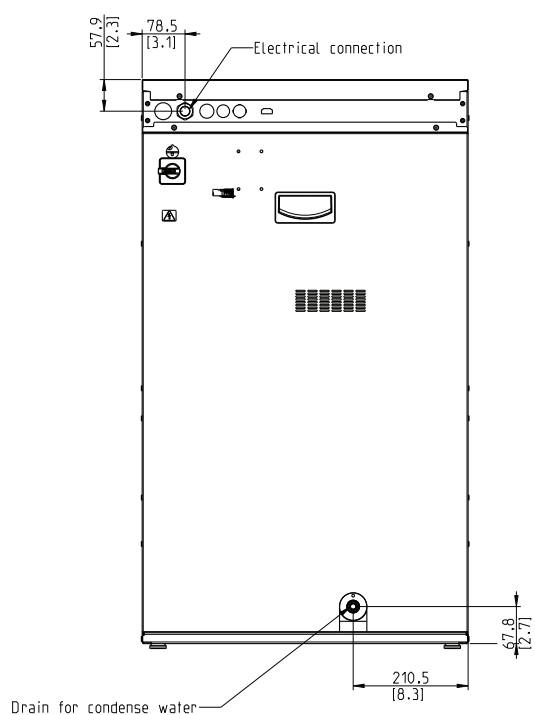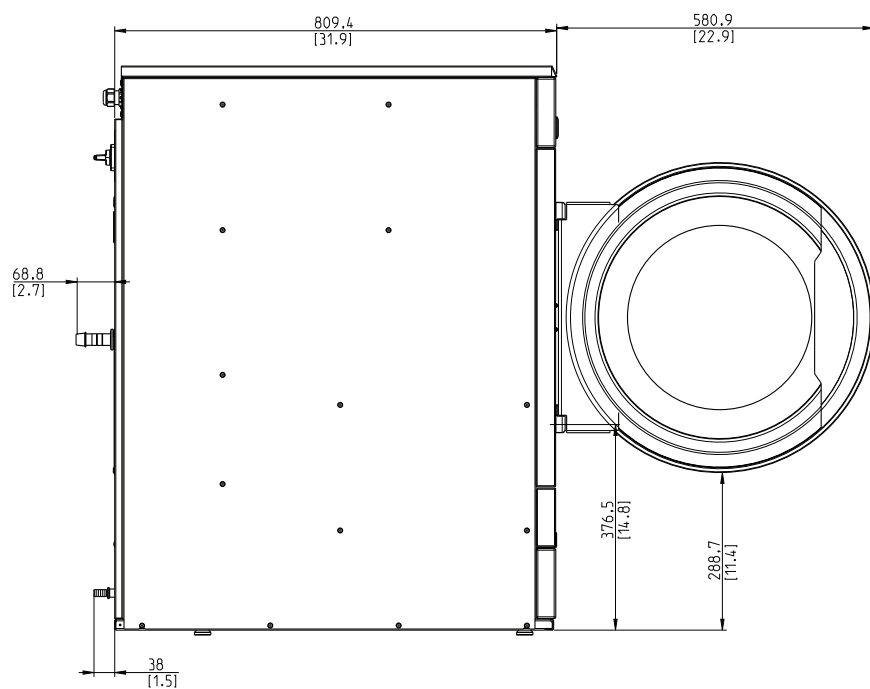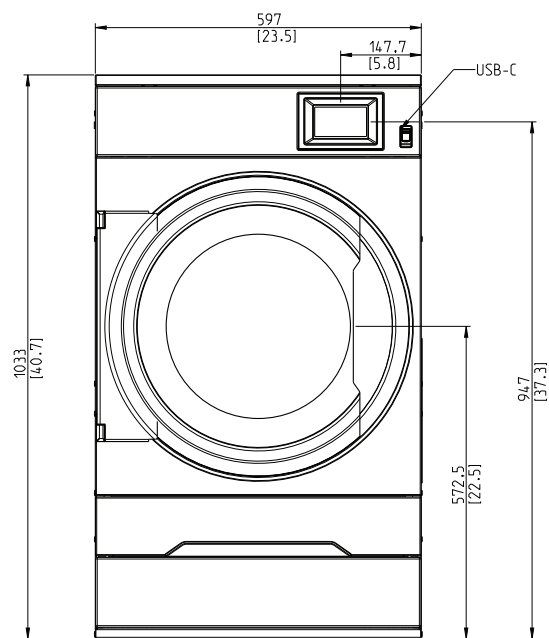

Tilvalg og tilbehør

- Isoleret glaslåge holder lågen kølig på ydersiden og varmen indvendigt, så rumtemperaturen ikke bliver påvirket
- Lagoon Advanced Care
- Lågen og for- og sidepanelerne fås i rustfrit stål
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Sokkel- og stablesæt fås til kombination med vaskemaskine men også tørretumbler på tørretumbler
- Moisture Balance sikrer nøjagtig tørring, samtidig med at der spares energi, forhindrer overtørring og tekstilskader

