Electrolux PROFESSIONAL

Tørretumbler
TD7-8
med varmepumpe



Kommerciel tørring med høj ydeevne • Lave driftsomkostninger • Bygget til at holde

Med en enestående tørreydelse leverer denne professionelle tørretumbler konsekvent resultater af høj kvalitet baseret på svensk teknologi udviklet til præcision.

Vinderen tager det hele

Med den rette kombination sammen med vores WP7-vaskemaskineserie kan du opnå utrolige 15 % energibesparelser ved tørring.

40,000 DRY CYCLES

Længste levetid: 40.000 cyklusser.

Holdbarhed er den nye fortjeneste: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus for cyklus.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimeret luftstrøm og opvarmning, tilpasset elektriske modeller, gasmodeller og modeller med varmepumpe, sikrer hurtige og pålidelige tørrecyklusser.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimum energi Maksimal effektivitet (MeMe).

Spar op til 65 % energi med vores patenterede varmepumpe – optimeret med den elektroniske ventil- og inverterteknologi for maksimal tørreeffektivitet med den kortest mulige tørretid.

ECO PROGRAM

Spar endnu mere med ECO-programmet; Når hurtig tørretid er irrelevant, kan et Eco-program give yderligere 18 % energibesparelser pr. kg vasketøj.

LOAD INTELLIGENCE

Lille fyldning? Intet problem! Den første tørretumbler, der optimerer energi og effektivitet ved mindre end fuld fyldning. Vælg Eco-programmet, og spar op til 8 % på energiforbruget ved at registrere tromlefyldningen.

OnE Connected

Overvåg og styr alle processerne bag dit vaskerum, og kvantificer besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.

UNIVIBE

Fuldt personligt 4,3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en enkel og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.

Hovedspecifikationer		TD7–8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tromle, volumen	liter	135
Tromle, diameter	ø mm	575
Nominel indgangseffekt	kW	2,3

Forbrugsdata[1]		
Samlet tid	Min.	42
Energiforbrug	kWh	1,28
Fordampning	g/min	73
Energi vandfordampning	kWh/l	0,42

1. Ved nominel kapacitet 1:22, 100 % bomuldsfyldning ved 50 % indledende fugtighed tørret til 0 %.

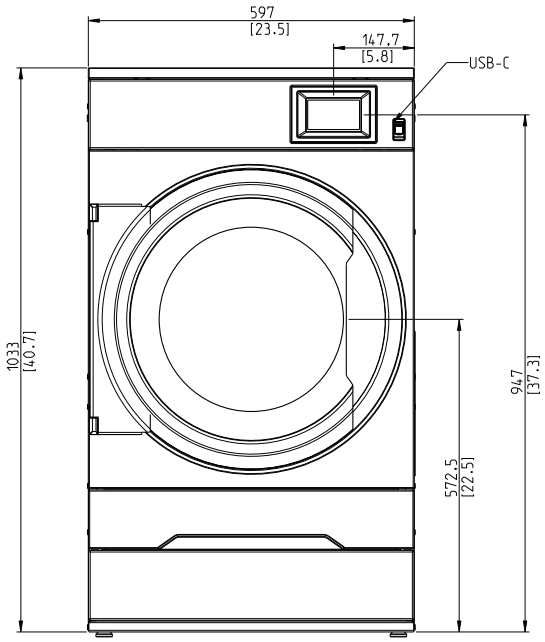
Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Maskiner med varmepumpe	220-240V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

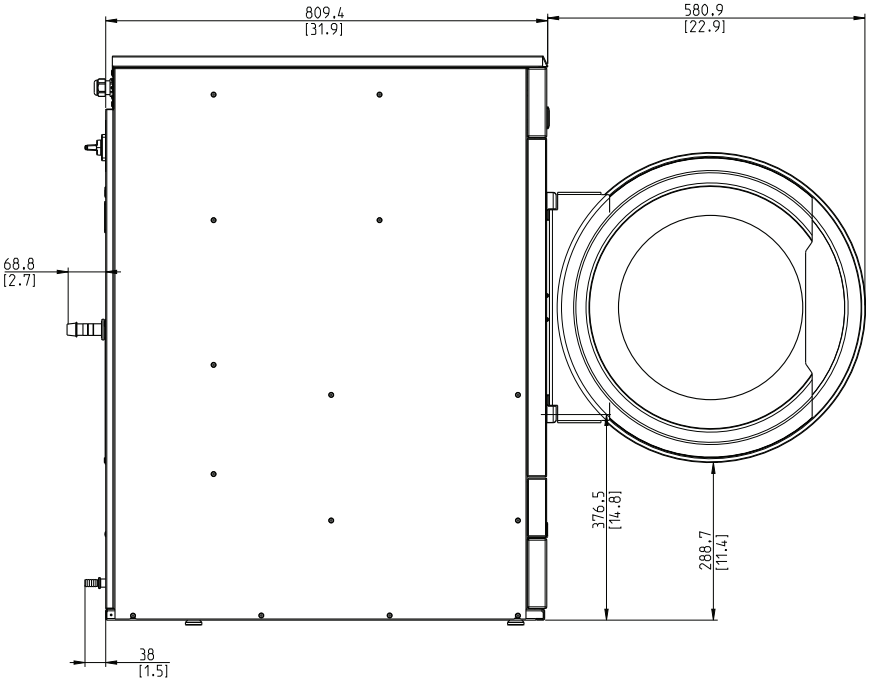
1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

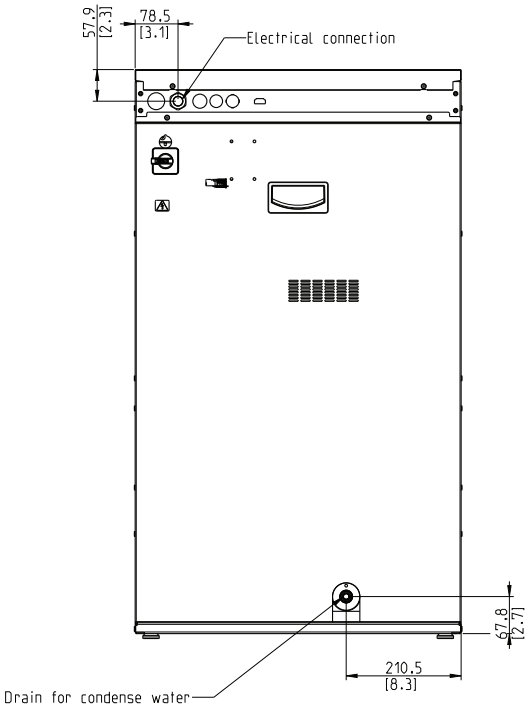
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring[1]	dB(A)	63/48
Varmeudledning		
Gennemsnitlig varmeudledning pr. tørrecyklus anvendt til vurdering af ventilationsbehovet[2]	kW	0,7
Forsendelsesdata[3]		
Vægt	netto, kg	131
Forsendelsesvolumen	m^3	0,81

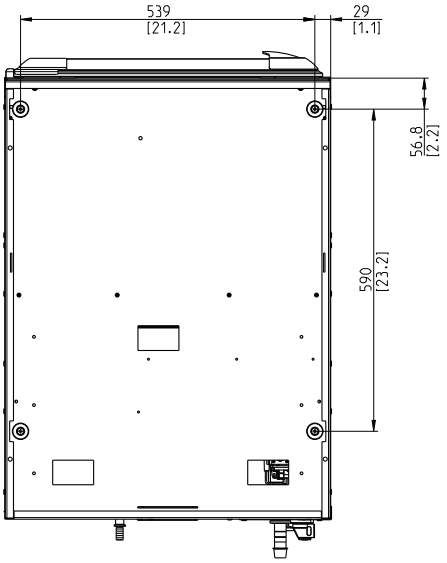
1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
2. For at få hjælp til måling af det nødvendige ventilationsbehov bedes man kontakte en autoriseret ventilationstekniker. Til beregning af tilstrækkelig ventilation skal alle kilder til varmeproduktion tages i betragtning samt alle andre parametre, der påvirker ventilationsbehovet. Klimazone, bygningsparametre, rumstørrelse osv.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.
Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.
Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Tilbehør og ekstraudstyr

- Isoleret glaslåge holder lågen kølig på ydersiden og varmen indvendigt, så rumtemperaturen ikke bliver påvirket
- Lagoon Advanced Care
- Lågen og for- og sidepanelerne fås i rustfrit stål
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Sokkel og stablingssæt fås til kombination med vaskemaskine men også tørretumbler oven på tørretumbler
- Moisture Balance sikrer nøjagtig tørring, samtidig med at energien spares, forhindrer overtørring og beskadigelse af tekstiler

Retten til tekniske ændringer forbeholdes.