

Kuivausrumpu

TD7-8

lämpöpumpulla

Tehokasta kuivausta ammattikäyttöön • Alhaiset käyttökustannukset • Suunniteltu kestävä

Poikkeuksellinen kuivausteho ja ruotsalainen teknologiaosaaminen takaavat ensiluokkaiset tulokset kerta toisensa jälkeen.

Täydellinen yhdistelmä

Yhdistämällä kuivausrummun WP7-pesukoneeseen voit saavuttaa jopa 15 % energiansäästön.



Pisin käyttöikä: 40 000 sykliä.

Suunniteltu kestävä. Investointi, joka ansaitsee luottamuksesi käyttökerta toisensa jälkeen.



Sähkö-, kaasu- ja lämpöpumppumallien tarpeisiin optimoitu ilmankierto ja lämmitys varmistavat nopeat ja tasalaatuiset kuivaustulokset.



Maksimaalista tehokkuutta minimaalisella energialla.

Säästä jopa 65 % energiaa patentoidun lämpöpumpputeknologiamme avulla. Elektroninen venttiili ja invertteriteknologia optimoivat kuivausprosessin, mikä takaa maksimaalisen kuivaustehon ja markkinoiden nopeimpiin kuuluvan kuivausajan.



Säästä vielä enemmän ECO-ohjelmalla. Kun nopea kuivausaika ei ole ensisijainen tavoite, ECO-ohjelma voi tuoda jopa 18 % lisäsäästön energiankulutukseen käsiteltyä pyykkikiloa kohden.



Pieni täyttömäärä? Ei ongelmaa! Ensimmäinen kuivausrumpu, joka optimoi energiatehokkuuden myös vajailla täyttömäärillä. Valitse ECO-ohjelma, jolloin pyykkikuorma tunnistetaan automaattisesti, ja säästät jopa 8% energiankulutuksessa.



Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.



4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.



Tärkeimmät tekniset tiedot			TD7-8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:15	kg / paunaa		9,0 / 19,8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:18	kg / paunaa		7,5 / 16,5
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa		6,1 / 13,4
Rummun tilavuus	litraa		135
Rummun halkaisija	ø mm		575
Nimellisyöttöteho	kW		2,3

Kulutustiedot ¹			
Kokonaisaika	Min		42
Energiankulutus	kWh		1,28
Haihtuminen	g/min		73
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l		0,42

1. Nimelliskapasiteetilla 1:22, 100-prosenttinen puuvillatäyttö, jonka alkukosteus on 50 %, kuivattu 0 %-iin.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Lämpöpumpput koneet	220-240 V 1/1N 3~	50/60	¹	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	¹	2,3	10





1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ¹	dB(A)	63/48

Lämmön luovutus	
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma ²	kW
	0,7

Kuljetustiedot ³	
Paino	nettopaino, kg
	131
Kuljetustilavuus	m ³
	0,81

1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

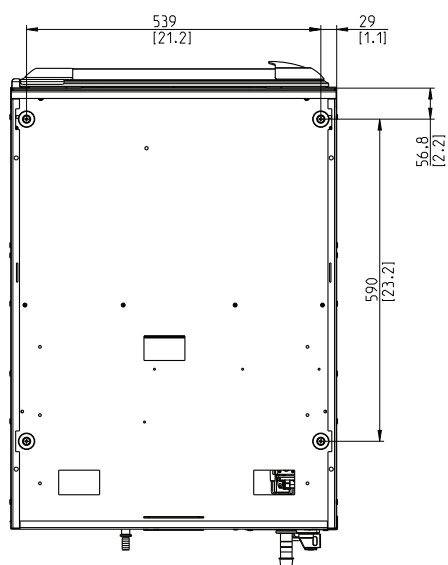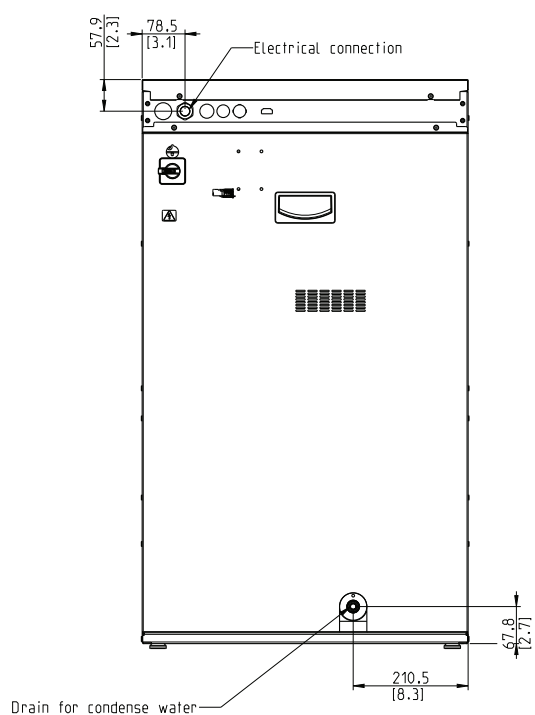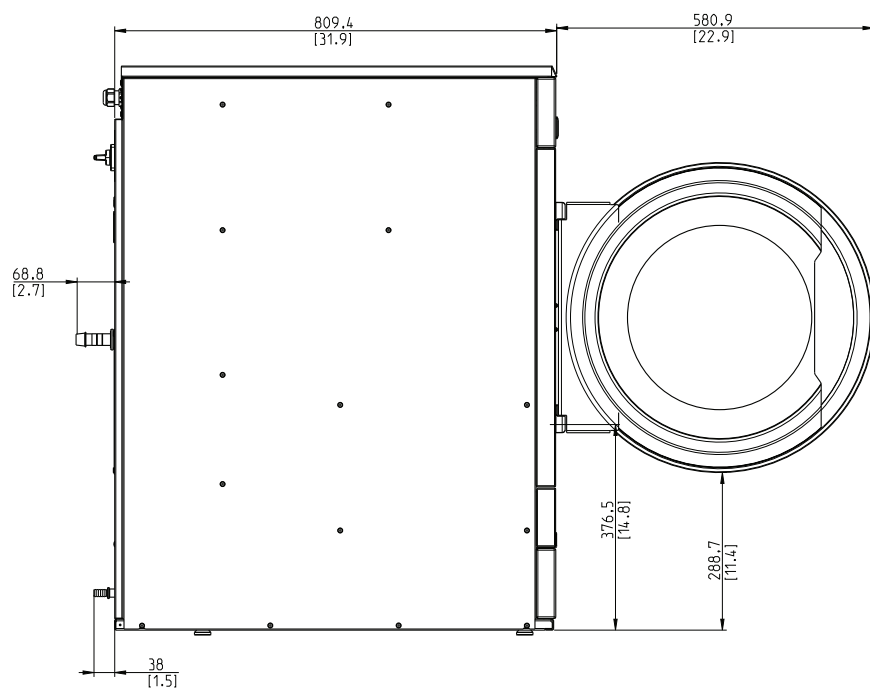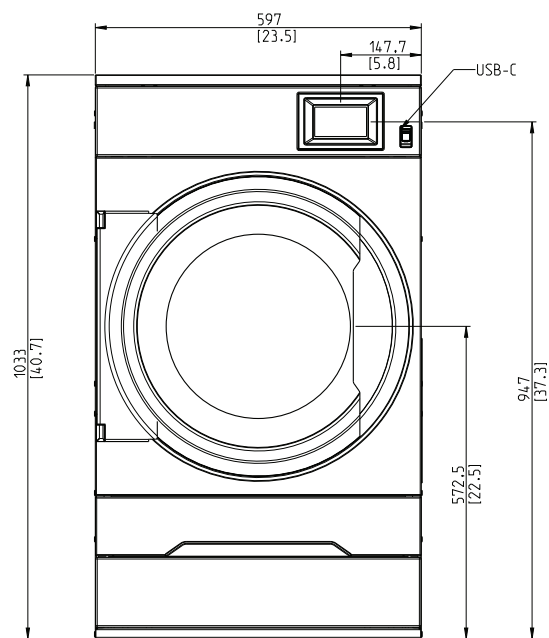

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

- Eristetty lasiluukku pitää luukun ulkopinnan viileänä ja lämmön sisällä vaikuttamatta huoneen lämpötilaan.
- Lagoon Advanced Care
- Ovi, etu- ja sivupaneelit saatavana ruostumattomasta teräksestä.
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Saatavana jalusta ja torniasennussarja yhdistettäväksi pesukoneen kanssa sekä kuivausrummun asentamiseksi kuivausrummun päälle
- Moisture Balance -toiminto optimoi kuivaustuloksen, vähentää energiankulutusta ja suojaa tekstiilejä ylikuivaukselta sekä kulumiselta

