Electrolux PROFESSIONAL

Kuivausrumpu
TD7-8 lämpöpumpulla



Tehokasta kuivausta ammattikäyttöön • Alhaiset käyttökustannukset • Suunniteltu kestämään

Poikkeuksellinen kuivausteho ja ruotsalainen teknologiaosaaminen takaavat ensiluokkaiset tulokset kerta toisensa jälkeen.

Täydellinen yhdistelmä

Yhdistämällä kuivausrummun WP7-pesukoneeseen voit saavuttaa jopa 15 % energiansäästön.

40,000 DRY CYCLES

Pisin käyttöikä: 40 000 sykliä.

Suunniteltu kestämään. Investointi, joka ansaitsee luottamuksesi käyttökerta toisensa jälkeen.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Sähkö-, kaasu- ja lämpöpumppumallien tarpeisiin optimoitu ilmankierto ja lämmitys varmistavat nopeat ja tasalaatuiset kuivaustulokset.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Maksimaalista tehokkuutta minimaalisella energialla.

Säästä jopa 65 % energiaa patentoidun lämpöpumpputeknologiamme avulla. Elektroninen venttiili ja invertteriteknologia optimoivat kuivausprosessin, mikä takaa maksimaalisen kuivaustehon ja markkinoiden nopeimpiin kuuluvan kuivausajan.

ECO PROGRAM

Säästä vielä enemmän ECO-ohjelmalla. Kun nopea kuivausaika ei ole ensisijainen tavoite, ECO-ohjelma voi tuoda jopa 18 % lisäsäästön energiankulutukseen käsiteltyä pyykkikiloa kohden.

LOAD INTELLIGENCE

Pieni täyttömäärä? Ei ongelmaa! Ensimmäinen kuivausrumpu, joka optimoi energiatehokkuuden myös vajailla täyttömäärillä. Valitse ECO-ohjelma, jolloin pyykkikuorma tunnistetaan automaattisesti, ja säästät jopa 8% energiankulutuksessa.

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.

UNIVIBE

4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.

Tärkeimmät tekniset tiedot		TD7–8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:15	kg / paunaa	9,0 / 19,8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:18	kg / paunaa	7,5 / 16,5
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa	6,1 / 13,4
Rummun tilavuus	litraa	135
Rummun halkaisija	ø mm	575
Nimellissyöttöteho	kW	2,3

Kulutustiedot[1]		
Kokonaisaika	Min	42
Energiankulutus	kWh	1,28
Haihtuminen	g/min	73
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	0,42

1. Nimelliskapasiteetilla 1:22, 100-prosenttinen puuvillatäyttö, jonka alkukosteus on 50 %, kuivattu 0 %:iin.

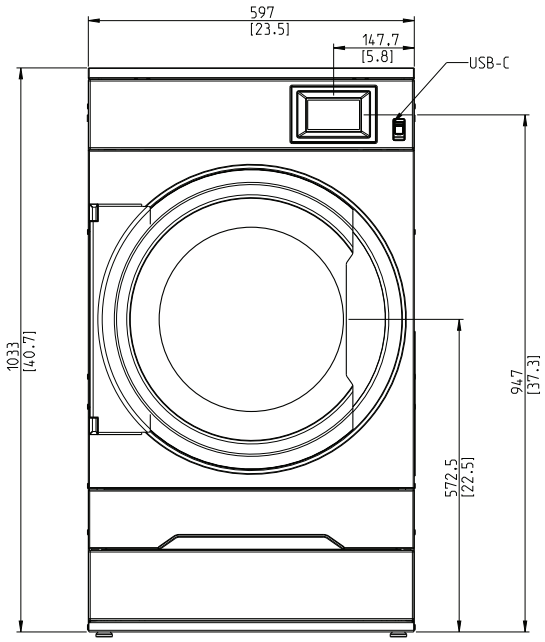
Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suositeltava sulake A
Lämpöpumppukoneet	220–240 V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380–415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

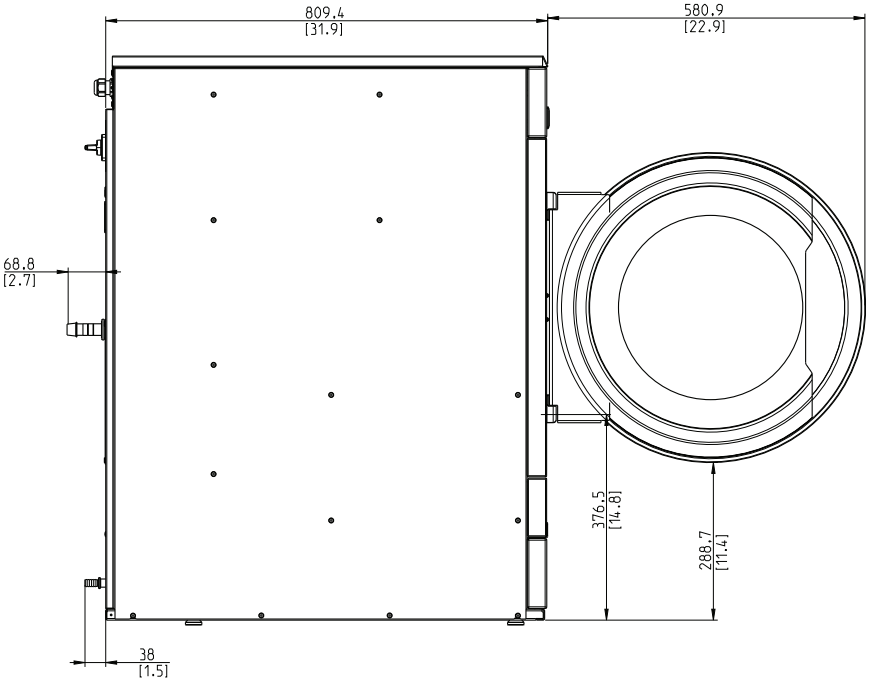
1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

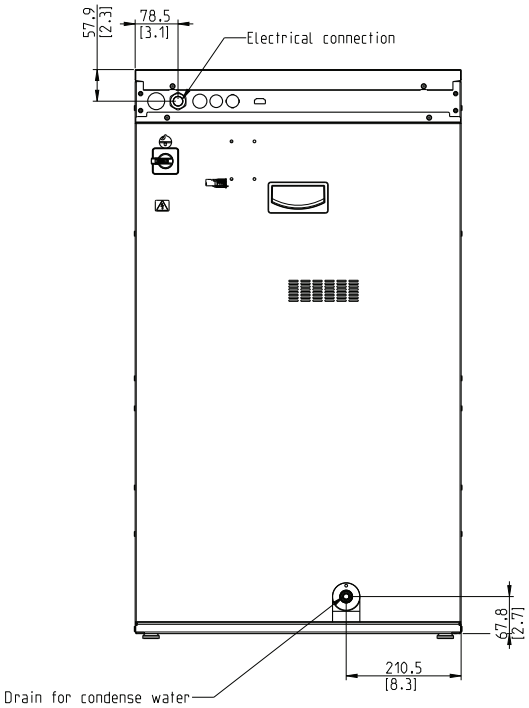
Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana[1]	dB(A)	63/48
Lämmön luovutus		
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma[2]	kW	0,7
Kuljetustiedot[3]		
Paino	nettopaino, kg	131
Kuljetustilavuus	m^3	0,81

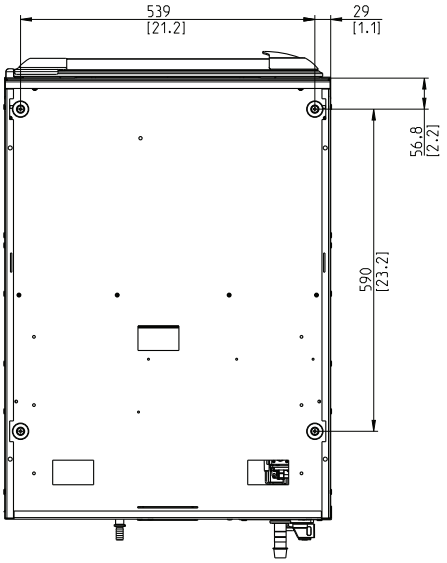
1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

- Eristetty lasiluukku pitää luukun ulkopinnan viileänä ja lämmön sisällä vaikuttamatta huoneen lämpötilaan.
- Lagoon Advanced Care
- Ovi, etu- ja sivupaneelit saatavana ruostumattomasta teräksestä.
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Saatavana jalusta ja torniasennussarja yhdistettäväksi pesukoneen kanssa sekä kuivausrummun asentamiseksi kuivausrummun päälle
- Moisture Balance -toiminto optimoi kuivaustuloksen, vähentää energiankulutusta ja suojaa tekstiilejä ylikuivaukselta sekä kulumiselta