Electrolux PROFESSIONAL

Séchoir rotatif

TD7-8

avec pompe à chaleur



Séchage commercial haute performance • Faible coût d'exploitation • Conçu pour durer

Avec une performance de séchage exceptionnelle et inégalée, ce sèche-linge professionnel à tambour fournit constamment des résultats de haute qualité grâce à une technologie suédoise conçue pour la précision.

Le combo gagnant

Grâce à la combinaison idéale avec notre série de lave-linge WP7, vous pouvez réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie supplémentaires lors du séchage.

40,000 DRY CYCLES

Durée de vie maximale : 40 000 cycles.

La durabilité est le nouveau profit : le seul investissement qui gagne votre confiance cycle après cycle.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Le débit d'air et le chauffage optimisés, adaptés aux modèles électriques, à gaz et à pompe à chaleur, garantissent des cycles de séchage rapides, fiables et constants.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Énergie minimale, efficacité maximale (MeMe).

Économisez jusqu'à 65 % d'énergie avec notre pompe à chaleur brevetée — optimisée par la vanne électronique et la technologie d'onduleur pour une efficacité de séchage maximale et le temps de séchage le plus court.

ECO PROGRAM

Économisez encore plus avec le programme ECO ; lorsque la rapidité du séchage n'est pas essentielle, l'utilisation d'un programme Eco peut permettre d'économiser 18 % supplémentaires d'énergie par kg de linge.

LOAD INTELLIGENCE

Petite charge ? Aucun problème ! Le premier sèche-linge à optimiser l'énergie et l'efficacité avec une charge inférieure à la charge maximale. Choisissez le programme Eco et économisez jusqu'à 8 % de consommation d'énergie en fonction de la charge du tambour.

OnE Connected

Surveillez et contrôlez toutes les opérations de votre blanchisserie, en quantifiant les économies et la productivité. À tout moment. Où que vous soyez.

UNIVIBE

Panneau tactile 4,3" entièrement personnalisé : UniVibe offre à l'opérateur une expérience simple et fluide, avec toutes les possibilités d'adaptation aux exigences de votre activité.

Spécifications principales		TD7–8
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambour, volume	litre	135
Tambour, diamètre	ø mm	575
Puissance nominale	kW	2,3

Données de consommation[1]		
Temps total	Min.	42
Consommation d'énergie	kWh	1,28
Évaporation	g/min	73
Énergie en eau évaporée	kWh/l	0,42

1. À la capacité nominale 1:22, charge de 100 % de coton avec une humidité initiale de 50 % séchée à 0 %.

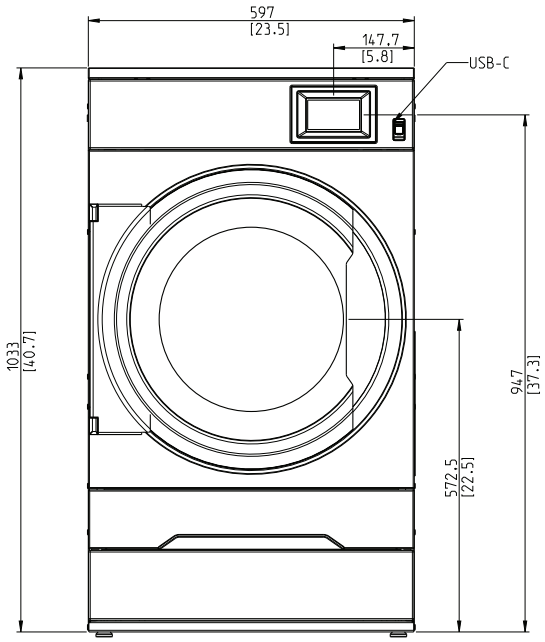
Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Machines avec pompe à chaleur	220-240V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

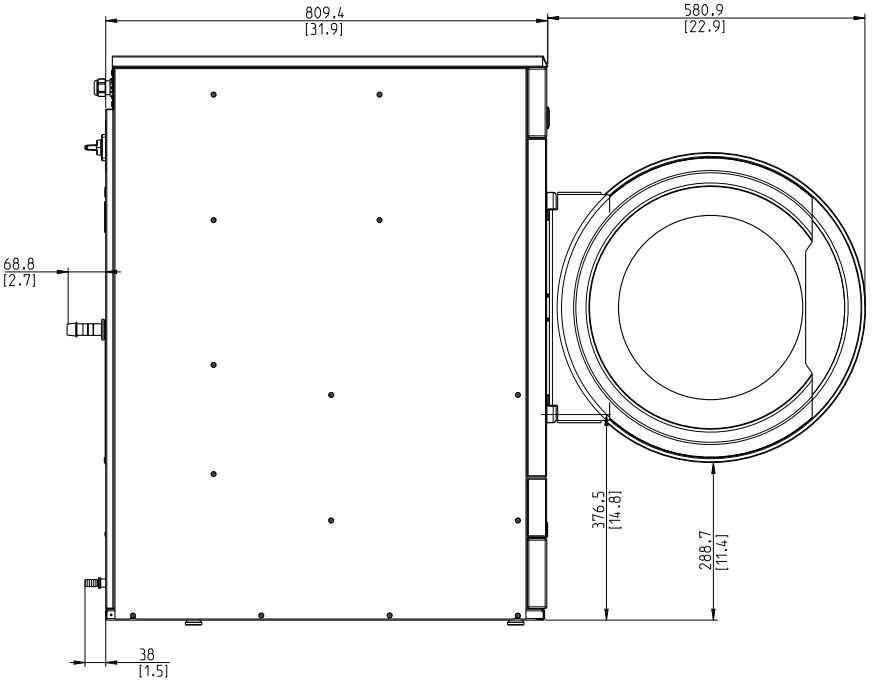
1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

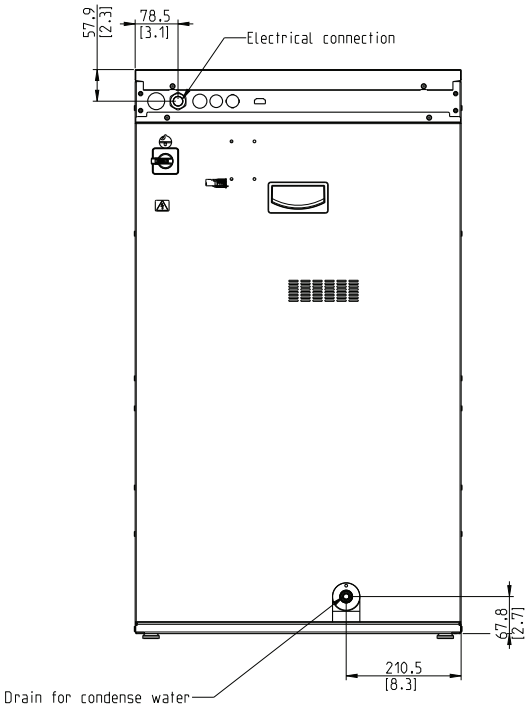
Niveaux sonores		
Niveau de puissance/pression acoustique au séchage[1]	dB(A)	63/48
Émission de chaleur		
Émission de chaleur moyenne par cycle de séchage, afin d'évaluer les besoins en ventilation[2]	kW	0,7
Données d'expédition[3]		
Poids	net, kg	131
Volume à l'expédition	m^3	0,81

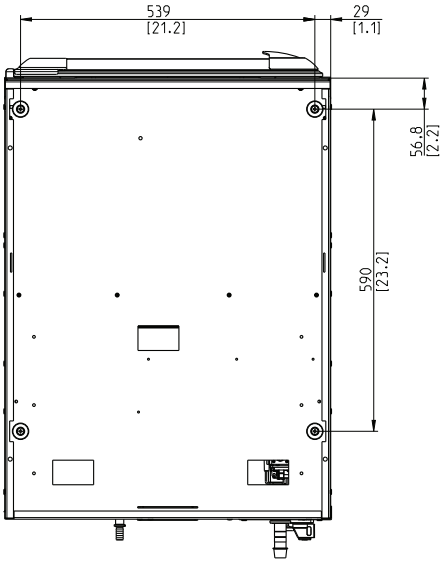
1. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.
2. Pour obtenir de l'aide avec le calcul des mesures à des fins de ventilation, contactez le technicien agréé spécialisé en ventilation. Pour garantir une ventilation suffisante, il convient de tenir compte de toutes les sources qui émettent de la chaleur, ainsi que de tous les autres paramètres qui affectent les besoins en ventilation. Zone climatique, paramètres de construction, taille du local, etc.
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.
Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Options et accessoires

- L'isolation de la porte en verre maintient la porte froide à l'extérieur et chaude à l'intérieur ; la température de l'air ambiant n'est pas affectée
- Lagoon Advanced Care
- La porte, les panneaux frontaux et latéraux sont disponibles en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au monnayeur à jetons
- Socle et kit de superposition disponibles pour une combinaison avec un lave-linge mais aussi pour superposer deux sèche-linge
- Moisture Balance garantit un séchage précis tout en économisant l'énergie, prévenant le séchage excessif et les dommages aux textiles