

Sušilica

TD7-8

s toplinskom pumpom

Komercijalno sušenje visokih performansi • Niski operativni troškovi • Izrađeno da traje

S ovako iznimnim i nenadmašnim performansama sušenja, ova profesionalna sušilica rublja dosljedno pruža visokokvalitetne rezultate zahvaljujući švedskoj tehnologiji projektiranoj za preciznost.

Pobjednik uzima sve

Uz pravu kombinaciju s našom perilicom serije WP7, možete postići nevjerovatnu uštedu energije od 15% pri sušenju.



Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.

Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.



Optimizirani protok zraka i grijanje, prilagođeni električnim, plinskim i modelima s toplinskom pumpom, osiguravaju brzo i pouzdano sušenje.



Minimalna energija Maksimalna učinkovitost (MeMe).

Uštedite do 65% energije s našom patentiranom toplinskom pumpom – optimiziranom elektroničkim ventilom i inverterskom tehnologijom za maksimalnu učinkovitost sušenja uz najkraće vrijeme sušenja.



Uštedite još više uz ECO-Program; kada brzo vrijeme sušenja nije važno; pokretanje Eco-Programa može donijeti dodatnih 18% uštede energije po kg rublja.



Mala količina rublja? Nema problema! Prva sušilica koja optimizira energiju i učinkovitost pri količini manjoj od punog punjenja. Odaberite Eco-Program i uštedite do 8% energije tako što ćete uzeti u obzir količinu rublja u bubnju.



Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.



Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.



Glavne specifikacije		TD7-8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Bubanj, zapremnina	litara	135
Bubanj, promjer	ø mm	575
Nazivna ulazna snaga	kW	2,3

Podaci o potrošnji ¹		
Ukupno vrijeme	Min	42
Potrošnja energije	kWh	1,28
Isparavanje	g/min	73
energija isparavanje vode	kWh/l	0,42





1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100% pamuka s početnom vlagom od 50% osušeno do 0%.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s toplinskom crpkom	220-240 V 1/1N 3~	50/60	1	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	1	2,3	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ¹	dB(A)	63/48
Emisija topline		
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja korištena za procjenu potrebe za ventilacijom ²	kW	0,7
Podaci o otpremi ³		
Težina	neto, kg	131
Volumen otpreme	m ³	0,81

1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Ako vam zatreba pomoć s određivanjem dimenzija za nužne potrebe ventilacije, obratite se ovlaštenom serviseru ventilacijskih sustava. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je uzeti u obzir sve izvore kao i sve ostale parametre koji zadovoljavaju potrebu za ventiliranjem. Klimatsku zonu, građevinske parametre, veličinu prostorije, itd.
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

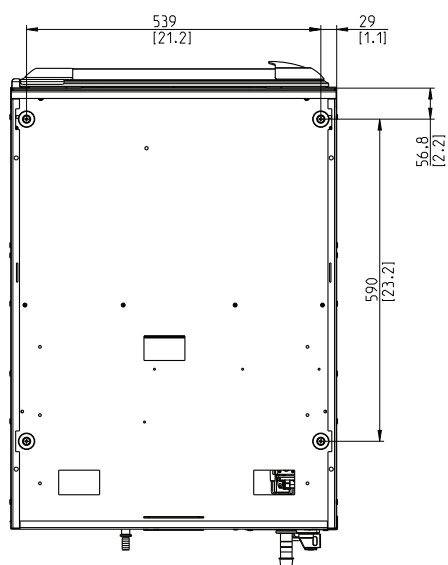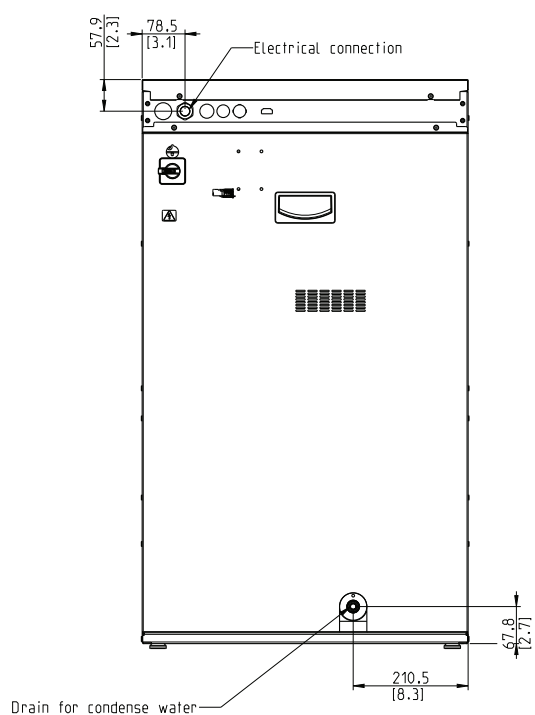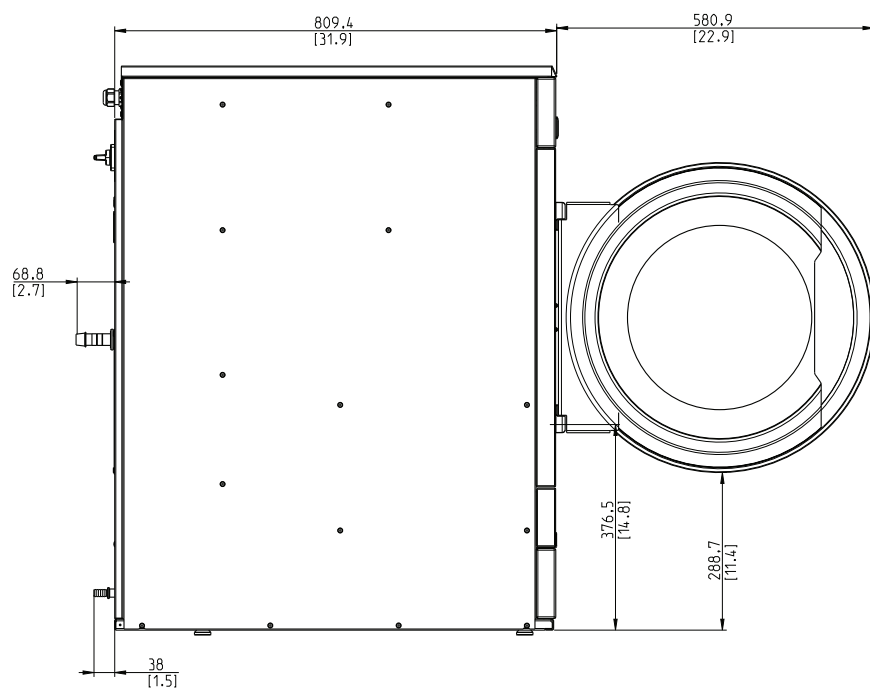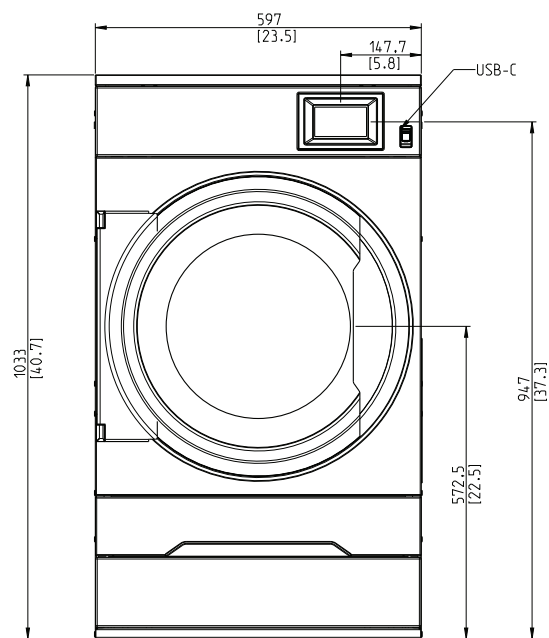

Opције i dodaci

- Izolirana staklena vrata održavaju vrata hladnima s vanjske strane, a a toplima s unutarnje, tako da to ne utječe na temperaturu prostorije
- Lagoon Advanced Care
- Vrata, prednja i bočne ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Dostupni su osnovno postolje i komplet za slaganje za kombinaciju s perilicom rublja, ali i za slaganje sušilice na sušilicu
- Moisture Balance osigurava precizno sušenje uz uštedu energije, sprječavajući presušivanje i oštećenje tekstila

