Electrolux PROFESSIONAL

Sušilica
TD7-8
s dizalicom topline



Komercijalno sušenje visokih performansi • Niski operativni troškovi • Izrađeno da traje

Uz nenadmašne performanse sušenja, ova iznimna profesionalna sušilica rublja dosljedno pruža visokokvalitetne rezultate zahvaljujući švedskoj tehnologiji projektiranoj za preciznost.

Pobjednik uzima sve

Uz pravu kombinaciju s našom serijom perilica WP7, možete postići nevjerojatnu uštedu energije od 15% pri sušenju.

40,000 DRY CYCLES

Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.

Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimizirani protok zraka i grijanje, prilagođeni električnim, plinskim i modelima s dizalicom topline, osiguravaju brzo i pouzdano sušenje.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimalna energija, maksimalna učinkovitost (MeMe).

Uštedite do 65% energije s našom patentiranom dizalicom topline – optimiziranom elektroničkim ventilom i inverterskom tehnologijom za maksimalnu učinkovitost sušenja uz najkraće vrijeme sušenja.

ECO PROGRAM

Uštedite još više uz program ECO; kada brzo vrijeme sušenja nije važno, pokretanje programa Eco može dodatno uštedjeti 18% energije po kg rublja.

LOAD INTELLIGENCE

Mala količina rublja? Nema problema! Prva sušilica koja optimizira energiju i učinkovitost pri količini manjoj od pune. Odaberite program Eco i uštedite do 8% potrošnje energije zahvaljujući prepoznavanju količine rublja u bubnju.

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.

UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.

Glavne specifikacije		TD7–8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Bubanj, zapremnina	litara	135
Bubanj, promjer	ø mm	575
Nazivna ulazna snaga	kW	2,3

Podaci o potrošnji[1]		
Ukupno vrijeme	Min	42
Potrošnja energije	kWh	1,28
Isparavanje	g/min	73
energija isparavanje vode	kWh/l	0,42

1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100% pamuka s početnom vlagom od 50% osušeno do 0%.

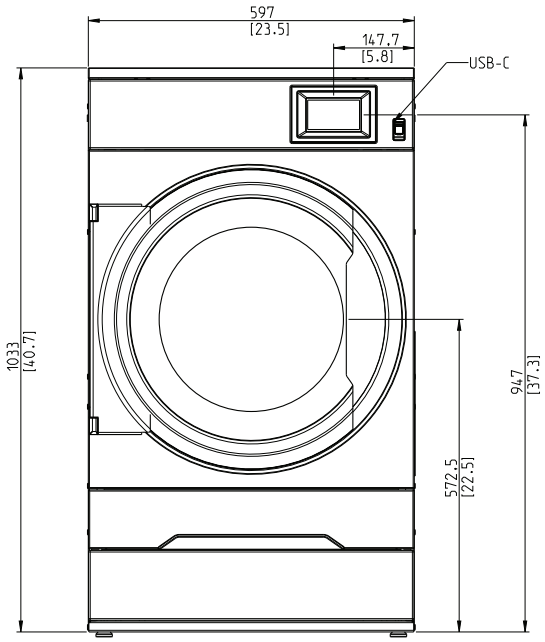
Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s toplinskom crpkom	220-240 V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380–415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

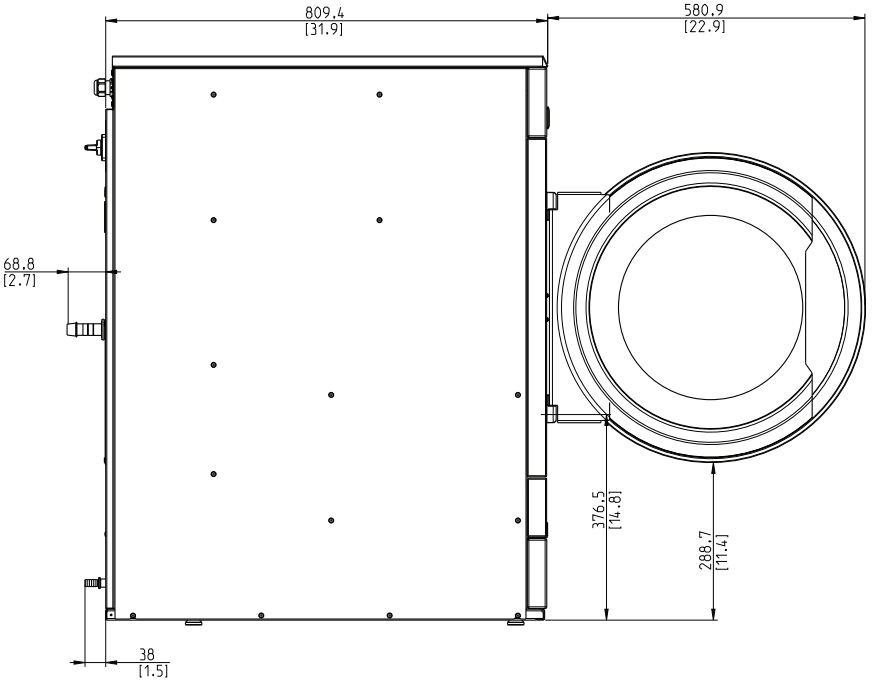
1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

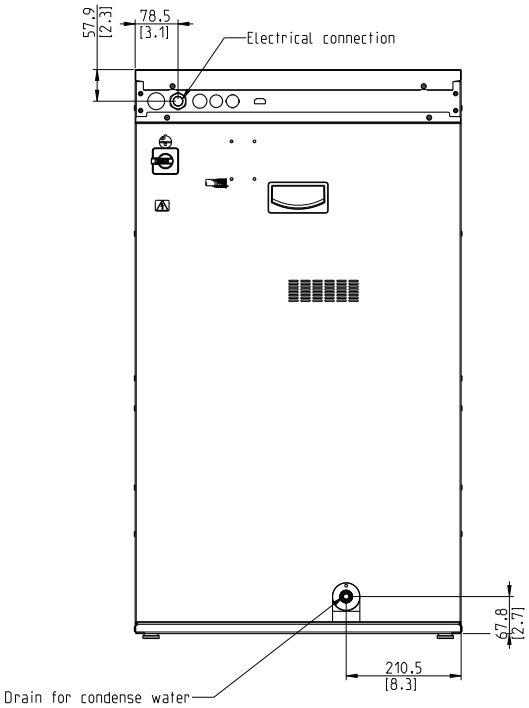
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja[1]	dB(A)	63/48
Emisija topline		
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja korištena za procjenu potrebe za ventilacijom[2]	kW	0,7
Podaci o otpremi[3]		
Težina	neto, kg	131
Volumen otpreme	m^3	0,81

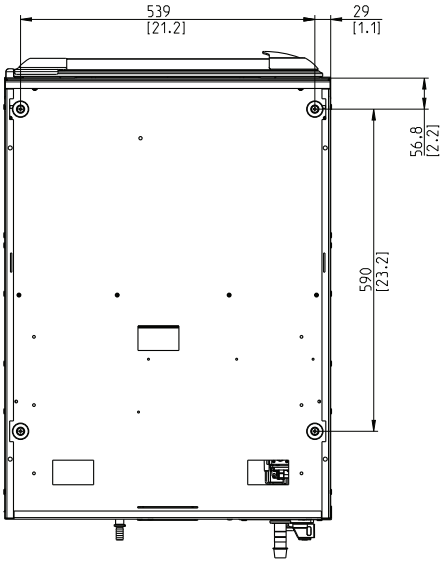
1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Ako vam zatreba pomoć s određivanjem dimenzija za nužne potrebe ventilacije, obratite se ovlaštenom serviseru ventilacijskih sustava. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je uzeti u obizir sve izvore kao i sve ostale parametre koji zadovoljavaju potrebu za ventiliranjem. Klimatsku zonu, građevinske parametre, veličinu prostorije, itd.
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.
Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.
Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opcije i dodatna oprema

- Izolirana staklena vrata održavaju vrata hladnima s vanjske strane, a a toplima s unutarnje, tako da to ne utječe na temperaturu prostorije
- Lagoon Advanced Care
- Vrata, prednja i bočne ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Dostupan je komplet za postolje i slaganje za kombinaciju s perilicom rublja, ali i za postavljanje sušilice na sušilicu
- Moisture Balance osigurava precizno sušenje uz uštedu energije, sprječavajući presušivanje i oštećenje tekstila

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.