Electrolux PROFESSIONAL

Szárítógép
TD7-8 hőszivattyúval



Nagy teljesítményű kereskedelmi szárítás • Alacsony üzemeltetési költség • Tartós kialakítás

Ezzel a páratlanul kiváló szárítási teljesítménnyel ez a professzionális szárítógép folyamatosan kiváló minőségű eredményeket biztosít a precizitásra tervezett svéd technológiának köszönhetően.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinációval, a WP7 mosógép-sorozatunkkal együtt, hihetetlen, 15%-os energiamegtakarítás érhető el a szárítás során.

40,000 DRY CYCLES

Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartósság az új nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusról ciklusra elnyeri a bizalmát.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Az elektromos, gáz- és hőszivattyús modellekhez kialakított, optimalizált légáramlás és fűtés gyors és megbízható szárítási ciklusokat biztosít.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimális energia, maximális hatékonyság (MeMe).

Hőszivattyúnkkal akár 65% energiát is megtakaríthat – az elektronikus szelep és az invertertechnológia által optimalizálva a maximális szárítási hatékonyság és a legrövidebb szárítási idő érdekében.

ECO PROGRAM

Takarítson meg még többet az ECO-programmal; ha a gyors szárítási idő nem fontos, az Eco-program futtatásával kilogrammonként további 18% energiamegtakarítás érhető el.

LOAD INTELLIGENCE

Kis töltet? Nem probléma! Az első szárítógép, amely a teljes töltetnél kisebb mennyiségnél is optimalizálja az energiafelhasználást és a hatékonyságot. Válassza az Eco-programot, és a dobtöltet érzékelésével akár 8%-kal csökkentheti az energiafogyasztást.

OnE Connected

Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységet. Bármikor. Bárhonnan.

UNIVIBE

Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.

Műszaki adatok		TD7–8
Névleges kapacitás, 1:15 töltési tényező	kg / lb	9.0 / 19.8
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
Névleges kapacitás, 1:22 töltési tényező	kg / lb	6.1 / 13.4
Dob, térfogat	liter	135
Dob, átmérő	ø mm	575
Névleges bemeneti teljesítmény	kW	2.3

Fogyasztási adatok[1]		
Teljes programidő	Min	42
Energiafogyasztás	kWh	1.28
Párologtatás	g/min	73
Energia, víz elpárologtatása	kWh/l	0.42

1. Névleges kapacitásnál (1:22), 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-os nedvességtartalomra szárítva.

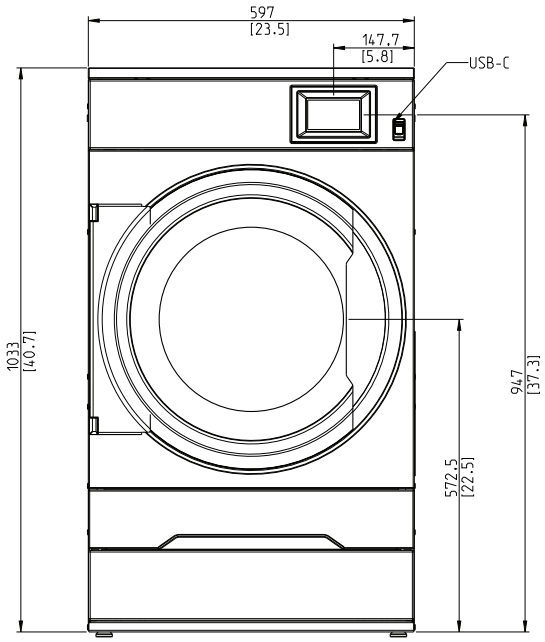
Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Hőszivattyúval működő készülékek	220-240 V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

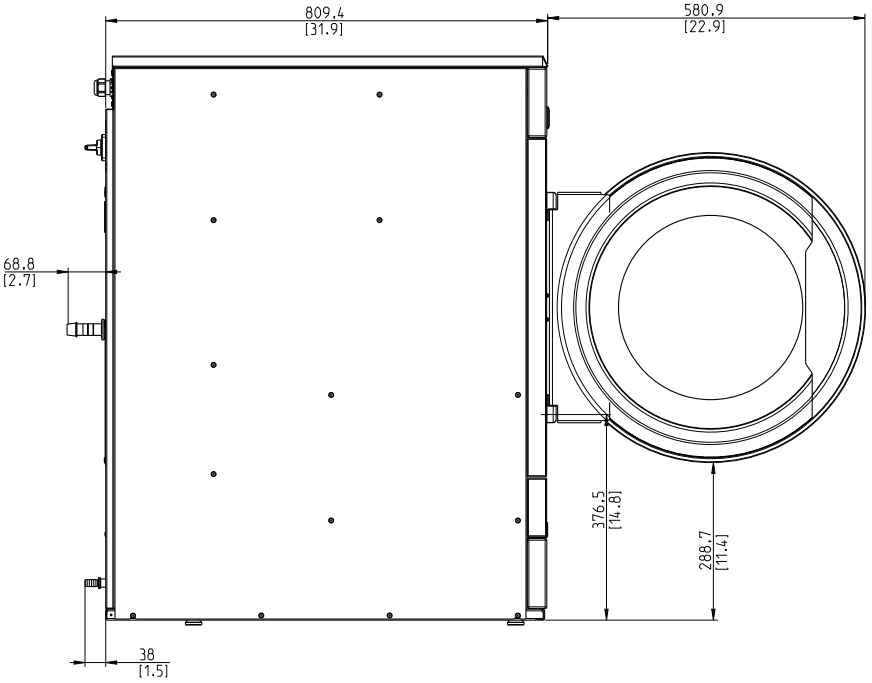
1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

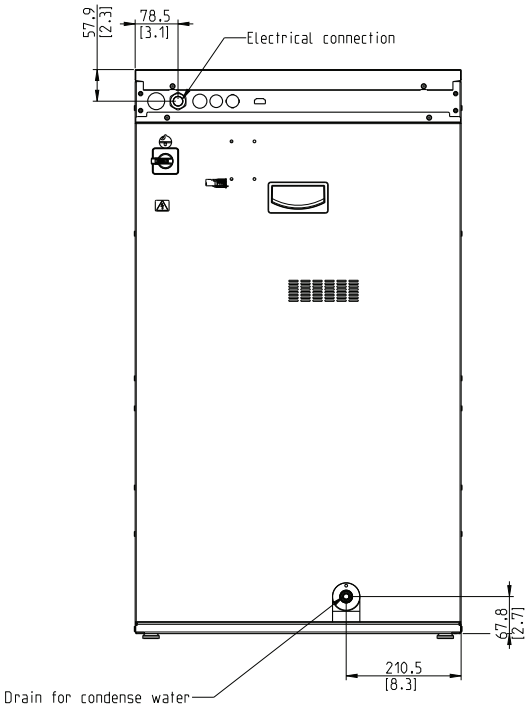
Hangszintek		
Hangteljesítmény-/hangnyomásszint szárítás közben[1]	dB(A)	63/48
Hőkibocsátás		
Átlagos hőleadás szárítási ciklusonként, mely a szellőzési igény felméréséhez használható[2]	kW	0,7
Szállítási adatok[3]		
Tömeg	nettó, kg	131
Szállítási térfogat	m^3	0,81

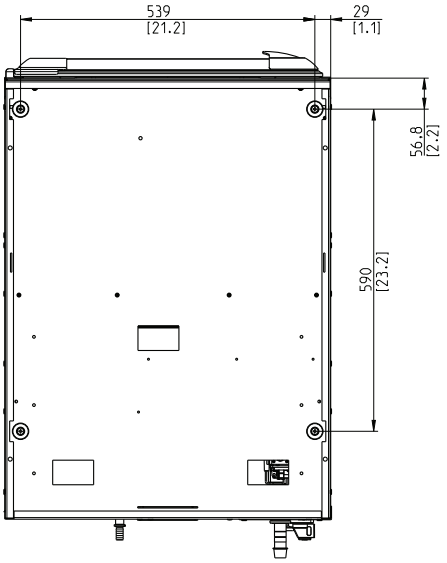
1. A hangteljesítményszintek mérése az ISO 60704 szabvány szerint történt.
2. A szükséges szellőzés méretezéséhez forduljon engedéllyel rendelkező szellőzéstechnikai szakemberhez. A megfelelő szellőzéshez figyelembe kell venni minden hőt bevezető forrást, valamint az összes többi, a szellőzést befolyásoló paramétert: éghajlati zóna, épületparaméterek, helyiségméret stb.
3. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

Gyártva az ISO 9001 és ISO 14001 szerint.
CB tanúsítvánnyal minősítve az Alacsony Feszültségű Irányelvhez és S-jelöléssel a Gépek Irányelve szerint. Védettségi osztály IP X4D.
Ezüstszürke és sötétkék színminták a 472998313 cikkszámon rendelhetők.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opciók és tartozékok

- A hőszigetelt üvegajtó kívül hűvösen, belül pedig melegen tartja az ajtót, így a helyiség hőmérsékletét nem befolyásolja
- Lagoon Advanced Care
- Az ajtó, az elülső és az oldalsó panelek rozsdamentes acélból is elérhetők
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz
- Az aljzat és az összeépítő készlet mosógéppel való kombinációhoz, valamint szárító szárítón történő elhelyezéséhez is elérhető
- A Moisture Balance pontos szárítást biztosít, miközben energiát takarít meg, megakadályozza a túlszárítást és a textíliák károsodását

438946060HU/2026.10.26
Fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsunk a műszaki adatokon.