Electrolux PROFESSIONAL

Essiccatoio rotativo

TD7-8

con pompa di calore



Asciugatura ad alte prestazioni • Bassi costi di esercizio • Costruita per durare

Grazie a prestazioni di asciugatura eccezionali e senza pari, questo essiccatoio professionale a tamburo offre costantemente risultati di alta qualità, grazie alla tecnologia svedese progettata per la massima precisione.

La combinazione vincente

Abbinando il giusto essiccatoio alla nostra serie di lavatrici WP7, puoi ottenere un risparmio energetico fino al 15% durante l'asciugatura. Un risultato davvero incredibile!

40,000 DRY CYCLES

Durata massima: 40 000 cicli.

La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Il flusso d'aria e il riscaldamento ottimizzati, adattati ai modelli elettrici, a gas e con pompa di calore, garantiscono cicli di asciugatura rapidi e affidabili.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimo consumo energetico, massima efficienza (MeMe).

Risparmia fino al 65% di energia con la nostra pompa di calore brevettata — ottimizzata dalla valvola elettronica e dalla tecnologia inverter per la massima efficienza di asciugatura nel minor tempo possibile.

ECO PROGRAM

Risparmia ancora di più con il Programma ECO; quando il tempo di asciugatura rapido non è rilevante; utilizzare un Programma Eco può consentire di risparmiare un ulteriore 18% di energia per kg di biancheria.

LOAD INTELLIGENCE

Carico ridotto? Nessun problema! Il primo essiccatoio a ottimizzare il consumo energetico e l'efficienza con un carico inferiore a quello completo. Scegli il Programma Eco e risparmia fino all'8% sui consumi energetici grazie al rilevamento del carico del tamburo.

OnE Connected

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.

UNIVIBE

Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

Caratteristiche tecniche principali		TD7–8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Volume del cesto	litri	135
Diametro del cesto	ø mm	575
Ingresso nominale	kW	2,3

Dati sui consumi[1]		
Tempo totale	min.	42
Consumo energetico	kWh	1,28
Evaporazione	g/min	73
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,42

1. A capacità nominale 1:22, carico di cotone al 100% con umidità iniziale del 50% asciugato allo 0%.

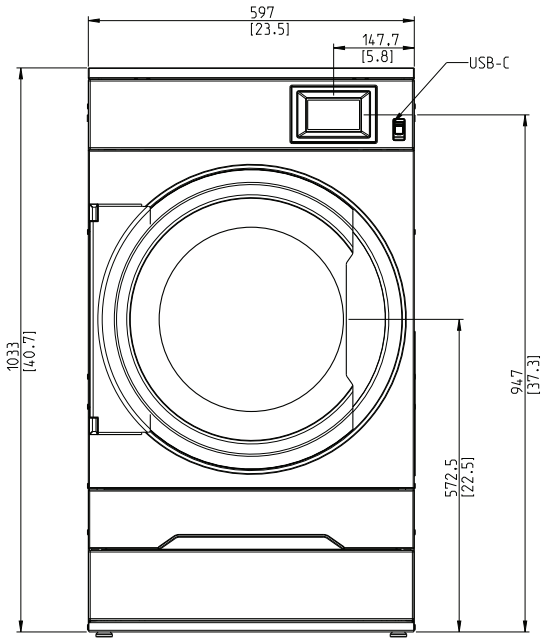
Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con pompa di calore	220-240 V 1/1N 3 ~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

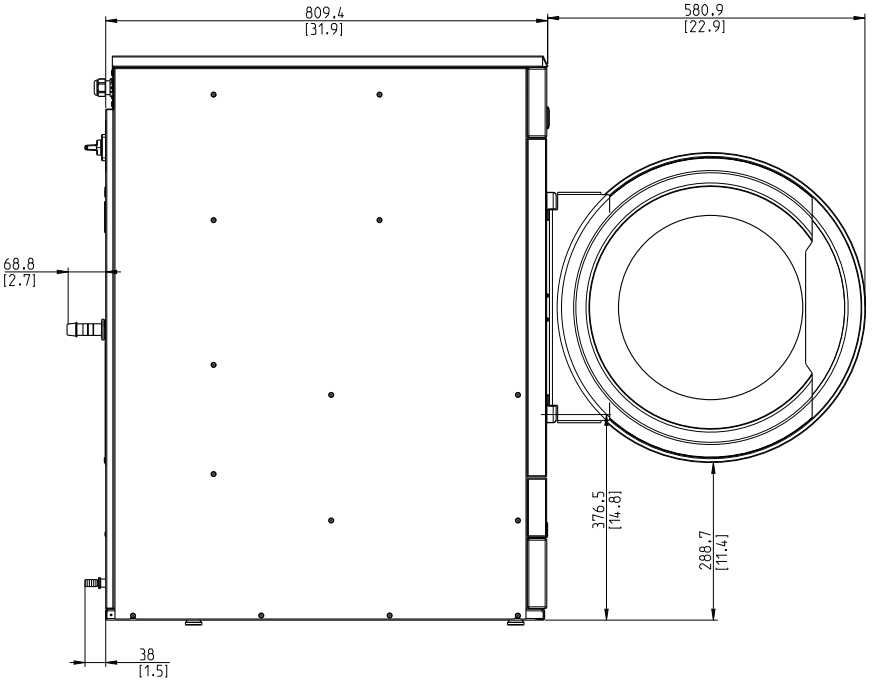
1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

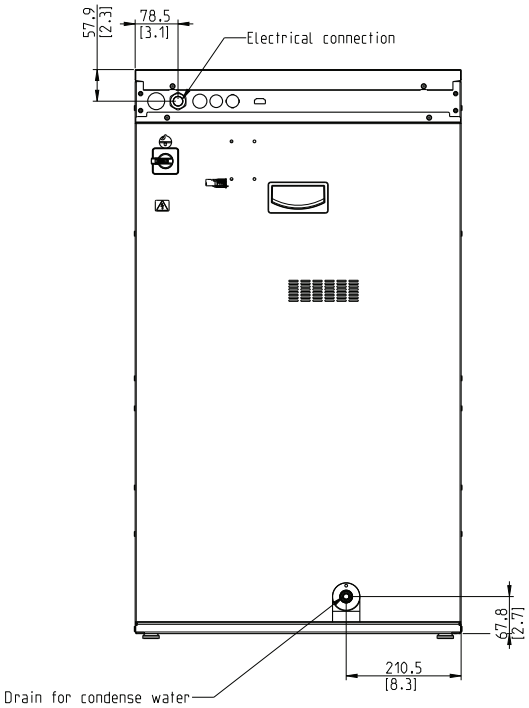
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura[1]	dB(A)	63/48
Emissione di calore		
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura usata per determinare la necessità di ventilazione[2]	kW	0,7
Dati sulla spedizione[3]		
Peso	netto, kg	131
Volume di spedizione	m^3	0,81

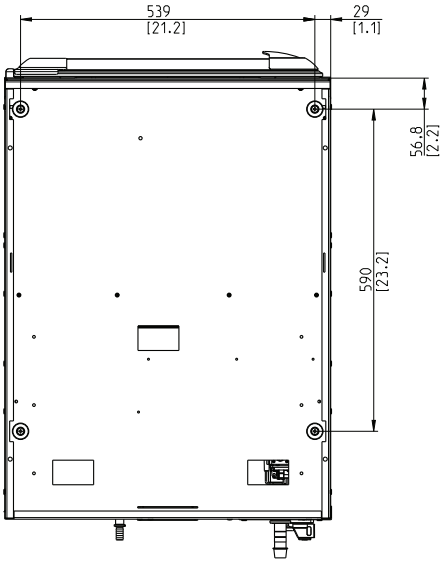
1. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
2. Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato. Per calcolare la ventilazione richiesta è necessario prendere in considerazione tutte le fonti di calore e tutti gli altri parametri che influenzano il fabbisogno di ventilazione: zona climatica, parametri di costruzione, dimensioni del locale, ecc.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.
Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opzioni e accessori

- Grazie al vetro isolato, lo sportello rimane freddo all'esterno. Inoltre, consente al calore di rimanere all'interno, non influenzando quindi la temperatura ambiente
- Lagoon Advanced Care
- I pannelli dello sportello, nonché i pannelli frontali e laterali, sono disponibili in acciaio inox
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Base e kit di sovrapposizione disponibili per una combinazione con lavatrice, ma anche per sovrapporre due asciugatrici
- Moisture Balance garantisce un'asciugatura precisa riducendo al contempo il consumo energetico, prevenendo un'asciugatura eccessiva e i danni ai tessuti

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.