Droogtrommels
TD7-8
met warmtepomp



Commercieel drogen met hoge prestaties • Lage bedrijfskosten • Gebouwd om lang mee te gaan

Met ongeëvenaarde droogprestaties levert deze uitzonderlijke professionele trommeldroger consistent hoogwaardige resultaten dankzij Zweedse technologie, ontworpen voor precisie.

De winnende combinatie

Met de juiste combinatie samen met onze WP7-wasmachineserie kunt u tijdens het drogen een ongelooflijke energiebesparing van 15% bereiken.

40,000 DRY CYCLES

Langste levensduur: 40 000 cycli.

Duurzaamheid is de nieuwe winst: de enige investering die cyclus na cyclus uw vertrouwen wint.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Geoptimaliseerde luchtstroom en verwarming, afgestemd op elektrische modellen, gasmodellen en modellen met warmtepomp, zorgen voor snelle, betrouwbare droogcycli.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimaal energieverbruik, maximale efficiëntie (MeMe).

Bespaar tot 65% energie met onze gepatenteerde warmtepomp — geoptimaliseerd door de elektronische klep en invertertechnologie voor maximale droogefficiëntie met de kortste droogtijd.

ECO PROGRAM

Bespaar nog meer met het ECO-programma; wanneer een korte droogtijd niet belangrijk is, kan het uitvoeren van een Eco-programma nog eens 18% energie per kg wasgoed besparen.

LOAD INTELLIGENCE

Kleine lading? Geen probleem! De eerste droger die energie en efficiëntie optimaliseert bij een lading die kleiner is dan de volledige capaciteit. Kies het Eco-programma en bespaar tot 8% op het energieverbruik door de trommellading te detecteren.

OnE Connected

Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.

UNIVIBE

Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.

Belangrijkste specificaties		TD7–8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommel, volume	liter	135
Trommel, diameter	ø mm	575
Nominaal vermogen	kW	2,3

Verbruiksgegevens[1]		
Totale tijd	Min	42
Energieverbruik	kWh	1,28
Verdamping	g/min	73
Energie waterverdamping	kWh/l	0,42

1. Bij nominale capaciteit 1:22, een lading van 100% katoen met 50% aanvankelijk vochtgehalte gedroogd tot 0%.

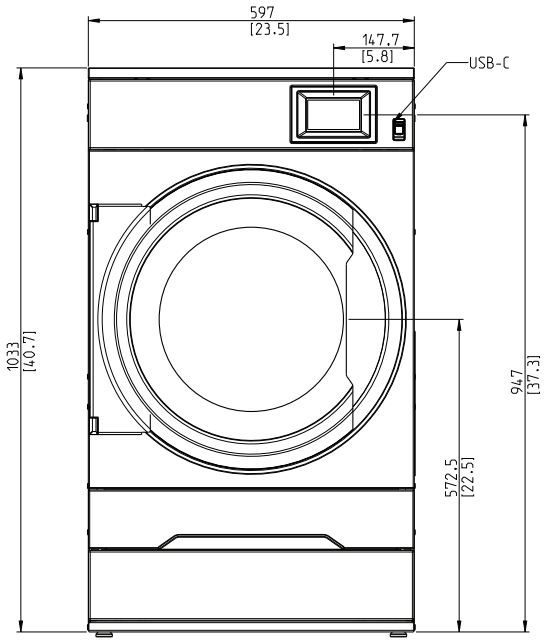
Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Machines met een warmtepomp	220-240 V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

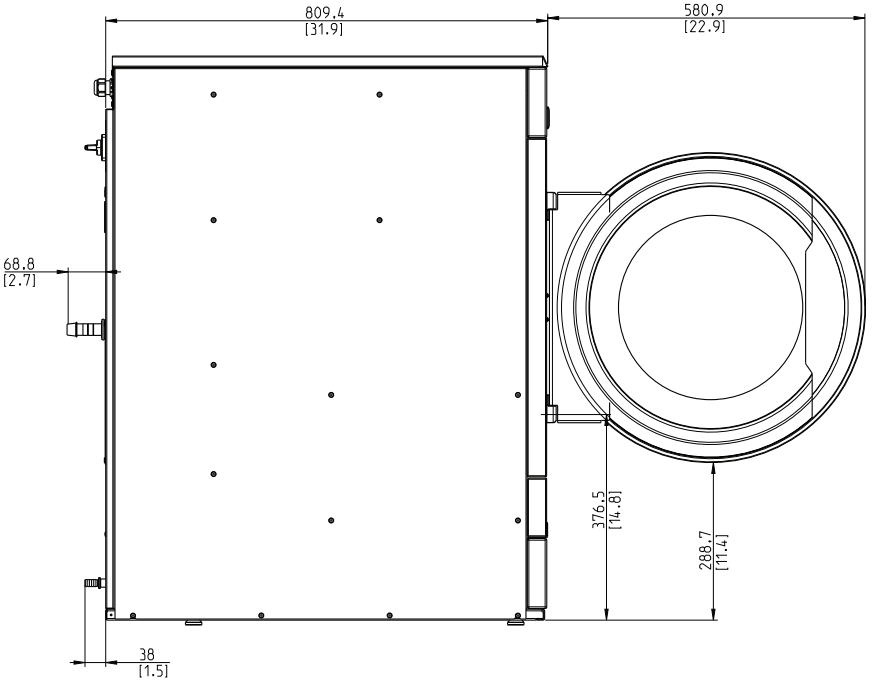
1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

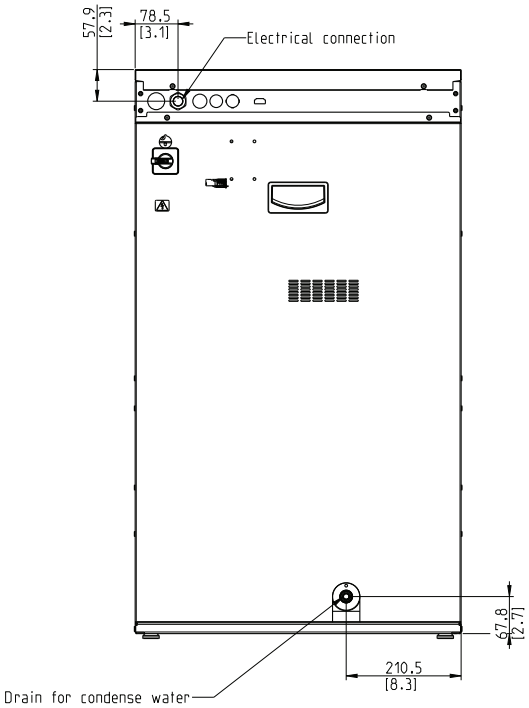
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen[1]	dB(A)	63/48
Warmteafgifte		
Gemiddelde warmteafgifte per droogcyclus die wordt gebruikt om de noodzaak voor ventilatie te beoordelen[2]	kW	0,7
Verzendgegevens[3]		
Gewicht	netto, kg	131
Verzendvolume	m^3	0,81

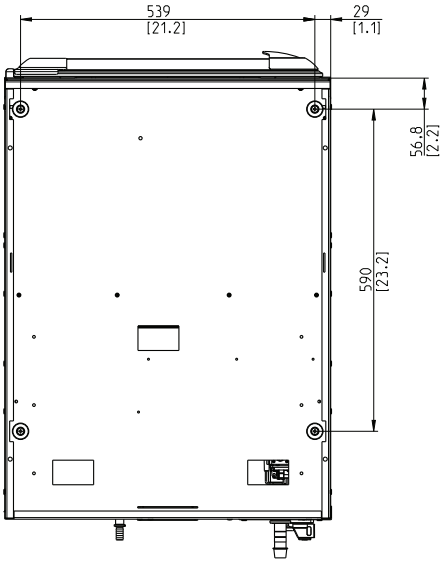
1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
2. Neem voor hulp bij het bepalen van de afmetingen van de benodigde ventilatiemiddelen contact op met een ventilatie-expert. Voor voldoende ventilatie moet rekening worden gehouden met alle bronnen die warmte afgeven plus alle andere parameters die van invloed zijn op de benodigde ventilatie. Klimaatzone, gebouwparameters, kamergrootte, enz.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.
Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opties en accessoires

- De geïsoleerde glazen deur blijft koel aan de buitenkant en houdt de warmte binnen zodat de temperatuur in de ruimte niet wordt beïnvloed
- Lagoon Advanced Care
- De deur en de voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Basis- en stapelkit beschikbaar voor een combinatie met een wasmachine, maar ook voor het stapelen van twee drogers
- Moisture Balance zorgt voor nauwkeurig drogen en bespaart tegelijkertijd energie, waardoor overdrogen en beschadiging van textiel worden voorkomen

438946060NL/2026.10.26
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.