

Suszarka bębnowa

TD7-8

z pompą ciepła

Wysokowydajne suszenie komercyjne • Niskie koszty eksploatacji • Zbudowana z myślą o trwałości

Dzięki wyjątkowej, niezrównanej wydajności suszenia ta profesjonalna suszarka bębnowa zapewnia niezmiennie wysoką jakość rezultatów, opartą na szwedzkiej technologii opracowanej z myślą o precyzji.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniemu połączeniu z naszą serią pralnic WP7 można osiągnąć niewiarygodne 15% oszczędności energii podczas suszenia.



Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.

Trwałość to nowy sposób na osiąganie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.



Zoptymalizowany przepływ powietrza i ogrzewanie, dostosowane do modeli elektrycznych, gazowych i z pompą ciepła, zapewniają szybkie i niezawodne cykle suszenia.



Minimalne zużycie energii, maksymalna wydajność (MeMe).

Oszczędzaj do 65% energii dzięki naszej opatentowanej pompie ciepła – zoptymalizowanej przez zawór elektroniczny i technologię falownikową, zapewniające maksymalną wydajność suszenia przy najkrótszym czasie suszenia.



Oszczędzaj jeszcze więcej dzięki programowi ECO; gdy szybki czas suszenia nie ma znaczenia, uruchomienie programu Eco może przynieść dodatkowe 18% oszczędności energii na kg białizny.



Mały załadunek? Żaden problem! To pierwsza suszarka optymalizująca zużycie energii i wydajność przy załadunku mniejszym niż pełny. Wybierz program Eco i oszczędzaj do 8% energii, dzięki rozpoznawaniu ilości białizny w bębnie.



Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.



W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.



Podstawowe dane techniczne		TD7-8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg	7,5/16,5
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg	6,1/13,4
Pojemność bębna	litry	135
Średnica bębna	ø mm	575
Moc znamionowa	kW	2,3

Dane dotyczące zużycia ¹		
Czas całkowity	Min.	42
Pobór energii	kWh	1,28
Odparowywanie	g/ min.	73
Energia do odparowania wody	kWh/l	0,42





1. Przy znamionowej pojemności 1:22, załadunku w 100% z bawelny o początkowej wilgotności 50%, wysuszonym do 0%.

Przytącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z pompą ciepła	220-240 V 1/1 N 3~	50/60	¹	2,3	10
	380 – 415 V 3 N ~	50/60	¹	2,3	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Średnia emisja ciepła w jednym cyklu suszenia stosowana do oceny koniecznej wentylacji ²	kW	0,7
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	131
Objętość transportowa	m ³	0,81

1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. W celu uzyskania pomocy odnośnie potrzeb wentylacyjnych należy się skontaktować z uprawnionym technikiem wentylacyjnym. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy uwzględnić wszystkie źródła doprowadzające ciepło oraz doliczyć wszystkie pozostałe parametry wpływające na zapotrzebowanie na wentylację. Strefa klimatyczna, parametry budynku, wielkość pomieszczenia itp.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

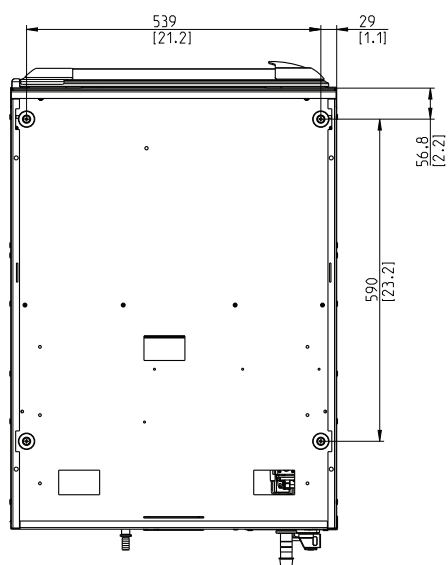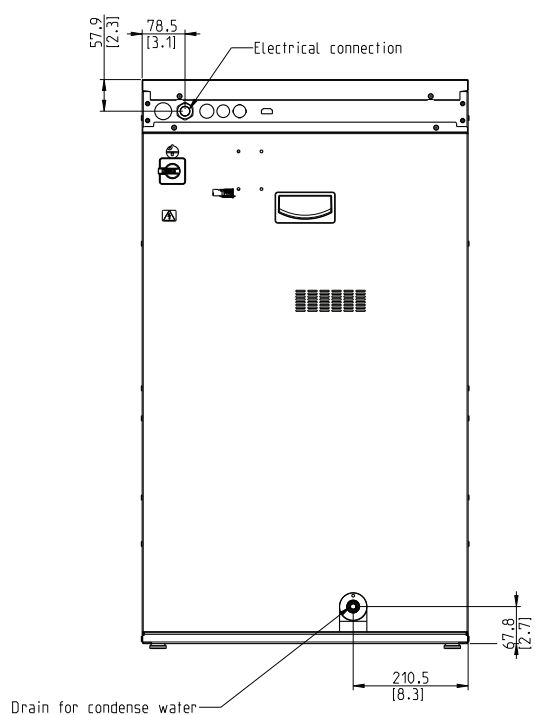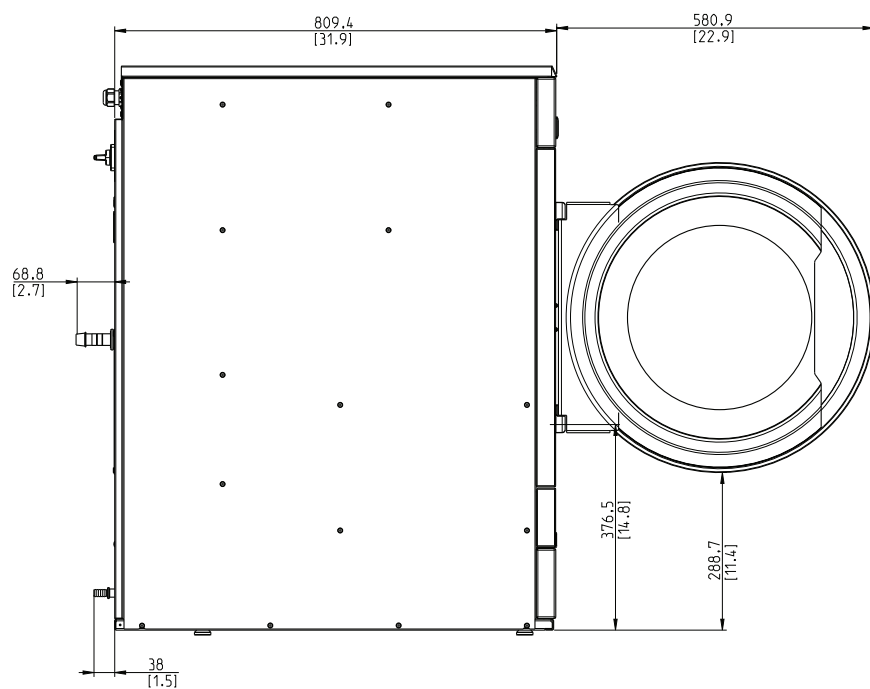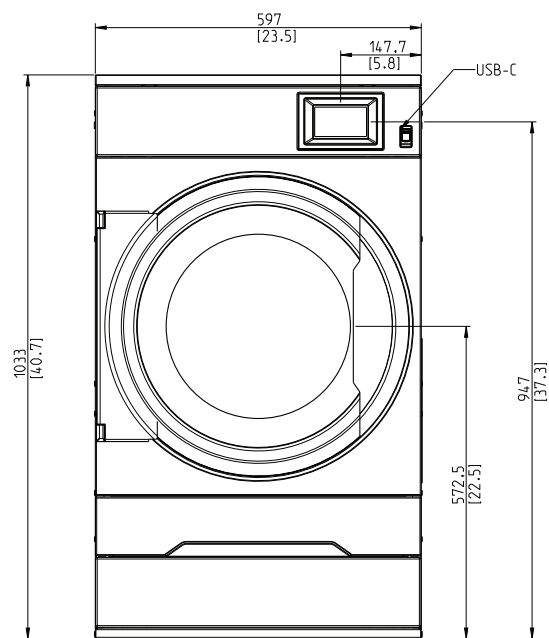

Opcje i akcesoria

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Dostępna podstawa i zestaw do ustawiania w słupku umożliwiające połączenie z pralką, a także ustawienie suszarki na suszarce
- Moisture Balance zapewnia dokładne suszenie przy jednoczesnej oszczędności energii, zapobiegając przesuszeniu i uszkodzeniu tkanin

