Electrolux PROFESSIONAL

Suszarka bębnowa
TD7-8
z pompą ciepła



Wysokowydajne suszenie komercyjne • Niskie koszty eksploatacji • Stworzone z myślą o trwałości

Dzięki wyjątkowej, niezrównanej wydajności suszenia ta profesjonalna suszarka bębnowa zapewnia niezmiennie wysoką jakość rezultatów dzięki szwedzkiej technologii opracowanej z myślą o precyzji.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniemu połączeniu z naszą serią pralnic WP7 można osiągnąć niewiarygodne 15% oszczędności energii podczas suszenia.

40,000 DRY CYCLES

Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.

Trwałość to nowy sposób na osiąganie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Zoptymalizowany przepływ powietrza i ogrzewanie, dostosowane do modeli elektrycznych, gazowych i z pompą ciepła, zapewniają szybkie i niezawodne cykle suszenia.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimum energii, maksimum wydajności (MeMe).

Oszczędzaj do 65% energii dzięki naszej opatentowanej pompie ciepła – zoptymalizowanej elektronicznym zaworem i technologią inwerterową, zapewniającymi maksymalną wydajność suszenia w najkrótszym czasie.

ECO PROGRAM

Oszczędzaj jeszcze więcej dzięki programowi ECO; gdy szybki czas suszenia nie ma znaczenia, uruchomienie programu Eco może przynieść dodatkowe 18% oszczędności energii na kg bielizny.

LOAD INTELLIGENCE

Mały załadunek? Żaden problem! To pierwsza suszarka optymalizująca zużycie energii i wydajność przy załadunku mniejszym niż pełny. Wybierz program Eco i oszczędzaj do 8% zużycia energii dzięki rozpoznawaniu poziomu załadunku bębna.

OnE Connected

Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.

UNIVIBE

W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Podstawowe dane techniczne		TD7–8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg	7,5/16,5
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg	6,1/13,4
Pojemność bębna	litry	135
Średnica bębna	ø mm	575
Moc znamionowa	kW	2,3

Dane dotyczące zużycia[1]		
Czas całkowity	Min.	42
Pobór energii	kWh	1,28
Odparowywanie	g/ min.	73
Energia do odparowania wody	kWh/l	0,42

1. Przy znamionowej pojemności 1:22, załadunku w 100% z bawełny i początkowej wilgotności wynoszącej 50%, wysuszonym do 0%.

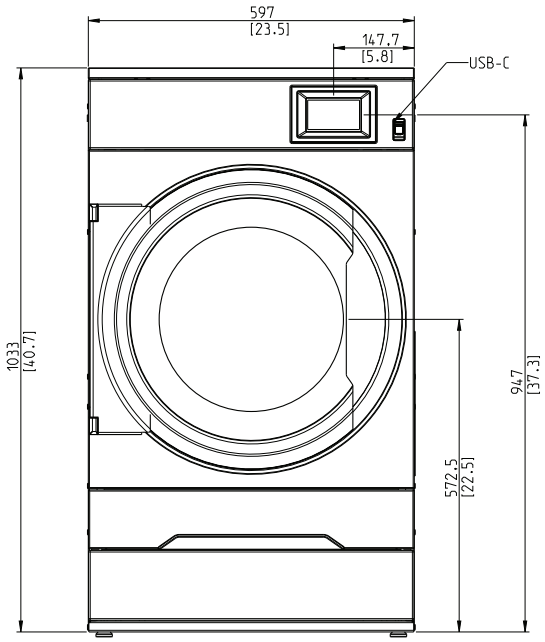
Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z pompą ciepła	220-240 V 1/1 N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380 – 415 V 3 N ~	50/60	[1]	2,3	10

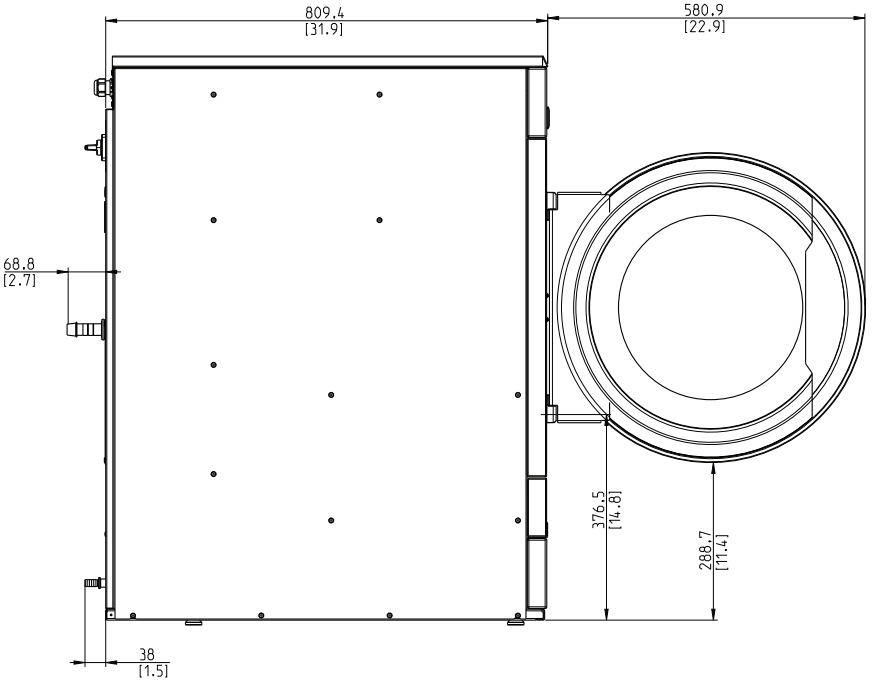
1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

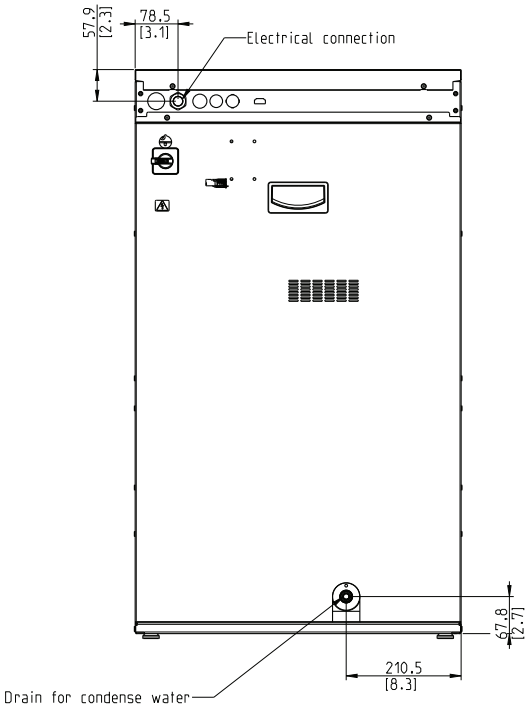
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu[1]	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Średnia emisja ciepła w jednym cyklu suszenia stosowana do oceny koniecznej wentylacji[2]	kW	0,7
Dane transportowe[3]		
Waga	netto, kg	131
Objętość transportowa	m^3	0,81

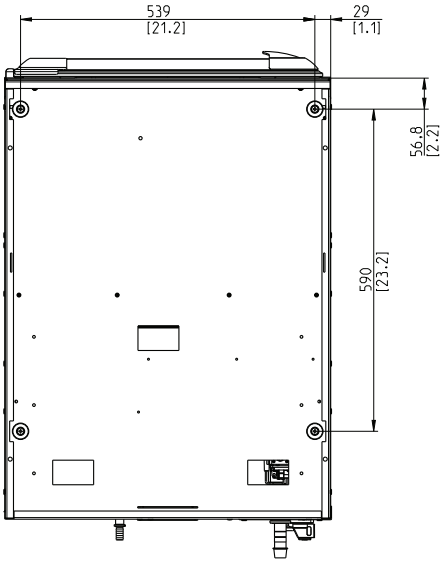
1. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
2. W celu uzyskania pomocy odnośnie potrzeb wentylacyjnych należy się skontaktować z uprawnionym technikiem wentylacyjnym. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy uwzględnić wszystkie źródła doprowadzające ciepło oraz doliczyć wszystkie pozostałe parametry wpływające na zapotrzebowanie na wentylację. Strefa klimatyczna, parametry budynku, wielkość pomieszczenia itp.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.
Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.
Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opcje i akcesoria

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Dostępny zestaw podstawy i łącznika do połączenia z pralką, a także ustawienia suszarki na suszarce
- Moisture Balance zapewnia dokładne suszenie, jednocześnie oszczędzając energię, zapobiegając przesuszeniu i uszkodzeniu tkanin

438946060PL/2026.10.26
Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.