

Secador de roupa

TD7-8

com bomba de calor

Secagem Comercial de Alto Desempenho • Baixo custo de funcionamento • Construída para durar

Com um desempenho de secagem excepcional e incomparável, esta máquina de secar profissional garante resultados consistentemente de alta qualidade, graças à tecnologia sueca concebida para a precisão.

O vencedor leva tudo

Com a combinação certa em conjunto com a nossa série de máquinas de lavar WP7, pode alcançar uma poupança de energia de uns incríveis 15% na secagem.



Maior vida útil: 40 000 ciclos.

A durabilidade é o novo lucro: o único investimento que conquista a sua confiança ciclo após ciclo.



Fluxo de ar e aquecimento otimizados, adaptados aos modelos elétricos, a gás e com bomba de calor, garantem ciclos de secagem rápidos e fiáveis.



Mínimo de Energia Máxima Eficiência (MeMe).

Poupe até 65% de energia com a nossa bomba de calor patenteada — otimizada pela válvula eletrónica e pela tecnologia de inversor para obter a máxima eficiência de secagem com o tempo de secagem mais rápido.



Poupe ainda mais com o programa ECO; quando um tempo de secagem rápido é irrelevante; executar um programa Eco pode proporcionar uma poupança adicional de 18% no consumo de energia por kg de roupa.



Carga pequena? Sem problema! A primeira máquina de secar a otimizar o consumo de energia e a eficiência com uma carga inferior à máxima. Escolha o programa Eco e poupe até 8% no consumo de energia, conhecendo a carga do tambor.



Monitorize e controle todas as operações da sua lavandaria, quantificando as poupanças e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.



Painel tátil de 4,3" totalmente personalizado: UniVibe proporciona ao operador uma experiência fácil e fluida, e terá todas as possibilidades para adaptar o equipamento aos requisitos da sua empresa.



Especificações principais		TD7-8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	7,5/16,5
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	6,1/13,4
Tambor, volume	litros	135
Tambor, diâmetro	ø mm	575
Entrada nominal	kW	2,3

Dados de consumo ¹		
Tempo total	Mín	42
Consumo de energia	kWh	1,28
Evaporação	g/min	73
Evaporação da água de energia	kWh/l	0,42





1. À capacidade nominal 1:22, carga de algodão 100% com 50% de humidade inicial seca até 0%.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas com bomba de calor	220-240V 1/1N 3~	50/60	¹	2,3	10
	380-415V 3N~	50/60	¹	2,3	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem ¹	dB(A)	63/48
Emissão de calor		
Emissão média de calor por ciclo de secagem para avaliar a necessidade de ventilação ²	kW	0,7
Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	131
Volume de expedição	m ³	0,81

1. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
2. Para assistência com dimensionamento das necessidades de ventilação necessárias, contacte um técnico de ventilação autorizado. Para ventilação suficiente, é necessário ter em consideração todas as fontes que introduzem calor mais todos os outros parâmetros que afetam a necessidade de ventilação. Zona climática, parâmetros de construção, dimensões do espaço, etc.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

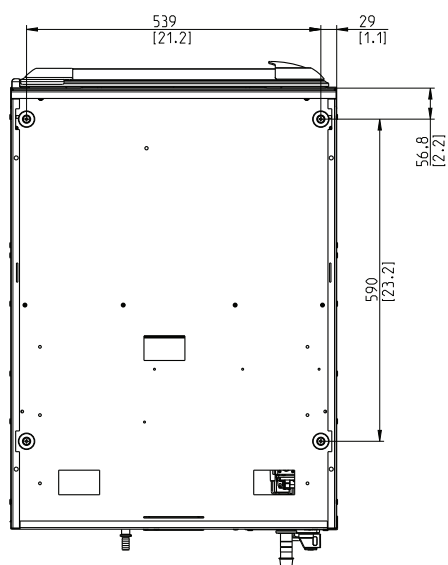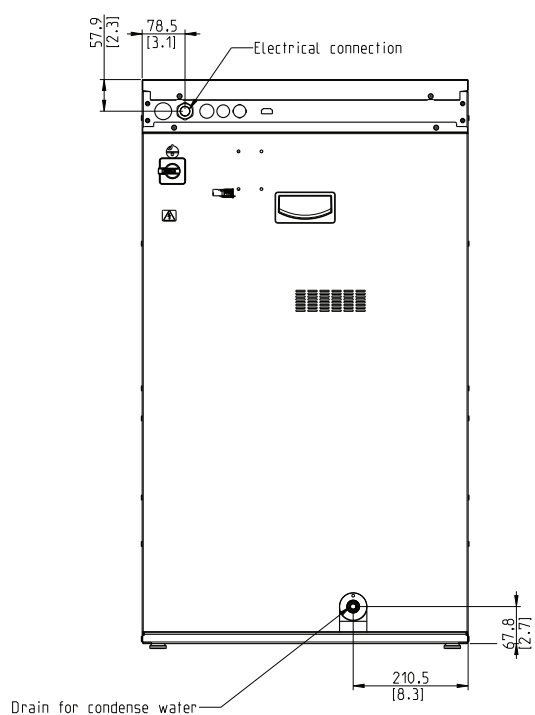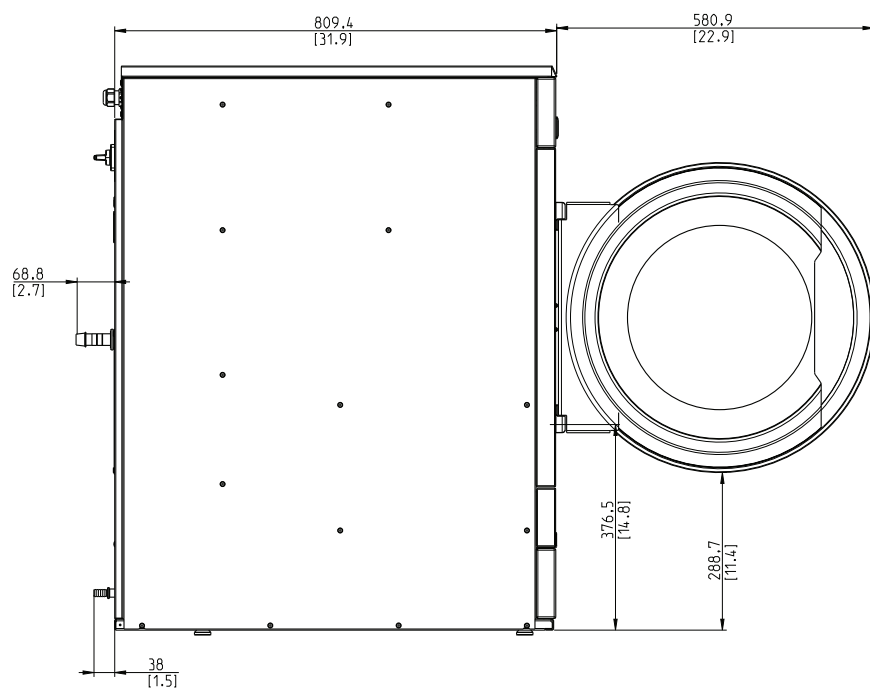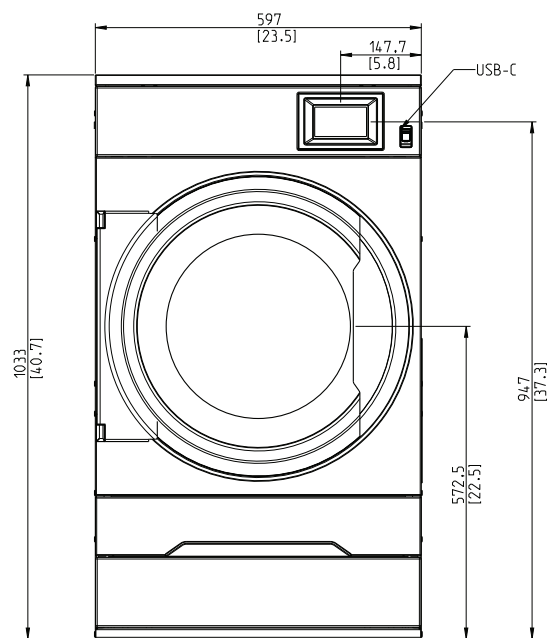

Opções e acessórios

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Base e kit de sobreposição disponíveis para uma combinação com uma máquina de lavar mas também para colocar uma máquina de secar sobre outra
- Moisture Balance assegura uma secagem precisa, poupando energia, evitando a secagem excessiva e danos nos têxteis

