Electrolux PROFESSIONAL

Secador de roupa
TD7-8
com bomba de calor



Secagem comercial de elevado desempenho • Baixos custos de funcionamento • Construída para durar

Com um desempenho de secagem excecional e incomparável, esta secadora profissional garante resultados consistentemente de elevada qualidade, graças à tecnologia sueca desenvolvida para obter precisão.

O vencedor leva tudo

Com a combinação certa com a nossa série de máquinas de lavar WP7, pode alcançar uma poupança de energia de uns incríveis 15% na secagem.

40,000 DRY CYCLES

Maior vida útil: 40 000 ciclos.

A durabilidade é o novo lucro: o único investimento que conquista a sua confiança ciclo após ciclo.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

O fluxo de ar e o aquecimento otimizados, adaptados aos modelos elétricos, a gás e com bomba de calor, garantem ciclos de secagem rápidos e fiáveis.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Mínimo de energia, máxima eficiência (MeMe).

Poupe até 65% de energia com a nossa bomba de calor patenteada – otimizada pela válvula eletrónica e pela tecnologia de inversor para obter a máxima eficiência de secagem com o tempo de secagem mais rápido.

ECO PROGRAM

Poupe ainda mais com o programa ECO; quando o tempo de secagem rápido é irrelevante, a execução de um programa Eco pode proporcionar uma poupança adicional de 18% no consumo de energia por kg de roupa.

LOAD INTELLIGENCE

Carga pequena? Não há problema! A primeira secadora a otimizar a energia e a eficiência com uma carga inferior à capacidade máxima. Escolha o programa Eco e poupe até 8% no consumo de energia através do conhecimento da carga do tambor.

OnE Connected

Monitorize e controle todas as operações da sua lavandaria, quantificando as poupanças e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.

UNIVIBE

Painel tátil de 4.3" totalmente personalizado: UniVibe proporciona ao operador uma experiência simples e fluida, oferecendo-lhe todas as possibilidades para adaptar o equipamento às necessidades da sua empresa.

Especificações principais		TD7–8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	7,5/16,5
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	6,1/13,4
Tambor, volume	litros	135
Tambor, diâmetro	ø mm	575
Entrada nominal	kW	2,3

Dados de consumo[1]		
Tempo total	Mín	42
Consumo de energia	kWh	1,28
Evaporação	g/min	73
Evaporação da água de energia	kWh/l	0,42

1. À capacidade nominal 1:22, carga de algodão a 100% com uma humidade inicial de 50%, seca até 0%.

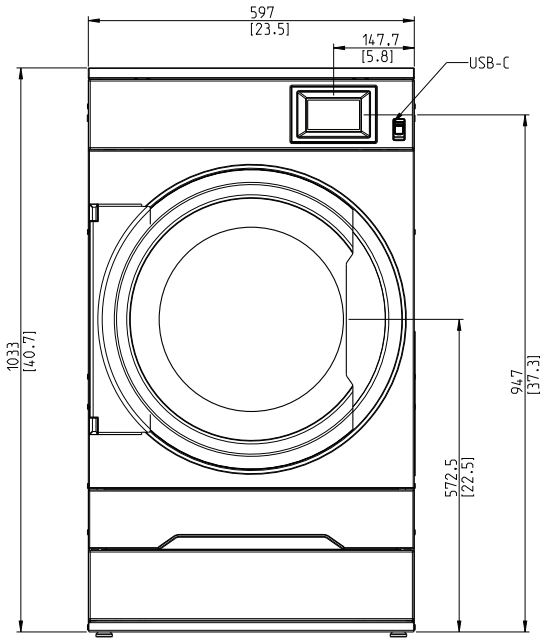
Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas com bomba de calor	220-240V 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

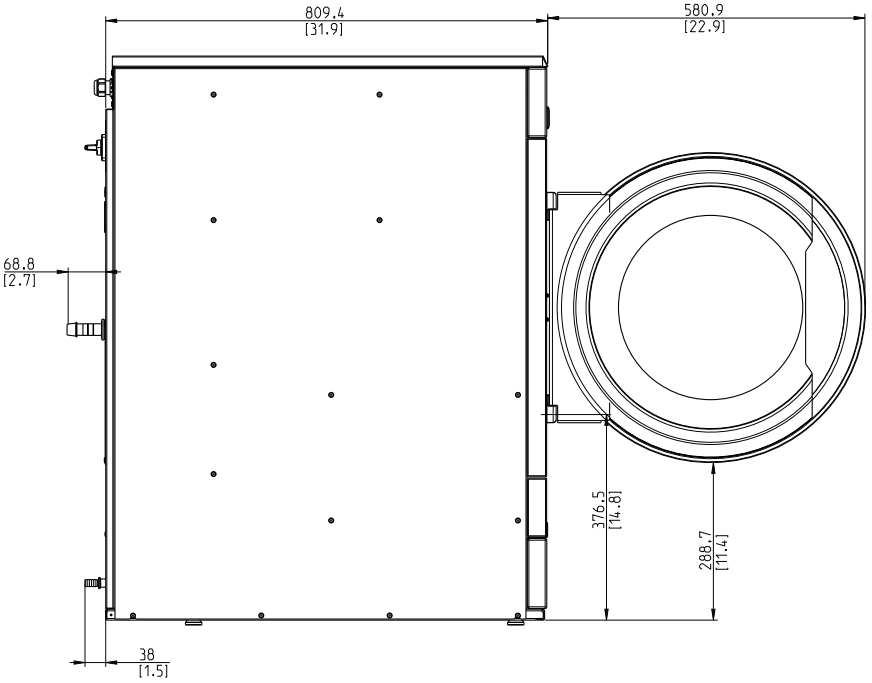
1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

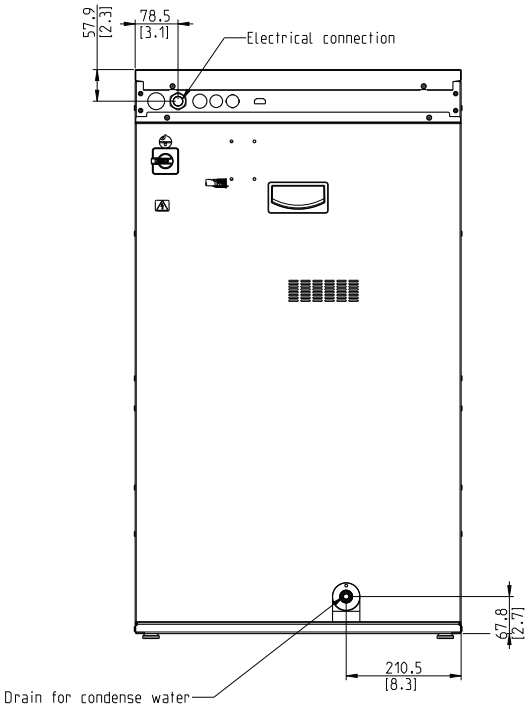
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem[1]	dB(A)	63/48
Emissão de calor		
Emissão média de calor por ciclo de secagem para avaliar a necessidade de ventilação[2]	kW	0,7
Dados de expedição[3]		
Peso	líquido, kg	131
Volume de expedição	m^3	0,81

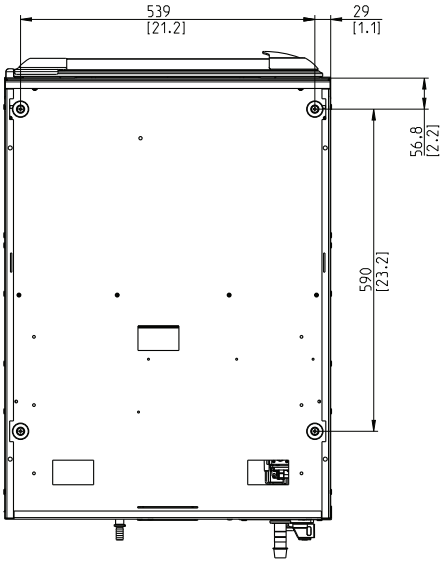
1. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
2. Para assistência com dimensionamento das necessidades de ventilação necessárias, contacte um técnico de ventilação autorizado. Para ventilação suficiente, é necessário ter em consideração todas as fontes que introduzem calor mais todos os outros parâmetros que afetam a necessidade de ventilação. Zona climática, parâmetros de construção, dimensões do espaço, etc.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.
Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.
Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opções e acessórios

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Kit de base e de sobreposição disponível para uma combinação com uma máquina de lavar mas também para uma máquina de secar sobre outra máquina de secar
- Moisture Balance garante uma secagem precisa, permitindo poupar energia, evitando a secagem excessiva e danos nos tecidos

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.