Electrolux PROFESSIONAL

Torktumlare
TD7-8
med värmepump



Professionell torkning med hög prestanda • Låga driftskostnader • Byggd för att hålla

Med en enastående torkprestanda levererar denna professionella torktumlare konsekvent högkvalitativa resultat, baserade på svensk teknik utvecklad för precision.

Vinnaren tar allt

Med rätt kombination tillsammans med vår WP7-tvättserie, kan du nå otroliga 15% energibesparing vid torkning.

40,000 DRY CYCLES

Längsta möjliga livslängd: 40 000 cykler.

Hållbarhet är den nya vinsten: den enda investeringen som vinner ditt förtroende cykel efter cykel.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimerat luftflöde och optimerad uppvärmning, anpassade för el-, gas- och värmepumpsmodeller, säkerställer snabba och tillförlitliga torkcykler.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimal energiförbrukning, maximal effektivitet (MeMe).

Spara upp till 65 % energi med vår patenterade värmepump – optimerad av den elektroniska ventilen och invertertekniken för maximal torkeffektivitet med den snabbaste torktiden.

ECO PROGRAM

Spara ännu mer med ECO-programmet; när snabb torktid inte är relevant; att köra ett Eco-program kan ge ytterligare 18 % energibesparing per kg tvätt.

LOAD INTELLIGENCE

Liten tvättmängd? Inga problem! Den första torktumlaren som optimerar energi och effektivitet med mindre än full belastning. Välj Eco-programmet och spara upp till 8 % i energiförbrukning genom att känna av trummans belastning.

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom ditt tvätteri, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.

UNIVIBE

Helpersonaliserad 4,3” touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter till anpassning efter dina affärskrav.

Specifikationer		TD7–8
Kapacitet, fyllfaktor 1:15	kg / lbs	9,0 / 19,8
Kapacitet, fyllfaktor 1:18	kg / lbs	7,5/16,5
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	6.1 / 13,4
Kapacitet, fyllnadsfaktor 1:23	kg / lbs	6 / 13
Trumvolym	Liter	135
Trumdiameter	ø mm	575
Nominell ineffekt	kW	2,3

Förbrukningsdata		
Total tid[1]	Min	42
Energiförbrukning[1]	kWh	1,28
Förångning[1]	g/min	73
Energi vattenavdunstning[1]	kWh/l	0,42
Total tid, 6 kg last[2]	Min	50
Energi per kg last, 6 kg last [2]	kWh/kg	0,25
Energi per kg last, 3 kg last [2]	kWh/kg	0,35

1. Vid angiven kapacitet 1:22, 100% bomullslast vid 50% initial fukt torkad till 0%.
2. Enligt tillämpliga delar av standard EN 61121.

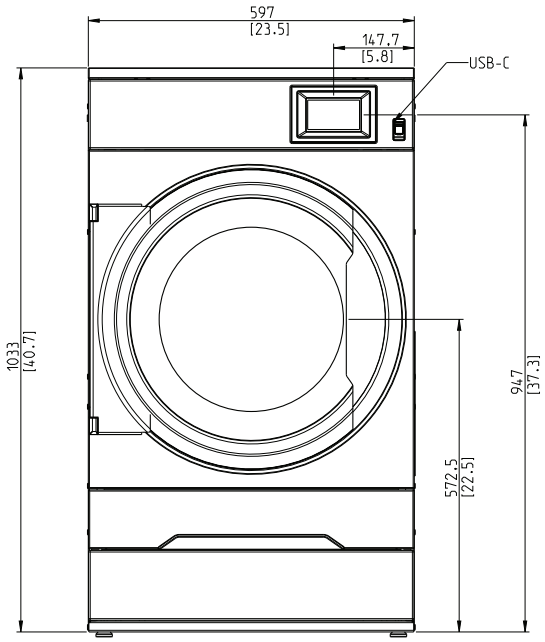
Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Apparater med värmepump	220–240 V 1/1N 3 ~	50/60	[1]	2,3	10
	380–415 V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

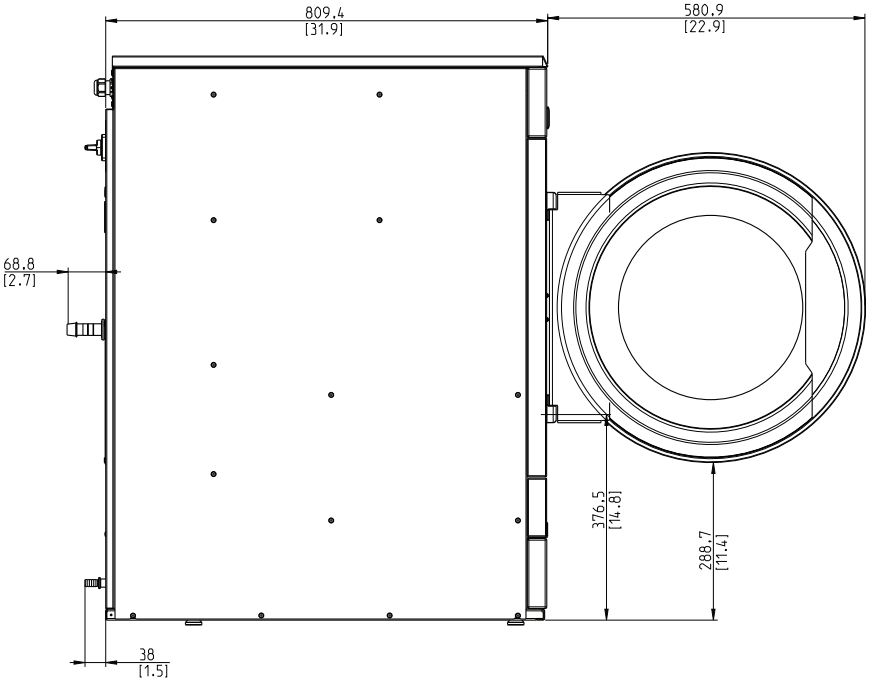
1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

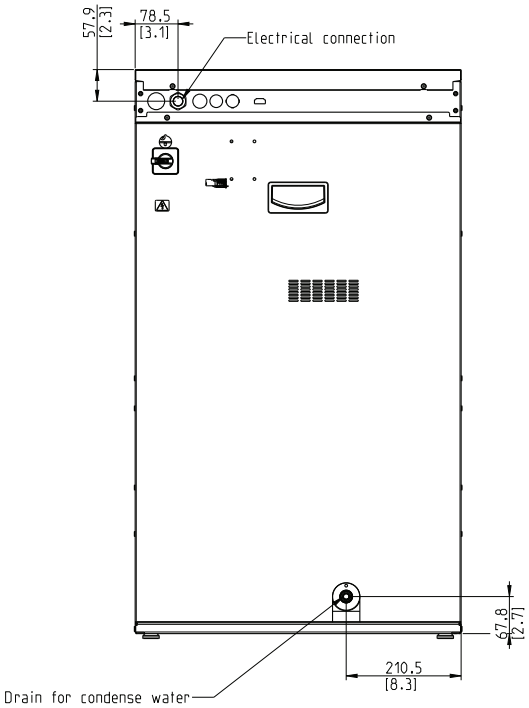
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning[1]	dB(A)	63/48
Värmeavgivning		
Genomsnittlig värmestrålning per torkcykel för bedömning av ventilationsbehov[2]	kW	0,7
Transportdata[3]		
Vikt	netto, kg	131
Transportvolym	m^3	0,81

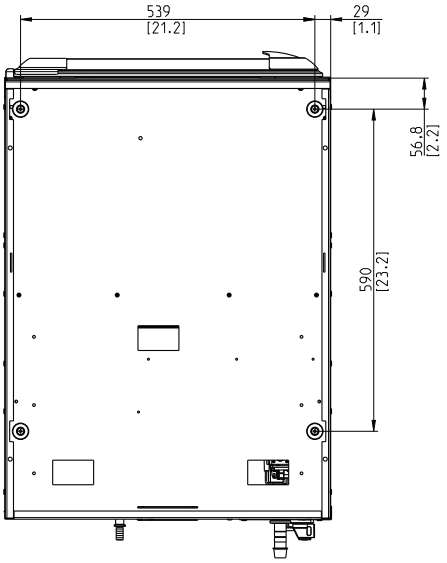
1. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
2. Kontakta en behörig ventilationstekniker för att få hjälp med dimensionering av ventilationssystemet. För att få tillräcklig luftväxling måste man räkna med samtliga värmekällor samt övriga parametrar vad gäller ventilation. Klimatzon, byggnadens parametrar, lokalens storlek, etc.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.
Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Alternativ och tillbehör

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, rummets temperatur påverkas inte
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Sockel och pelarmontage finns tillgängliga för kombination med tvättmaskin men även tumlare på tumlare
- Moisture Balance säkerställer exakt torkning samtidigt som energi sparas, och förhindrar övertorkning och skador på textilier

Vi förbehåller oss rätten till specifikationsändringar utan föregående meddelande.