

Kurutma makinesi

TD7-8

Isı pompalı

Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Düşük işletme maliyeti • Uzun Ömürlü

Eşi benzeri olmayan bu olağanüstü Kurutma Performansına sahip profesyonel tamburlu kurutucu, hassasiyet için tasarlanmış İsveç teknolojisiyle tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar sunar.

Kazanan her şeyi alır

WP7 çamaşır makinesi serimizle birlikte doğru kombinasyonu kullanarak kurutmada inanılmaz %15 enerji tasarrufu elde edebilirsiniz.



En uzun kullanım ömrü: 40.000 döngü.

Dayanıklılık yeni kârlılıktır: döngüden döngüye güveninizi kazanan tek yatırım.



Elektrikli, gazlı ve ısı pompalı modeller için

uyarlanan optimize edilmiş hava akışı ve ısıtma, hızlı ve güvenilir kurutma döngülerini garanti eder.



Minimum Enerji Maksimum Verimlilik (MeMe).

Patentli ısı pompamızla enerjiden %65'e kadar tasarruf edin – maksimum kurutma verimliliği ve en hızlı kurutma süresi için elektronik valf ve inverter teknolojisiyle optimize edilmiştir.



ECO-Program ile daha da fazla tasarruf edin; Hızlı kurutma süresinin önemli olmadığı durumlarda; bir Eco-Program çalıştırmak, kg çamaşır başına enerjide ek %18 tasarruf sağlayabilir.



Az miktarda çamaşır mı var? Hiç sorun değil! Tambur tamamen dolu değilken enerji ve verimliliği optimize eden ilk kurutma makinesi. Eco-Programı seçin ve tambur yükünü algılayarak enerji tüketiminde %8'e varan tasarruf sağlayın.



Çamaşırhanenizin arkasındaki tüm işlemleri izleyin ve kontrol edin, tasarrufları ve üretkenliği ölçün. Her zaman. Her yerde.



Tamamen kişiselleştirilebilir 4.3" dokunmatik panel: UniVibe, operatöre kolay ve sorunsuz bir deneyim sunar ve işletmenizin gereksinimlerine uyum sağlamak için tüm olanaklara sahip olursunuz.



Ana özellikler		TD7-8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambur, hacim	litre	135
Tambur, çap	ø mm	575
Nominal giriş	kW	2,3

Tüketim verileri ¹		
Toplam zaman	Min.	42
Enerji tüketimi	kWh	1,28
Buharlaştırma	g/dk.	73
Enerji su buharlaşması	kWh/l	0,42

1. Nominal kapasitede 1:22, %50 başlangıç nemine sahip %100 pamuklu yük %0'a kadar kurutulmuştur.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Isı pompalı makineler	220-240 V 1/1 N 3 ~	50/60	¹	2,3	10
	380-415 V 3 N~	50/60	¹	2,3	10





1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ¹	dB(A)	63/48
Isı emisyonu		
Havalandırma ihtiyacını değerlendirmek için kullanılan kurutma çevrimi başına ortalama ısı emisyonu ²	kW	0,7
Sevkiyat verileri ³		
Ağırlık	net, kg	131
Sevkiyat hacmi	m ³	0,81

1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

2. Havalandırma için gerekli olan boyutlandırma konusunda yardım için yetkili havalandırma teknisyeniyle iletişime geçin. Yeterli havalandırma için ısı veren tüm kaynakların yanı sıra havalandırma ihtiyacını etkileyen tüm diğer parametreler de dikkate alınmalıdır. İklim bölgesi, inşaat parametreleri, oda boyutu vb.

3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

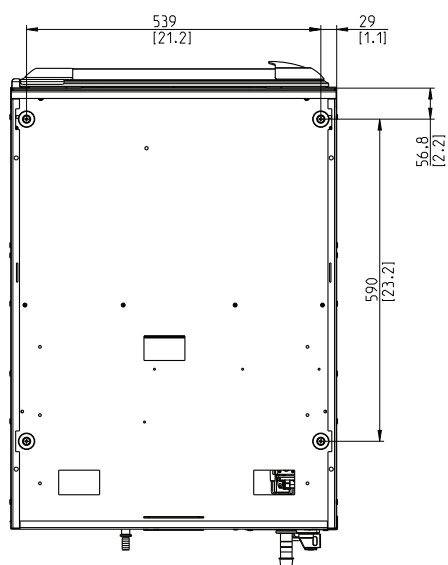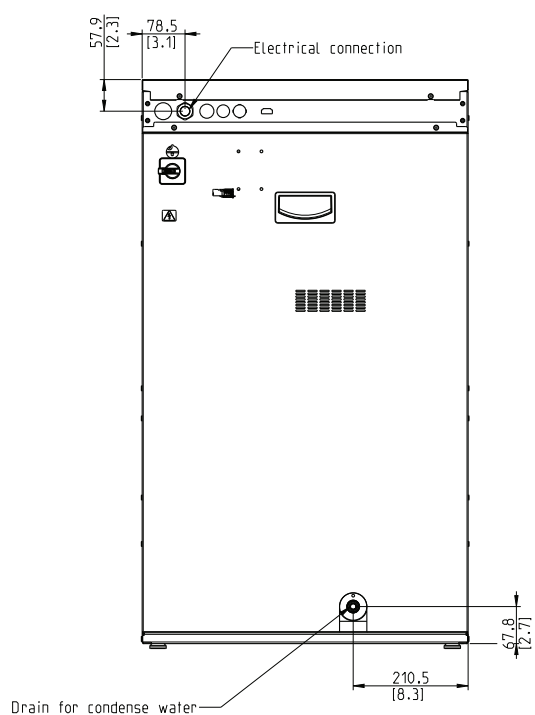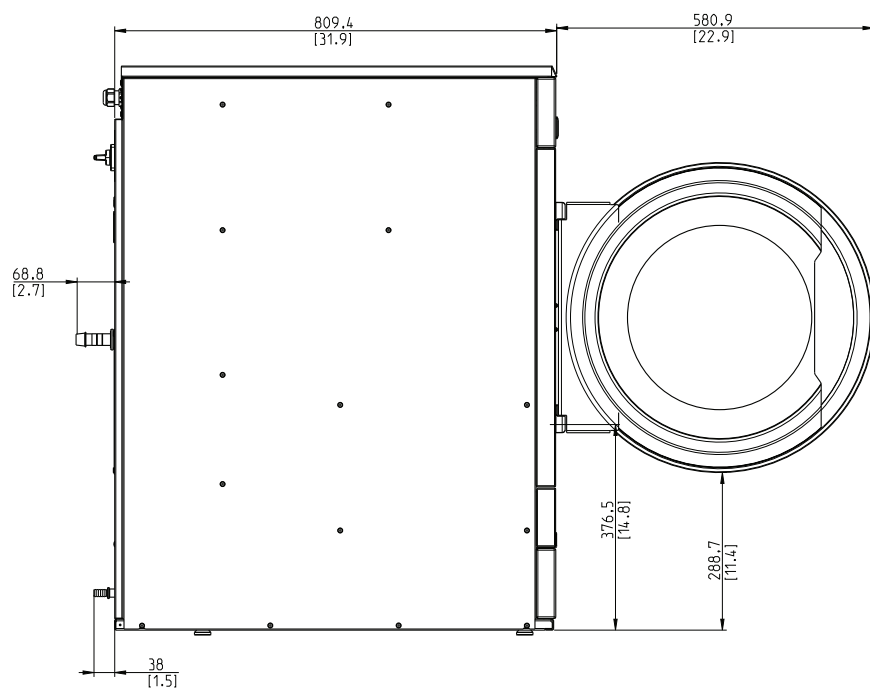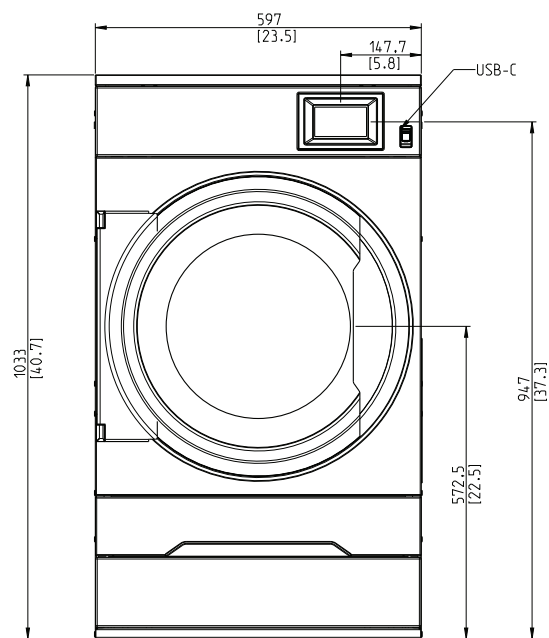

Seenekler ve aksesuarlar

- Yalıtımlı cam kapak; soėuėu dıřarıda, sıcaėı ise ieride tutar, bylece oda sıcaklıėı etkilenmez
- Lagoon Advanced Care
- Kapak, n ve yan paneller paslanmaz elik olarak sunulmaktadır
- Kayıt/deme sistemine veya jeton sayacına baėlantı
- amařır makinesiyle kombinasyon iin taban ve st ste yerleřtirme kiti, ayrıca kurutma makinesinin zerine kurutma makinesi yerleřtirmek iin de mevcuttur
- Moisture Balance doėru kurutma saėlarken enerji tasarrufu yapar, ařırı kurutmayı ve tekstil hasarını nler

