Electrolux PROFESSIONAL

Kurutma makinesi

TD7-8

ısı pompalı



Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Düşük işletme maliyeti • Uzun Ömürlü

Eşi benzeri olmayan bu olağanüstü Kurutma Performansı sayesinde bu profesyonel kurutma makinesi, hassasiyet için tasarlanmış İsveç teknolojisiyle sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlar sunar.

Kazanan hepsini alır

WP7 çamaşır makinesi serimizle doğru kombinasyonu kullanarak kurutmada inanılmaz %15 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

40,000 DRY CYCLES

En uzun kullanım ömrü: 40 000 çevrim.

Dayanıklılık yeni kârdır: her çevrimde güveninizi kazanan tek yatırımdır.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Elektrikli, gazlı ve ısı pompalı modeller için uyarlanan optimize edilmiş hava akışı ve ısıtma, hızlı ve güvenilir kurutma döngüleri sağlar.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimum Enerji Maksimum Verimlilik (MeMe).

Patentli ısı pompamızla %65'e varan enerji tasarrufu sağlayın — maksimum kurutma verimliliği ve en hızlı kurutma süresi için elektronik valf ve inverter teknolojisiyle optimize edilmiştir.

ECO PROGRAM

ECO-Program ile daha da fazla tasarruf edin; hızlı kurutma süresinin önemli olmadığı durumlarda bir Eco-Program çalıştırmak, kg çamaşır başına enerji tüketiminde ek %18 tasarruf sağlayabilir.

LOAD INTELLIGENCE

Az miktarda yük mü var? Sorun değil! Tam yükten daha az yükte enerji ve verimliliği optimize eden ilk kurutucu. Eco-Program'ı seçin ve tambur yükünü algılayarak enerji tüketiminde %8'e varan tasarruf sağlayın.

OnE Connected

Çamaşırhanenizin arkasındaki tüm işlemleri izleyip kontrol ederek tasarrufları ve verimliliği ölçün. Her zaman. Her yerde.

UNIVIBE

Tamamen kişiselleştirilmiş 4.3" dokunmatik panel: UniVibe operatöre kolay ve akıcı bir deneyim sunar; işletme gereksinimlerinize uyarlayabileceğiniz tüm olanaklara sahip olursunuz.

Ana özellikler		TD7–8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambur, hacim	litre	135
Tambur, çap	ø mm	575
Nominal giriş	kW	2,3

Tüketim verileri[1]		
Toplam zaman	Min.	42
Enerji tüketimi	kWh	1,28
Buharlaşma	g/dk.	73
Enerji su buharlaşması	kWh/l	0,42

1. Nominal kapasitede 1:22, başlangıç nemi %50 olan %100 pamuklu yükün %0'a kadar kurutulması.

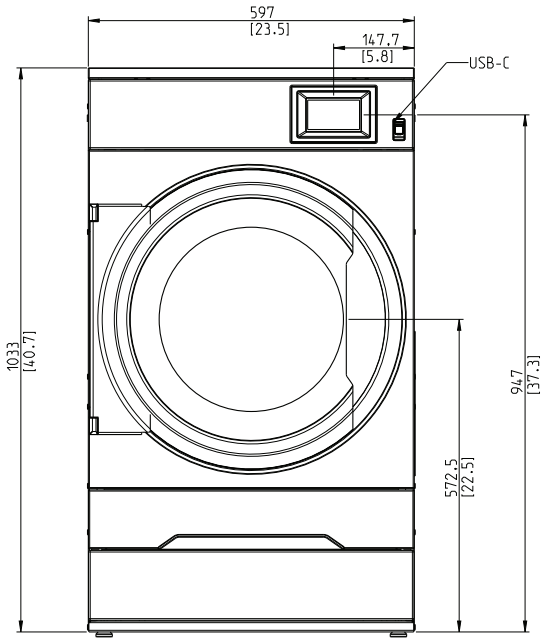
Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Isı pompalı makineler	220-240 V 1/1 N 3 ~	50/60	[1]	2,3	10
	380-415 V 3 N~	50/60	[1]	2,3	10

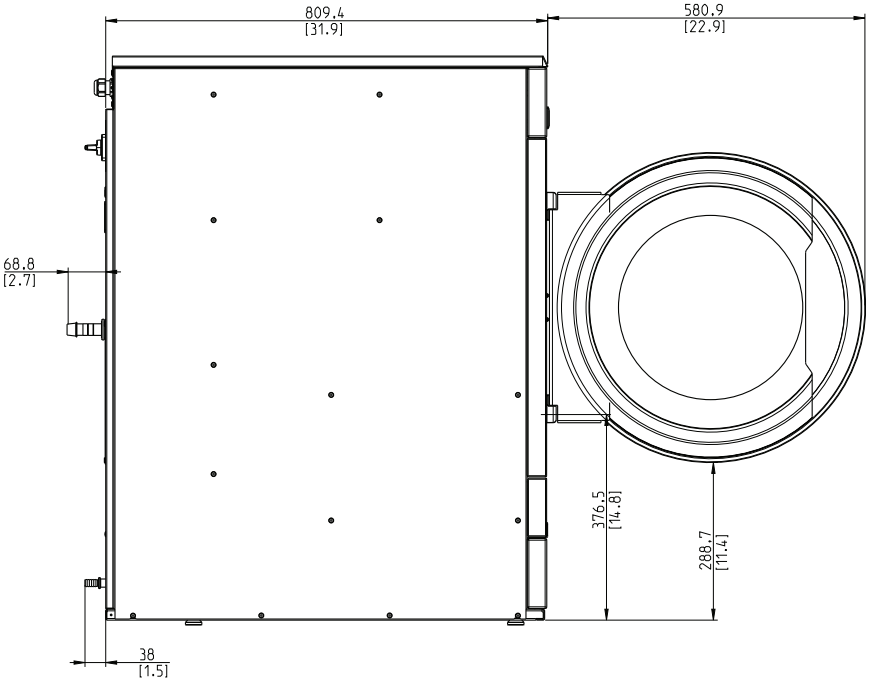
1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

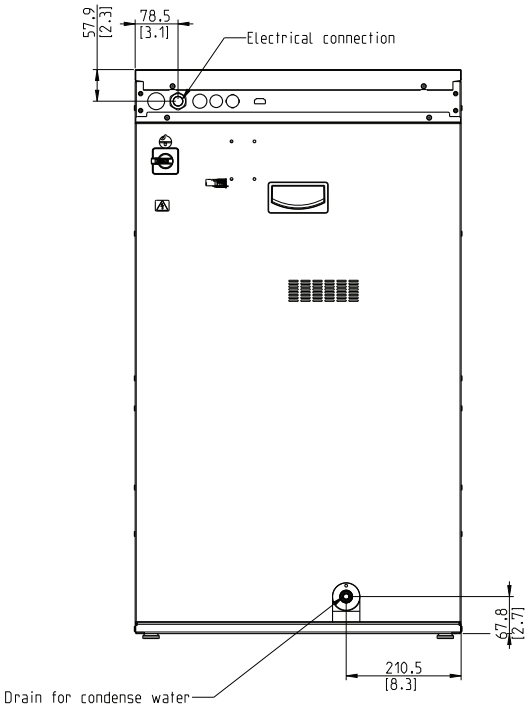
Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi[1]	dB(A)	63/48
Isı emisyonu		
Havalandırma ihtiyacını değerlendirmek için kullanılan kurutma çevrimi başına ortalama ısı emisyonu[2]	kW	0,7
Sevkiyat verileri[3]		
Ağırlık	net, kg	131
Sevkiyat hacmi	m^3	0,81

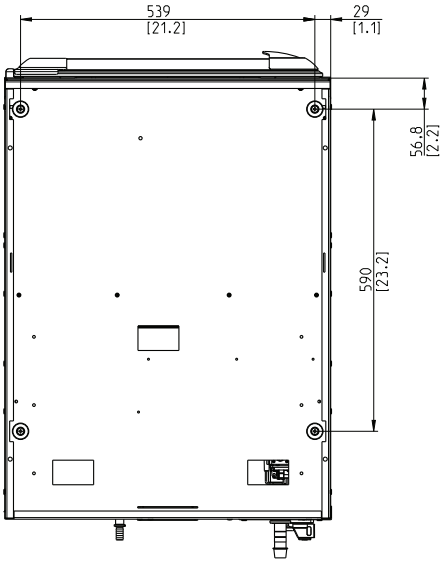
1. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
2. Havalandırma için gerekli olan boyutlandırma konusunda yardım için yetkili havalandırma teknisyeniyle iletişime geçin. Yeterli havalandırma için ısı veren tüm kaynakların yanı sıra havalandırma ihtiyacını etkileyen tüm diğer parametreler de dikkate alınmalıdır. İklim bölgesi, inşa parametreleri, oda boyutu vb.
3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.
Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Seçenekler ve aksesuarlar

- Yalıtımlı cam kapak; soğuğu dışarıda, sıcağı ise içeride tutar, böylece oda sıcaklığı etkilenmez
- Lagoon Advanced Care
- Kapak, ön ve yan paneller paslanmaz çelik olarak sunulmaktadır
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Çamaşır makinesiyle ve ayrıca kurutma makinesinin üzerine kurutma makinesi yerleştirmek için kombinasyonda kullanılabilen taban ve üst üste kurulum kiti
- Moisture Balance enerji tasarrufu sağlarken doğru kurutmayı garanti eder; aşırı kurutmayı ve tekstil hasarını önler

438946060TR/2026.10.26
Özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.