Electrolux PROFESSIONAL

滚筒式烘干机
TD7-8
排风式电动/燃气



高性能商用烘干 • 低运行成本 • 经久耐用
凭借无与伦比的卓越烘干性能，这款专业滚筒式烘干机采用瑞典技术精心打造，确保持续获得高品质烘干效果。

赢家通吃
与我们的 WP7 系列洗衣机正确搭配使用，可实现令人难以置信的15%烘干节能效果。

40,000 DRY CYCLES

超长使用寿命：40 000个周期。
耐久性就是新的利润：唯一能让您在每个周期中赢得信任的投资。

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

针对电动、燃气和热泵机型优化的气流与加热系统，确保快速、可靠的烘干周期。

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance 可确保精准烘干，同时节约能源，防止过度烘干和纺织品损坏。（可选）。

OnE Connected

监控并控制洗衣房背后的所有操作，量化节省和生产力。随时随地。

UNIVIBE

完全个性化的4.3"触摸面板：UniVibe 为操作员提供轻松顺畅的体验，并可根据您的业务需求进行全面调整。

正在寻找低能耗滚筒式烘干机？有关更多详情，请参阅单独的产品数据表。

主要规格		TD7-8
额定容量，填充系数 1:15	kg / lb	9.0 / 19.8
额定容量，填充系数 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
额定容量，填充系数 1:22	kg / lb	6.1 / 13.4
滚筒，容量	升	135
滚筒，直径	ø mm	575
加热方式选择：		
电力	kW	3.0 / 4.5 / 6.0
燃气	kW / BTU/h	7.0 / 23900

能耗数据[1]		电动 3.0 kW	电动 4.5 kW	电动 6.0 kW	燃气
总时间	min	57	40	30	30
能源消耗	kWh	3.11	3.11	3.04	3.67
蒸发	g/min	54	78	104	101
水蒸发能量	kWh/l	1.01	1.01	0.99	1.20

1. 在额定容量1:22下，将初始含水率为50%的100%棉织物负载烘干至0%。

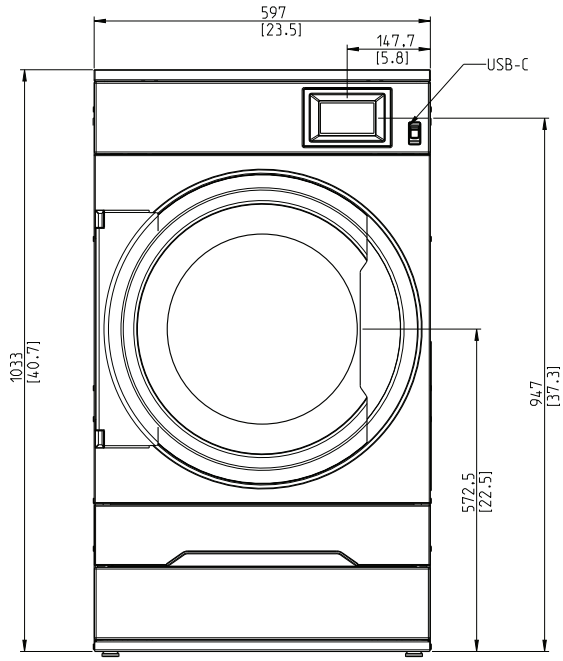
电气连接					
加热替代选择	电源电压	Hz	加热功率 kW	总功率 kW	推荐的保险丝 A
电力加热机器	220-240V 1/1N~	50/60	3.0/4.5/6.0	3.3/4.8/6.3	16/25/32
	220-240V 3~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	13/20
	380-415V 3N/3~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	10/10
	440/480V 3~	60	6.0	6.3	10
燃气加热机器	220-480V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0.3	10

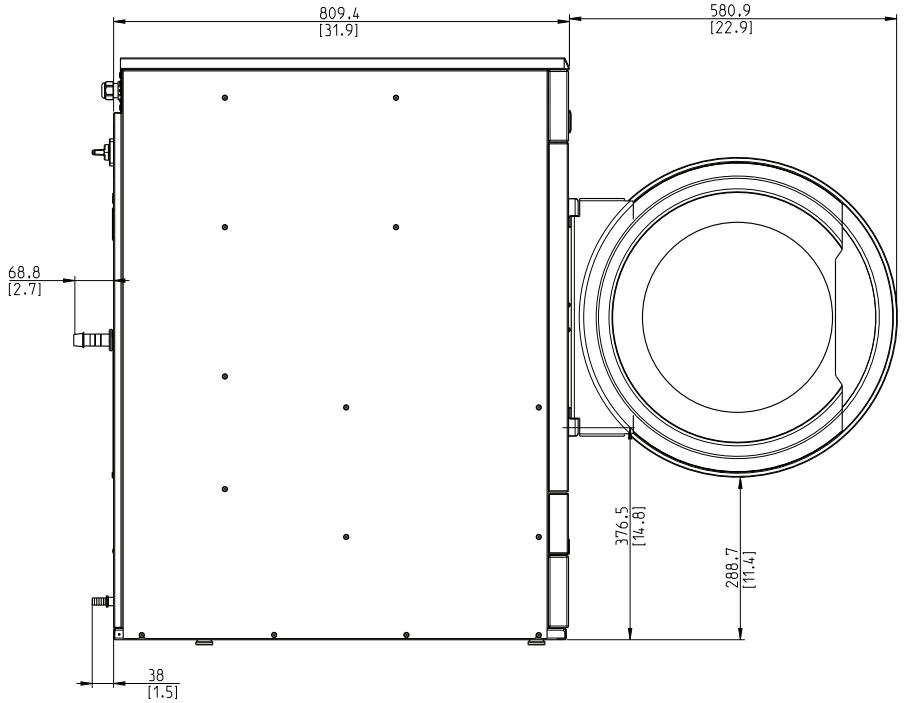
1. 在这些情况下，总功率和推荐保险丝不取决于加热功率。

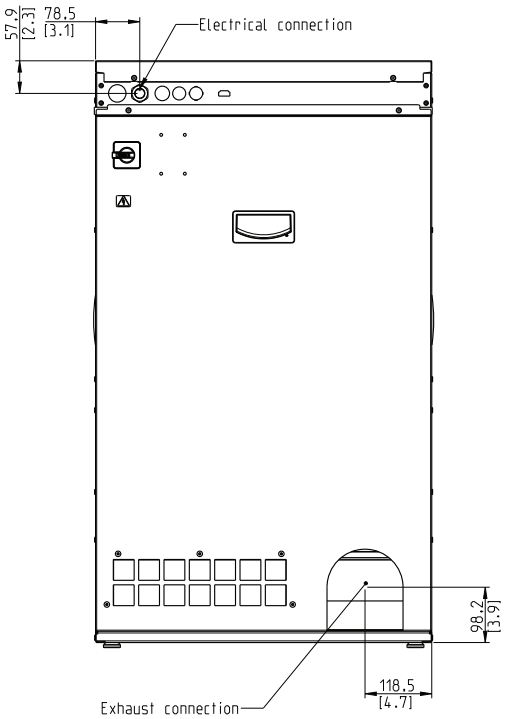
燃气和空气连接[1]		
燃气	ISO 7/1-R	1/2"
燃气压力，天然气	Pa	2000
	mbar	20
燃气压力，丙烷	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
空气出口	ø mm	125
排风风口，电力，3.0/4.5 kW	m^3/h	150
排风风口，电力，6.0 kW	m^3/h	220
排风风口，燃气，7.0 kW	m^3/h	280
压力损失，电力，3.0/4.5 kW	最大 Pa	350
压力损失，电力，6.0 kW	最大 Pa	270
压力损失，燃气，7.0 kW	最大 Pa	230
声级		
烘干时的声功率/声压级[2]	dB(A)	63/48
散热		
安装功率的 %，最大		15
运输数据[3]		
重量	净重，公斤	109
运输体积	m^3	0.81

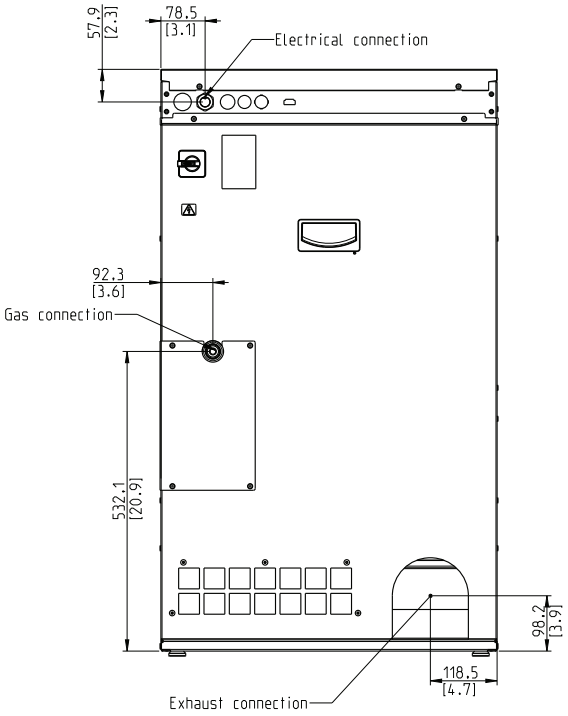
1. 默认燃气设备使用 GNH 或 LPG 气体运行，安装在不超过 610 m (2001 ft) 的高海拔区域，否则必须在机器上安装高海拔套件。欲知套件编号，请参考备件列表。
2. 声功率级根据 ISO 60704 测量。
3. 平均数据。装箱重量/运输体积取决于配置。请联系物流人员以取得精确的测量。

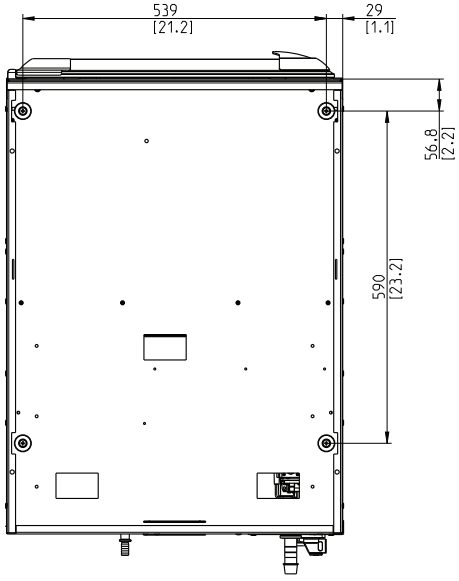
根据 ISO 9001 和 ISO 14001 制造
经过 LVD 低电压指令 CB 认证并根据机械指令通过 S-Mark 认证。防护等级 IP X4D。
可以通过部件号 472998313 订购银灰色和深蓝色样本。


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

选件和附件

- 隔热玻璃门，可保证内热外冷，而不会影响室温
- Lagoon Advanced Care
- 门板、前面板和侧面板采用不锈钢材质
- 可连接订货/支付系统或投币计费器。
- 提供底座和叠放套件，可与洗衣机组合使用，也可将两台烘干机叠放。

我们保留改变规格的权利，恕不另行通知。