Electrolux PROFESSIONAL

Sušička

TD7-8

Elektrické / plynové s odtahem



Komerční sušení s vysokým výkonem • Nízké provozní náklady • Vyrobeno pro dlouhou životnost

Díky mimořádnému výkonu sušení poskytuje tato profesionální sušička prádla konzistentně vysoce kvalitní výsledky díky švédské technologii zkonstruované s ohledem na přesnost.

Vítěz bere vše

Se správnou kombinací s naší řadou praček WP7 můžete dosáhnout neuvěřitelné 15% úspory energie při sušení.

40,000 DRY CYCLES

Maximální životnost: 40 000 cyklů.

Odolnost je nový zisk: jediná investice, která si získává vaši důvěru cyklus za cyklem.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimalizované proudění vzduchu a ohřev, přizpůsobené elektrickým, plynovým a modelům s tepelným čerpadlem, zajišťují rychlé a spolehlivé cykly sušení.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance zajišťuje přesné sušení a zároveň šetří energii, brání přesoušení a poškození textilií. (Volitelné).

OnE Connected

Monitorujte a kontrolujte všechny operace ve své prádelně a kvantifikujte úspory a produktivitu. Kdykoli. Kdekoli.

UNIVIBE

Plně personalizovaný 4.3" dotykový panel: UniVibe poskytuje obsluze snadné a plynulé ovládání a nabízí všechny možnosti přizpůsobení požadavkům vašeho podnikání.

Hledáte sušičku s nízkou spotřebou energie? Další podrobnosti najdete v samostatném technickém listu výrobku.

Hlavní specifikace		TD7–8
Jmenovitá kapacita, plnicí faktor 1:15	kg / lb	9.0 / 19.8
Jmenovitá kapacita, poměr plnění 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
Jmenovitá kapacita, plnicí faktor 1:22	kg / lb	6.1 / 13.4
Buben, objem	litr	135
Buben, průměr	ø mm	575
Možnosti ohřevu:		
El	kW	3.0 / 4.5 / 6.0
Plyn	kW / BTU/h	7.0 / 23900

Údaje o spotřebě[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Plyn
Celkový čas	min	57	40	30	30
Spotřeba energie	kWh	3.11	3.11	3.04	3.67
Odpařování	g/min	54	78	104	101
Odpařování vody energií	kWh/l	1.01	1.01	0.99	1.20

1. Při jmenovité kapacitě 1:22, náplni ze 100% bavlny s počáteční vlhkostí 50 % vysušené na 0 %.

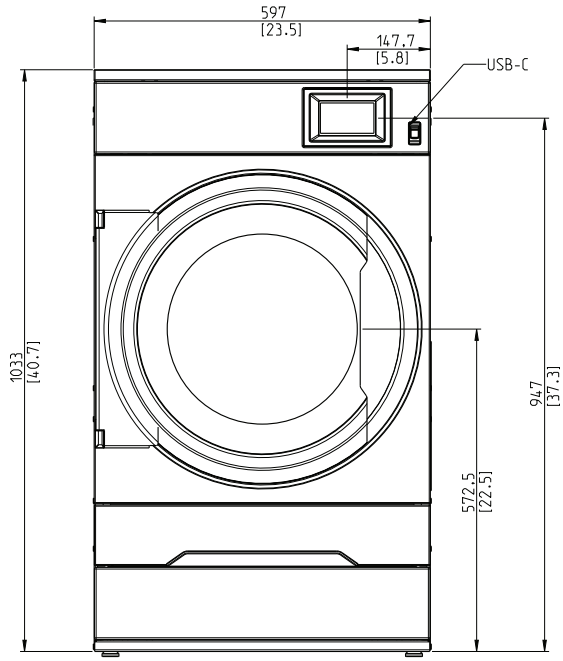
Elektrické připojení					
Způsob ohřevu	Síťové napětí	Hz	Výhřevnost kW	Celkový výkon kW	Doporučená pojistka A
Zařízení s elektrickým ohřevem	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3 ~	60	6,0	6,3	10
Zařízení s plynovým ohřevem	220–480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	[1]	0,3	10

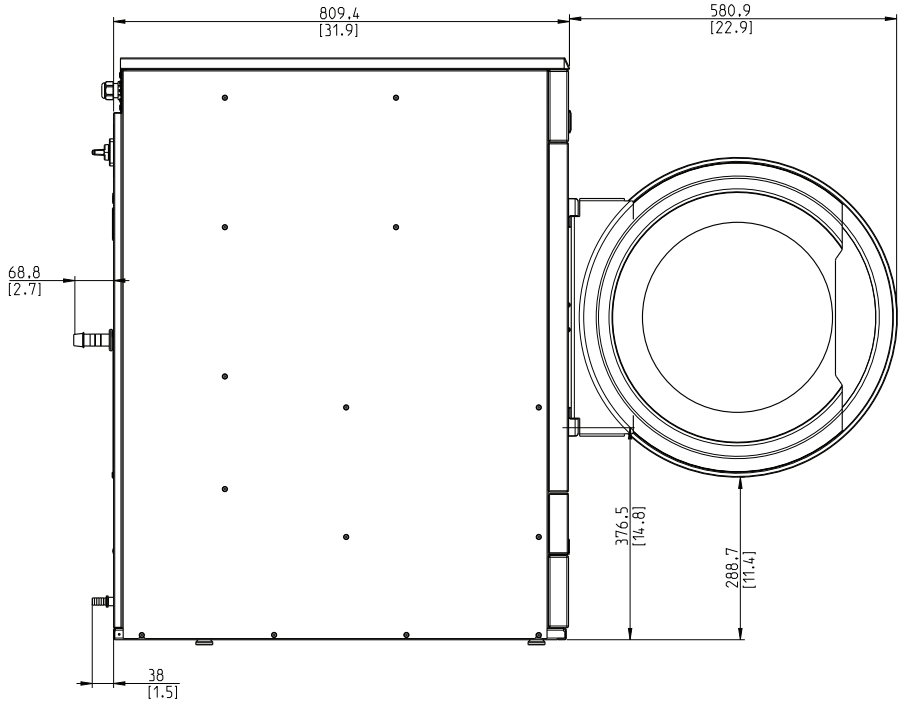
1. Celkový výkon a doporučená pojistka nezávisí v těchto případech na výkonu topení.

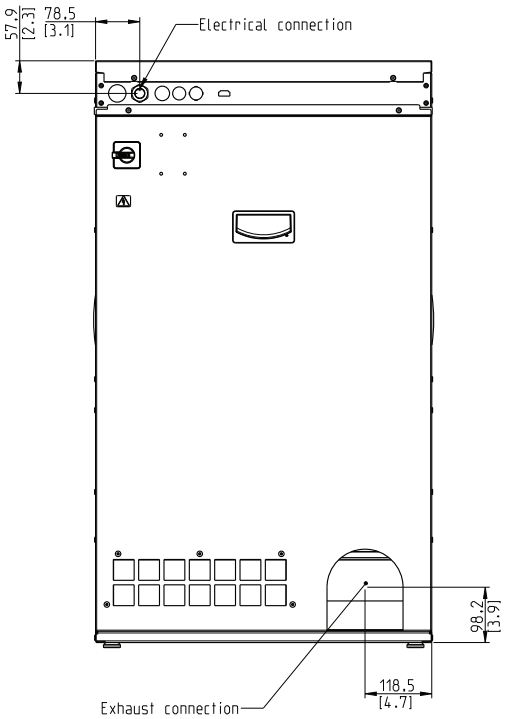
Připojení plynu a vzduchu[1]		
Plynový	ISO 7/1-R	1/2"
Tlak plynu, zemní plyn	Pa mbar	2000 20
Tlak plynu, propan	Pa mbar	2800-5000 28-50
Výstup vzduchu	ø mm	125
Odváděný vzduch, elektrický ohřev, 3.0/4.5 kW	m^3/h	150
Odváděný vzduch, elektrický ohřev, 6.0 kW	m^3/h	220
Odváděný vzduch, plynový ohřev, 7.0 kW	m^3/h	280
Tlaková ztráta, elektrický ohřev, 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
Tlaková ztráta, elektrický ohřev, 6.0 kW	Max. Pa	270
Tlaková ztráta, plynový ohřev, 7.0 kW	Max. Pa	230
Hladiny hluku		
Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení[2]	dB (A)	63/48
Emise tepla		
% instalovaného výkonu, max.		15
Přepravní údaje[3]		
Váha	netto, kg	109
Přepravní objem	m^3	0,81

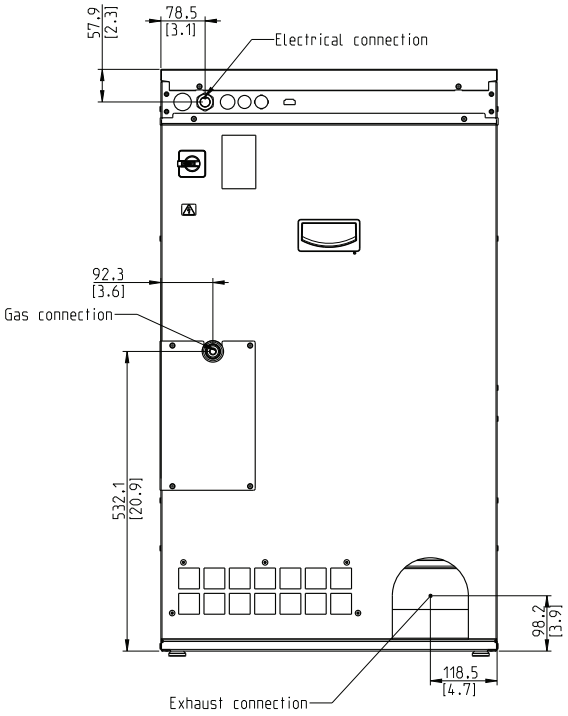
1. Standardní plynové spotřebiče jsou konstruovány pro provoz na zemní plyn GNH nebo LPG v nadmořské výšce do 610 m (2001 stop); pro instalaci ve vyšší nadmořské výšce je nutné do spotřebiče namontovat výškovou sadu. Číslo sady najdete v seznamu náhradních dílů.
2. Hladiny akustického výkonu měřené podle normy ISO 60704.
3. Průměrná data. Hmotnost/objem přepravního obalu závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry prosím kontaktujte oddělení logistiky.

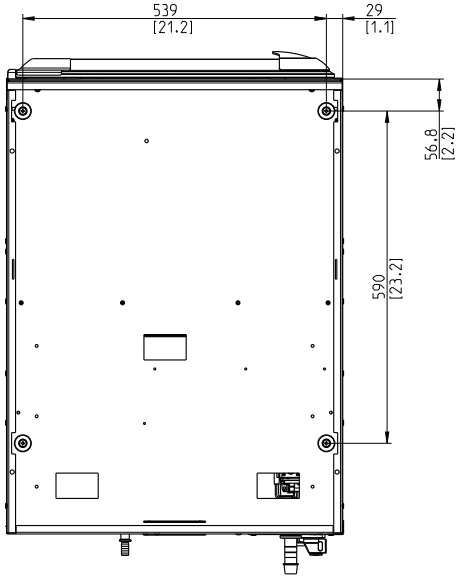
Vyrobeno podle ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikováno s CB certifikátem pro Směrnici o nízkém napětí a S-značkou dle Směrnice o strojních zařízeních. Ochranná třída IP X4D.
Vzorky barev stříbrně šedá a tmavě modrá lze objednat pod číslem dílu 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Volitelné vybavení a příslušenství

- Izolované skleněné dveře udržují vnější stranu dveří chladnou a teplo uvnitř, takže teplota v místnosti není ovlivněna
- Lagoon Advanced Care
- Dveře, přední a boční panely jsou k dispozici z nerezové oceli
- Připojení k rezervačnímu/platebnímu systému nebo mincovnímu automatu
- Podstavec a spojovací sada jsou k dispozici pro kombinaci s pračkou i pro umístění sušičky na sušičku

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.