Electrolux PROFESSIONAL

Trommeltrockner

TD7-8

Elektrisch belüftet / Gas



Hochleistungs-Gewerbe-Trocknung • Niedrige Betriebskosten • Langlebig gebaut

Mit einer unvergleichlichen Trocknungsleistung liefert dieser außergewöhnliche professionelle Wärmepumpen konstant hochwertige Ergebnisse dank schwedischer Technologie, die für Präzision entwickelt wurde.

Wer gewinnt, gewinnt alles

In Kombination mit unserer WP7 Waschmaschinenserie können Sie unglaubliche 15% Energieeinsparung beim Trocknen erzielen.

40,000 DRY CYCLES

Längste Lebensdauer: 40 000 Zyklen.

Langlebigkeit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor und macht die Generation 7000 zu einer Investition, die sich über viele Jahre auszahlt.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimierter Luftstrom und Heizung, abgestimmt auf Elektro-, Gas- und Wärmepumpenmodelle, bieten schnelle, zuverlässige Trocknungszyklen.

MOISTURE BALANCE

Feuchtigkeitsbalance bietet präzises Trocknen bei gleichzeitiger Energieeinsparung und verhindert Übertrocknung sowie Textilschäden. (Optional).

OnE Connected

Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.

UNIVIBE

Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.

Suchen Sie einen Wäschetrockner mit niedrigem Energieverbrauch? Weitere Informationen finden Sie in unserem separaten Produktdatenblatt.

Technische Daten		TD7–8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nennkapazität, Füllfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommelvolumen	l	135
Trommeldurchmesser	ø mm	575
Beheizungsalternativen:		
Elektr.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Verbrauchsdaten[1]		El 3,0 kW	El 4,5 kW	El 6,0 kW	Gas
Gesamtzeit	Min.	57	40	30	30
Energieverbrauch	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Verdampfung	g/min	54	78	104	101
Energie pro verdunstete Wassermenge	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Bei Nennkapazität 1:22, 100% Baumwollladung bei 50% Anfangsfeuchte auf 0% getrocknet

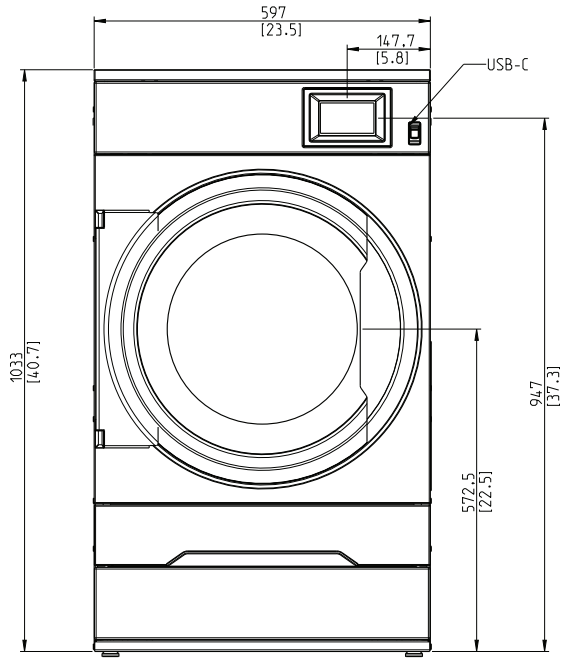
Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Geräte mit Elektroheizung	220–240V 1/1N~	50 / 60	3,0 / 4,5 / 6,0	3,3 / 4,8 / 6,3	16 / 25 / 32
	220 – 240V 3~	50 / 60	4,5 / 6,0	4,8 / 6,3	13/20
	380 – 415V 3N/3~	50 / 60	4,5 / 6,0	4,8 / 6,3	10 / 10
	440/480V 3~	60	6,0	6,3	10
Maschinen mit Gasheizung	220 - 480V 1/1N/3/3N~	50 / 60	[1]	0,3	10

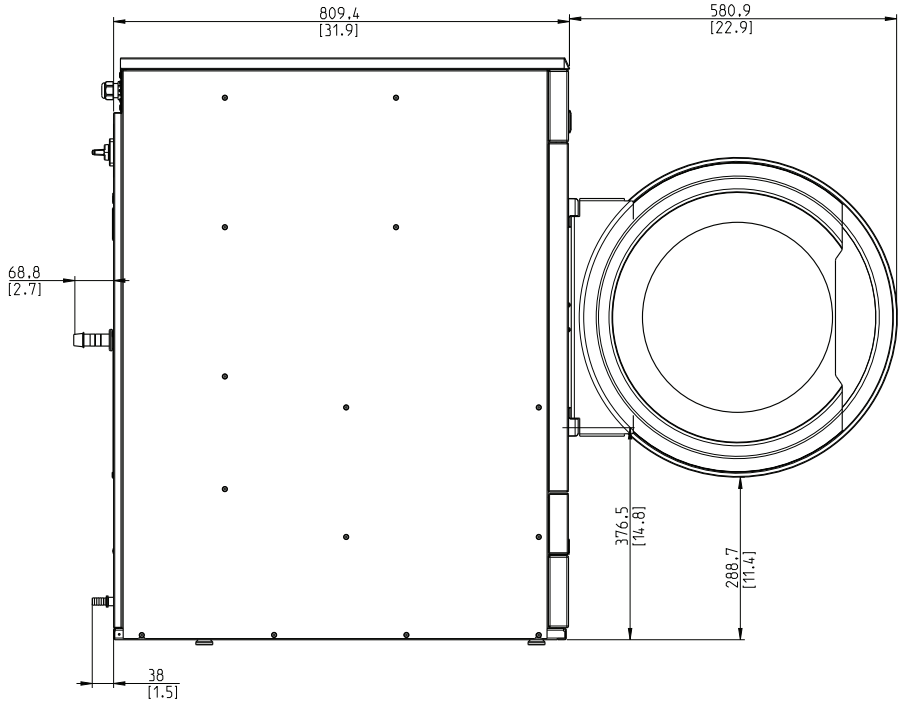
1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

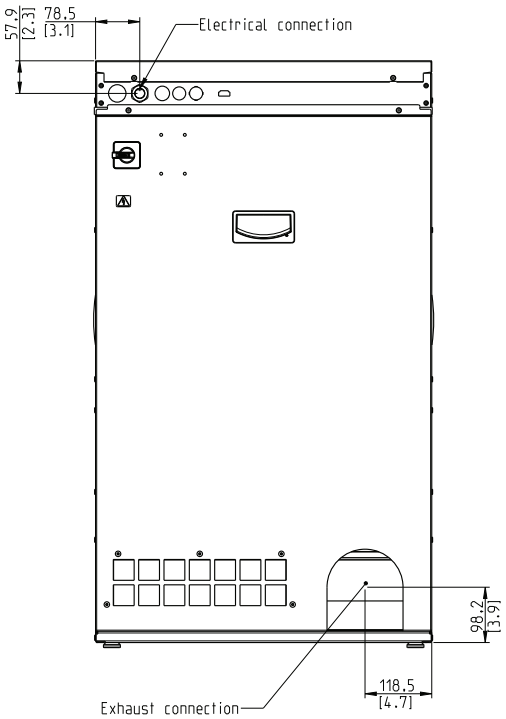
Gas- und Luftanschlüsse[1]		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gasdruck, Erdgas	Pa	2000
	mbar	20
Gasdruck, Propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftaustritt	ø mm	125
Abluft, elektrisch, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Abluft, elektrisch, 6,0 kW	m^3/h	220
Abluft, Gas, 7,0 kW	m^3/h	280
Druckabfall, elektrisch, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Druckabfall, elektrisch, 6,0 kW	Max. Pa	270
Druckabfall, Gas, 7,0 kW	Max. Pa	230
Geräuschpegel		
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen[2]	dB(A)	63/48
Wärmeabgabe		
% der installierten Leistung, max.		15
Versanddaten[3]		
Gewicht	Nettogewicht, kg	109
Versandvolumen	m^3	0,81

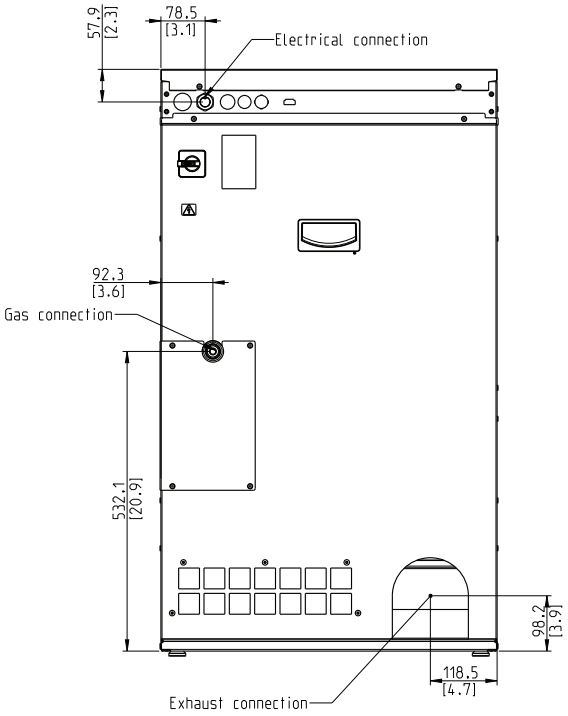
1. Standard-Gasgeräte sind für einen Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas am Installationsort in einer Höhe bis 610 m (2001 ft) über N.N. voreingestellt. Andernfalls muss ein Umrüstsatz für verringerten barometrischen Luftdruck im Gerät installiert werden. Die Teilenummer des Umrüstsatzes ist in der Ersatzteilliste angegeben.
2. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

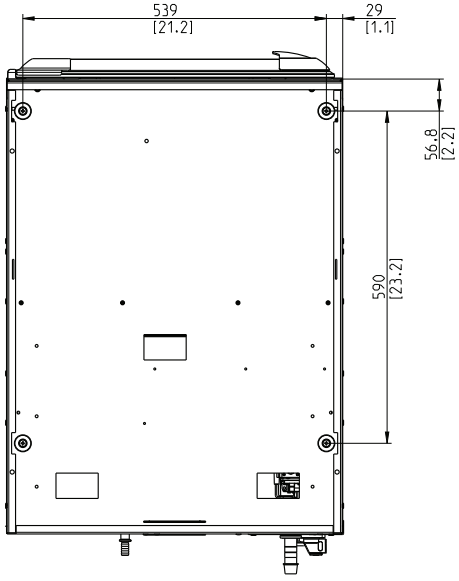
Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.
Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster können unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Optionen und Zubehör

- Dank isolierter Glastür wird weniger Wärme nach außen abgestrahlt, die Tür bleibt von außen kühl und heizt den Raum nicht auf.
- Lagoon Advanced Care
- Tür, Front- und Seitenverkleidungen sind in Edelstahl erhältlich
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat möglich
- Sockel und Stapel-Kit verfügbar für eine Kombination mit Waschmaschine aber auch Trockner auf Trockner