Tørretumbler
TD7-8
Ventileret el / gas



Kommerciel tørring med høj ydeevne • Lave driftsomkostninger • Bygget til at holde

Med en enestående tørreevne leverer denne exceptionelle professionelle tørretumbler konsekvent resultater af høj kvalitet baseret på svensk teknologi udviklet med henblik på præcision.

Den, der vinder, vinder det hele

Med den rette kombination sammen med vores WP7-vaskemaskineserie kan du opnå utrolige 15 % energibesparelser ved tørring.

40,000 DRY CYCLES

Længste levetid: 40.000 cyklusser.

Holdbarhed er den nye fortjeneste: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus efter cyklus.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimeret luftstrøm og opvarmning, tilpasset modeller med el, gas og varmepumpe, sikrer hurtige og pålidelige tørrecyklusser.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance sikrer præcis tørring, samtidig med at der spares energi, og forhindrer overtørring og skader på tekstiler. (Tilvalg).

OnE Connected

Overvåg og styr alle processerne bag dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.

UNIVIBE

Fuldt personligt tilpasset 4.3" berøringspanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.

Leder du efter en tørretumbler med lavt energiforbrug? Se vores separate produktdatablad for flere oplysninger.

Hovedspecifikationer		TD7–8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tromle, volumen	liter	135
Tromle, diameter	ø mm	575
Opvarmningsalternativer:		
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/t	7,0 / 23900

Forbrugsdata[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gas
Samlet tid	min	57	40	30	30
Energiforbrug	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Fordampning	g/min	54	78	104	101
Energi vandfordampning	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Ved nominel kapacitet 1:22, 100 % bomuldsmængde ved 50 % indledende fugtighed tørret til 0 %.

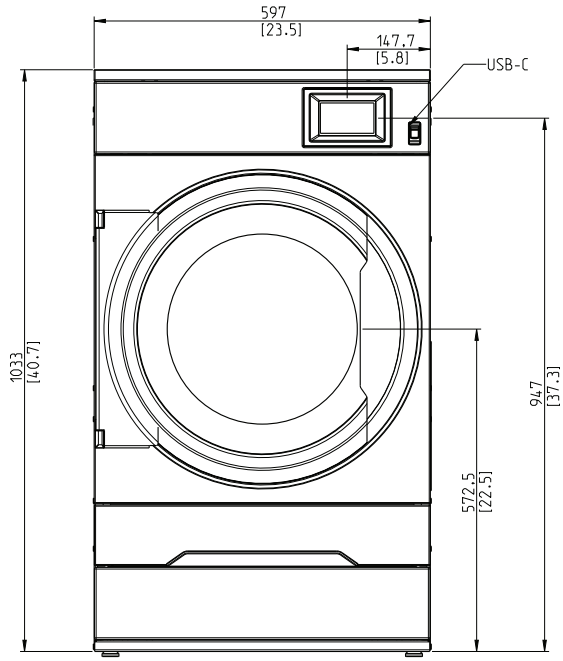
Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	220–240V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480V 3~	60	6,0	6,3	10
Gasopvarmede maskiner	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

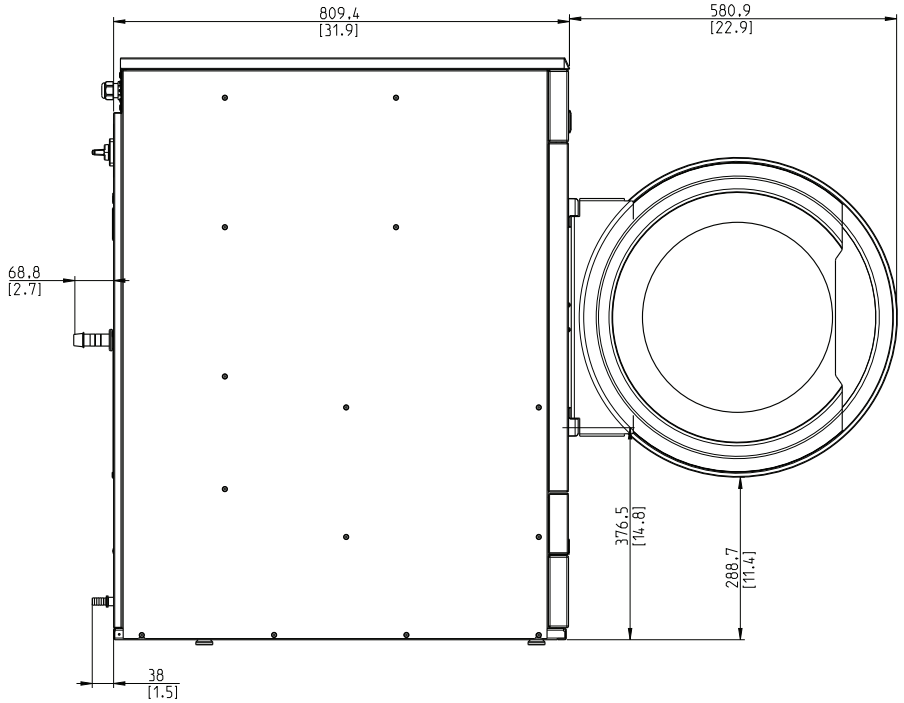
1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

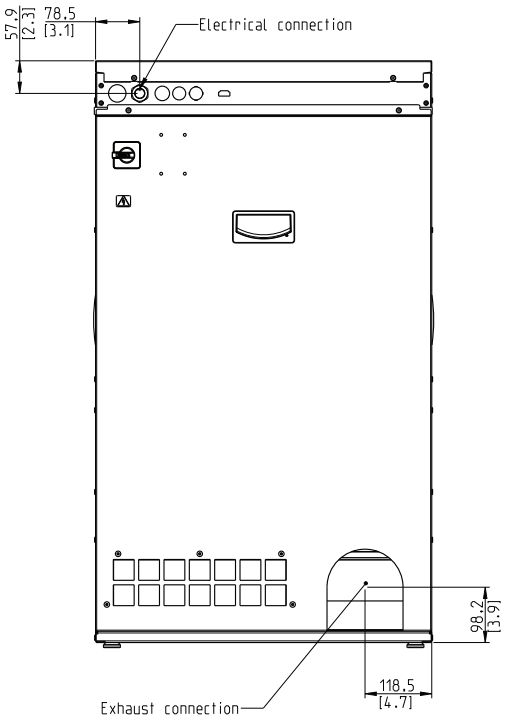
Gas- og lufttilslutninger[1]		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gastryk, naturgas	Pa	2000
	mbar	20
Gastryk, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftudløb	ø mm	125
Udtømt luft, elektrisk, 3,0/4,5 kW	m^3/t	150
Udtømt luft, elektrisk, 6,0 kW	m^3/t	220
Udtømt luft, gas, 7,0 kW	m^3/t	280
Trykfald, elektrisk, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Trykfald, elektrisk, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Trykfald, gas, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring[2]	dB(A)	63/48
Varmeudledning		
% af installeret effekt, maks.		15
Forsendelsesdata[3]		
Vægt	netto, kg	109
Forsendelsesvolumen	m^3	0,81

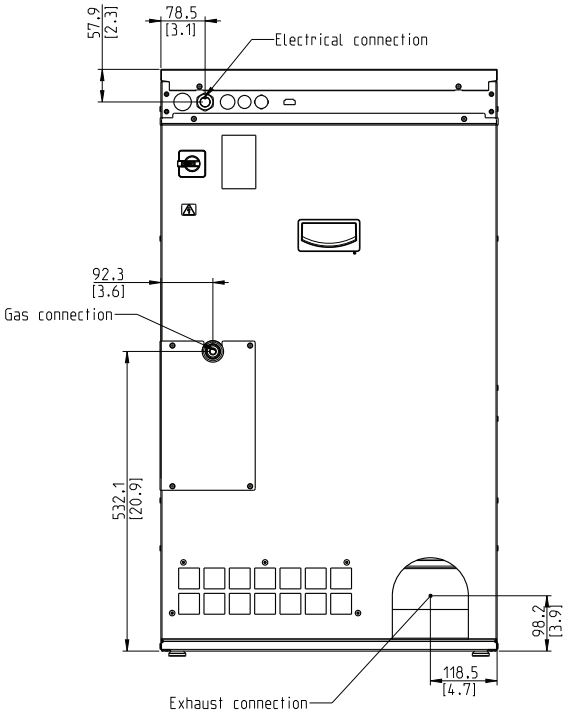
1. Standard gasdrevne apparater er bygget til at fungere enten med GNH eller LPG gas, og de skal installeres ved en højde på ikke over 610 m (2001 ft), ellers skal der installeres et sæt beregnet til store højder på maskinen. Sættets nummer findes på reservedelslisten.
2. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

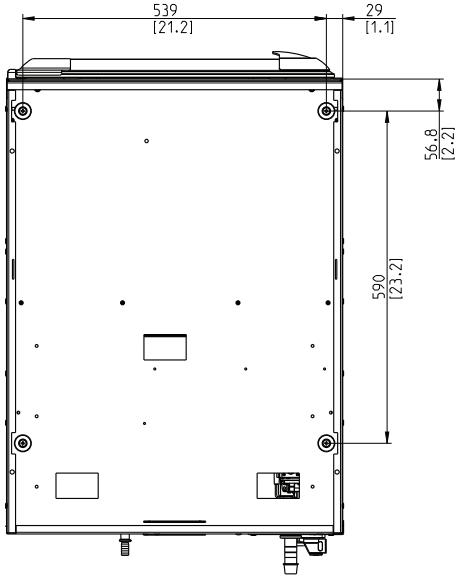
Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.
Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.
Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Tilvalg og tilbehør

- Isoleret glaslåge holder lågen kølig på ydersiden og varmen indvendigt, så rumtemperaturen ikke bliver påvirket
- Lagoon Advanced Care
- Lågen og for- og sidepanelerne fås i rustfrit stål
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Sokkel og stablingssæt fås til en kombination med vaskemaskine men også tørretumbler oven på tørretumbler