Electrolux PROFESSIONAL

Kuivausrumpu

TD7-8

Poistoilma, sähkö/kaasu



Tehokasta kuivausta ammattikäyttöön • Alhaiset käyttökustannukset • Suunniteltu kestämään

Poikkeuksellinen kuivausteho ja ruotsalainen teknologiaosaaminen takaavat ensiluokkaiset tulokset kerta toisensa jälkeen.

Täydellinen yhdistelmä

Yhdistämällä kuivausrummun WP7-pesukoneeseen voit saavuttaa jopa 15 % energiansäästön.

40,000 DRY CYCLES

Pisin käyttöikä: 40 000 sykliä.

Suunniteltu kestämään. Investointi, joka ansaitsee luottamuksesi käyttökerta toisensa jälkeen.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Sähkö-, kaasu- ja lämpöpumppumallien tarpeisiin optimoitu ilmankierto ja lämmitys varmistavat nopeat ja tasalaatuiset kuivaustulokset.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance -toiminto varmistaa tarkan kuivauksen, säästää energiaa sekä ehkäisee ylikuivausta ja tekstiilien vaurioitumista. (Valinnainen.)

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.

UNIVIBE

4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.

Etsitkö vähän energiaa kuluttavaa kuivausrumpua? Katso lisätietoja erillisestä tuotetietolehdestämme.

Tärkeimmät tekniset tiedot		TD7–8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:15	kg / paunaa	9,0 / 19,8
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:18	kg / paunaa	7,5 / 16,5
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa	6,1 / 13,4
Rummun tilavuus	litraa	135
Rummun halkaisija	ø mm	575
Lämmitysvaihtoehdot:		
Sähkö	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Kaasu	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Kulutustiedot[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Kaasu
Kokonaisaika	min	57	40	30	30
Energiankulutus	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Haihtuminen	g/min	54	78	104	101
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Nimelliskapasiteetilla 1:22, 100-prosenttinen puuvillatäyttö, jonka alkukosteus on 50 %, kuivattu 0 %:iin.

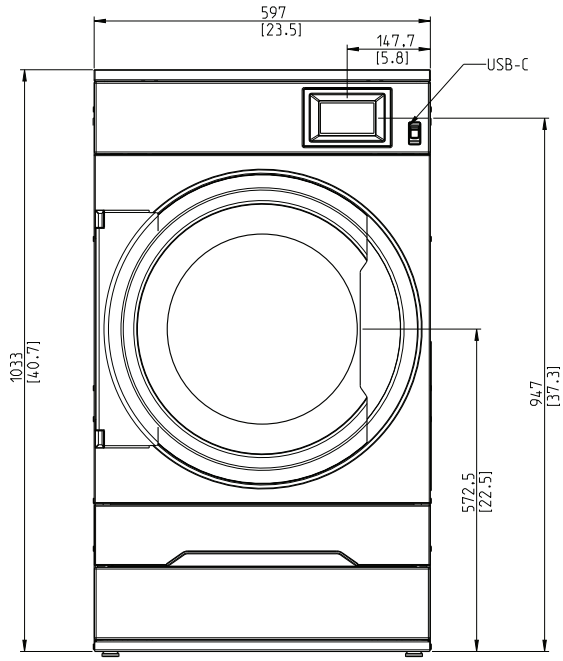
Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suositeltava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Kaasulämmitteiset koneet	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

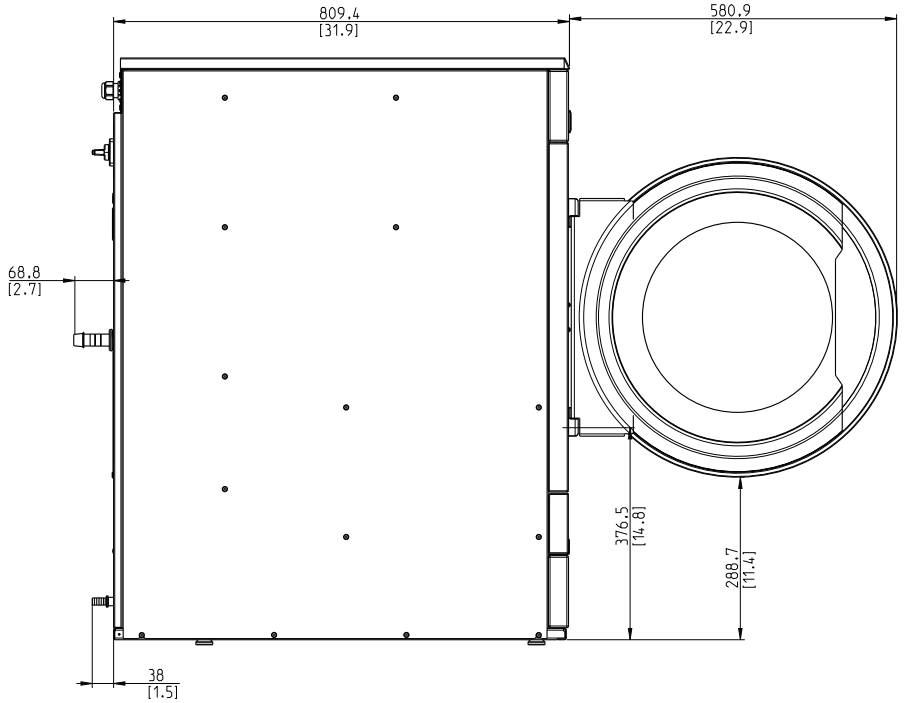
1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

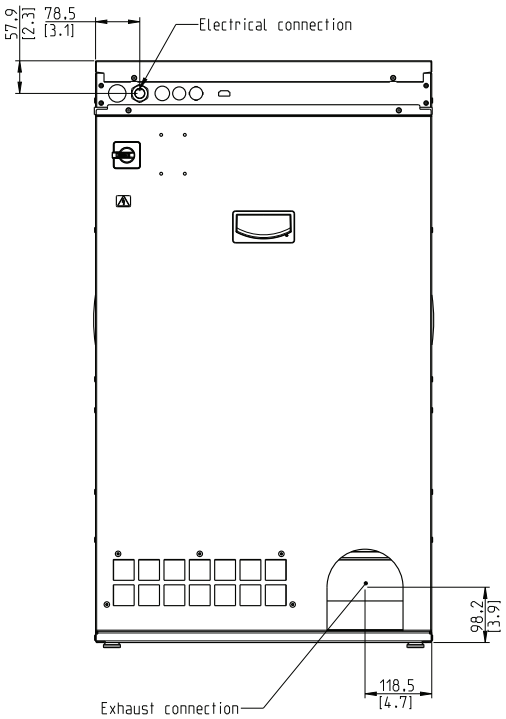
Kaasu- ja ilmaliitännät[1]		
Kaasu	ISO 7/1-R	1/2 tuumaa
Kaasun paine, luonnonkaasu	Pa mbar	2000 20
Kaasun paine, propaani	Pa mbar	2800–5000 28–50
Ilmanpoistoaukko	ø mm	125
Poistoilma, sähkö, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Poistoilma, sähkö, 6,0 kW	m^3/h	220
Poistoilma, kaasu, 7,0 kW	m^3/h	280
Paineenlasku, sähkö, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Paineenlasku, sähkö, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Paineenlasku, kaasu, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana[2]	dB(A)	63/48
Lämmön luovutus		
% asennetusta tehosta, maks.		15
Kuljetustiedot[3]		
Paino	nettopaino, kg	109
Kuljetustilavuus	m^3	0,81

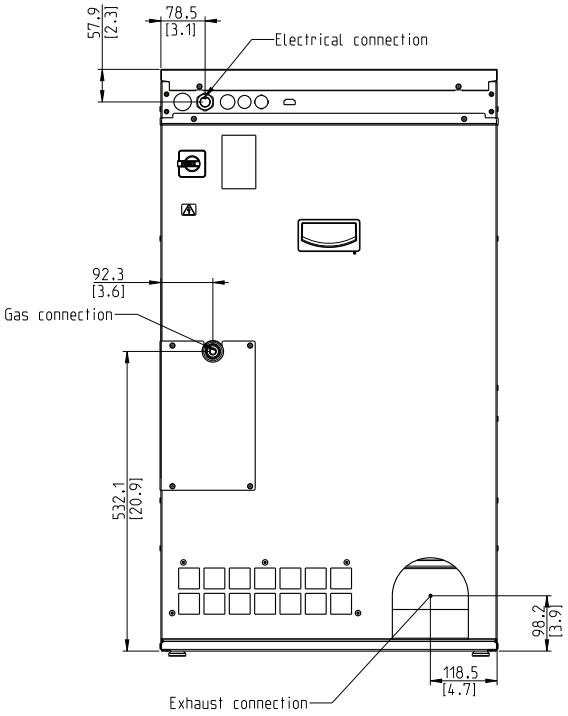
1. Oletusarvoiset kaasulaitteet toimivat joko GNH- tai LPG-kaasulla, ja ne on tarkoitettu asennettavaksi enintään 610 metrin (2001 jalan) korkeudelle meren pinnasta. Muussa tapauksessa koneeseen on asennettava suuren korkeustason (high altitude) erikoisvarustesarja. Varustesarjan numero löytyy varaosaluettelosta.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

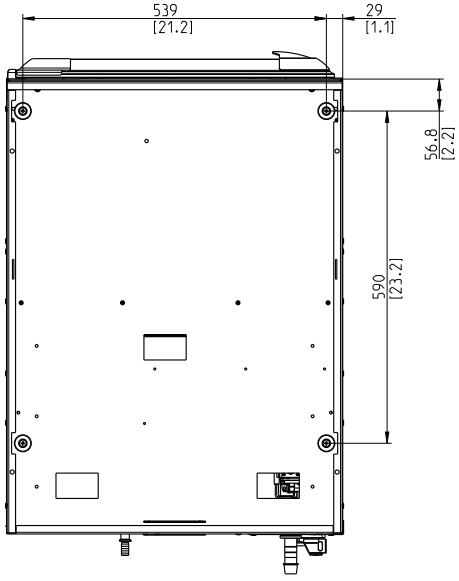
Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

- Eristetty lasiluukku pitää luukun ulkopinnan viileänä ja lämmön sisällä vaikuttamatta huoneen lämpötilaan.
- Lagoon Advanced Care
- Ovi, etu- ja sivupaneelit saatavana ruostumattomasta teräksestä.
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Saatavana jalusta ja torniasennussarja yhdistettäväksi pesukoneen kanssa sekä kuivausrummun asentamiseksi kuivausrummun päälle