Electrolux PROFESSIONAL

Séchoir rotatif

TD7-8

Électrique / gaz ventilé



Séchage commercial haute performance • Faible coût d'exploitation • Conçu pour durer

Avec une performance de séchage exceptionnelle et inégalée, ce sèche-linge professionnel à tambour fournit constamment des résultats de haute qualité grâce à une technologie suédoise conçue pour la précision.

Le combo gagnant

Grâce à la combinaison idéale avec notre série de lave-linge WP7, vous pouvez réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie supplémentaires lors du séchage.

40,000 DRY CYCLES

Durée de vie maximale : 40 000 cycles.

La durabilité est le nouveau profit : le seul investissement qui gagne votre confiance cycle après cycle.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Le débit d'air et le chauffage optimisés, adaptés aux modèles électriques, à gaz et à pompe à chaleur, garantissent des cycles de séchage rapides, fiables et constants.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance garantit un séchage précis tout en économisant l'énergie, prévenant le séchage excessif et les dommages aux textiles. (En option).

OnE Connected

Surveillez et contrôlez toutes les opérations de votre blanchisserie, en quantifiant les économies et la productivité. À tout moment. Où que vous soyez.

UNIVIBE

Panneau tactile 4,3" entièrement personnalisé : UniVibe offre à l'opérateur une expérience simple et fluide, avec toutes les possibilités d'adaptation aux exigences de votre activité.

Vous recherchez un sèche-linge à faible consommation d'énergie ? Consultez notre fiche de données produit distincte pour plus de détails.

Spécifications principales		TD7–8
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambour, volume	litre	135
Tambour, diamètre	ø mm	575
Solutions de chauffage :		
Él.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gaz	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Données de consommation[1]		El 3,0 kW	El 4,5 kW	El 6,0 kW	Gaz
Durée totale	min	57	40	30	30
Consommation d'énergie	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Évaporation	g/min	54	78	104	101
Énergie pour l'évaporation de l'eau	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. À la capacité nominale 1:22, charge de 100 % de coton avec une humidité initiale de 50 % séchée à 0 %.

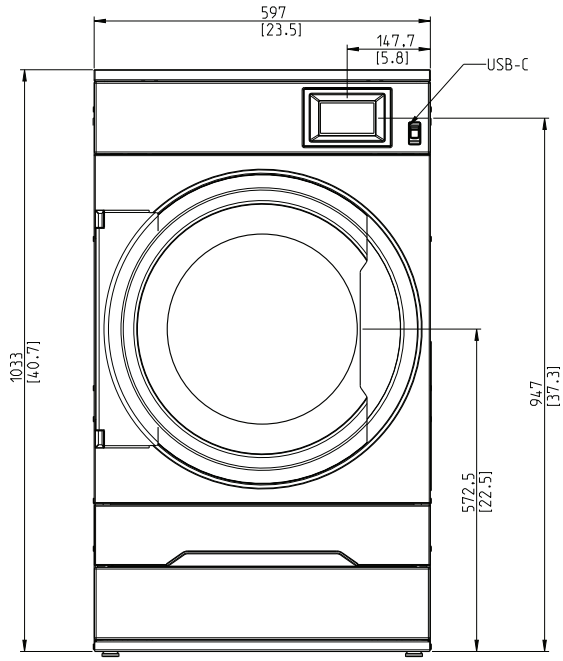
Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Machines à chauffage électrique	220–240V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480V 3~	60	6,0	6,3	10
Machines à chauffage au gaz	220–480V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

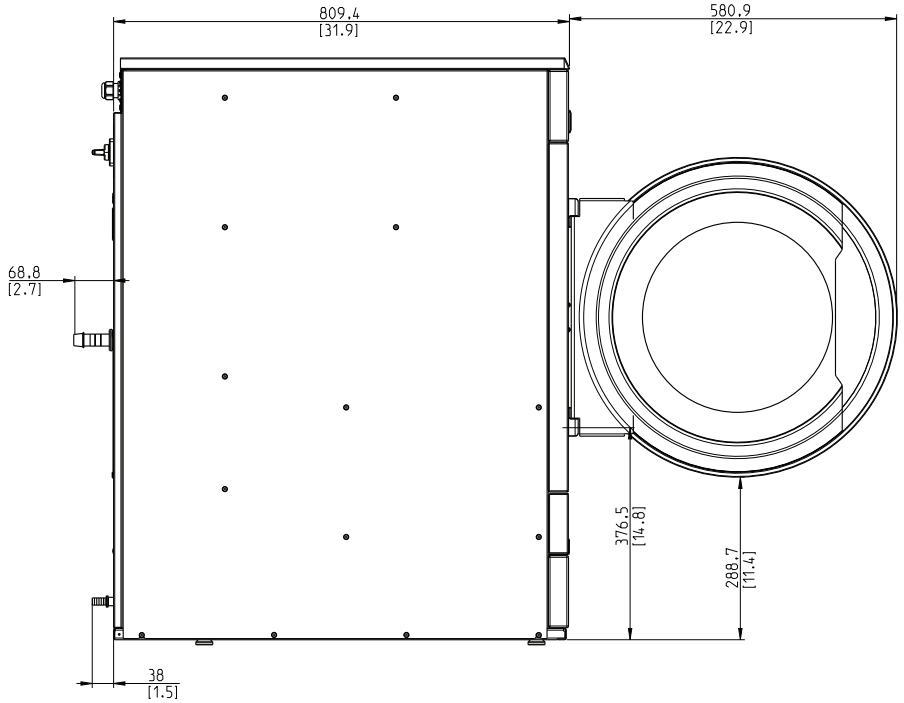
1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

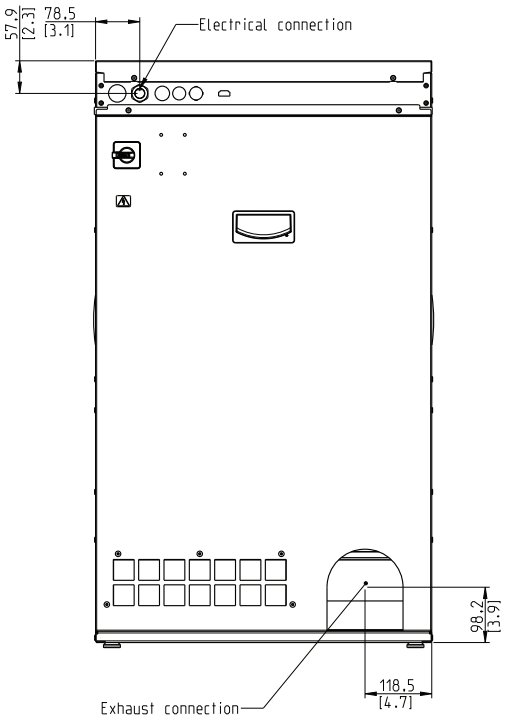
Raccordements gaz et air[1]		
Gaz	ISO 7/1-R	1/2"
Pression du gaz, gaz naturel	Pa	2000
	mbar	20
Pression du gaz, Propane	Pa	2800–5000
	mbar	28–50
Sortie d'air	ø mm	125
Air évacué, électrique, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Air évacué, électrique, 6,0 kW	m^3/h	220
Air évacué, gaz, 7,0 kW	m^3/h	280
Baisse de pression, électrique, 3,0/4,5 kW	Pa max.	350
Baisse de pression, électrique, 6,0 kW	Pa max.	270
Baisse de pression, gaz, 7,0 kW	Pa max.	230
Niveaux sonores		
Niveau de puissance/pression acoustique au séchage[2]	dB(A)	63/48
Émission de chaleur		
% de puissance installée, max.		15
Données d'expédition[3]		
Poids	net, kg	109
Volume à l'expédition	m^3	0,81

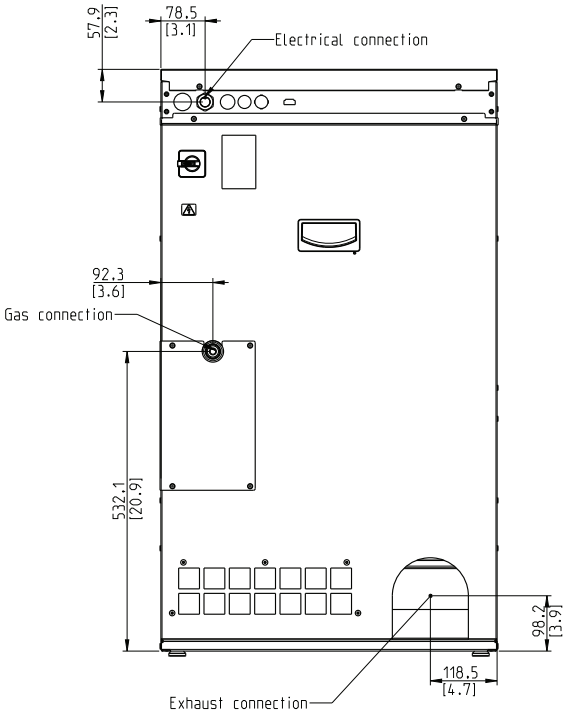
1. Les appareils au gaz par défaut fonctionnent au GNH ou GPL et ne doivent pas être installés à plus 610 m (2001 pieds) d'altitude, à défaut de quoi il faut installer un kit pour haute altitude. Pour le n° du kit, consulter la liste des pièces de rechange.
2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

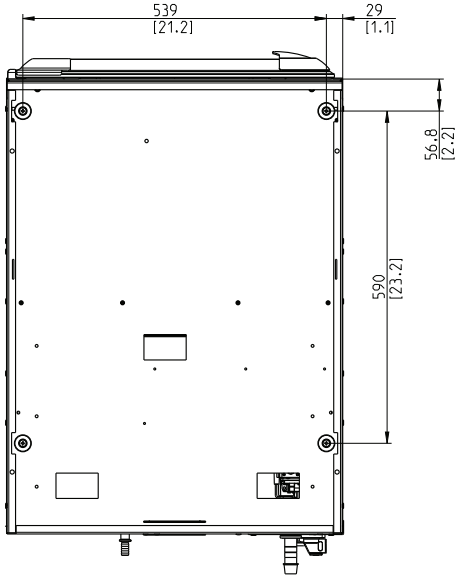
Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.
Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Options et accessoires

- L'isolation de la porte en verre maintient la porte froide à l'extérieur et chaude à l'intérieur ; la température de l'air ambiant n'est pas affectée
- Lagoon Advanced Care
- La porte, les panneaux frontaux et latéraux sont disponibles en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au monnayeur à jetons
- Socle et kit de superposition disponibles pour une combinaison avec un lave-linge mais aussi pour superposer deux sèche-linge