

Sušilica

TD7-8

Električna / plinska ventilacijska izvedba

Komercijalno sušenje visokih performansi • Niski troškovi rada • Izrađeno da traje

Uz izvanredne performanse sušenja, ova profesionalna sušilica s bubnjem dosljedno pruža rezultate visoke kvalitete zahvaljujući švedskoj tehnologiji projektiranoj za preciznost.

Pobjednik uzima sve

Uz pravu kombinaciju s našom serijom perilica WP7, možete postići nevjerovatnu uštedu energije od 15% pri sušenju.



40,000
DRY
CYCLES

Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.

Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.



OPTIMIZED
AIRFLOW
& HEATING

Optimizirani protok zraka i grijanje, prilagođeni električnim, plinskim i modelima s toplinskom pumpom, osiguravaju brzo i pouzdano sušenje.



MOISTURE
BALANCE

Moisture Balance osigurava precizno sušenje uz uštedu energije, sprječavajući presušivanje i oštećenje tekstila. (Opcionalno).

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.



UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.



Tražite sušilicu s niskom potrošnjom energije? Za više pojedinosti pogledajte naš zasebni tehnički list proizvoda.

Glavne specifikacije		TD7-8	
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8	
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5	
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4	
Bubanj, zapremnina	litara	135	
Bubanj, promjer	ø mm	575	
Alternative grijanja:			
Ei	kW	3,0 / 4,5 / 6,0	
Plin	kW / BTU/h	7,0 / 23900	

Podaci o potrošnji ¹		Ei 3,0 kW	Ei 4,5 kW	Ei 6,0 kW	Plin
Ukupno vrijeme	min	57	40	30	30
Potrošnja energije	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Isparavanje	g/min	54	78	104	101
Energija isparavanja vode	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100% pamuka s početnom vlagom od 50% osušeno do 0%.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s električnim grijanjem	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220-240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380-415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Aparati s plinskim grijanjem	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	¹	0,3	10






1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

Priključci za plin i zrak ¹		
Plin	ISO 7/1-R	1/2"
Tlak plina, Prirodni plin	Pa	2000
	mbar	20
Tlak plina, Propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Izlaz za zrak	ø mm	125
Ispražnjeni zrak, električno grijanje, 3,0/ 4,5 kW	m ³ /h	150
Ispražnjeni zrak, električno grijanje, 6,0 kW	m ³ /h	220
Ispražnjeni zrak, plinsko grijanje, 7,0 kW	m ³ /h	280
Pad tlaka, električno grijanje, 3,0/ 4,5 kW	Maks. Pa	350
Pad tlaka, električno grijanje, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Pad tlaka, plinsko grijanje, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ²	dB(A)	63/48
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		15
Podaci o otpremi ³		
Težina	neto, kg	109
Volumen otpreme	m ³	0,81

1. Zadani aparati na plin izrađeni su tako da ih pokreće GNH UNP plin koji se ne smiju instalirati na nadmorskoj visini ne većoj od 610 m (2001 ft), a u suprotnom se na uređaj mora instalirati komplet za velike nadmorske visine. Broj kompleta provjerite na popisu rezervnih dijelova.

2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

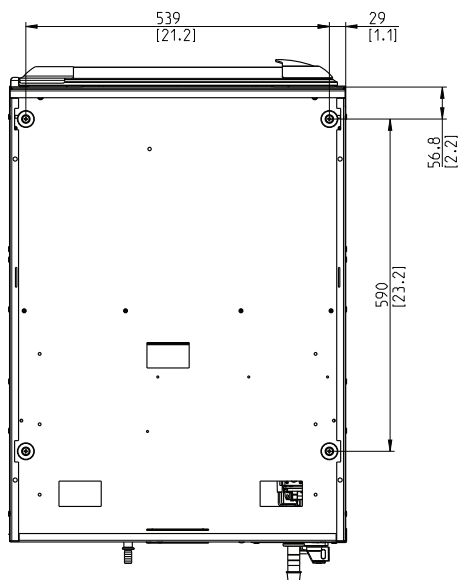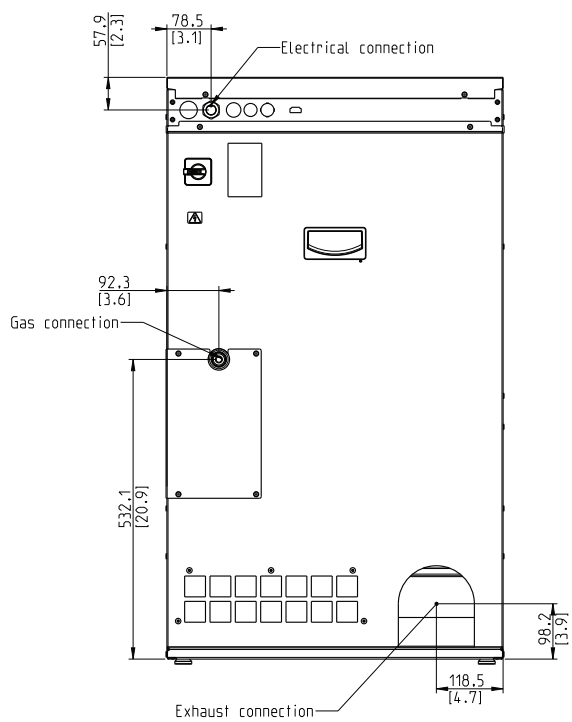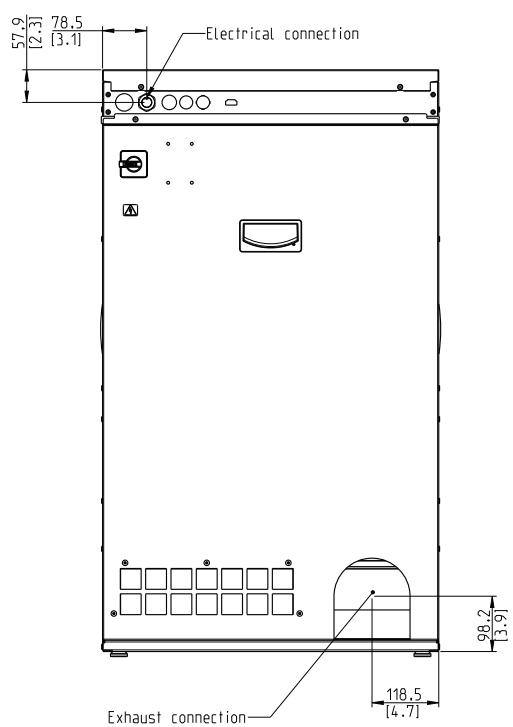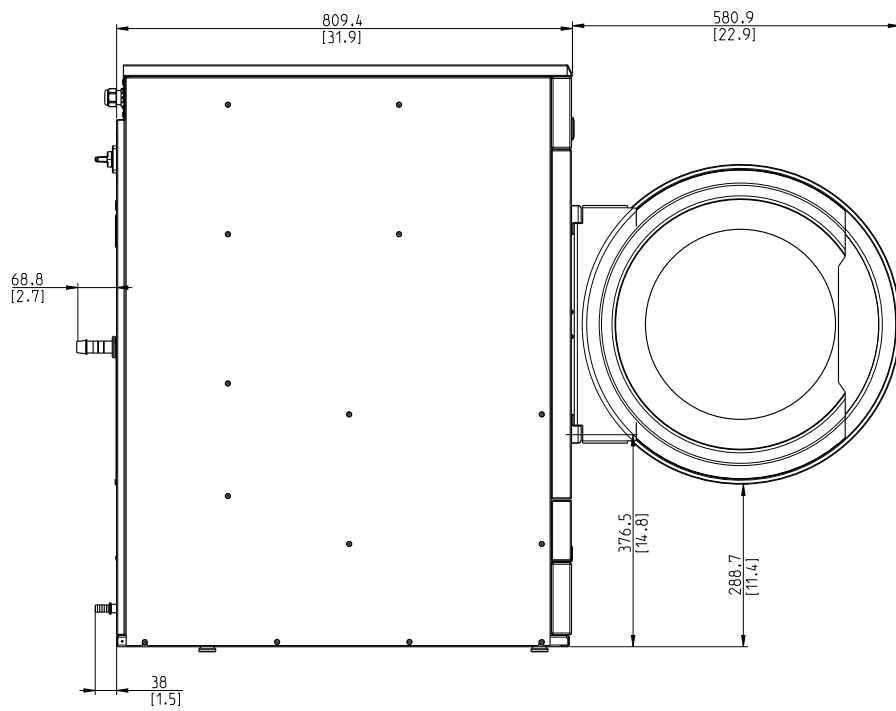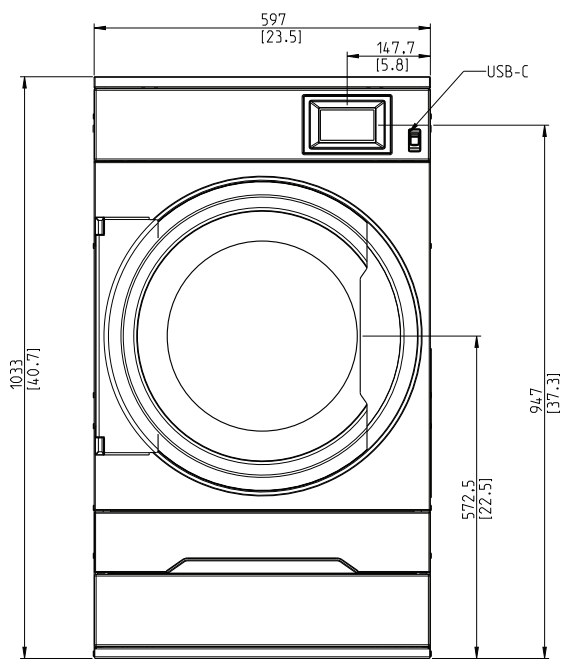

Opcije i dodatna oprema

- Izolirana staklena vrata održavaju vrata hladnima s vanjske strane, a a toplima s unutarnje, tako da to ne utječe na temperaturu prostorije
- Lagoon Advanced Care
- Vrata, prednja i bočne ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Dostupni su osnovni i komplet za slaganje za kombinaciju s perilicom, ali i za postavljanje sušilice na sušilicu

