Electrolux PROFESSIONAL

Sušilica
TD7-8
Električna / plinska ventilacija



Komercijalno sušenje visokih performansi • Niski operativni troškovi • Izrađeno da traje

S ovom iznimnom izvedbom sušenja, ova profesionalna bubnjasta sušilica dosljedno daje rezultate visoke kvalitete zahvaljujući švedskoj tehnologiji projektiranoj za preciznost.

Pobjednik uzima sve

Uz pravu kombinaciju s našom serijom perilica WP7, možete postići nevjerojatnu uštedu energije od 15% pri sušenju.

40,000 DRY CYCLES

Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.
Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimizirani protok zraka i grijanje, prilagođeni električnim, plinskim i modelima s dizalicom topline, osiguravaju brzo i pouzdano sušenje.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance osigurava precizno sušenje uz uštedu energije, sprječavajući presušivanje i oštećenje tekstila. (Opcionalno).

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.

UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.

Tražite bubnjastu sušilicu s niskom potrošnjom energije? Za više pojedinosti pogledajte naš zasebni list s podacima o proizvodu.

Glavne specifikacije		TD7–8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Bubanj, zapremnina	litara	135
Bubanj, promjer	ø mm	575
Alternative grijanja:		
El	kW	3.0 / 4.5 / 6.0
Plin	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Podaci o potrošnji[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Plin
Ukupno vrijeme	min	57	40	30	30
Potrošnja energije	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Isparavanje	g/min	54	78	104	101
Energija isparavanja vode	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Pri nazivnom kapacitetu 1:22, punjenje od 100% pamuka s početnom vlagom od 50% osušeno na 0%.

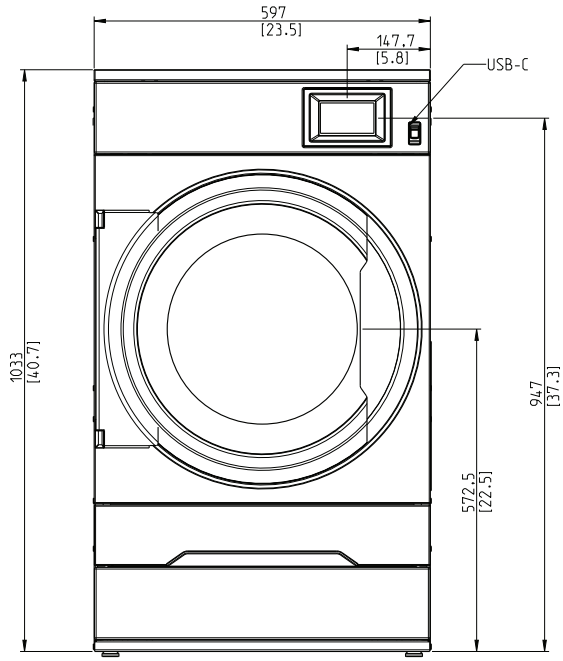
Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s električnim grijanjem	220–240 V 1/1 N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Aparati s plinskim grijanjem	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

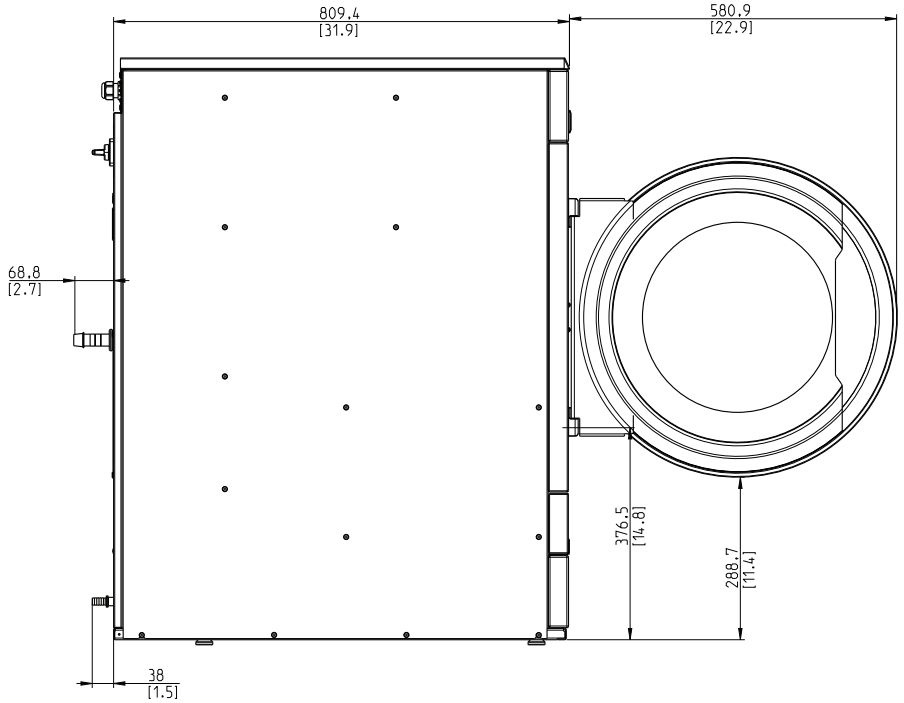
1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

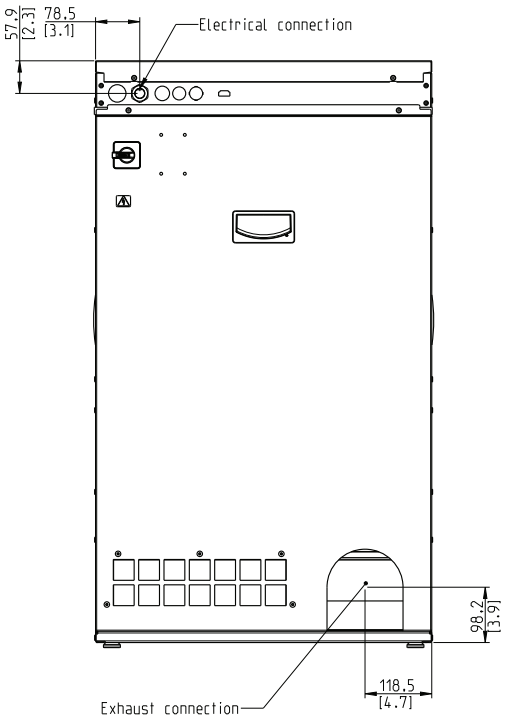
Priključci za plin i zrak[1]		
Plin	ISO 7/1-R	1/2"
Tlak plina, Prirodni plin	Pa mbar	2000 20
Tlak plina, Propan	Pa mbar	2800-5000 28-50
Izlaz za zrak	ø mm	125
Ispražnjeni zrak, električno grijanje, 3,0/ 4,5 kW	m^3/h	150
Ispražnjeni zrak, električno grijanje, 6,0 kW	m^3/h	220
Ispražnjeni zrak, plinsko grijanje, 7,0 kW	m^3/h	280
Pad tlaka, električno grijanje, 3,0/ 4,5 kW	Maks. Pa	350
Pad tlaka, električno grijanje, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Pad tlaka, plinsko grijanje, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja[2]	dB(A)	63/48
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		15
Podaci o otpremi[3]		
Težina	neto, kg	109
Volumen otpreme	m^3	0,81

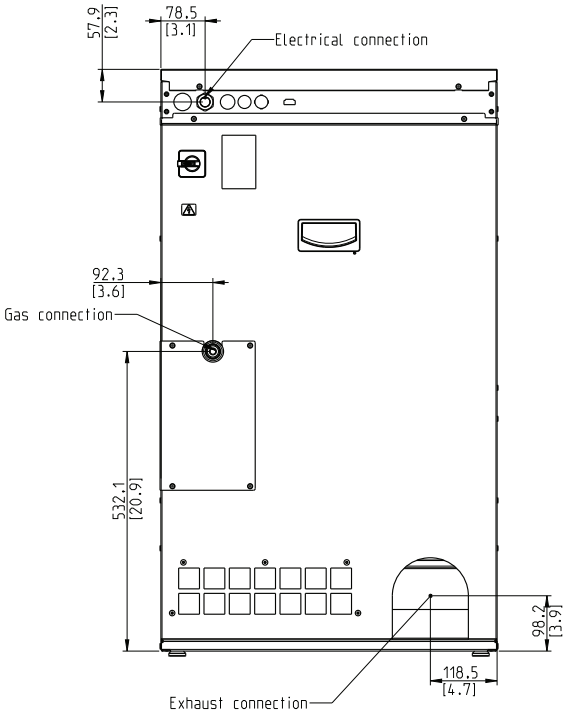
1. Zadani aparati na plin izrađeni su tako da ih pokreće GNH UNP plin koji se ne smiju instalirati na nadmorskoj visini ne većoj od 610 m (2001 ft), a u suprotnom se na uređaj mora instalirati komplet za velike nadmorske visine. Broj kompleta provjerite na popisu rezervnih dijelova.
2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

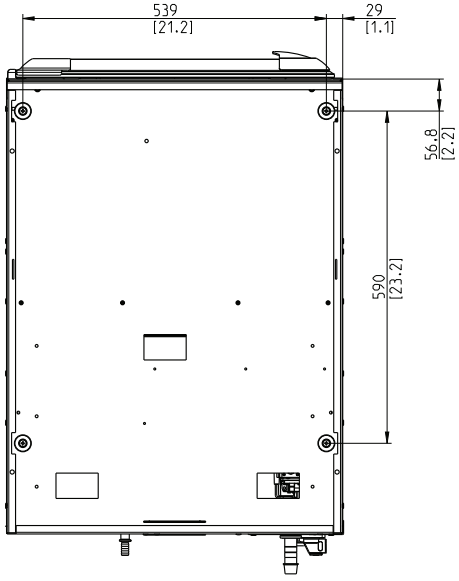
Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.
Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.
Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opcije i dodatna oprema

- Izolirana staklena vrata održavaju vrata hladnima s vanjske strane, a a toplima s unutarnje, tako da to ne utječe na temperaturu prostorije
- Lagoon Advanced Care
- Vrata, prednja i bočne ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica
- Dostupni su osnovno postolje i komplet za slaganje za kombinaciju s perilicom, ali i za postavljanje sušilice na sušilicu

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.