

Szárítógép

TD7-8

Szellőztetett elektromos / gázüzemű

Nagy teljesítményű ipari szárítás • Alacsony üzemeltetési költség • Tartós kialakítás

E kivételes, páratlan szárítási teljesítménynek köszönhetően ez a professzionális szárítógép folyamatosan kiváló minőségű eredményeket biztosít a precizitásra tervezett svéd technológiával.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinációval, valamint a WP7 mosógépsorozatunkkal együtt, hihetetlen, 15%-os energiamegtakarítás érhető el a szárítás során.



40,000
DRY
CYCLES

Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartósság az új nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusról ciklusra elnyeri a bizalmát.



OPTIMIZED
AIRFLOW
& HEATING

Az elektromos, gázüzemű és hőszivattyús modellekhez optimalizált légáramlás és fűtés gyors és megbízható szárítási ciklusokat biztosít.



MOISTURE
BALANCE

Moisture Balance pontos szárítást biztosít, miközben energiát takarít meg, megakadályozza a túlszáritást és a textíliák károsodását. (Opcionális).

OnE Connected

Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységét. Bármikor. Bárhonnan.



UNIVIBE

Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.



Alacsony energiafogyasztású szárítógépet keres? További részletekért tekintse meg különálló Termékadatlapunkat.

Műszaki adatok		TD7-8
Névleges kapacitás, töltési tényező 1:15	kg / font	9.0 / 19.8
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18	kg / font	7.5 / 16.5
Névleges kapacitás, töltési tényező 1:22	kg / font	6.1 / 13.4
Dob, térfogat	liter	135
Dob, átmérő	ø mm	575
Fűtési lehetőségek:		
El	kW	3.0 / 4.5 / 6.0
Gáz	kW / BTU/h	7.0 / 23900

Fogyasztási adatok ¹		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gáz
Teljes programidő	perc	57	40	30	30
Energiafogyasztás	kWh	3.11	3.11	3.04	3.67
Párologatás	g/min	54	78	104	101
Energia, víz elpárologatása	kWh/l	1.01	1.01	0.99	1.20






1. 1:22 névleges kapacitásnál, 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-ra szárítva.

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromosan fűtött készülékek	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Gázzal fűtött készülékek	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	¹	0,3	10

1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

Gáz- és levegőcsatlakozások ¹		
Gáz	ISO 7/1-R	1/2"
Gáznyomás, földgáz	Pa mbar	2000 20
Gáznyomás, propán	Pa mbar	2800-5000 28-50
Levegőkimenet	ø mm	125
Elvezetett levegő, elektromos, 3.0/4.5 kW	m³/h	150
Elvezetett levegő, elektromos, 6.0 kW	m³/h	220
Elvezetett levegő, gázüzemű, 7.0 kW	m³/h	280
Nyomásesés, elektromos, 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
Nyomásesés, elektromos, 6.0 kW	Max. Pa	270
Nyomásesés, gázüzemű, 7.0 kW	Max. Pa	230
Hangszintek		
Hangteljesítmény-/hangnyomásszint szárítás közben ²	dB(A)	63/48
Hőkibocsátás		
a beépített teljesítmény %-a, max.		15
Szállítási adatok ³		
Súly	nettó, kg	109
Szállítási térfogat	m³	0,81

1. Az alapértelmezett gázüzemű készülékeket GNH- vagy LPG-gázzal való üzemeltetésre tervezték, ha legfeljebb 610 m (2001 láb) tengerszint feletti magasságban kerülnek telepítésre; ellenkező esetben magaslati készletet kell felszerelni a gépre. A készlet számát lásd a pótalkatrész-listában.
2. Az ISO 60704 szabvány szerint mért hangteljesítményszintek.
3. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

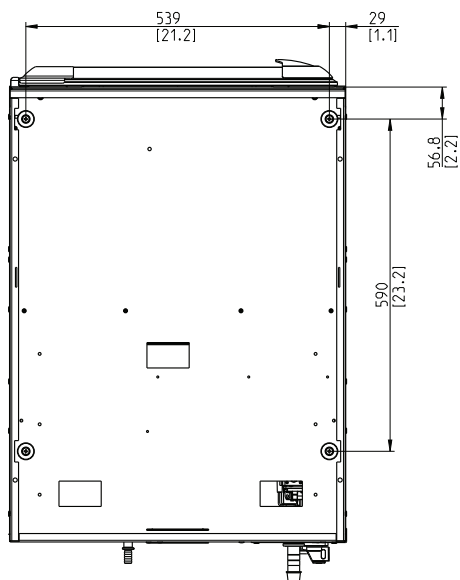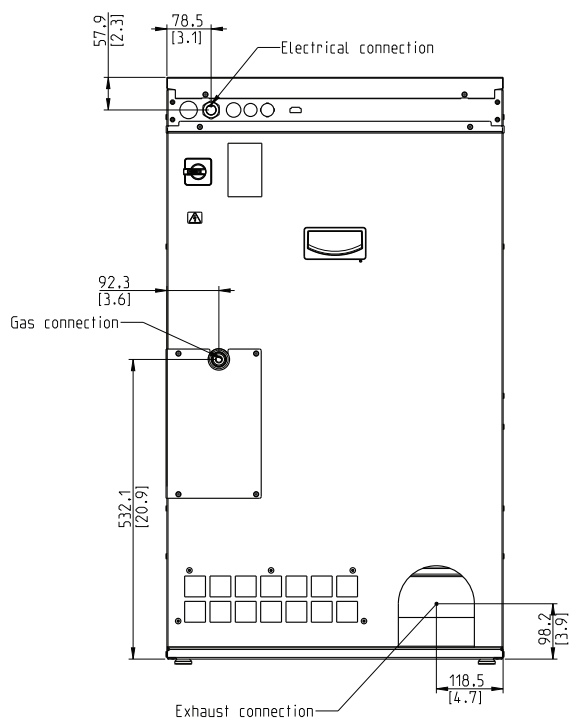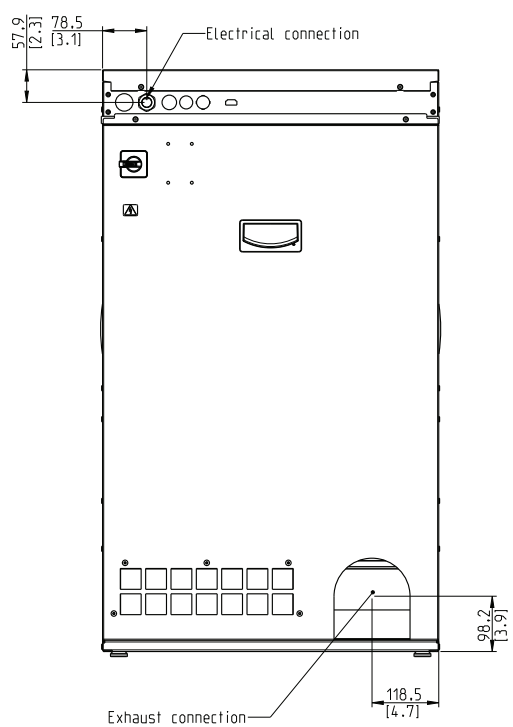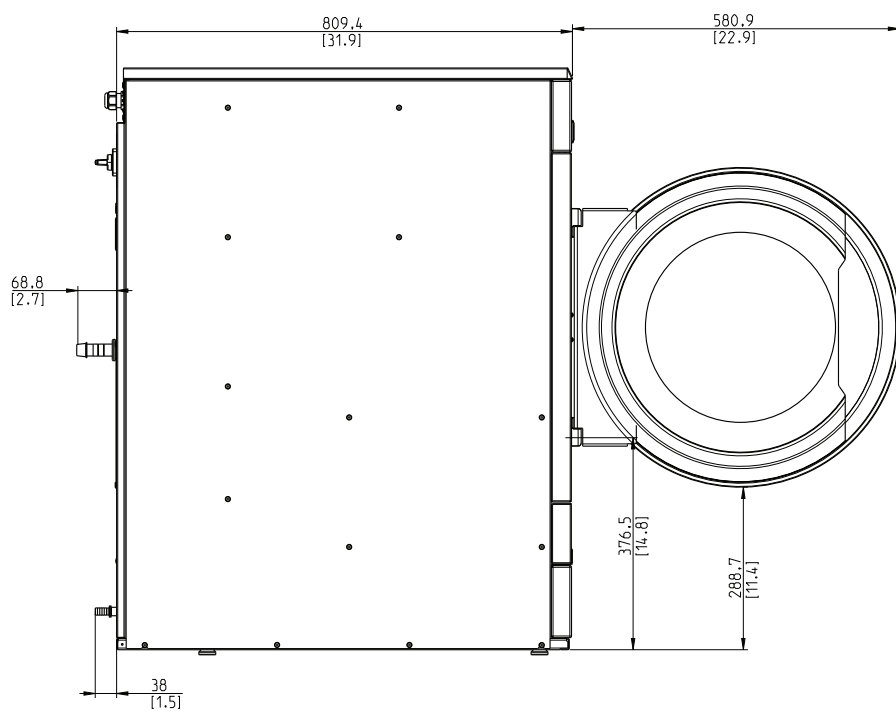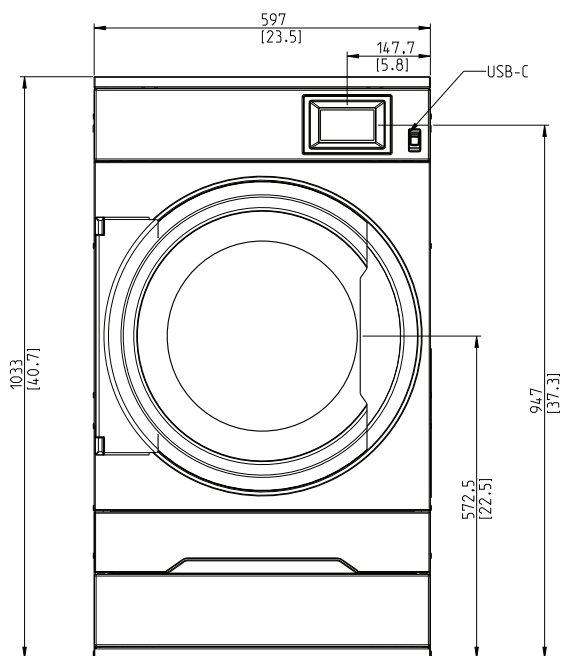

Opciók és tartozékok

- A hőszigetelt üvegajtó kívül hűvösen tartja az ajtót, belül pedig bent tartja a hőt, így a helyiség hőmérsékletét nem befolyásolja
- Lagoon Advanced Care
- Az ajtó, valamint az elülső és oldalsó panelek rozsdamentes acélból is elérhetők
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz
- Az alap és az egymásra helyező készlet mosógéppel kombinálva, valamint szárítógépek egymásra helyezéséhez is elérhető

