Szárítógép

TD7-8

Szellőztetett elektromos / gázüzemű



Nagy teljesítményű ipari szárítás • Alacsony üzemeltetési költség • Tartós kivitel

E kivételes, páratlan szárítási teljesítménynek köszönhetően ez a professzionális szárítógép folyamatosan kiváló minőségű eredményeket biztosít a precizitásra tervezett svéd technológiával.

A győztes mindent visz

A megfelelő kombinációval és a WP7 mosógépsorozatunkkal együtt 15%-os energiamegtakarítás érhető el a szárítás során.

40,000 DRY CYCLES

Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartósság az új nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusról ciklusra elnyeri a bizalmát.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Az elektromos, gáz- és hőszivattyús modellekhez optimalizált légáramlás és fűtés gyors és megbízható szárítási ciklusokat biztosít.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance pontos szárítást biztosít, miközben energiát takarít meg, megakadályozza a túlszárítást és a textíliák károsodását. (Opcionális).

OnE Connected

Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységet. Bármikor. Bárhonnan.

UNIVIBE

Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.

Alacsony energiafogyasztású szárítógépet keres? További részletekért tekintse meg különálló termékadatlapunkat.

Műszaki adatok		TD7–8
Névleges kapacitás, 1:15 töltési tényező	kg / lb	9.0 / 19.8
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18	kg / lb	7.5 / 16.5
Névleges kapacitás, 1:22 töltési tényező	kg / lb	6.1 / 13.4
Dob, térfogat	liter	135
Dob, átmérő	ø mm	575
Fűtési lehetőségek:		
El	kW	3.0 / 4.5 / 6.0
Gáz	kW / BTU/h	7.0 / 23900

Fogyasztási adatok[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gáz
Teljes programidő	perc	57	40	30	30
Energiafogyasztás	kWh	3.11	3.11	3.04	3.67
Párologtatás	g/min	54	78	104	101
Energia – víz elpárologtatása	kWh/l	1.01	1.01	0.99	1.20

1. 1:22 névleges kapacitásnál, 50%-os kezdeti nedvességtartalmú, 100%-ban pamut töltet 0%-ra szárítva.

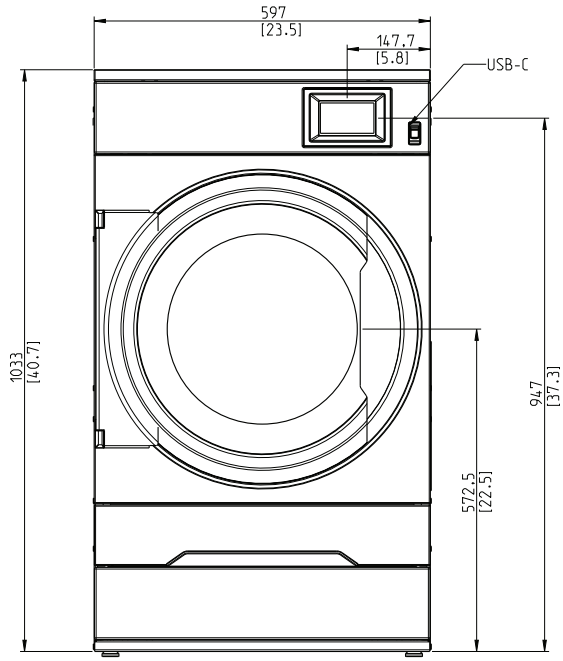
Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromosan fűtött készülékek	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Gázzal fűtött készülékek	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

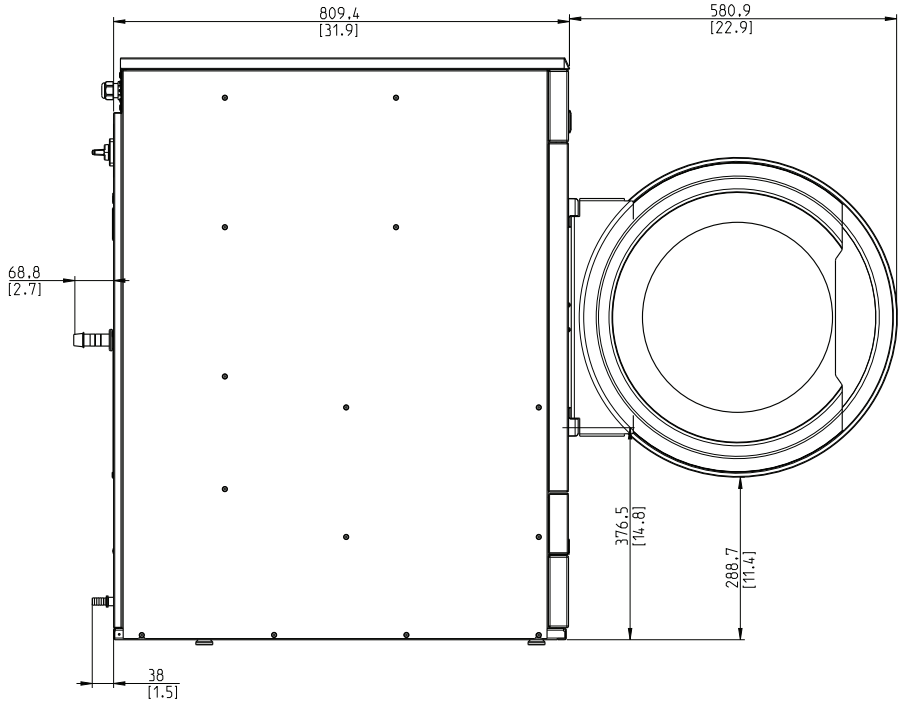
1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

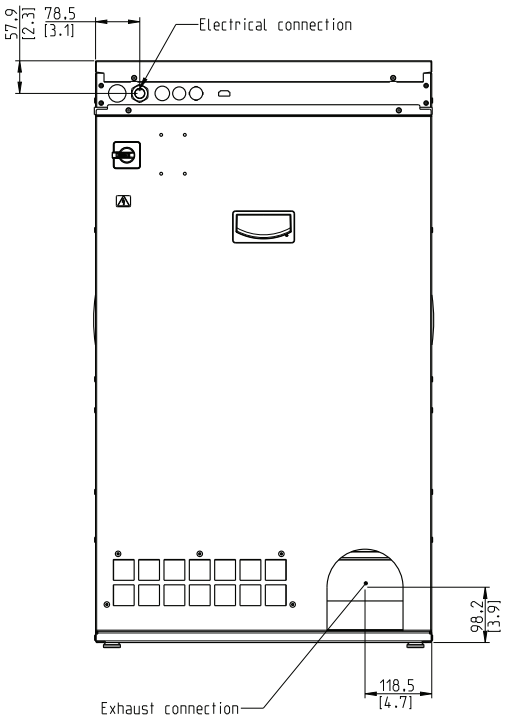
Gáz- és levegőcsatlakozások[1]		
Gáz	ISO 7/1-R	1/2"
Gáznyomás, földgáz	Pa	2000
	mbar	20
Gáznyomás, propán	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Levegőkimenet	ø mm	125
Elvezetett levegő, elektromos, 3.0/4.5 kW	m^3/h	150
Elvezetett levegő, elektromos, 6.0 kW	m^3/h	220
Elvezetett levegő, gázüzemű, 7.0 kW	m^3/h	280
Nyomásesés, elektromos, 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
Nyomásesés, elektromos, 6.0 kW	Max. Pa	270
Nyomásesés, gázüzemű, 7.0 kW	Max. Pa	230
Hangszintek		
Hangteljesítmény-/hangnyomásszint szárítás közben[2]	dB(A)	63/48
Hőkibocsátás		
a beépített teljesítmény %-a, max.		15
Szállítási adatok[3]		
Súly	nettó, kg	109
Szállítási térfogat	m^3	0,81

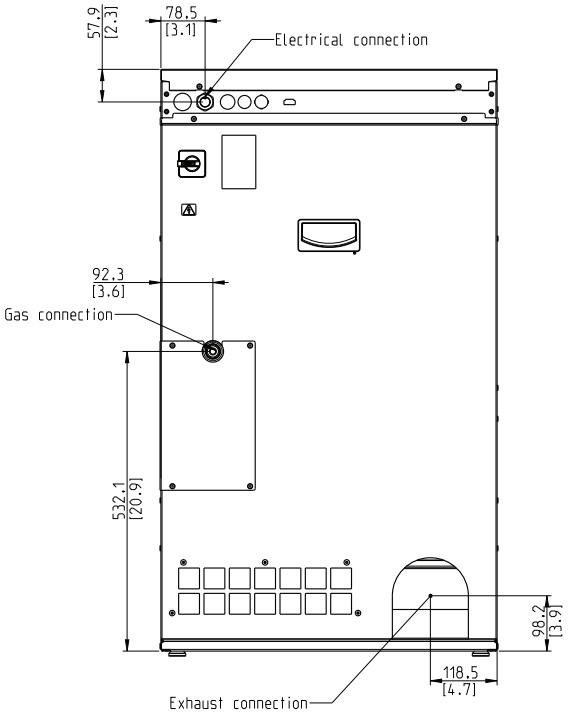
1. Az alapértelmezett gázüzemű készülékek GNH- vagy LPG-gázzal való üzemeltetésre készültek, és legfeljebb 610 m (2001 ft) tengerszint feletti magasságban telepíthetők; ettől eltérő magasság esetén nagy magassághoz való készletet kell felszerelni a gépre. A készlet számát lásd a pótalkatrészlistában.
2. Az ISO 60704 szabvány szerint mért hangteljesítményszintek.
3. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

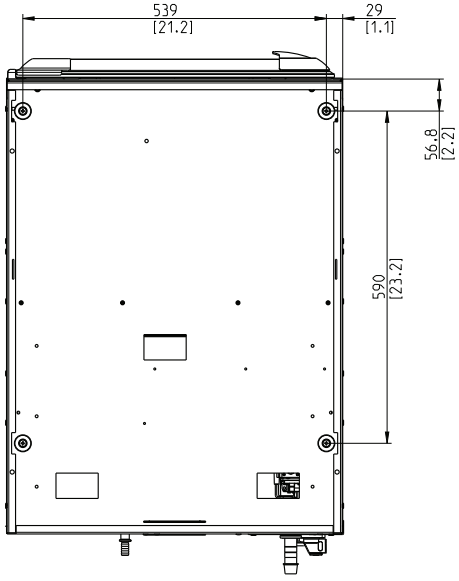
Gyártva az ISO 9001 és ISO 14001 szerint.
CB tanúsítvánnyal minősítve az Alacsony Feszültségű Irányelvhez és S-jelöléssel a Gépek Irányelve szerint. Védettségi osztály IP X4D.
Ezüstszürke és sötétkék színminták a 472998313 cikkszámon rendelhetők.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opciók és tartozékok

- A szigetelt üvegajtó kívül hűvösen tartja az ajtót, belül pedig megtartja a hőt, így nincs hatással a helyiség hőmérsékletére
- Lagoon Advanced Care
- Az ajtó, az elülső és az oldalsó panelek rozsdamentes acélból is elérhetők
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz
- Az alsó és egymásra helyező készlet mosógéppel való kombinációhoz, valamint szárítógép szárítógépre helyezéséhez is elérhető

Fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsunk a műszaki adatokon.