

Essiccatoio rotativo

TD7-8

Elettrico / gas ventilato

Asciugatura ad alte prestazioni • Bassi costi di esercizio • Costruita per durare

Grazie a prestazioni di asciugatura eccezionali e senza pari, questa asciugatrice professionale a tamburo offre costantemente risultati di alta qualità, grazie alla tecnologia svedese progettata per la massima precisione.

La combinazione vincente

Abbinando il giusto essiccatoio alla nostra serie di lavatrici WP7, puoi ottenere un risparmio energetico fino al 15% durante l'asciugatura. Un risultato davvero incredibile!



Durata massima: oltre 40 000 cicli.

La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.



Il flusso d'aria e il riscaldamento ottimizzati, adattati ai modelli elettrici, a gas e con pompa di calore, garantiscono cicli di asciugatura rapidi e affidabili.



Moisture Balance garantisce un'asciugatura precisa, consentendo al contempo di risparmiare energia, prevenendo l'asciugatura eccessiva e i danni ai tessuti. (Opzionale).



Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.



Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.



Caratteristiche tecniche principali		TD7-8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Volume del cesto	litri	135
Diametro del cesto	ø mm	575
Alternative di riscaldamento:		
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Dati sui consumi ¹		Elettrico 3.0 kW	Elettrico 4.5 kW	Elettrico 6.0 kW	Gas
Tempo totale	min	57	40	30	30
Consumo energetico	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Evaporazione	g/min	54	78	104	101
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. A capacità nominale 1:22, carico di cotone al 100% con umidità iniziale del 50% asciugato allo 0%.

Caratteristiche tecniche principali		TD7-8 con pompa di calore			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4			
Volume del cesto	litri	135			
Diametro del cesto	ø mm	575			
Ingresso nominale	kW	2,3			

Dati sui consumi ¹		TD7-8 con pompa di calore			
Tempo totale	min	42			
Consumo energetico	kWh	1,28			
Evaporazione	g/min	73			
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,42			






1. A capacità nominale 1:22, carico di cotone al 100% con umidità iniziale del 50% asciugato allo 0%.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N-	50/60	3,0/4,5/6,0	3.4/4.9/6.4	16/25/32
	220-240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4.9/6.4	13/20
	380-415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4.9/6.4	10/10
	440/480 V 3~	60	4,5/6,0	4.9/6.4	10/10
Macchine con riscaldamento a gas	220-480 V 1/1N/3/3N-	50/60	¹	0,4	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Collegamenti gas e aria ¹		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Pressione gas, Gas naturale	Pa	2000
	mbar	20
Pressione gas, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Uscita aria	ø mm	125
Aria evacuata, elettrico, 3,0/4,5 kW	m³/h	150
Aria evacuata, elettrico, 6,0 kW	m³/h	220
Aria evacuata, gas, 7,0 kW	m³/h	280
Caduta pressione, elettrico, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Caduta pressione, elettrico, 6,0 kW	Max. Pa	270
Caduta pressione, gas, 7,0 kW	Max. Pa	230
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura ²	dB(A)	63/48
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	109
Volume di spedizione	m³	0,81

1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

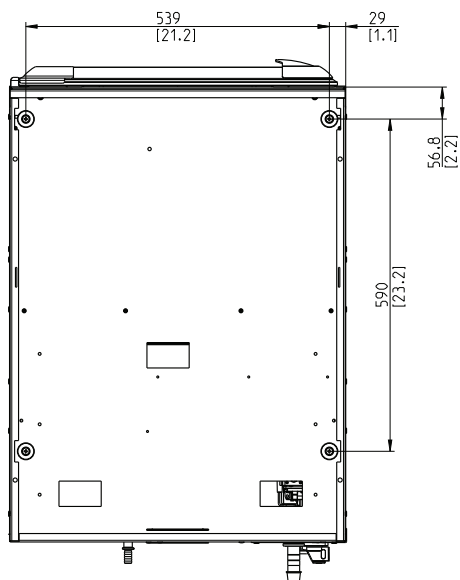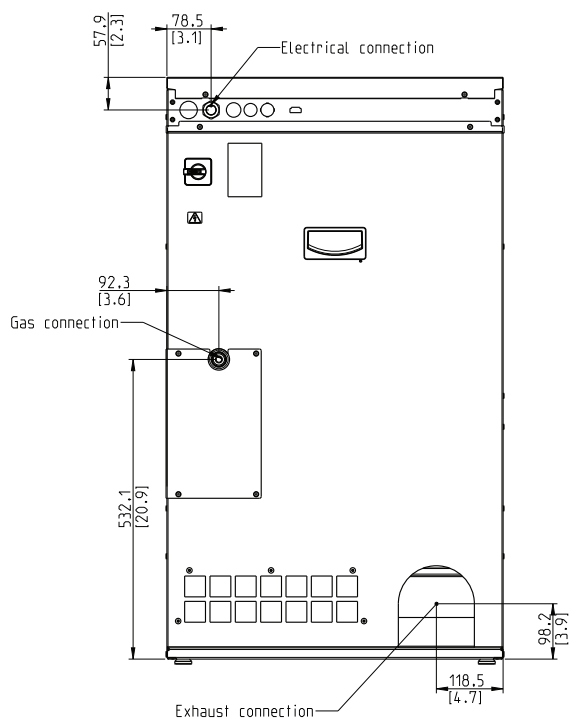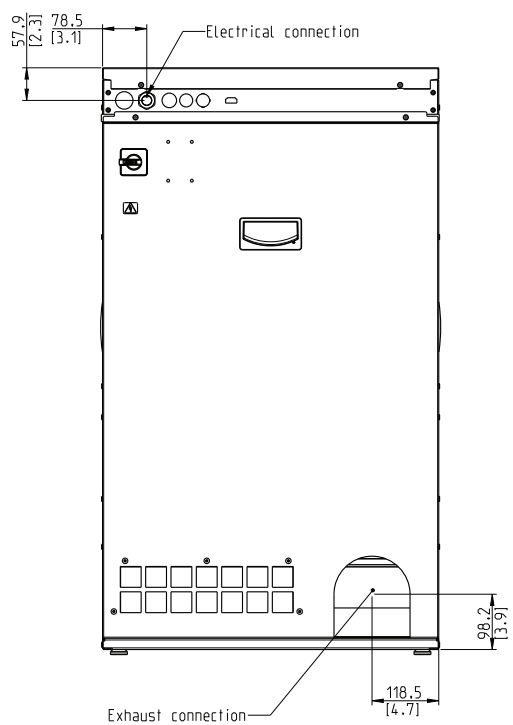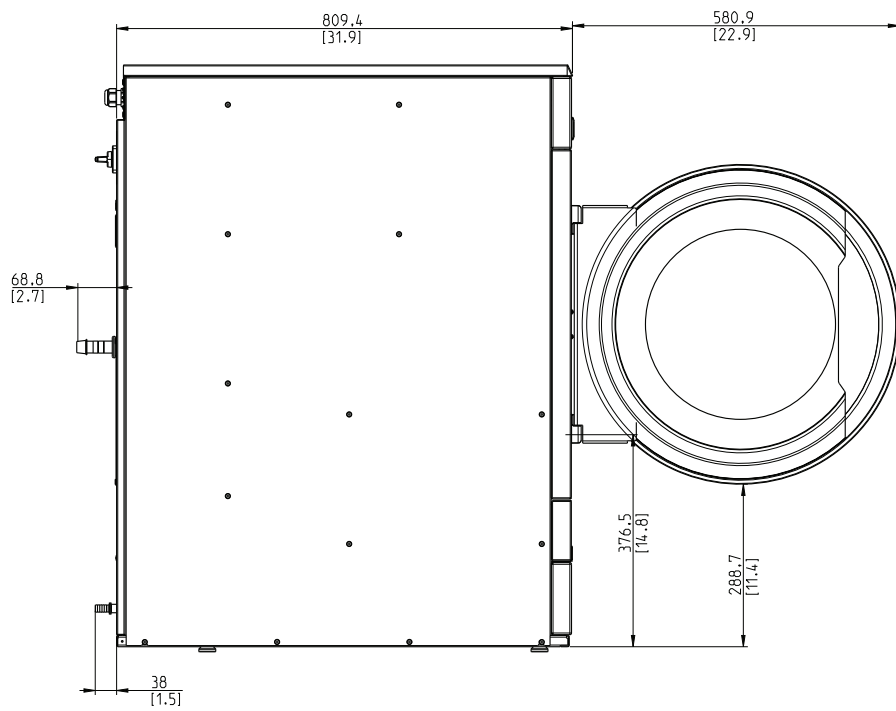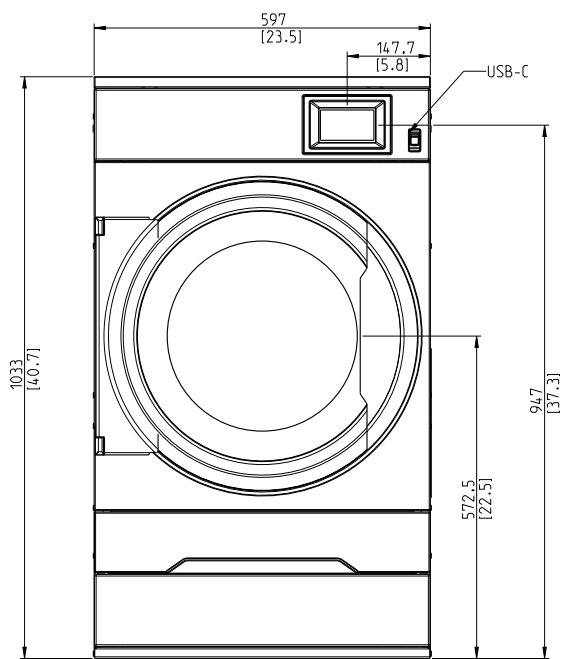

Opzioni e accessori

- Grazie al vetro isolato, lo sportello rimane freddo all'esterno. Inoltre, consente al calore di rimanere all'interno, non influenzando quindi la temperatura ambiente
- Lagoon Advanced Care
- I pannelli dello sportello, nonché i pannelli frontali e laterali, sono disponibili in acciaio inox
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Base e kit di sovrapposizione disponibili per una combinazione con lavatrice, ma anche per sovrapporre due asciugatrici

