Electrolux PROFESSIONAL

Essiccatoio rotativo

TD7-8

Elettrico / gas ventilato



Asciugatura ad alte prestazioni • Bassi costi di esercizio • Costruita per durare

Grazie a prestazioni di asciugatura eccezionali e senza pari, questo essiccatoio professionale a tamburo offre costantemente risultati di alta qualità, grazie alla tecnologia svedese progettata per la massima precisione.

La combinazione vincente

Abbinando il giusto essiccatoio alla nostra serie di lavatrici WP7, puoi ottenere un risparmio energetico fino al 15% durante l'asciugatura. Un risultato davvero incredibile!

40,000 DRY CYCLES

Durata massima: 40 000 cicli.

La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Il flusso d'aria e il riscaldamento ottimizzati, adattati ai modelli elettrici, a gas e con pompa di calore, garantiscono cicli di asciugatura rapidi e affidabili.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance garantisce un'asciugatura precisa, consentendo al contempo di risparmiare energia, prevenendo l'asciugatura eccessiva e i danni ai tessuti. (Opzionale).

OnE Connected

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.

UNIVIBE

Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

Cerchi un'asciugatrice a basso consumo energetico? Consulta la nostra Scheda tecnica del prodotto separata per ulteriori dettagli.

Caratteristiche tecniche principali		TD7–8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Volume del cesto	litri	135
Diametro del cesto	ø mm	575
Alternative di riscaldamento:		
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Dati sui consumi[1]		El 3,0 kW	El 4,5 kW	El 6,0 kW	Gas
Tempo totale	min	57	40	30	30
Consumo energetico	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Evaporazione	g/min	54	78	104	101
Energia per acqua evaporata	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. A capacità nominale 1:22, carico di cotone al 100% con umidità iniziale del 50% asciugato allo 0%.

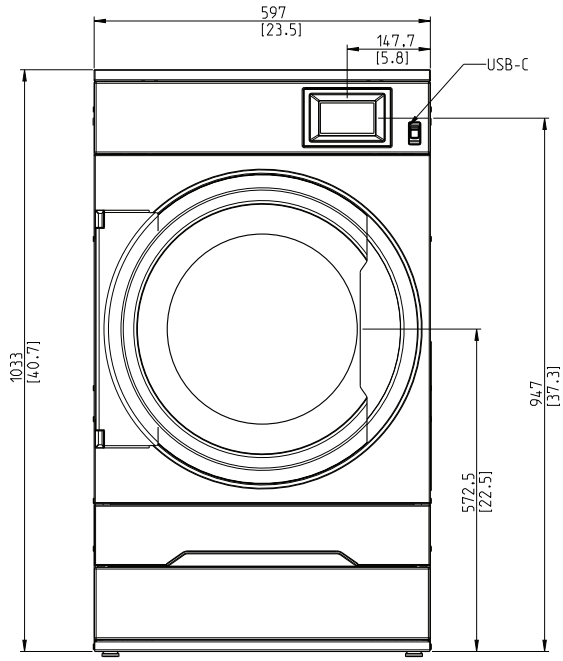
Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Macchine con riscaldamento a gas	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

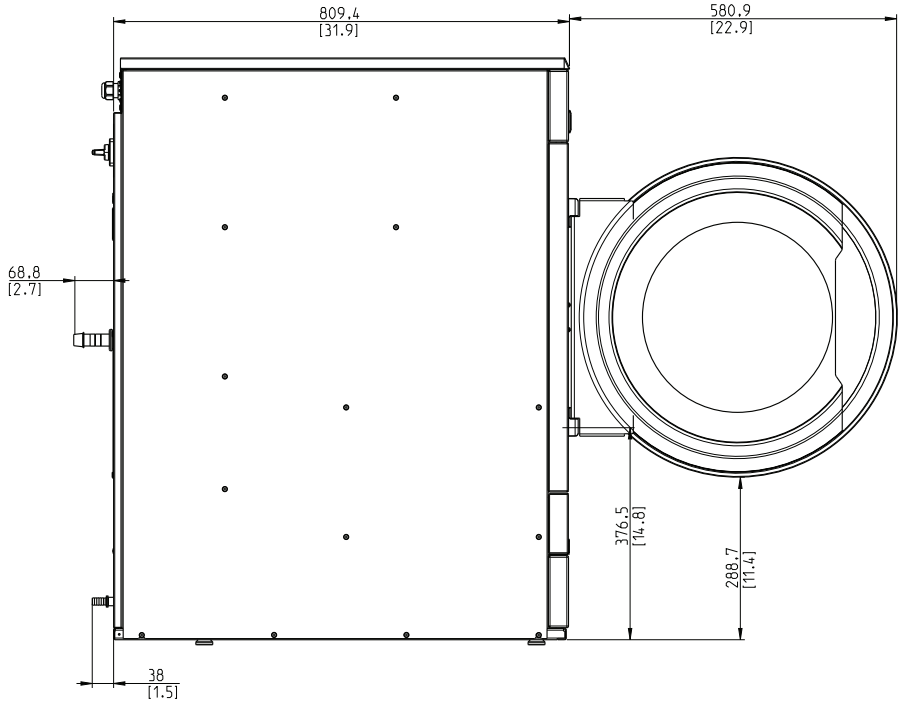
1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

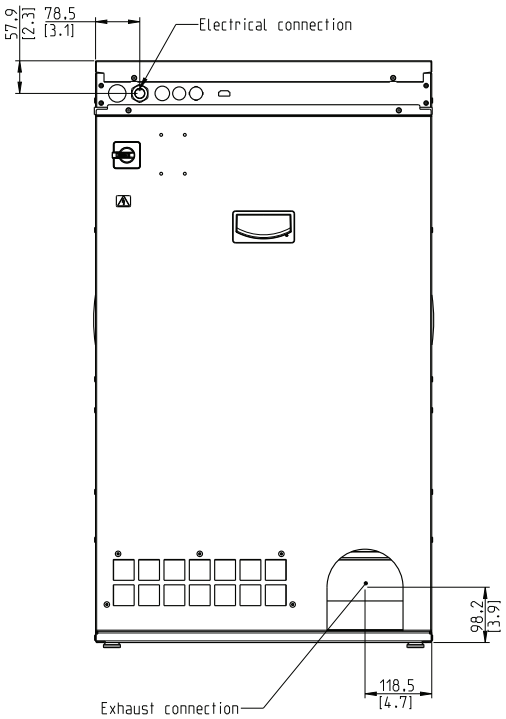
Collegamenti gas e aria[1]		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Pressione gas, Gas naturale	Pa mbar	2000 20
Pressione gas, Propano	Pa mbar	2800-5000 28–50
Uscita aria	ø mm	125
Aria evacuata, elettrico, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Aria evacuata, elettrico, 6,0 kW	m^3/h	220
Aria evacuata, gas, 7,0 kW	m^3/h	280
Caduta pressione, elettrico, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Caduta pressione, elettrico, 6,0 kW	Max. Pa	270
Caduta pressione, gas, 7,0 kW	Max. Pa	230
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura[2]	dB(A)	63/48
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione[3]		
Peso	netto, kg	109
Volume di spedizione	m^3	0,81

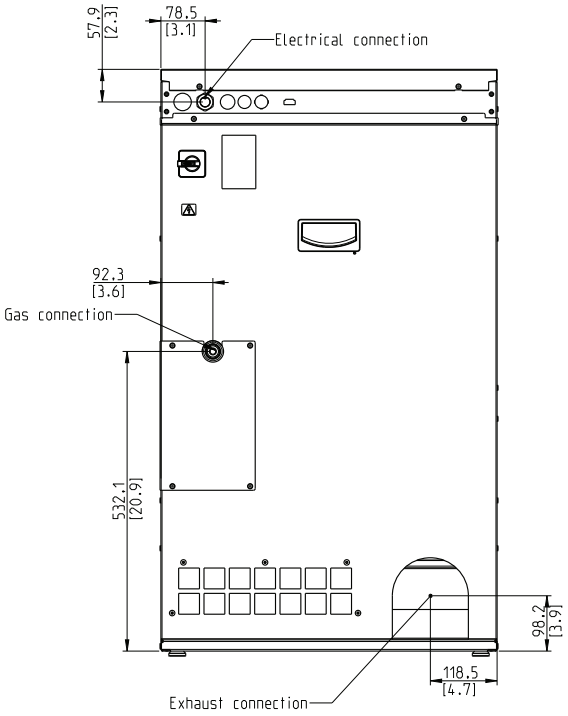
1. Le apparecchiature a gas sono costruite per funzionare a gas naturale H (GNH) o a GPL e devono essere installate a un'altitudine non superiore a 610 m (2001 ft). In caso di installazione a un'altitudine superiore è necessario provvedere all'installazione di un apposito kit per l'uso ad alta quota. Per il codice di riferimento del kit, consultare l'elenco ricambi.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

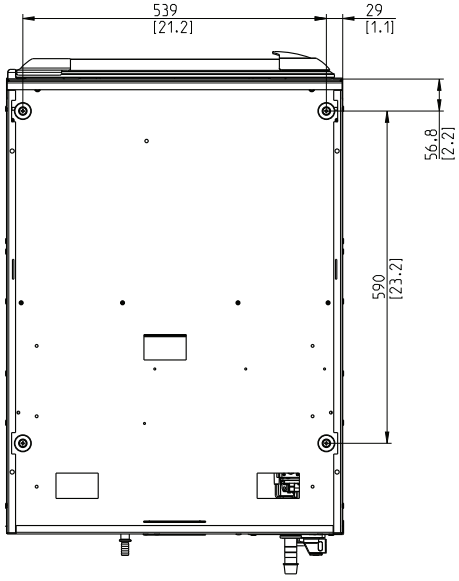
Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.
Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opzioni e accessori

- Grazie al vetro isolato, lo sportello rimane freddo all'esterno. Inoltre, consente al calore di rimanere all'interno, non influenzando quindi la temperatura ambiente
- Lagoon Advanced Care
- I pannelli dello sportello, nonché i pannelli frontali e laterali, sono disponibili in acciaio inox
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Base e kit di sovrapposizione disponibili per una combinazione con lavatrice, ma anche per sovrapporre due asciugatrici

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.