Electrolux PROFESSIONAL

Droogtrommels

TD7-8

Geventileerd elektrisch / gas



Commercieel drogen met hoge prestaties • Lage bedrijfskosten • Gebouwd om lang mee te gaan

Met ongeëvenaarde droogprestaties levert deze uitzonderlijke professionele trommeldroger consistent hoogwaardige resultaten dankzij Zweedse technologie, ontworpen voor precisie.

De winnende combinatie

Met de juiste combinatie samen met onze WP7-wasmachineserie kunt u tijdens het drogen een ongelooflijke energiebesparing van 15% bereiken.

40,000 DRY CYCLES

Langste levensduur: 40 000 cycli.

Duurzaamheid is de nieuwe winst: de enige investering die cyclus na cyclus uw vertrouwen wint.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Geoptimaliseerde luchtstroom en verwarming, afgestemd op elektrische-, gas- en warmtepompmodellen, zorgen voor snelle, betrouwbare droogcycli.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance zorgt voor nauwkeurig drogen en bespaart tegelijkertijd energie, waardoor overdrogen en textielbeschadiging worden voorkomen. (Optioneel).

OnE Connected

Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.

UNIVIBE

Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.

Op zoek naar een trommeldroger met een laag energieverbruik? Raadpleeg ons afhankelijke Product Data Sheet voor meer informatie.

Belangrijkste specificaties		TD7–8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommel, volume	liter	135
Trommel, diameter	ø mm	575
Verwarmingsalternatieven:		
Elektrisch	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Verbruiksgegevens[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gas
Totale tijd	min	57	40	30	30
Energieverbruik	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Verdamping	g/min	54	78	104	101
Energie waterverdamping	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Bij nominale capaciteit 1:22, een lading van 100% katoen met 50% aanvankelijk vochtgehalte gedroogd tot 0%.

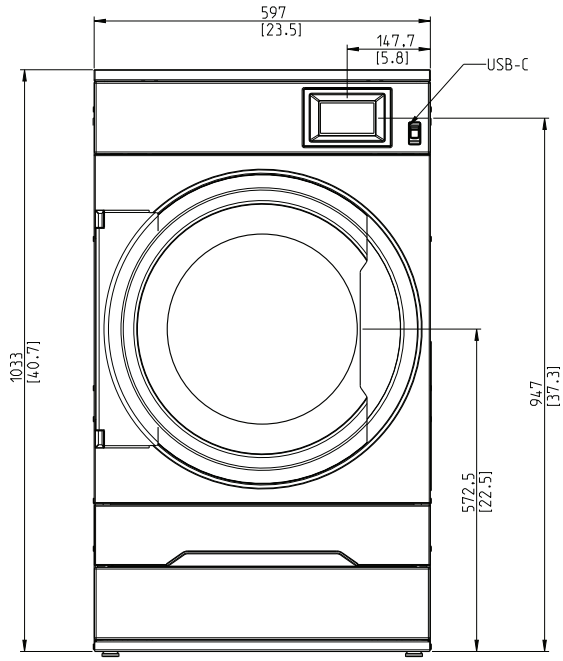
Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	220–240 V 1/1 N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440–480 V 3~	60	6,0	6,3	10
Machines met gasverwarming	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

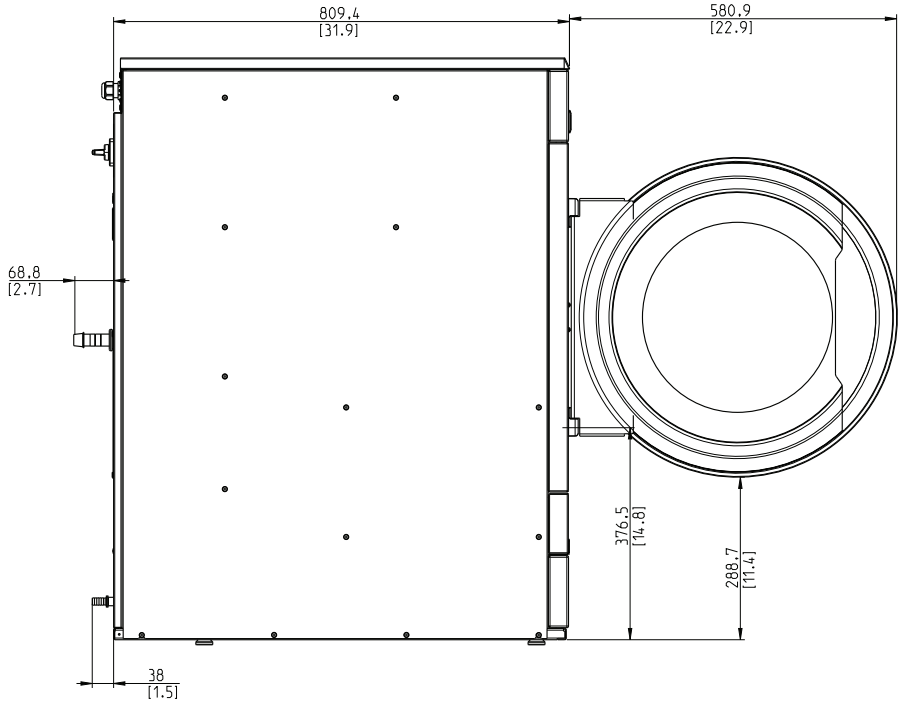
1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

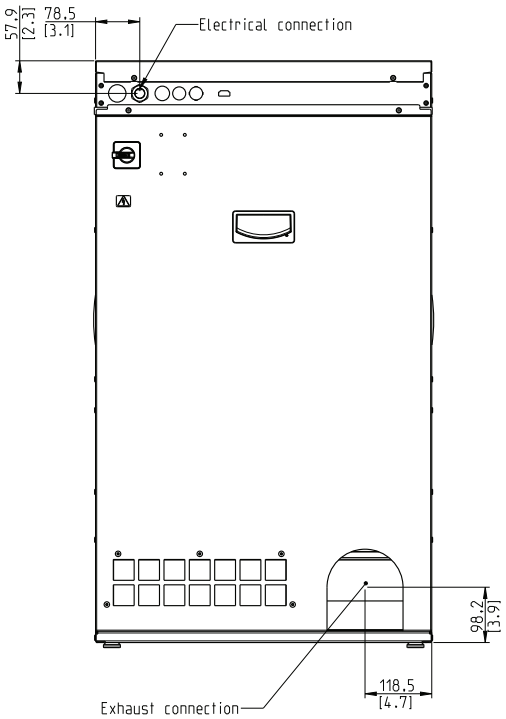
Gas- en luchtaansluitingen[1]		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gasdruk, aardgas	Pa	2000
	mbar	20
Gasdruk, propaan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luchtafvoer	ø mm	125
Afgevoerde lucht, elektrisch, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Afgevoerde lucht, elektrisch, 6,0 kW	m^3/h	220
Afgevoerde lucht, gas, 7,0 kW	m^3/h	280
Drukval, elektrisch, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Drukval, elektrisch, 6,0 kW	Max. Pa	270
Drukval, gas, 7,0 kW	Max. Pa	230
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen[2]	dB(A)	63/48
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		15
Verzendgegevens[3]		
Gewicht	netto, kg	109
Verzendvolume	m^3	0,81

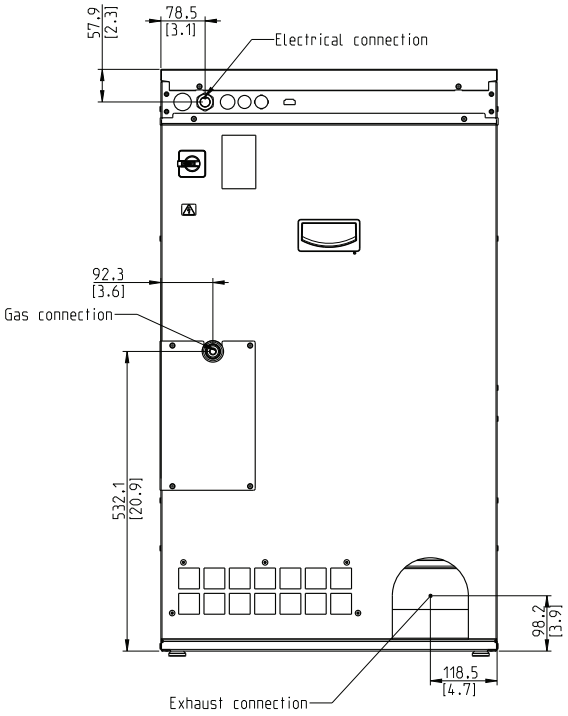
1. De standaard gasapparaten zijn gebouwd om te werken op GNH- of LPG-gas, als ze worden geïnstalleerd op een hoogte van niet meer dan 610 m (2001 ft); anders moet een kit voor grote hoogte op de machine worden geïnstalleerd. Raadpleeg de reserveonderdelenlijst voor het kitnr.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

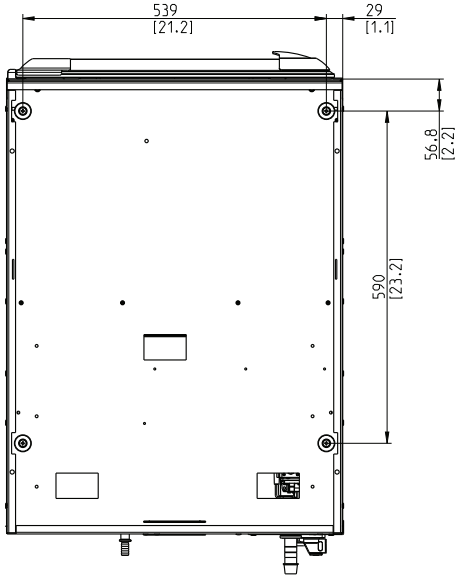
Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.
Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opties en accessoires

- De geïsoleerde glazen deur blijft koel aan de buitenkant en houdt de warmte binnen zodat de temperatuur in de ruimte niet wordt beïnvloed
- Lagoon Advanced Care
- De deur en de voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Voetstuk en stapelset beschikbaar voor combinatie met een wasmachine, maar ook voor het stapelen van twee drogers

438946050NL/2026.10.26
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.