

Komercyjne suszenie o wysokiej wydajności • Niskie koszty eksploatacji • Zaprojektowana z myślą o trwałości

Dzięki wyjątkowej wydajności suszenia ta profesjonalna suszarka bębnowa zapewnia niezmiennie wysoką jakość rezultatów, wykorzystując szwedzką technologię opracowaną z myślą o precyzji.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniemu połączeniu z naszą serią pralek WP7 można osiągnąć niewiarygodne 15% oszczędności energii podczas suszenia.



Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.

Trwałość to nowy sposób na osiąganie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.



Zoptymalizowany przepływ powietrza i ogrzewanie, dostosowane do modeli elektrycznych, gazowych i z pompą ciepła, zapewniają szybkie i niezawodne cykle suszenia.



Moisture Balance zapewnia dokładne suszenie przy jednoczesnej oszczędności energii, zapobiegając przesuszeniu i uszkodzeniom tkanin. (Opcjonalnie).



Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.



W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Szukasz suszarki bębnowej o niskim zużyciu energii? Więcej informacji znajdziesz w naszym oddzielnym arkuszu danych produktu.

Podstawowe dane techniczne		TD7-8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg/lb	7,5 / 16,5
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg/lb	6,1 / 13,4
Pojemność bębna	litry	135
Średnica bębna	ø mm	575
Opcje podgrzewania:		
El.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gazowe	kW / BTU/godz.	7,0/23900

Dane dotyczące zużycia ¹		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gaz
Czas całkowity	min	57	40	30	30
Pobór energii	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Odparowywanie	g/ min.	54	78	104	101
Energia do odparowania wody	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20






1. Przy znamionowej pojemności 1:22, wsadzie ze 100% bawełny o początkowej wilgotności 50%, suszonym do wilgotności 0%.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	220-240 V 1/1N ~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220-240 V 3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380 - 415 V 3 N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3 ~	60	6,0	6,3	10
Urządzenia z podgrzewaniem gazowym	220 - 480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	1	0,3	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Przyłącza gazu i powietrza ¹		
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 cala
Ciśnienie gazu, gaz ziemny	Pa	2000
	mbar	20
Ciśnienie gazu, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Wylot powietrza	ø mm	125
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	m³/h	150
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 6,0 kW	m³/h	220
Odprowadzane powietrze, układ gazowy, 7,0 kW	m³/h	280
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Spadek ciśnienia, układ gazowy, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ²	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	109
Objętość transportowa	m³	0,81

1. Urządzenia z domyślnym podgrzewaniem gazowym są zaprojektowane do stosowania gazu ziemnego lub LPG pod warunkiem, że są zainstalowane na wysokości nie wyższej niż 610 m (2001 ft) n.p.m. Na większych wysokościach w urządzeniu należy zainstalować specjalny zestaw do dużych wysokości. Numer katalogowy zestawu można znaleźć na liście części zamiennych.
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

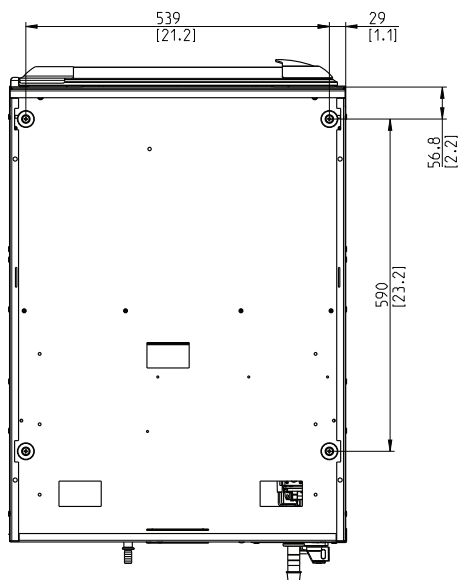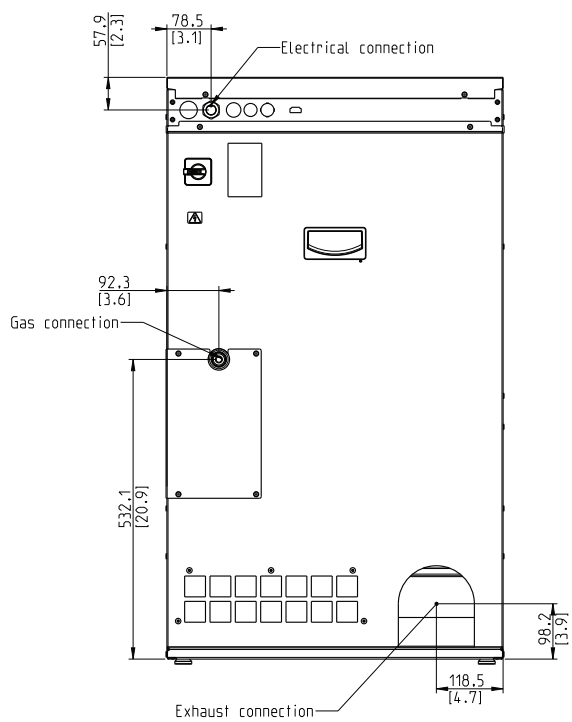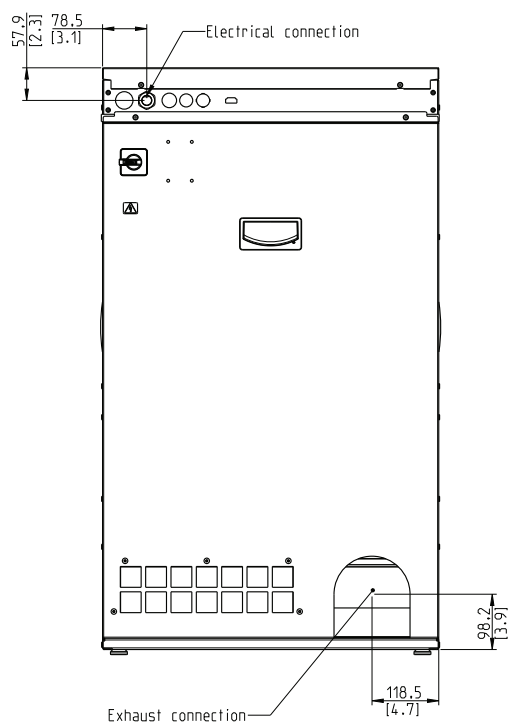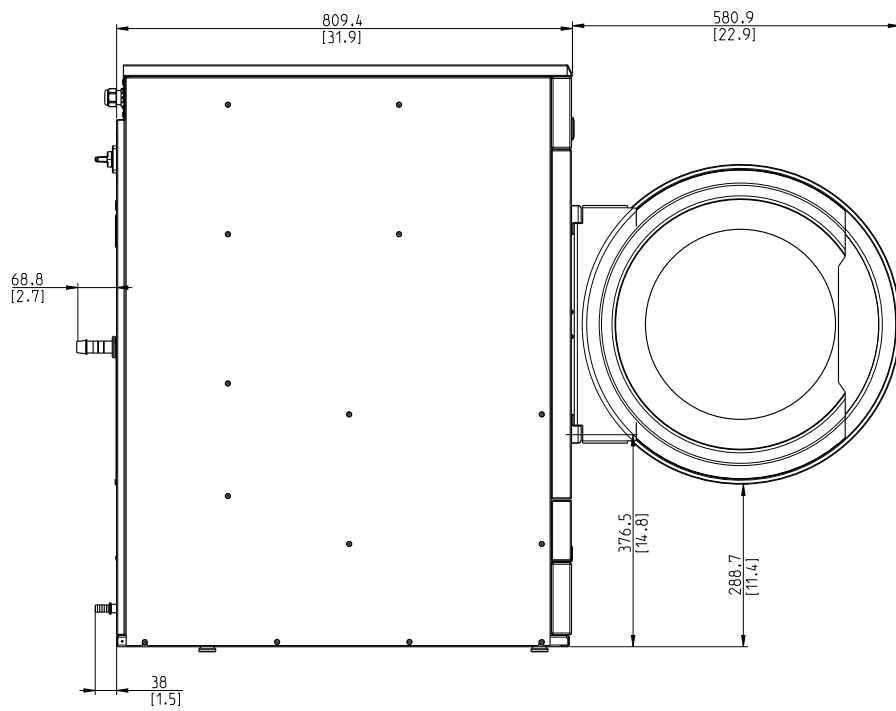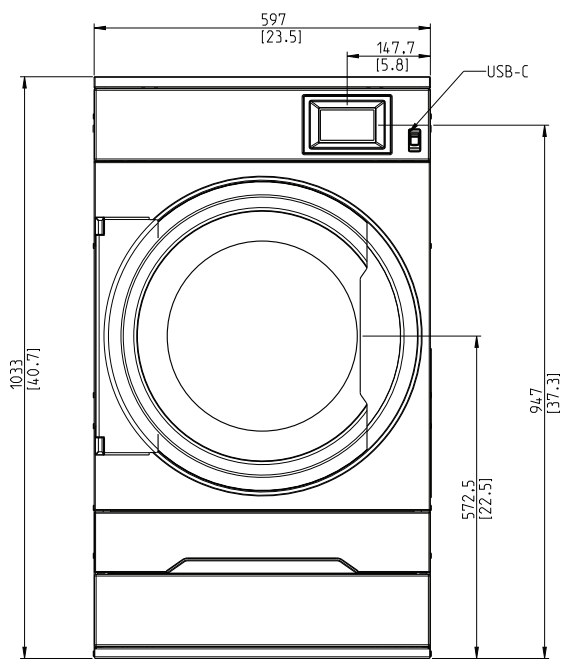

Opcje i akcesoria

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Dostępny cokół i zestaw do ustawiania w słupku, umożliwiające połączenie z pralką, a także ustawienie suszarki na suszarce

