Electrolux PROFESSIONAL



Komercyjne suszenie o wysokiej wydajności • Niskie koszty eksploatacji • Zaprojektowana z myślą o trwałości

Dzięki niezrównanej wydajności suszenia ta wyjątkowa profesjonalna suszarka bębnowa zapewnia niezmiennie wysoką jakość rezultatów dzięki szwedzkiej technologii zaprojektowanej z myślą o precyzji.

Zwycięzca bierze wszystko

Dzięki odpowiedniemu połączeniu z naszą serią pralnic WP7 można osiągnąć niewiarygodne 15% oszczędności energii podczas suszenia.

40,000 DRY CYCLES

Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.

Trwałość to nowy sposób na osiąganie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Zoptymalizowany przepływ powietrza i ogrzewanie, dostosowane do modeli elektrycznych, gazowych i z pompą ciepła, zapewniają szybkie i niezawodne cykle suszenia.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance zapewnia dokładne suszenie przy jednoczesnej oszczędności energii, zapobiegając przesuszeniu i uszkodzeniom tkanin. (Opcjonalnie).

OnE Connected

Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.

UNIVIBE

W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Szukasz suszarki bębnowej o niskim zużyciu energii? Więcej informacji znajdziesz w oddzielnej karcie danych produktu.

Podstawowe dane techniczne		TD7–8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:15	kg/lb	9,0 / 19,8
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg/lb	7,5 / 16,5
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg/lb	6,1 / 13,4
Pojemność bębna	litry	135
Średnica bębna	ø mm	575
Opcje podgrzewania:		
El.	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gazowe	kW / BTU/godz.	7,0/23900

Dane dotyczące zużycia[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gazowa
Czas całkowity	min	57	40	30	30
Pobór energii	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Odparowywanie	g/ min.	54	78	104	101
Energia do odparowania wody	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Przy znamionowej pojemności 1:22, załadunku w 100% bawełnianym o początkowej wilgotności 50% i wysuszeniu do 0%.

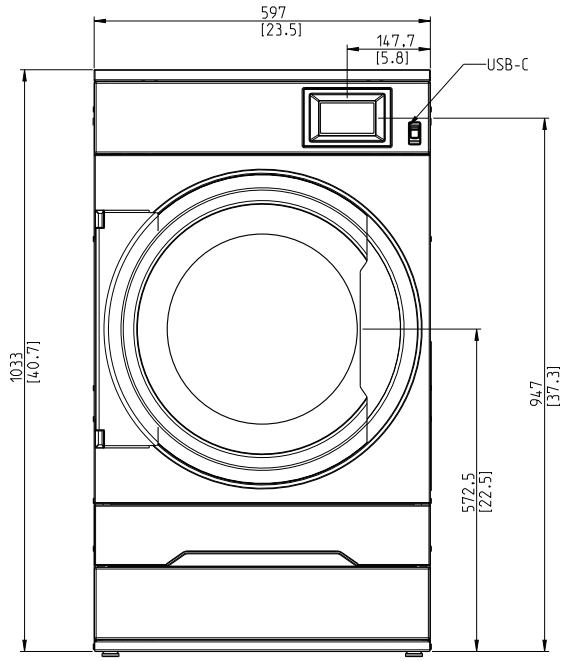
Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	220–240 V 1/1N ~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3 ~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380 – 415 V 3 N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3 ~	60	6,0	6,3	10
Urządzenia z podgrzewaniem gazowym	220 – 480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	[1]	0,3	10

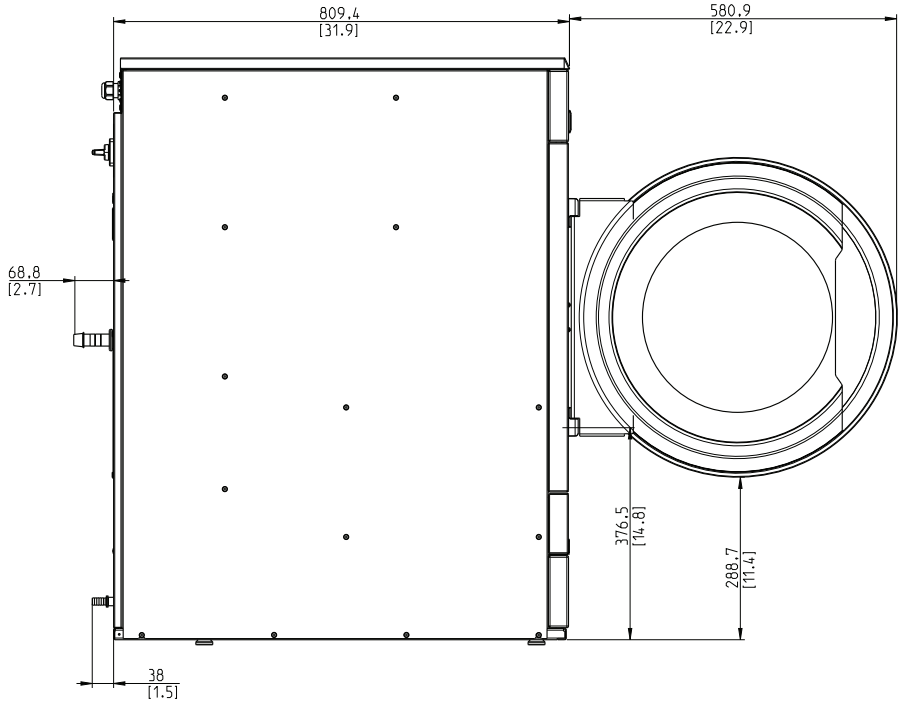
1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

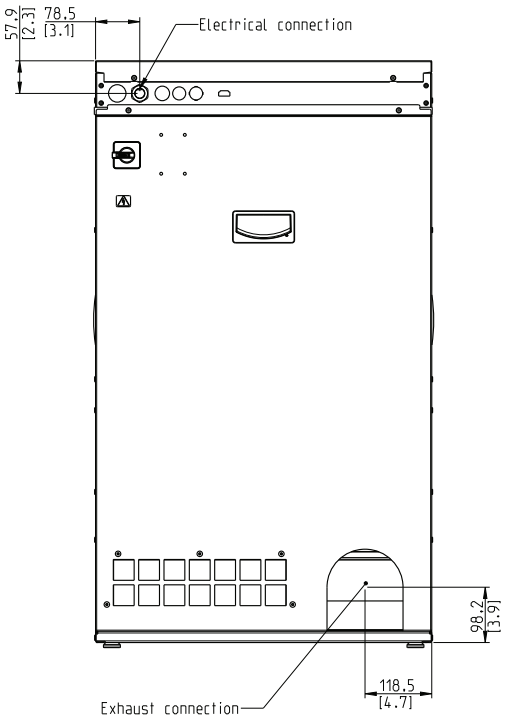
Przyłącza gazu i powietrza[1]		
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 cala
Ciśnienie gazu, gaz ziemny	Pa mbar	2000 20
Ciśnienie gazu, propan	Pa mbar	2800-5000 28-50
Wylot powietrza	ø mm	125
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Odprowadzane powietrze, układ elektryczny, 6,0 kW	m^3/h	220
Odprowadzane powietrze, układ gazowy, 7,0 kW	m^3/h	280
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Spadek ciśnienia, układ elektryczny, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Spadek ciśnienia, układ gazowy, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu[2]	dB(A)	63/48
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15
Dane transportowe[3]		
Waga	netto, kg	109
Objętość transportowa	m^3	0,81

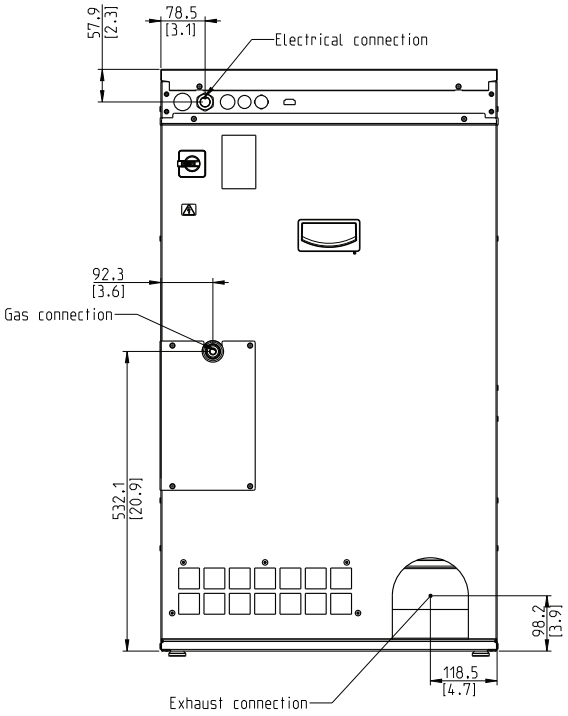
1. Urządzenia z domyślnym podgrzewaniem gazowym są zaprojektowane do stosowania gazu ziemnego lub LPG pod warunkiem, że są zainstalowane na wysokości nie wyższej niż 610 m (2001 ft) n.p.m. Na większych wysokościach w urządzeniu należy zainstalować specjalny zestaw do dużych wysokości. Numer katalogowy zestawu można znaleźć na liście części zamiennych.
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

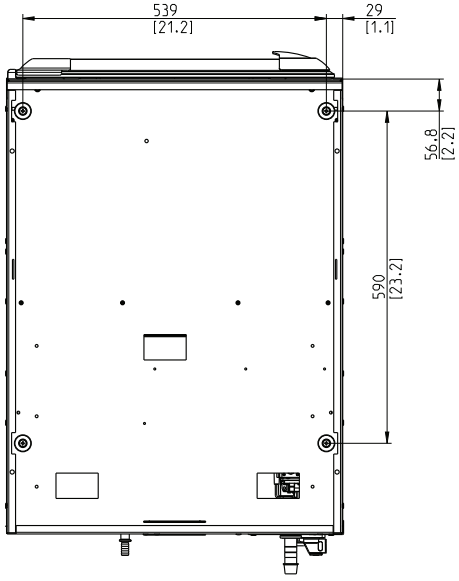
Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.
Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.
Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opcje i akcesoria

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- System Lagoon Advanced Care
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Dostępny cokół i zestaw do ustawiania w słupku do połączenia z pralką, a także do ustawienia suszarki na suszarce

438946050PL/2026.10.26
Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.