Electrolux PROFESSIONAL

Secador de roupa

TD7-8

Elétrico ventilado / gás



Secagem comercial de alto desempenho • Baixos custos operacionais • Construído para durar

Com um desempenho de secagem excecional e incomparável, esta máquina de secar profissional proporciona resultados consistentemente de alta qualidade, graças à tecnologia sueca concebida para garantir precisão.

O vencedor leva tudo

Com a combinação certa, juntamente com a nossa série de máquinas de lavar WP7, pode alcançar uma poupança de energia de uns incríveis 15% na secagem.

40,000 DRY CYCLES

Maior vida útil: 40 000 ciclos.

A durabilidade é o novo lucro: o único investimento que conquista a sua confiança, ciclo após ciclo.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

O fluxo de ar e o aquecimento otimizados, adaptados aos modelos elétricos, a gás e com bomba de calor, garantem ciclos de secagem rápidos e fiáveis.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance garante uma secagem precisa, permitindo simultaneamente poupar energia, evitar a secagem excessiva e os danos nos têxteis. (Opcional).

OnE Connected

Monitorize e controle todas as operações da sua lavandaria, quantificando as poupanças e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.

UNIVIBE

Painel tátil de 4.3" totalmente personalizado: o UniVibe proporciona ao operador uma experiência fácil e fluida, permitindo-lhe adaptar todas as funcionalidades às necessidades da sua empresa.

Procura uma máquina de secar com baixo consumo de energia? Consulte a nossa ficha de dados do produto separada para obter mais informações.

Especificações principais		TD7–8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambor, volume	litros	135
Tambor, diâmetro	ø mm	575
Alternativas de aquecimento:		
El	kW	3,0/4,5/6,0
Gás	kW/BTU/h	7,0/23900

Dados de consumo[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gás
Tempo total	min	57	40	30	30
Consumo de energia	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Evaporação	g/min	54	78	104	101
Evaporação de água de energia	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. À capacidade nominal 1:22, carga de algodão a 100% com 50% de humidade inicial seca até 0%.

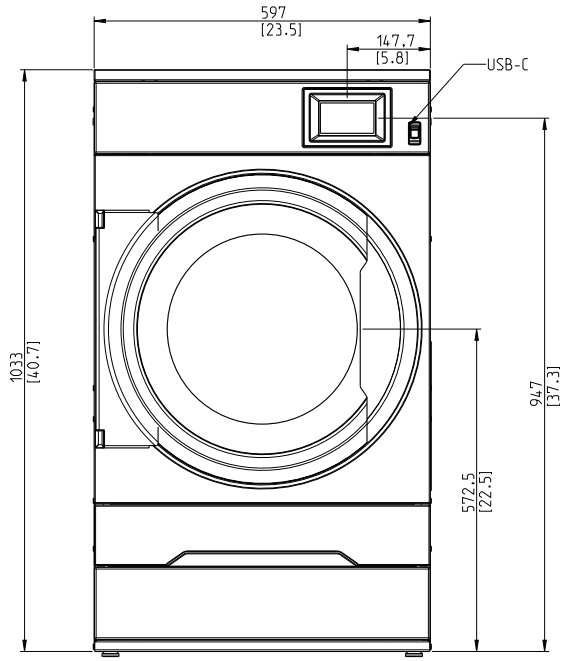
Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas aquecidas eletricamente	220–240V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480V 3~	60	6,0	6,3	10
Máquinas aquecidas a gás	220–480V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

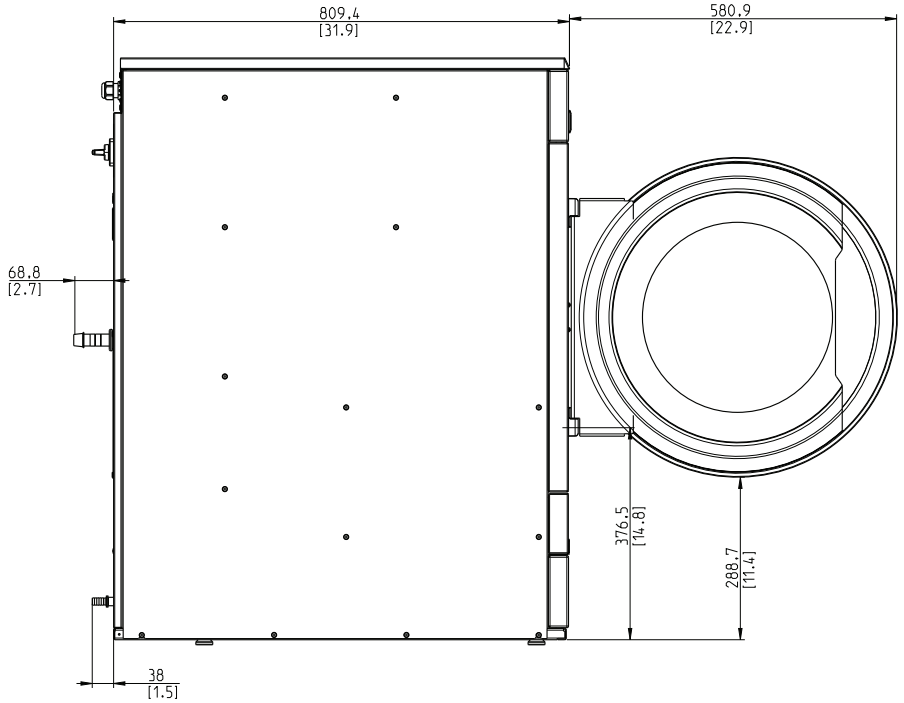
1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

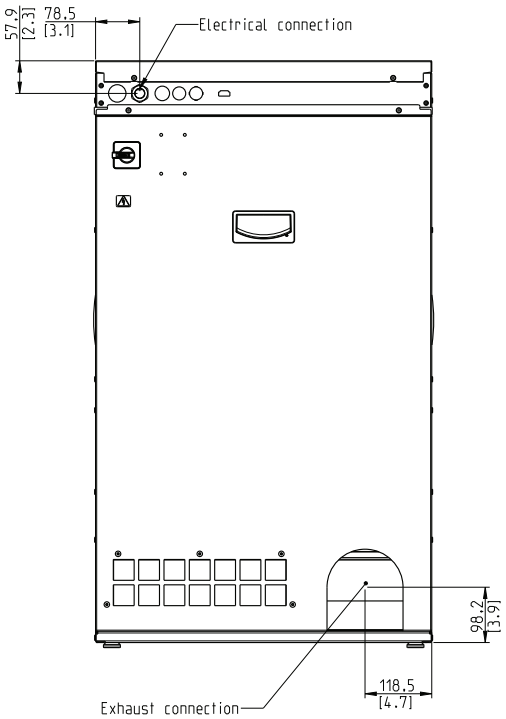
Ligações de gás e ar[1]		
Gás	ISO 7/1-R	1/2"
Pressão do gás, gás natural	Pa	2000
	mbar	20
Pressão do gás, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Saída de ar	ø mm	125
Ar evacuado, elétrico, 3,0/ 4,5 kW	m^3/h	150
Ar evacuado, elétrico, 6,0 kW	m^3/h	220
Ar evacuado, gás, 7,0 kW	m^3/h	280
Queda de pressão, eléctrico, 3,0/4,5 kW	Pa máx.	350
Queda de pressão, eléctrico, 6,0 kW	Pa máx.	270
Queda de pressão, gás, 7,0 kW	Pa máx.	230
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem[2]	dB(A)	63/48
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição[3]		
Peso	líquido, kg	109
Volume de expedição	m^3	0,81

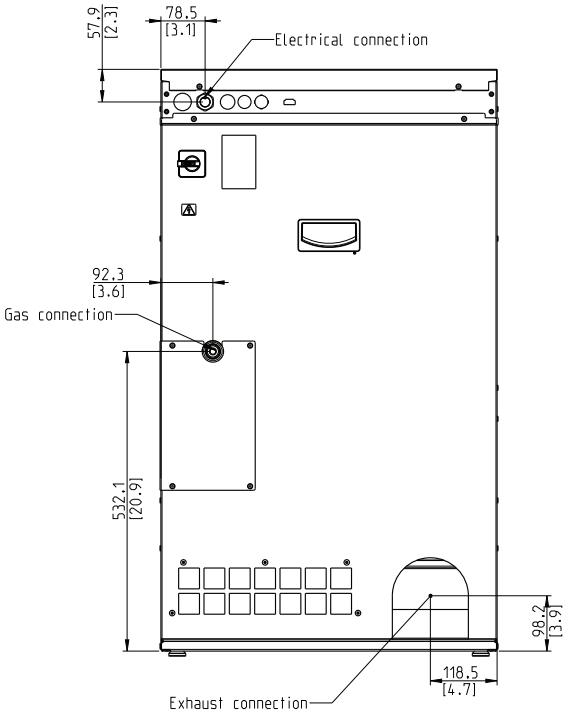
1. Os aparelhos a gás predefinidos são construídos para funcionar quer a GNH quer a GPL onde devem ser instalados a uma altitude inferior a 610 m (2001 pés), caso contrário deve instalar-se na máquina um kit para altitudes elevadas. Para o N.º do kit, consulte a lista de peças sobresselentes.
2. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

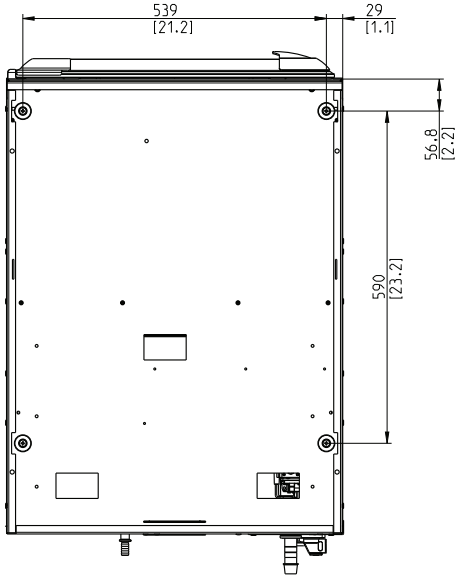
Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.
Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.
Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Opções e acessórios

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Base e kit de empilhamento disponíveis para uma combinação com máquina de lavar roupa mas também máquina de secar sobre máquina de secar

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.